



Principales

Gamme de produits	Zelio Count
Fonction produit	Compteur multifonction
Informations complémentaires	Tachymètre Chronomètre Compteur de lots Compteur de présélection
Type d'afficheur	LCD
Dimension	48 x 48 mm
Afficheur digital	6 digit(s)
Fréquence de comptage	comptage bidirectionnel 2500 Hz comptage unidirectionnel 5000 Hz
Remise à zéro	Manuel Remise à zéro automatique Remise à zéro électrique
Capacité de comptage	-99999...999999

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	24 V CC Us +/- 10 %
Consommation électrique	150 mA à 24 V CC
Type de sortie	Relais inverseur temps de réponses au réarmement: 5 ms 5...250 V CA, 0,01...1 A Relais inverseur temps de réponses au réarmement: 5 ms 5...30 V CC, 0,01...1 A Transistor PNP 12...24 V CC, 0,01 A
Nombre de présélection	1
Mode de comptage	Entrées de direction de comptage (résistance d'entrée 5 kOhm) Entrées différentielles (résistance d'entrée 5 kOhm) Entrée du compteur simple (résistance d'entrée 5 kOhm) Compteur simple avec discriminateur de phase (résistance d'entrée 5 kOhm) Entrées de sommation (résistance d'entrée 5 kOhm)
Gamme de temps	0 à 99 999,9 s 0 à 99 999,9 mn 0...99 h 59 mn 59 s 0 à 99 999,9 h
Type d'entrée	Contact
Durée minimale de l'impulsion	0,0001 s à 5000 Hz fréquence de comptage 0,017 s à 30 Hz fréquence de comptage

Mode d'installation	Suspendu
Support de montage	Montage sur panneau
Mode de fixation	Avec pinces à blocage automatique et vis d'ajustage
Mode de raccordement	Bornier à vis
Type d'entrée numérique	NPN ou PNP
Hauteur	48 mm
Nombre de sorties	3
Poids du produit	0,15 kg
Largeur	48 mm
Largeur hors tout CAO	48 mm
Hauteur hors tout CAO	48 mm
Profondeur hors tout CAO	102 mm

Environnement

Normes	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
Certifications du produit	CURus
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...70 °C
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 10...150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn pour 18 ms se conformer à IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à IEC 60536

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit XBKP61130G30E


Encombrements

Compteurs à présélection multifonctions électroniques

Dimensions, montage encastré

XBKP6••30G3•E

mm
in.

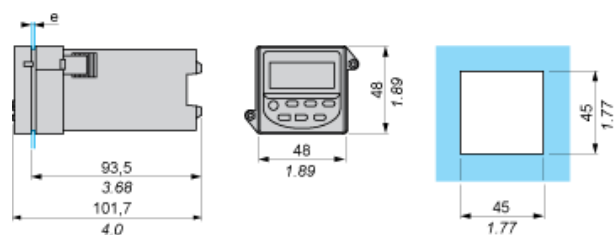

Fiche technique du produit XBKP61130G30E

Schémas de raccordement

Compteurs à présélection multifonctions électroniques, LCD ou DEL

Schémas de câblage

