



Relais électromécaniques Harmony

Relais électromécaniques interfaces,
miniatures et de puissance



Harmony

Découvrez la gamme **Harmony**

Interface opérateur avancée et relais industriels

L'interface opérateur et les relais industriels **Harmony** améliorent l'efficacité opérationnelle et la disponibilité des équipements dans les applications industrielles et les applications de bâtiments. **Harmony** inclut des produits connectés intelligents et des terminaux périphériques qui visualisent, collectent et traitent les données, ce qui permet aux opérateurs de prendre des décisions éclairées.

Explorez nos offres

- Boutons-poussoirs et commutateurs **Harmony**
- Terminaux pour opérateurs IHM **Harmony**, iPC et EdgeBox
- Dispositifs de signalisation **Harmony**
- Relais électriques **Harmony**
- Sécurité **Harmony**

L'accès rapide à l'information produit

Obtenez les informations techniques sur un produit

Références


Modicon TM3
Modules d'extension d'E/S pour contrôleurs Modicon
Modules d'entrées/sorties analogiques

Modèles	Caractéristiques	Revue	Quantité de pièces	Références	Prix
2 entrées température	10...15 VDC 0...10 VDC 0...20 mA / 0-20 mA	10/09/09	A 16	TM3AI2H	0,110
4 entrées température	10...15 VDC 0...10 VDC 0...20 mA / 0-20 mA	10/09/09	A 16	TM3AI4H	0,220
4 entrées température et température (2)	Thermopiles (S) 10...15 VDC 0...10 VDC 0...20 mA / 0-20 mA	10/09/09	A 16	TM3AI4H	0,110
4 entrées température différentielles	Thermopiles 10...15 VDC 0...10 VDC 0...20 mA / 0-20 mA	10/09/09	A 16	TM3AI4H	0,110

Chaque référence commerciale présentée dans un catalogue contient un hyperlien. Cliquez dessus pour obtenir les informations techniques du produit :

- > Caractéristiques, Encombrements, Montage, Schémas de raccordement, Courbes de performance.
- > Image du produit, Fiche d'instructions, Guide d'utilisation, Certifications du produit, Manuel de fin de vie.

Trouvez votre catalogue

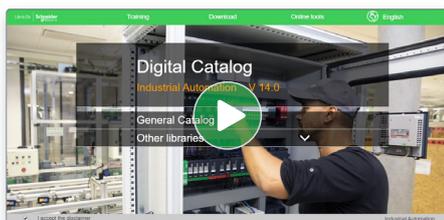

- > En seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux catalogues Automatismes et Contrôle industriel, en anglais et en français.
- > Accéder au catalogue digital d'Automatismes et Contrôles [Digi-Cat Online](#).

- Des catalogues toujours à jour
- Accès aux sélecteurs de produits et aux photos 360
- Recherche optimisée par référence commerciale

Choisissez la formation



- > Trouvez la [formation](#) adaptée à votre besoin sur notre site web mondial.
- > Localisez le lieu de la formation avec notre [sélecteur](#).

Présentation générale

- Relais RSL pour le gain de place page 2
- Relais RXG pour la fiabilité page 2
- Relais RXM pour le contrôle des automatismes page 3

*Guide de choix des relais embrochables et des relais à fixation
par brides page 4*

Relais interfaces étroits RSL■ **Présentation**

- Présentation de l'offre page 10
- Description des relais page 10
- Description des embases page 10

■ **Références**

- Relais interfaces étroits pré-montés page 11
- Relais interface étroits à assembler par vos soins page 11
- Accessoires pour embases page 11

Relais interfaces RSB■ **Présentation**

- Présentation de l'offre page 12
- Description des embases page 12

■ **Références** page 13

- Relais interfaces pré-montés page 13
- Relais interface à assembler par vos soins page 14
- Embases avec contacts séparés et raccordement par connecteur page 14
- Modules de protection page 14
- Accessoires page 13

Relais interfaces RXG■ **Présentation**

- Présentation de l'offre page 16
- Description du relais page 16
- Description des embases page 16

■ **Références** page 17

- Relais interfaces pré-montés page 17
- Relais interface à assembler par vos soins page 17
- Embases avec contacts séparés, raccordement par connecteur
à vis et étrier intégré page 19
- Modules de protection page 19
- Accessoires page 19

Relais miniatures RXM■ **Présentation**

- Présentation de l'offre page 20
- Description du relais page 20
- Description des embases page 20

■ **Références** page 21

- Relais interfaces pré-montés page 21
- Relais miniatures à assembler par vos soins page 22
- Embases page 23
- Modules de protection page 23
- Relais temporisés page 23
- Accessoires page 24

Relais hermétiquement scellés 782H

■ Présentation	
□ Présentation de l'offre	page 26
□ Description du relais	page 26
□ Description des embases	page 26
■ Références	page 26
□ Relais hermétiquement scellés 782H	page 27
□ Embases	page 27
□ Modules d'embase	page 27
□ Accessoires d'embase.....	page 27

Relais de puissance 725

■ Présentation	
□ Présentation de l'offre	page 28
□ Description du relais	page 28
□ Description des embases	page 28
■ Références	page 29
□ Relais de puissance 725.....	page 29
□ Embases	page 29
□ Modules d'embase	page 29
□ Accessoires d'embase.....	page 29

Relais de puissance RPM

■ Présentation	
□ Présentation de l'offre	page 30
□ Description du relais	page 30
□ Description des embases	page 30
■ Références	page 31
□ Relais de puissance à assembler par vos soins.....	page 31
□ Embases	page 32
□ Modules de protection	page 32
□ Module temporisateur.....	page 32
□ Accessoires	page 33

Relais universels RUM

■ Présentation	
□ Présentation de l'offre	page 34
□ Description du relais	page 34
□ Description des embases	page 35
■ Références	page 36
□ Relais universels à assembler par vos soins.....	page 36
□ Embases	page 37
□ Modules de protection	page 37
□ Module temporisateur.....	page 37
□ Relais temporisés.....	page 37
□ Accessoires	page 37

Relais de puissance RPF

■ Présentation	page 38
■ Références	page 39

Présentation technique

■ Relais	page 40
■ Modules de protection	page 41

Index

■ Index des références	page 42
-------------------------------------	-------------------------

Relais électromécaniques Harmony

Utilisés pour augmenter le nombre de contacts d'entrée et de sortie ou pour permettre le contrôle logique de traitement

Les relais RSL sont des relais modulaires compacts conformes aux normes internationales IEC/EN 61810-1, UL508, CSA C22.2 N° 14 et EAC.

L'offre de relais Harmony propose des relais électromécaniques interfaces, miniatures, universels et de puissance, de 1 à 4 contacts "OF" et jusqu'à 30 A. Ces relais électromécaniques permettent de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité des machines.


Relais RSL pour une plus grande compacité

Flexibilité de l'offre

- > Disponible comme produit à référence unique (relais + embase) ou comme produit à assembler par vos soins
- > Grand choix d'embases de ~ 12 à 230 V
- > Contacts de type standard ou bas niveau.

Amélioration de la performance

- > Embases avec circuit de protection intégré contre l'inversion de polarité
- > Relais conçus pour les applications exigeant un pouvoir de coupure élevé ou un courant bas niveau
- > DEL de visualisation de la mise sous tension et de l'état du relais.

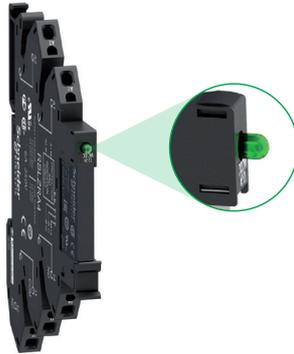

DEL de visualisation de l'état du relais RSL



Connecteur à vis



Borne à ressort

Simplicité de l'installation et du câblage

- > Levier de blocage/déblocage permettant d'enlever le relais et de le remettre en place dans l'embase
- > Montage simple sur profilé DIN et accessoires "peigne souple"
- > Choix de raccordement des embases : connecteur à vis ou borne à ressort.

Relais RXG pour une plus grande fiabilité

Offre complète

Les relais RXG offre un large choix de tensions de bobine, de \sim 6 V à 110 V et de \sim 24 V à 230 V. Ils sont disponibles avec ou sans bouton Test verrouillable, DEL et capot transparent.



Facilité de montage et d'utilisation

Ce sont les relais les plus récents équipés du bouton Test verrouillable en une étape. Les broches Faston se montent rapidement et en toute sécurité. L'embase étroite de 16 mm/0,629 in. pour 2 "OF" permet de gagner de la place sur le panneau.



Bouton Test verrouillable en une étape

Harmony RXG → Tout nouveau relais interface à être équipé de la fonction test simple

Relais RXG pour une plus grande fiabilité (suite)

Relais extensibles

Il est possible de doter les relais RXG de modules de protection (diode, diode avec DEL, varistance avec DEL et circuit RC).



Les relais industriels RXM présentent de nouvelles caractéristiques permettant de faciliter et d'améliorer le contrôle d'automatismes simples ou complexes.

Relais RXM pour les automatismes

Sélection simple

- > Plus grand choix de contacts (2, 3 et 4 "OF")
- > Nombreuses options de tensions de commande et différents types d'embases
- > Configurateur disponible sur App Store et Google Play Store.



Facilité d'utilisation

- > Bouton Test verrouillable en une étape
- > Indicateur mécanique de l'état des contacts
- > DEL de visualisation de mise sous tension.



DEL de visualisation de l'état du relais

Installation simple

- > Le raccordement sur l'embase par bornes à ressort "Push'n'Stay" (aucun tournevis nécessaire) permet de gagner **jusqu'à 65 % du temps d'installation**.
- > Embases pour un montage sur profilé DIN ou sur panneau, facilité par le peigne de raccordement
- > Montage direct avec profilé DIN ou adaptateur de bride.



Borne à ressort "Push'n'Stay" : raccordement sans outil

Conçu pour la performance

- > Éco-conception pour satisfaire aux normes RoHS et REACH
- > Ajout flexible de modules de protection
- > Embase à ressort résistant à une force de traction des fils de 20 kg/44 lb et dotée d'une force de retenue fiable sur les câbles.

Nota : à compter de 2020, la gamme de relais Zelio change de nom pour devenir Harmony. Le calendrier pour chaque gamme étant différent, la gamme Zelio et la gamme Harmony seront toutes deux présentées sur les fiches produits et les emballages pendant la période de transition.

Relais électromécaniques Harmony

Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance

Type de produit	Relais embrochables Relais interfaces étroits
-----------------	--



Nombre et type de contacts/courant thermique conventionnel (lth sur contact "F")	1 "OF"/6 A
Tension de commande	- 12...60 V
Type de broches	Plates (type PCB, renforcées)
Tension d'emploi	Jusqu'à ~ 400 V/∓ 300 V
Durabilité (cycles de manœuvre par heure)	Électrique, charge résistive Mécanique, sans charge 60 000 10 000 000
Fonctions	Non Non Non Standard et bas niveau
Références	RSL1●B4●D (1)
Pages	11
Type d'embases correspondantes	Embases avec DEL et circuit de protection



Type des contacts	Séparés	
Raccordement	Connecteur à vis	Bornes à ressort
Accessoires	Modules de protection	Non
	Module temporisateur	Non
	Étriers de maintien	Non
	Étiquette de repérage embase	Oui
	Adaptateurs de montage sur profilé DIN	Non
	Adaptateurs de montage avec patte de fixation	Non
Courant thermique conventionnel (lth)	Oui, 20 pôles	Oui, 20 pôles
	6 A	6 A
Références	RSLZV●●	RSLZR●●
Pages	11	

(1) Les relais interfaces étroits pré-montés RSL1PV●● et RSL1PR●● (relais de type standard + embase), RSB (relais + embase + bride + module de protection + étiquette) et RXG (relais + embase + module de protection) sont également disponibles.
 (2) Pour l'utilisation du relais RSB1A160●● avec l'embase RSZE1S48M, il est nécessaire de réaliser une liaison entre bornes.

Relais embrochables Relais interfaces
--



1 "OF"/16 A 1 "OF"/12 A 2 "OF"/8 A	1 "OF"/10 A 2 "OF"/5 A
24...240 V 6...110 V	24...230 V 6...110 V
Plates (type PCB) Jusqu'à ~ 400 V/∓ 300 V	Plates (type Faston) Jusqu'à ~ 250 V
100 000 30 000 000	100 000 10 000 000 pour bobine AC 10 000 000 pour bobine DC
Oui (avec modules de protection) Non Non Standard	Oui (selon version) Oui (selon version) Oui, verrouillable (selon version) Standard
RSB●●●●●● (1)	RXG●●●● (1)
13	17
Embases sans DEL	Embases



Séparés		Séparés		Séparés		Séparés	
Connecteur à vis		Bornes à ressort "push-in"		Connecteur à vis		Bornes à ressort "push-in"	
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Oui	Oui (plastique, intégrés)	Oui	Oui (plastique, intégrés)	Oui (plastique, intégrés)	Oui (plastique, intégrés)	Oui (plastique, intégrés)	Oui (plastique, intégrés)
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Oui	Oui, 2 pôles	Oui	Oui, 2 pôles	Oui	Oui, 2 pôles	Oui	Oui, 2 pôles
12 A	(2 bornes) × 10 A (2)	12 A	10 A	10 A pour 1 "OF"	5 A pour 2 "OF"	10 A	5 A
RSZE1S35M	RSZE1S48M	RSZE05P	RSZE08P	RGZE1S35M	RGZE1S48M	RGZE05P	RGZE08P
13				18			

(1) Les relais interfaces étroits pré-montés RSL1PV●● et RSL1PR●● (relais de type standard + embase), RSB (relais + embase + bride + module de protection + étiquette) et RXG (relais + embase + module de protection) sont également disponibles.
 (2) Pour l'utilisation du relais RSB1A160●● avec l'embase RSZE1S48M, il est nécessaire de réaliser une liaison entre bornes.

Relais électromécaniques Harmony

Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance

Type de produit	Relais embrochables Relais miniatures
Nombre et type de contacts/courant thermique conventionnel (Ith sur contact "F")	2 "OF"/12 A 3 "OF"/10 A 4 "OF"/6 A 4 "OF"/3 A (bas niveau)
Tension de commande	24...240 V 12...220 V
Type de broches	Plates (type Faston)
Tension d'emploi	Jusqu'à ~ 250 V
Durabilité (cycles de manœuvre par heure)	Électrique, charge résistive Mécanique, sans charge 100 000 10 000 000
Fonctions	DEL Indicateur mécanique Bouton de test Type de contact
Références	RXM●●●●● (1)
Pages	21
Type d'embases correspondantes	Embases sans DEL



Type des contacts	Mixés	Séparés	
Raccordement	Connecteur à vis	Connecteurs vis-étrier	Bornes à ressort "push-in"
Accessoires	Oui	Oui	Oui
Modules de protection	Non	Non	Non
Module temporisateur	Oui	Oui	Oui (plastique, intégrés)
Étriers de maintien	Oui	Oui	Oui
Étiquette de repérage embase	Oui	Oui	Oui
Adaptateurs de montage sur profilé DIN	Oui	Oui	Oui
Adaptateurs de montage avec patte de fixation	Oui	Oui	Oui
Peigne de raccordement	Non	Oui, 2 pôles (Ith = 5 A)	Oui, 2 pôles
Courant thermique conventionnel (Ith)	10 A	10 A	12 A pour 2 "OF" (2) 6 A pour 4 "OF"
Références	RXZE2M114M	RXZE2M114	RXZE2S●●●M RXZE14P
Pages	23		

(1) Les relais miniatures pré-montés RXM (relais + embase + bride + étiquette) sont également disponibles.
 (2) Sauf pour embases RXZE2S11●M : 10 A.
 (3) À utiliser uniquement avec les embases spécifiées.
 (4) Pour l'utilisation du relais RSB1A160●● avec l'embase RSZE1S48M, il est nécessaire de réaliser une liaison entre bornes.

Type de produit	Relais embrochables Relais hermétiquement scellés
Nombre et type de contacts/courant thermique conventionnel (Ith sur contact "F")	4 "OF"/5 A 4 "OF"/3 A (bas niveau) 2 "OF"/5 A
Tension de commande	6...240 V 6...110 V
Type de broches	Plates (type embrochable) (3)
Tension d'emploi	Jusqu'à ~ 264 V/~/ 121 V
Durabilité (cycles de manœuvre par heure)	100 000 10 000 000
Fonctions	Non Non Non Standard et bas niveau
Références	782X●XH●●● (3)
Pages	27
Type d'embases correspondantes	Embases



Type des contacts	Mixés	Séparés		–	–
Raccordement	Connecteurs vis-étrier	Connecteur à vis	Connecteurs vis-étrier	Connecteur à vis	Cosse à souder
Accessoires	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Modules de protection	Non	Non	Non	Non	Non
Module temporisateur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Étriers de maintien	Non	Oui	Non	Oui	–
Étiquette de repérage embase	Oui	Oui	Oui	Oui	–
Adaptateurs de montage sur profilé DIN	–	–	–	–	–
Adaptateurs de montage avec patte de fixation	–	–	–	Oui, 2 pôles	–
Peigne de raccordement	–	–	–	–	–
Courant thermique conventionnel (Ith)	10 A	10 A	10 A	10 A	5 A
Références	70-782D14-1	70-782E14-1	70-461-1	70-782EL14-1	70-378-1 70-379-1
Pages	27				

Relais électromécaniques Harmony

Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance

Type de produit	Socle d'embase embrochable		Socle pour montage sur panneau/profilé DIN avec broches plates (type Faston)	Socle pour montage sur panneau/profilé DIN avec bornes à vis
	Relais de puissance			
Nombre et type de contacts/courant thermique conventionnel (lth sur contact "F")	1 "F"/30 A 2 "F"/25 A			
Tension de commande	24...240 V 12...24 V			
Type de broches	Plates (type Faston)	Plates (type Faston)	À vis	
Tension d'emploi	Jusqu'à ~ 264 V/--- 26,4 V			
Durabilité (cycles de manœuvre par heure)	Électrique, charge résistive Mécanique, sans charge		100 000	5 000 000
Fonctions	DEL	Indicateur mécanique	Bouton de test	Type de contact
Références	725●XX●BM4L●	725●XX●BC3ML●	725●XX●SC3ML●	
Pages	29	29	29	
Type d'embase correspondantes	Prise			



Type des contacts	Séparés	–
Raccordement	Connecteur à vis	–
Accessoires	Modules de protection	Oui
	Module temporisateur	Non
	Étriers de maintien	Oui
	Étiquette de repérage embase	–
	Adaptateurs de montage sur profilé DIN	Non
	Adaptateurs de montage avec patte de fixation	Non
Peigne de raccordement	Non	–
Courant thermique conventionnel (lth)	30 A	–
Références	70-725-1	–
Pages	29	–

(1) 100 000 pour RPM1 et RPM2 ; 60 000 pour RPM3 et RPM4.
 (2) 30 A en cas de montage avec un espace de 13 mm (0,51 in.) entre deux relais et 25 A en cas de montage côte à côte sans espace.

Nota : à compter de 2020, la gamme de relais Zelio change de nom pour devenir Harmony. Le calendrier pour chaque gamme étant différent, la gamme Zelio et la gamme Harmony seront toutes deux présentées sur les fiches produits et les emballages pendant la période de transition.

Relais embrochables		Relais à fixation par brides	
Relais de puissance	Relais universels	Relais de puissance	
1 "OF"/15 A 2 "OF"/15 A 3 "OF"/15 A 4 "OF"/15 A	2 "OF"/10 A 3 "OF"/10 A	2 "OF"/10 A 3 "OF"/10 A	2 "F"/30 A (2) 2 "OF"/30 A (2)
12...110 V	24...230 V	12...110 V	12...24 V
Plates (type Faston)	Cylindriques	Plates (type Faston)	Plates (type Faston)
Jusqu'à ~ 250 V	Jusqu'à ~ 250 V	Jusqu'à ~ 250 V	Jusqu'à ~ 250 V
100 000 (1)	100 000	100 000	100 000
10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Oui (selon version)	Oui (selon version)	–	–
Oui	Oui	–	–
Oui, verrouillable	Oui, verrouillable	–	–
Standard	Bas niveau (selon version)	Standard	–
RPM●●●●	RUM●●●●●	RPF●●●●	
31	35	39	
Embases sans DEL	Embases sans DEL		




Mixés	Mixés	Séparés	–
Connecteurs vis-étrier	Connecteur à vis	–	–
Oui	Oui	–	–
Oui (pour 3 et 4 pôles)	Oui	–	–
Oui (sur embase RPZF1)	Oui	–	–
Oui	Oui	–	–
Oui	Non	–	–
Oui	Non	–	–
Non	Non	Oui, 2 pôles (lth = 5 A)	–
16 A	12 A	–	–
RPZF●	RUZC●M	RUZSC●M	RUZSF3M
32	35	–	–

Présentation de l'offre

Les relais interfaces étroits **RSL** présentent l'avantage d'avoir un encombrement réduit et un design modulaire. Leur faible largeur (6 mm/0,236 in.) permet des gains de place lors du montage sur profilé DIN en fond d'armoire.

Les relais **RSL** sont disponibles sous deux formes :

- **Offre pré-montée** : une référence unique comprenant un relais standard monté sur son embase
 - L'embase intègre en standard un circuit de protection (contre l'inversion de polarité et la surtension) et une DEL de visualisation.
 - Deux types de connecteurs sont disponibles pour le raccordement des fils : connecteurs à vis ou bornes à ressort.
 - Cette solution pré-montée couvre une large plage de tension d'utilisation allant de 12 à 230 V.
- **Offre à assembler par vos soins** :
 - Selon le besoin, choisir le relais (standard ou bas niveau) et l'embase en fonction de la tension d'utilisation de votre application.
 - Pour la maintenance : un relais étroit **RSL** peut être remplacé sans décâblage de l'embase.

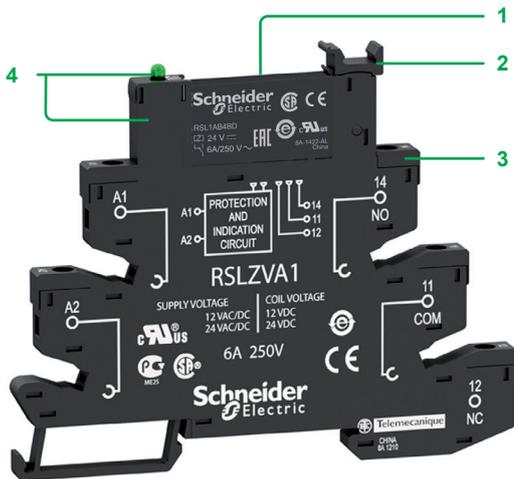

Description des relais


Relais interfaces étroits RSL pré-montés

- 1 Relais standard 6 A avec 1 contact "OF".
- 2 Levier pour un maintien ou une extraction facile du relais de son embase.
- 3 Embases : raccordement des fils par connecteurs à vis ou par bornes à ressort.
- 4 Circuit de protection et DEL de visualisation intégrés pour toutes les embases.



Relais interface étroit RSL


- 1 Cinq broches plates renforcées (type PCB).

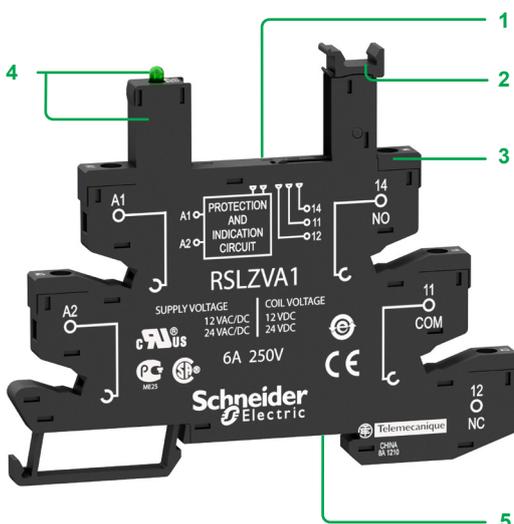

Description des embases

Embases pour relais interface étroits RSL

- 1 Cinq contacts femelles pour les broches du relais.
- 2 Levier de maintien avec étiquette de repérage.
- 3 Raccordement des fils par connecteurs à vis ou par bornes à ressort.
- 4 Circuit de protection et DEL de visualisation intégrés dans l'embase.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN.



RSL1PVBU RSL1PRPU

Relais interfaces étroits pré-montés

Relais standard montés sur embases équipées avec DEL et circuit de protection

1 contact "OF" - Courant thermique (Ith) 6 A

Tension d'emploi V	Tension de commande V	Type d'embase		Borne à ressort	
		Connecteur à vis Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
~/~ 12	~ 12	RSL1PVJU (RSL1AB4JD + RSLZVA1)	0,031/0,068	RSL1PRJU (RSL1AB4JD + RSLZRA1)	0,029/0,064
~/~ 24	~ 24	RSL1PVBU (RSL1AB4BD + RSLZVA1)	0,031/0,068	RSL1PRBU (RSL1AB4BD + RSLZRA1)	0,029/0,064
~/~ 48	~ 48	RSL1PVEU (RSL1AB4ED + RSLZVA2)	0,031/0,068	RSL1PREU (RSL1AB4ED + RSLZRA2)	0,029/0,064
~/~ 110	~ 60	RSL1PVFU (RSL1AB4ND + RSLZVA3)	0,031/0,068	RSL1PRFU (RSL1AB4ND + RSLZRA3)	0,029/0,064
~/~ 230	~ 60	RSL1PVPU (RSL1AB4ND + RSLZVA4)	0,031/0,068	RSL1PRPU (RSL1AB4ND + RSLZRA4)	0,029/0,064



RSL1AB4ND

Relais interface étroits à assembler par vos soins

Relais à broches plates renforcées (type PCB)

1 contact "OF" - Courant thermique (Ith) 6 A

Tension de commande V	Standard		Bas niveau	
	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
~ 12	RSL1AB4JD	0,006/0,013	RSL1GB4JD	0,006/0,013
~ 24	RSL1AB4BD	0,006/0,013	RSL1GB4BD	0,006/0,013
~ 48	RSL1AB4ED	0,006/0,013	RSL1GB4ED	0,006/0,013
~ 60	RSL1AB4ND	0,006/0,013	RSL1GB4ND	0,006/0,013



RSLZVA RSLZRA

Embases équipées avec DEL et circuit de protection (vente par quantité indivisible de 10)

Tension d'emploi V	Pour relais	Type d'embase		Borne à ressort	
		Connecteur à vis Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
~/~ 12 et ~/~ 24	RSL1●B4JD RSL1●B4BD	RSLZVA1	0,025/0,055	RSLZRA1	0,023/0,051
~/~ 48 et ~/~ 60	RSL1●B4ED RSL1●B4ND	RSLZVA2	0,025/0,055	RSLZRA2	0,023/0,051
~/~ 110	RSL1●B4ND	RSLZVA3	0,025/0,055	RSLZRA3	0,023/0,051
~/~ 230	RSL1●B4ND	RSLZVA4	0,025/0,055	RSLZRA4	0,023/0,051




RSLZ2



RSLZ3

Accessoires pour embases

Désignation	Utilisation avec	Référence	Masse kg/lb
Étiquettes encliquetables (2 planches de 64 étiquettes)	Toutes les embases	RSLZ5	0,001/0,002
Peigne de raccordement (10 barrettes de 20 pôles)	Toutes les embases	RSLZ2	0,003/0,007
Cloison de séparation (10 cloisons de séparation)	Toutes les embases	RSLZ3	0,001/0,002

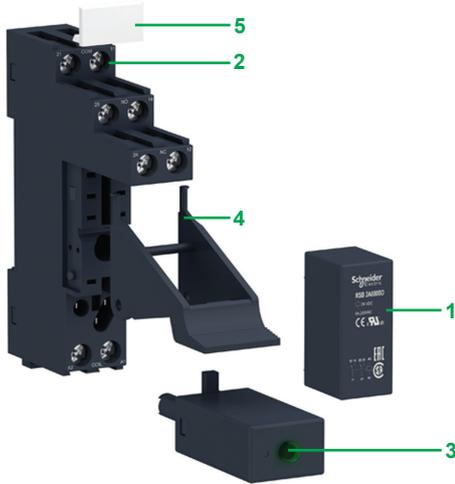


Présentation de l'offre

L'offre de relais interfaces RSB comprend :

- 1 Relais 1 contact "OF" 12 A, 1 contact "OF" 16 A et 2 contacts "OF" 8 A.
- 2 Embases avec contacts séparés.
- 3 Modules de protection (diode, diode + DEL, circuit RC ou varistance + DEL) communs à toutes les embases.
- 4 Étrier de maintien plastique pour toutes les embases.
- 5 Étiquettes encliquetables pour toutes les embases.


Ces relais sont disponibles en versions pré-montées (référence unique) ou à assembler par vos soins.

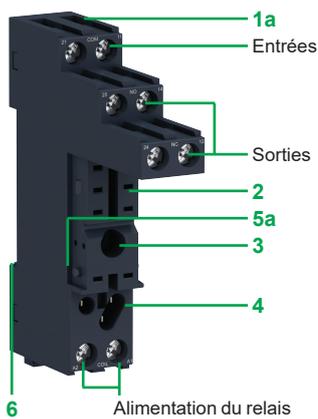

Description des embases

Embases avec contacts séparés (1)

- 1 a Raccordement par connecteur à vis.
- b Raccordement par borne à ressort "push-in".
- 2 Cinq ou huit contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Trou de fixation pour montage sur panneau.
- 4 Emplacement pour les modules de protection.
- 5 a Éléments de verrouillage pour l'étrier de maintien plastique.
- b Étrier de maintien plastique intégré pour maintenir les éléments en place.
- 6 Emplacement pour montage sur profilé DIN.
- 7 Point test.
- 8 Bouton-poussoir pour dégager le fil.
- 9 Emplacement pour les peignes de raccordement.

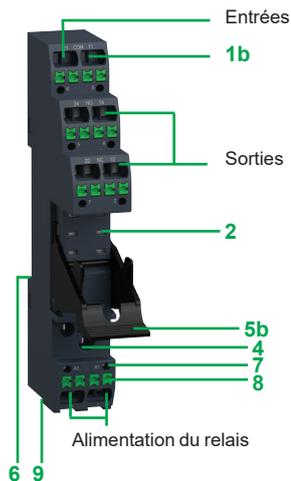

(1) Les entrées et les sorties sont séparées de l'alimentation du relais.



RSB2A080F7PV

Relais interfaces pré-montés						
Relais montés sur embases avec module de protection (version DEL) et bride intégrée (vente par quantité indivisible de 30)						
Tension de commande V	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)					
	1 "OF" - 12 A		1 "OF" - 16 A		2 "OF" - 8 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
≡ 12	RSB1A120JDPV (RSB1A120JD + RSZE1S35M + RSZR215 + RZM031RB + RSZL300)	0,050/ 0,110	–	–	RSB2A080JDPV (RSB2A080JD + RSZE1S48M + RSZR215 + RZM031RB + RSZL300)	0,057/ 0,126
≡ 24	RSB1A120BDPV (RSB1A120BD + RSZE1S35M + RSZR215 + RZM031RB + RSZL300)	0,050/ 0,110	RSB1A160BDPV (RSB1A160BD + RSZE1S48M + RSZR215 + RZM031RB + RSZL300)	0,057/ 0,126	RSB2A080BDPV (RSB2A080BD + RSZE1S48M + RSZR215 + RZM031RB + RSZL300)	0,057/ 0,126
~ 24	RSB1A120B7PV (RSB1A120B7 + RSZE1S35M + RSZR215 + RZM021RB + RSZL300)	0,050/ 0,110	–	–	RSB2A080B7PV (RSB2A080B7 + RSZE1S48M + RSZR215 + RZM021RB + RSZL300)	0,057/ 0,126
~ 120	RSB1A120F7PV (RSB1A120F7 + RSZE1S35M + RSZR215 + RZM021FP + RSZL300)	0,050/ 0,110	–	–	RSB2A080F7PV (RSB2A080F7 + RSZE1S48M + RSZR215 + RZM021FP + RSZL300)	0,057/ 0,126
~ 220	–	–	–	–	RSB2A080M7PV (RSB2A080M7 + RSZE1S48M + RSZR215 + RZM021FP + RSZL300)	0,057/ 0,126
~ 230	RSB1A120P7PV (RSB1A120P7 + RSZE1S35M + RSZR215 + RZM021FP + RSZL300)	0,050/ 0,110	RSB1A160P7PV (RSB1A160P7 + RSZE1S48M + RSZR215 + RZM021FP + RSZL300)	0,057/ 0,126	RSB2A080P7PV (RSB2A080P7 + RSZE1S48M + RSZR215 + RZM021FP + RSZL300)	0,057/ 0,126



RSB1A120JD + RZM031RB + RSZE1S35M



RSB1A160JD + RSZE1S48M



RSZE05P

Relais interfaces à assembler par vos soins

Relais interfaces RSB pour usage courant (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)			Masse kg/lb
	1 "OF" - 12 A	1 "OF" - 16 A	2 "OF" - 8 A	
	Référence unitaire	Référence unitaire	Référence unitaire	
--- 6	RSB1A120RD	RSB1A160RD	RSB2A080RD	0,014/0,031
--- 12	RSB1A120JD	RSB1A160JD	RSB2A080JD	0,014/0,031
--- 24	RSB1A120BD	RSB1A160BD	RSB2A080BD	0,014/0,031
--- 48	RSB1A120ED	RSB1A160ED	RSB2A080ED	0,014/0,031
--- 60	RSB1A120ND	RSB1A160ND	RSB2A080ND	0,014/0,031
--- 110	RSB1A120FD	RSB1A160FD	RSB2A080FD	0,014/0,031
~ 24	RSB1A120B7	RSB1A160B7	RSB2A080B7	0,014/0,031
~ 48	RSB1A120E7	RSB1A160E7	RSB2A080E7	0,014/0,031
~ 120	RSB1A120F7	RSB1A160F7	RSB2A080F7	0,014/0,031
~ 220	RSB1A120M7	RSB1A160M7	RSB2A080M7	0,014/0,031
~ 230	RSB1A120P7	RSB1A160P7	RSB2A080P7	0,014/0,031
~ 240	RSB1A120U7	RSB1A160U7	RSB2A080U7	0,014/0,031

Embases avec contacts séparés et raccordement par connecteur à vis

Tension assignée d'isolement	Courant thermique (Ith)	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
~ 250 V	12A	RSB1A120●●	10	RSZE1S35M	0,060/0,132
	10A (1)	RSB1A160●● (2) RSB2A080●●	10	RSZE1S48M	0,050/0,110

Embases avec contacts séparés, raccordement par bornes à vis "push-in" et étrier intégré

Tension assignée d'isolement	Courant thermique (Ith)	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
~ 250 V	12A	RSB1A●●●●●	10	RSZE05P	0,037/0,082
	10A	RSB2A●●●●●	10	RSZE08P	0,042/0,093

Modules de protection

Désignation	Utilisation avec	Tension V	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	Toutes les embases	--- 6...230	10	RZM040W	0,003/0,007
		~ 24...60	10	RZM041BN7	0,010/0,022
Circuit RC	Toutes les embases	~ 110...240	10	RZM041FU7	0,010/0,022
		--- 6...24	10	RZM031RB	0,004/0,009
Diode + DEL verte	Toutes les embases	--- 24...60	10	RZM031BN	0,004/0,009
		--- 110...230	10	RZM031FPD	0,004/0,009
		---/~ 6...24	10	RZM021RB	0,005/0,011
Varistance + DEL verte	Toutes les embases	---/~ 24...60	10	RZM021BN	0,005/0,011
		---/~ 110...230	10	RZM021FP	0,005/0,011

(1) RSZE1S48M est une embase à deux bornes, chacune acheminant 10 A.


(2) Si les bornes de l'embase RSZE1S48M/RSZE08P sont reliées, le relais RSB1A160●● peut être utilisé jusqu'à 16 A. Voir la section "Schémas de raccordement" sur www.schneider-electric.com/harmonyelectromechanicalrelays.

Accessoires				
Désignation	Utilisation avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
 <p>RSZR215</p>	Toutes les embases	10	RSZR215	0,002/0,004
 <p>RSZL300</p>	Toutes les embases	10	RSZL300	0,001/0,002
 <p>RGZS08</p>	Pour les entrées (A1, A2) des embases à visser RSZE (RSZE1S35M, RSZE1S48M)	10	RGZS08	0,006/0,013
 <p>RSZS02</p>	Pour l'entrée (A2) des embases "push-in" RSZE (RSZE05P, RSZE08P)	10	RSZS02	0,002/0,004

Relais électromécaniques Harmony

Relais embrochables

Relais interfaces RXG

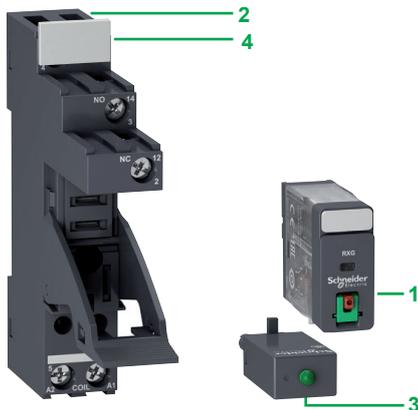

Présentation de l'offre

Les relais RXG sont des relais interfaces embrochables avec broches Faston conçus pour améliorer la fiabilité et la robustesse de connexion. Ils sont utilisés dans les applications avec automates.

L'offre de relais interfaces RXG comprend :


- 1 Relais 1 contact "OF" 10 A et 2 contacts "OF" 5 A.
- 2 Embases avec contacts séparés et étrier de maintien plastique intégré.
- 3 Modules de protection (diode, diode + DEL, circuit RC ou varistance + DEL) communs à toutes les embases RXG.
- 4 Étiquettes encliquetables pour toutes les embases RXG.

Ces relais sont disponibles en versions pré-montées (référence unique) ou à assembler par vos soins.




Description du relais

- 1 Bouton-poussoir à impulsion pour tester les contacts (vert : —, rouge : ~).
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 Languette amovible permettant le forçage maintenu des contacts dans le cadre de séquences de test ou de maintenance.
- 4 DEL (suivant version) pour visualiser l'état du relais.
- 5 Étiquette amovible permettant le repérage du relais.
- 6 Cinq ou huit broches type Faston.
- 7 Relais à capot standard avec les options suivantes : bouton-poussoir, indicateur mécanique et DEL.
- 8 Relais à capot transparent.

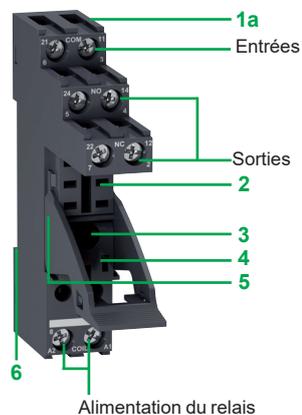

Alimentation du relais

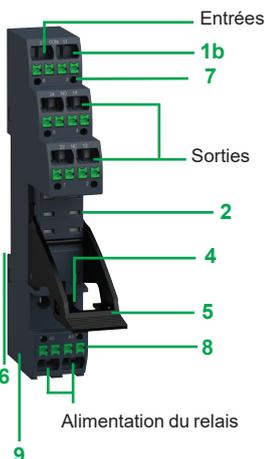

Alimentation du relais

Description des embases

Embases avec contacts séparés (1)

- 1 a Raccordement par connecteur.
b Raccordement par borne à ressort "push-in".
- 2 Cinq ou huit contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Trou de fixation pour montage sur panneau.
- 4 Emplacement pour les modules de protection.
- 5 Étrier de maintien plastique intégré pour maintenir les éléments en place.
- 6 Emplacement pour montage sur profilé DIN.
- 7 Point test.
- 8 Bouton-poussoir pour dégager le fil.
- 9 Emplacement pour les peignes de raccordement.

(1) Les entrées et les sorties sont séparées de l'alimentation du relais.



RXG22BDPV

Relais interfaces pré-montés

Relais avec bouton Test verrouillable et DEL, montés sur embases avec module de protection et bride intégrée

Tension de commande V	Vente par Q. indiv.	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)			
		1 "OF" - 10 A		2 "OF" - 5 A	
		Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
≡ 24	30	RXG12BDPV (RXG12BD + RGZE1S35M + RZM031RB)	0,059/0,130	RXG22BDPV (RXG22BD + RGZE1S48M + RZM031RB)	0,066/0,145
~ 24	30	RXG12B7PV (RXG12B7 + RGZE1S35M + RZM021RB)	0,059/0,130	RXG22B7PV (RXG22B7 + RGZE1S48M + RZM021RB)	0,067/0,148
~ 230	30	RXG12P7PV (RXG12P7 + RGZE1S35M + RZM021FP)	0,059/0,130	RXG22P7PV (RXG22P7 + RGZE1S48M + RZM021FP)	0,067/0,148

Relais avec DEL, montés sur embases avec module de protection et bride intégrée

≡ 24	30	RXG13BDPV (RXG13BD + RGZE1S35M + RZM031RB)	0,058/0,129	RXG23BDPV (RXG23BD + RGZE1S48M + RZM031RB)	0,066/0,145
~ 230	30	RXG13P7PV (RXG13P7 + RGZE1S35M + RZM021FP)	0,059/0,130	RXG23P7PV (RXG23P7 + RGZE1S48M + RZM021FP)	0,067/0,148

Relais avec bouton Test verrouillable et sans DEL, montés sur embases avec module de protection et bride intégrée

≡ 24	30			RXG21BDPV (RXG21BD + RGZE1S48M + RZM031RB)	0,067/0,148
~ 24	30			RXG21B7PV (RXG21B7 + RGZE1S48M + RZM021RB)	0,067/0,148
~ 230	30			RXG21P7PV (RXG21P7 + RGZE1S48M + RZM021FP)	0,067/0,148

Relais interface à assembler par vos soins

Relais de type cache standard avec bouton Test verrouillable

≡ 6	10	RXG11RD		RXG21RD	0,020/0,044
≡ 12	10	RXG11JD		RXG21JD	0,020/0,044
≡ 24	10	RXG11BD		RXG21BD	0,020/0,044
≡ 48	10	RXG11ED		RXG21ED	0,020/0,044
≡ 60	10	RXG11ND		RXG21ND	0,020/0,044
≡ 110	10	RXG11FD		RXG21FD	0,020/0,044
~ 24	10	RXG11B7		RXG21B7	0,020/0,044
~ 48	10	RXG11E7		RXG21E7	0,020/0,044
~ 120	10	RXG11F7		RXG21F7	0,020/0,044
~ 220	10	RXG11M7		RXG21M7	0,020/0,044
~ 230	10	RXG11P7		RXG21P7	0,020/0,044



RXG11RD



RXG22B7



RXG13RD



RXG15RD

Relais interface à assembler par vos soins

Relais de type cache standard avec bouton Test verrouillable et DEL

Tension de commande V	Vente par Q. indiv.	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)		Masse kg/lb
		1 "OF" - 10 A	2 "OF" - 5 A	
		Référence unitaire	Référence unitaire	
--- 6	10	RXG12RD	RXG22RD	0,020/0,044
--- 12	10	RXG12JD	RXG22JD	0,020/0,044
--- 24	10	RXG12BD	RXG22BD	0,020/0,044
--- 48	10	RXG12ED	RXG22ED	0,020/0,044
--- 60	10	RXG12ND	RXG22ND	0,020/0,044
--- 110	10	RXG12FD	RXG22FD	0,020/0,044
~ 24	10	RXG12B7	RXG22B7	0,020/0,044
~ 48	10	RXG12E7	RXG22E7	0,020/0,044
~ 120	10	RXG12F7	RXG22F7	0,020/0,044
~ 220	10	RXG12M7	RXG22M7	0,020/0,044
~ 230	10	RXG12P7	RXG22P7	0,020/0,044

Relais de type cache standard avec DEL

--- 6	10	RXG13RD	RXG23RD	0,020/0,044
--- 12	10	RXG13JD	RXG23JD	0,020/0,044
--- 24	10	RXG13BD	RXG23BD	0,020/0,044
--- 48	10	RXG13ED	RXG23ED	0,020/0,044
--- 60	10	RXG13ND	RXG23ND	0,020/0,044
--- 110	10	RXG13FD	RXG23FD	0,020/0,044
~ 24	10	RXG13B7	RXG23B7	0,020/0,044
~ 48	10	RXG13E7	RXG23E7	0,020/0,044
~ 120	10	RXG13F7	RXG23F7	0,020/0,044
~ 220	10	RXG13M7	RXG23M7	0,020/0,044
~ 230	10	RXG13P7	RXG23P7	0,020/0,044

Relais de type cache transparent

--- 6	10	RXG15RD	RXG25RD	0,019/0,042
--- 12	10	RXG15JD	RXG25JD	0,019/0,042
--- 24	10	RXG15BD	RXG25BD	0,019/0,042
--- 48	10	RXG15ED	RXG25ED	0,019/0,042
--- 60	10	RXG15ND	RXG25ND	0,019/0,042
--- 110	10	RXG15FD	RXG25FD	0,019/0,042
~ 24	10	RXG15B7	RXG25B7	0,018/0,040
~ 48	10	RXG15E7	RXG25E7	0,018/0,040
~ 120	10	RXG15F7	RXG25F7	0,018/0,040
~ 220	10	RXG15M7	RXG25M7	0,018/0,040
~ 230	10	RXG15P7	RXG25P7	0,018/0,040



RGZE1S48M



RGZE05P



RZM031RB



RSZL300



RGZS08



RGZR215



RSZS02

Embases avec contacts séparés, raccordement par connecteur à vis et étrier intégré

Désignation	Courant thermique (Ith)	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Embase 1 "OF" avec 1 pôle	10 A	RXG1●●●	10	RGZE1S35M	0,034/0,075
Embase 2 "OF" avec 2 pôles	5 A	RXG2●●●	10	RGZE1S48M	0,042/0,093

Embases avec contacts séparés, raccordement par bornes à vis "push-in" et étrier intégré


Désignation	Courant thermique (Ith)	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Embase 1 "OF" avec 1 pôle	10 A	RXG1●●●	10	RGZE05P	0,039/0,086
Embase 2 "OF" avec 2 pôles	5 A	RXG2●●●	10	RGZE08P	0,042/0,093

Modules de protection

Désignation	Utilisation avec	Tension V	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	Toutes les embases	⎓ 6...230	10	RZM040W	0,003/0,007
Circuit RC	Toutes les embases	~ 24...60	10	RZM041BN7	0,010/0,022
		~ 110...240	10	RZM041FU7	0,010/0,022
Diode + DEL verte	Toutes les embases	⎓ 6...24	10	RZM031RB	0,004/0,009
		⎓ 24...60	10	RZM031BN	0,004/0,009
		⎓ 110...230	10	RZM031FPD	0,004/0,009
Varistance + DEL verte	Toutes les embases	~ / ⎓ 6...24	10	RZM021RB	0,005/0,011
		~ / ⎓ 24...60	10	RZM021BN	0,005/0,011
		~ / ⎓ 110...230	10	RZM021FP	0,005/0,011

Accessoires

Désignation	Utilisation avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Étrier de maintien plastique	Toutes les embases	10	RGZR215	0,002/0,004
Étiquette	Toutes les embases	10	RSZL300	0,001/0,002
Étiquette	Tous les relais	10	RGZL520	0,001/0,002
Peigne de raccordement (10 barrettes de 8 pôles)	Pour les entrées (A1, A2) des embases à visser RGZE (RGZE1S35M, RGZE1S48M)	10	RGZS08	0,006/0,013
Peigne de raccordement (10 barrettes de 2 pôles)	Pour l'entrée (A2) des embases "push-in" RGZE (RGZE05P, RGZE08P)	10	RSZS02	0,002/0,004

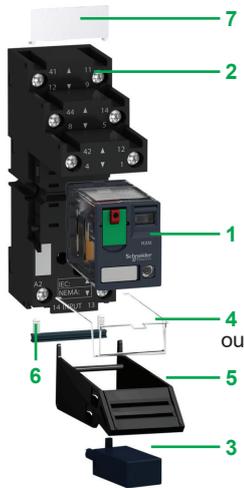


Présentation de l'offre

L'offre de relais miniatures RXM comprend :

- 1 Relais 2 contacts "OF" 12 A, 3 contacts "OF" 10 A et 4 contacts "OF" 6 A et relais bas niveau 4 contacts "OF" 3 A (tous ces relais sont de mêmes dimensions).
- 2 Embases avec contacts mixés ou séparés.
- 3 Modules de protection (diode, circuit RC ou varistance) communs à toutes les embases.
- 4 Étrier de maintien métallique pour toutes les embases.
- 5 Étrier de maintien plastique pour toutes les embases.
- 6 Peigne de raccordement 2 pôles utilisable sur les embases avec contacts séparés, permettant la simplification du câblage pour la réalisation d'une liaison équipotentielle des communs de bobine.
- 7 Étiquettes encliquetables pour toutes les embases sauf **RXZE2M114** et **RXZE2S114S**.


Ces relais sont disponibles en versions pré-montées (référence unique) ou à assembler par vos soins.




Description du relais

- 1 Bouton-poussoir à impulsion pour tester les contacts (vert : --- , rouge : \sim).
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 Languette amovible permettant le forçage maintenu des contacts dans le cadre de séquences de test ou de maintenance.
- 4 DEL (suivant version) pour visualiser l'état du relais.
- 5 Étiquette amovible permettant le repérage du relais.
- 6 Quatre encoches pour adaptateur de montage sur profilé ou sur panneau avec pattes de fixation.
- 7 Huit, onze ou quatorze broches type Faston.
- 8 Zone de préhension du produit.
- 9 Adaptateur de montage permettant le montage direct du relais seul sur panneau.
- 10 Adaptateur de montage permettant le montage direct du relais seul sur profilé DIN.




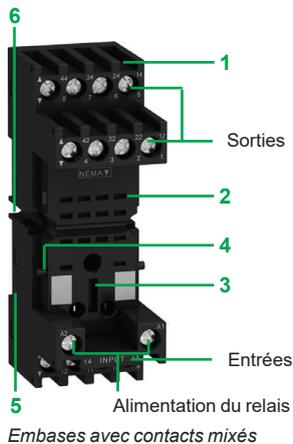

Embases avec contacts mixés

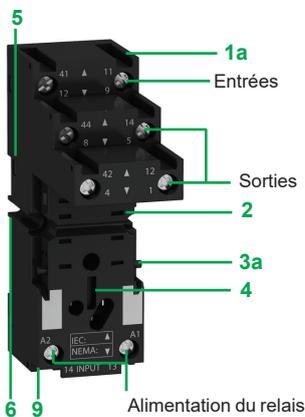

Embases avec contacts séparés

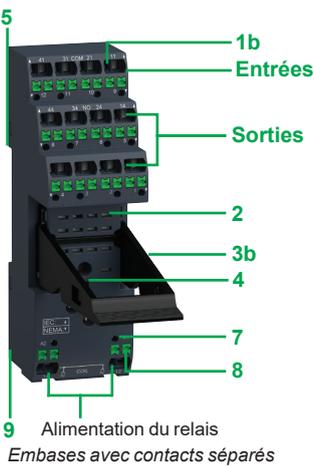

Embases avec contacts séparés

Description des embases

Embases avec contacts mixés (1)

- 1 Raccordement par connecteurs vis-étrier ou par connecteur à vis.
- 2 Quatorze contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Emplacement pour les modules de protection.
- 4 Éléments de verrouillage pour les étriers de maintien plastique et métallique.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN avec ressort de compression ou clip de fixation.
- 6 Deux ou quatre trous de fixation pour montage sur panneau.

Embases avec contacts séparés (2)

- 1 a Raccordement par connecteur à vis.
b Raccordement par borne à ressort "push-in".
- 2 Huit, onze ou quatorze contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 a Éléments de verrouillage pour les étriers de maintien plastique et métallique.
b Étrier de maintien plastique intégré pour maintenir les éléments en place.
- 4 Emplacement pour les modules de protection.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN avec ressort de compression ou clip de fixation.
- 6 Deux trous de fixation pour montage sur panneau.
- 7 Point test.
- 8 Bouton-poussoir pour dégager le fil.
- 9 Emplacement pour les peignes de raccordement.

(1) Les entrées sont mixées avec l'alimentation du relais, les sorties étant à l'opposé de l'embase.
(2) Les entrées et les sorties sont séparées de l'alimentation du relais.



RXM4AB1BDPV5

Relais interfaces pré-montés

Relais sans DEL, montés sur embases avec bride et étiquette d'embase (vente par quantité indivisible de 30)

Tension de commande V	Type d'embase	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)			
		2 "OF" - 12 A		4 "OF" - 6 A	
		Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
~ 24	Embases avec contacts mixés			RXM4AB1BDPVM (RXM4AB1BD + RXZE2M114M + RXZR335 + RXZL520)	0,099/ 0,218
~ 24				RXM4AB1B7PVM (RXM4AB1B7 + RXZE2M114M + RXZR335 + RXZL520)	0,099/ 0,218
~ 230				RXM4AB1P7PVM (RXM4AB1P7 + RXZE2M114M + RXZR335 + RXZL520)	0,099/ 0,218
~ 24	Embases avec contacts séparés			RXM4AB1BDPVS (RXM4AB1BD + RXZE2S114M + RXZR335 + RXZL520)	0,113/ 0,249
~ 24				RXM4AB1B7PVS (RXM4AB1B7 + RXZE2S114M + RXZR335 + RXZL520)	0,113/ 0,249
~ 230				RXM4AB1P7PVS (RXM4AB1P7 + RXZE2S114M + RXZR335 + RXZL520)	0,113/ 0,249

Relais avec DEL, montés sur embases avec bride et étiquette d'embase (vente par quantité indivisible de 30)

~ 24	Embase avec contacts mixés	RXM2AB2BDPVM (RXM2AB2BD + RXZE2M114M + RXZR335 + RXZL520)	0,099/ 0,218	RXM4AB2BDPVM (RXM4AB2BD + RXZE2M114M + RXZR335 + RXZL520)	0,099/ 0,218
~ 24		RXM2AB2B7PVM (RXM2AB2B7 + RXZE2M114M + RXZR335 + RXZL520)	0,099/ 0,218	RXM4AB2B7PVM (RXM4AB2B7 + RXZE2M114M + RXZR335 + RXZL520)	0,099/ 0,218
~ 230		RXM2AB2P7PVM (RXM2AB2P7 + RXZE2M114M + RXZR335 + RXZL520)	0,099/ 0,218	RXM4AB2P7PVM (RXM4AB2P7 + RXZE2M114M + RXZR335 + RXZL520)	0,099/ 0,218
~ 24	Embases avec contacts séparés	RXM2AB2BDPVS (RXM2AB2BD + RXZE2S108M + RXZR335 + RXZL520)	0,101/ 0,223	RXM4AB2BDPVS (RXM4AB2BD + RXZE2S114M + RXZR335 + RXZL520)	0,113/ 0,249
~ 24		RXM2AB2B7PVS (RXM2AB2B7 + RXZE2S108M + RXZR335 + RXZL520)	0,101/ 0,223	RXM4AB2B7PVS (RXM4AB2B7 + RXZE2S114M + RXZR335 + RXZL520)	0,113/ 0,249
~ 230		RXM2AB2P7PVS (RXM2AB2P7 + RXZE2S108M + RXZR335 + RXZL520)	0,101/ 0,223	RXM4AB2P7PVS (RXM4AB2P7 + RXZE2S114M + RXZR335 + RXZL520)	0,113/ 0,249



RXM2AB1BD



RXM2AB1F7



RXM2AB2ED



RXM2AB2F7



RXM4GB1BD



RXM4GB1P7



RXM4GB2BD



RXM4GB2F7

Relais miniatures à assembler par vos soins

Relais miniatures RXM sans DEL (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)					
	2 "OF" - 12 A		3 "OF" - 10 A		4 "OF" - 6 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
--- 12	RXM2AB1JD	0,037/0,082	RXM3AB1JD	0,037/0,082	RXM4AB1JD	0,037/0,082
--- 24	RXM2AB1BD	0,037/0,082	RXM3AB1BD	0,037/0,082	RXM4AB1BD	0,037/0,082
--- 48	RXM2AB1ED	0,037/0,082	RXM3AB1ED	0,037/0,082	RXM4AB1ED	0,037/0,082
--- 110	RXM2AB1FD	0,037/0,082	RXM3AB1FD	0,037/0,082	RXM4AB1FD	0,037/0,082
--- 220	-	-	-	-	RXM4AB1MD	0,037/0,082
~ 24	RXM2AB1B7	0,037/0,082	RXM3AB1B7	0,037/0,082	RXM4AB1B7	0,037/0,082
~ 48	RXM2AB1E7	0,037/0,082	RXM3AB1E7	0,037/0,082	RXM4AB1E7	0,037/0,082
~ 120	RXM2AB1F7	0,037/0,082	RXM3AB1F7	0,037/0,082	RXM4AB1F7	0,037/0,082
~ 230	RXM2AB1P7	0,037/0,082	RXM3AB1P7	0,037/0,082	RXM4AB1P7	0,037/0,082
~ 240	-	-	-	-	RXM4AB1U7	0,037/0,082

Relais miniatures RXM avec DEL (vente par quantité indivisible de 10)

--- 12	RXM2AB2JD	0,037/0,082	RXM3AB2JD	0,037/0,082	RXM4AB2JD	0,037/0,082
--- 24	RXM2AB2BD	0,037/0,082	RXM3AB2BD	0,037/0,082	RXM4AB2BD	0,037/0,082
--- 48	RXM2AB2ED	0,037/0,082	RXM3AB2ED	0,037/0,082	RXM4AB2ED	0,037/0,082
--- 110	RXM2AB2FD	0,037/0,082	RXM3AB2FD	0,037/0,082	RXM4AB2FD	0,037/0,082
--- 125	-	-	-	-	RXM4AB2GD	0,037/0,082
~ 24	RXM2AB2B7	0,037/0,082	RXM3AB2B7	0,037/0,082	RXM4AB2B7	0,037/0,082
~ 48	RXM2AB2E7	0,037/0,082	RXM3AB2E7	0,037/0,082	RXM4AB2E7	0,037/0,082
~ 120	RXM2AB2F7	0,037/0,082	RXM3AB2F7	0,037/0,082	RXM4AB2F7	0,037/0,082
~ 230	RXM2AB2P7	0,037/0,082	RXM3AB2P7	0,037/0,082	RXM4AB2P7	0,037/0,082

Relais miniatures RXM à contacts bas niveau sans DEL (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Nombre et type de contacts Courant thermique (Ith)	
	4 "OF" - 3 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb
--- 12	RXM4GB1JD	0,037/0,082
--- 24	RXM4GB1BD	0,037/0,082
--- 48	RXM4GB1ED	0,037/0,082
--- 110	RXM4GB1FD	0,037/0,082
~ 24	RXM4GB1B7	0,037/0,082
~ 48	RXM4GB1E7	0,037/0,082
~ 120	RXM4GB1F7	0,037/0,082
~ 230	RXM4GB1P7	0,037/0,082

Relais miniatures RXM à contacts bas niveau avec DEL (vente par quantité indivisible de 10)

--- 12	RXM4GB2JD	0,037/0,082
--- 24	RXM4GB2BD	0,037/0,082
--- 48	RXM4GB2ED	0,037/0,082
--- 60	RXM4GB2ND	0,037/0,082
--- 110	RXM4GB2FD	0,037/0,082
--- 125	RXM4GB2GD	0,037/0,082
--- 220	RXM4GB2MD	0,037/0,082
~ 24	RXM4GB2B7	0,037/0,082
~ 48	RXM4GB2E7	0,037/0,082
~ 120	RXM4GB2F7	0,037/0,082
~ 230	RXM4GB2P7	0,037/0,082
~ 240	RXM4GB2U7	0,037/0,082



RXZE2M114M



RXZE14P



RXM0417

Embases					
Avec contacts	Raccordement	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Mixés	Connecteurs vis-étrier	RXM2●●●●● (3) RXM4●●●●●	10	RXZE2M114 (1)	0,048/0,106
	Connecteur à vis	RXM2●●●●● (3) RXM4●●●●●	10	RXZE2M114M (1)	0,056/0,124
Séparés	Bornes à ressort	RXM2●●●●● (3) RXM4●●●●●	10	RXZE2S114S (2)	0,070/0,154
		RXM2●●●●● RXM4●●●●●	10	RXZE14P	0,080/0,176
	Connecteur à vis	RXM2●●●●●	10	RXZE2S108M (2)	0,058/0,128
		RXM3●●●●●	10	RXZE2S111M (1)	0,066/0,146
		RXM4●●●●●	10	RXZE2S114M (1)	0,070/0,154

Modules de protection					
Désignation	Tension V	Utilisation avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	~ 6...250	Toutes les embases	10	RXM040W	0,003/0,007
Circuit RC	~ 24...60	Toutes les embases	10	RXM041BN7	0,010/0,022
	~ 110...240	Toutes les embases	10	RXM041FU7	0,010/0,022
Varistance	~ 6...24	Toutes les embases	10	RXM021RB	0,030/0,066
	~ 24...60	Toutes les embases	10	RXM021BN	0,030/0,066
	~ 110...240	Toutes les embases	10	RXM021FP	0,030/0,066

Relais temporisés			
Désignation	Utilisation avec	Référence unitaire	Masse kg/lb
2 ou 4 contacts inverseurs temporisés (fonction A)	Embases RXZE●●●●●	REXL2●● (4)	–
		REXL4●● (4)	–

(1) Courant thermique (Ith) : 10 A.
 (2) Courant thermique (Ith) : 12 A.
 (3) Pour le montage du relais RXM2●●●●● sur l'embase RXZE2M●●●●●, le courant thermique ne doit pas être supérieur à 10 A.
 (4) Consulter le catalogue "Relais temporisés Zelio Time".
 (5) Pas d'accessibilité au bouton Test.



REXL4●●




RXZR315



RXZS2



RSZS02



RXZE2DA



RXZ400



RXZL520



RXZL300

Accessoires

Désignation	Utilisation avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Étrier de maintien métallique	Toutes les embases	10	RXZ400	0,001/0,002
Étrier de maintien plastique	Toutes les embases sauf l'embase "push-in" RXZE14P	10	RXZR335	0,005/0,011
	RXZE14P	10	RXZR315	0,004/0,009
Peigne de raccordement 2 pôles (Ith : 5 A)	Toutes les embases avec contacts séparés (RXZE2S●●●●)	10	RXZS2	0,005/0,011
Peigne de raccordement (10 barrettes de 2 pôles)	Pour l'entrée (A2) des embases "push-in" RXZE (RXZE14P)	10	RSZS02	0,002/0,004
Adaptateur de montage sur profilé L (5)	RXM2●●●●● RXM3●●●●●	10	RXZE2DA	0,004/0,009
Adaptateur de montage sur panneau avec pattes de fixation	RXM2●●●●● RXM3●●●●●	10	RXZE2FA	0,002/0,004
Étiquettes encliquetables	Tous les relais (planche de 108 étiquettes)	10	RXZL520	0,080/0,176
	RXZE14P	10	RXZL300	0,004/0,009
	Toutes les embases sauf RXZE2M114 et RXZE2S114S	10	RXZL420	0,001/0,002
	Embase RXZE2S114S	10	RSZL300	0,001/0,002


(1) Courant thermique (Ith) : 10 A.

(2) Courant thermique (Ith) : 12 A.

(3) Pour le montage du relais RXM2●●●●● sur l'embase RXZE2M●●●●●, le courant thermique ne doit pas être supérieur à 10 A.

(4) Consulter le catalogue "Relais temporisés Zelio Time".

(5) Pas d'accessibilité au bouton Test.



Présentation de l'offre

Les relais hermétiquement scellés de la série 782H répondent aux exigences UL Classe I Division 2 pour une utilisation en zone dangereuse. Ils peuvent être installés dans des milieux hostiles, dangereux et corrosifs comme l'exploitation minière en pleine mer et les raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que dans les secteurs de la pétrochimie, de la chimie et des mines et minéraux.

Les relais hermétiquement scellés 782H comprennent :

- Relais à 2 contacts "OF"/4 contacts "OF" 3 A/5 A
- Embases à configuration multiple, avec protection contre le contact du doigt selon IP 20 et compatibles avec un montage sur profilé DIN rail ou sur panneau
- Accessoires (modules de protection et/ou DEL de visualisation).

Ces relais sont disponibles en versions pour montage sur panneau, sur profilé DIN, sur PCB et sur châssis.

Description

Relais

- 1 Boîtier hermétiquement scellé.
- 2 Borne plate (type embrochable).
- 3 Ergot pour montage sur panneau.

Embase

- 4 Il existe différents types d'embases :
 - Embases à monter sur profilé DIN ou sur panneau
 - a avec connecteurs vis-étrier
 - b avec connecteur à vis
 - c avec connecteur à vis
 - d avec connecteurs vis-étrier
 - Autres types de bornes
 - e Bornes à souder pour montage sur châssis
 - f Bornes à circuit imprimé pour montage sur PCB.
- 5 Raccordement par connecteur à vis.
- 6 Emplacement pour modules de protection.
- 7 Cosse à souder.
- 8 Broches PCB.





782XDXH21-12D



70-782D14-1



70-782EL14-1



70-782E14-1



70-461-1




70-379-1




70-378-1



70-BSMM-24



70-BSMD-250



70-BSMLG-24



16-1342



RXZS2

Références

Relais hermétiquement scellés 782H (vente par quantité indivisible de 10)

Tension bobine	Type de contact - Courant thermique (Ith)			
	4 "OF" - 3 A		4 "OF" - 5 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
~ 6	782XDXH10-6A	0,045/0,099	–	–
~ 24	782XDXH10-24A	0,045/0,099	–	–
~ 120	782XDXH10-120A	0,045/0,099	782XDXH21-120A	0,045/0,099
~ 240	782XDXH10-240A	0,045/0,099	782XDXH21-240A	0,045/0,099
--- 6	782XDXH10-6D	0,045/0,099	–	–
--- 12	782XDXH10-12D	0,045/0,099	782XDXH21-12D	0,045/0,099
--- 24	782XDXH10-24D	0,045/0,099	782XDXH21-24D	0,045/0,099
--- 48	–	–	782XDXH21-48D	0,045/0,099
--- 110	782XDXH10-110D	0,045/0,099	–	–

Tension bobine

Tension bobine	Type de contact - Courant thermique (Ith)	
	2 "OF" - 5 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb
--- 24	782XBXH21-24D	0,045/0,099

Embases pour tous les relais 782H (vente par quantité indivisible de 10)

Avec contacts	Raccordement	Montage	Référence unitaire	Masse Kg/lb
Mixés	Connecteurs vis-étrier	Profilé DIN/panneau	RXZE2M114 (1) 70-782D14-1	0,07/0,154
	Connecteur à vis		RXZE2M114M (1) 70-782E14-1	0,06/0,132
	Connecteurs vis-étrier		70-461-1	0,044/0,097
Séparés	Connecteur à vis		RXZE2S114M (1) 70-782EL14-1	0,06/0,132
	Bornes à souder	Châssis	70-378-1	0,007/0,015
	Bornes à circuit imprimé	PCB	70-379-1	0,007/0,015

Modules de protection (vente par quantité indivisible de 10)

Désignation	Pour utilisation avec embases	Tension bobine	Référence unitaire	Masse Kg/lb
Diode	70-782D14-1, 70-782EL14-1,	--- 6 à 250	70-BSMD-250	–
Suppresseur MOV	70-782E14-1	~ 24	70-BSMM-24	–
		~ 120	70-BSMM-120	–
		~ 240	70-BSMM-240	–
DEL de visualisation		~ 24	70-BSMLG-24	–

Accessoires (vente par quantité indivisible de 10)

Désignation	Pour utilisation avec embases	Référence unitaire	Masse Kg/lb
Attache métallique	Toutes les embases	16-1342	–
Étiquette d'identification plastique	70-782E14-1, 70-782EL14-1	RXZL420	–
Système de peigne de raccordement à bobine isolée	70-782EL14-1	RXZS2	–

(1) Les relais 782H sont :



- homologués UL pour une utilisation avec les embases RXZE●,
- classés UL pour une utilisation avec les embases 70-782●.

Relais électromécaniques Harmony

Relais embrochables et à monter

sur profilé DIN/sur panneau

Relais de puissance 725



Présentation de l'offre

La série 725 propose des relais de puissance offrant plusieurs options de montage pour faciliter leur utilisation et pour une installation toujours plus fiable et robuste. Ces relais s'utilisent dans des applications de commutation de grande capacité telles que les postes de charge pour véhicules électriques, les machines CNC et les compresseurs HVAC.

Les relais de puissance 725 comprennent :

- Relais 1 contact "F" 30 A et 2 contacts "F" 25 A
- Embase pour version embrochable à broches plates (type Faston)
- Modules de protection proposés comme accessoires (diode, DEL de visualisation séparée, circuit RC).

À l'exception des relais embrochables à broches plates (type Faston), ces relais sont également disponibles pour un montage sur panneau/profilé DIN avec bornes à vis et broches plates (type Faston).

Description

Relais de puissance embrochable à monter sur embase

- 1 Bouton-poussoir à impulsion pour tester les contacts (bleu : --- ; rouge : ~).
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 DEL pour visualiser l'état du relais.
- 4 Languette amovible permettant le maintien forcé des contacts dans le cadre de séquences de test.

Relais de puissance à monter sur profilé DIN/panneau

- 5 DEL pour visualiser l'état du relais.
- 6 Bouton-poussoir à impulsion sur le côté pour tester les contacts.
- 7 Cache de protection contre les contacts (pour les borniers à vis)

Embase

- 1 Raccordement par connecteur à vis.
- 2 Six contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Emplacement pour les modules de protection.
- 4 Trous de fixation pour montage sur panneau.
- 5 Emplacement de l'attache à ressort.
- 6 Emplacement pour montage sur profilé DIN.

Relais électromécaniques Harmony

Relais embrochables et à monter sur profilé

DIN/sur panneau

Relais de puissance 725



725AXXBC3ML-12D



725AXXSC3ML-12D



725BXXBM4L-12D



70-725-1



70-ASMD-250



70-ASMM-120



16-725SC-1

Références

Relais de puissance 725 à montage sur profilé DIN/panneau (vente par quantité indivisible de 10)

Tension bobine V	Type de bornes	Type de contact - Courant thermique (Ith)		Référence unitaire	Masse kg/lb
		2 "F" - 25 A	1 "F" - 30 A		
~ 24	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-24A	0,120/0,265	725AXXBC3ML-24A	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-24A	0,120/0,265	725AXXSC3ML-24A	0,120/0,265
~ 120	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-120A	0,120/0,265	725AXXBC3ML-120A	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-120A	0,120/0,265	725AXXSC3ML-120A	0,120/0,265
~ 240	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-240A	0,120/0,265	725AXXBC3ML-240A	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-240A	0,120/0,265	725AXXSC3ML-240A	0,120/0,265
--- 12	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-12D	0,120/0,265	725AXXBC3ML-12D	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-12D	0,120/0,265	725AXXSC3ML-12D	0,120/0,265
--- 24	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-24D	0,120/0,265	725AXXBC3ML-24D	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-24D	0,120/0,265	725AXXSC3ML-24D	0,120/0,265

Relais de puissance 725 embrochables sur embase (vente par quantité indivisible de 10)

~ 24	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-24A	0,120/0,265	725AXXBM4L-24A	0,120/0,265
~ 120	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-120A	0,120/0,265	725AXXBM4L-120A	0,120/0,265
~ 240	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-240A	0,120/0,265	725AXXBM4L-240A	0,120/0,265
--- 12	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-12D	0,120/0,265	725AXXBM4L-12D	0,120/0,265
--- 24	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-24D	0,120/0,265	725AXXBM4L-24D	0,120/0,265

Embase (vente par quantité indivisible de 10)


Avec contacts	Raccordement	Type de relais	Référence unitaire	Masse Kg/lb
Séparés	Connecteur à vis	Relais 725 avec socle embrochable sur embase	70-725-1	0,055/0,121

Modules d'embase (vente par quantité indivisible de 10)

Désignation	Pour utilisation avec embases	Tension bobine V	Référence unitaire	Masse Kg/lb
Diode	70-725-1	--- 6 à 250	70-ASMD-250	-
Suppresseur MOV		~ 24	70-ASMM-24	-
		~ 120	70-ASMM-120	-
		~ 240	70-ASMM-240	-

Accessoires d'embase (vente par quantité indivisible de 10)


Désignation	Pour utilisation avec embases	Référence unitaire	Masse Kg/lb
Attache à ressort	70-725-1	16-725SC-1	-

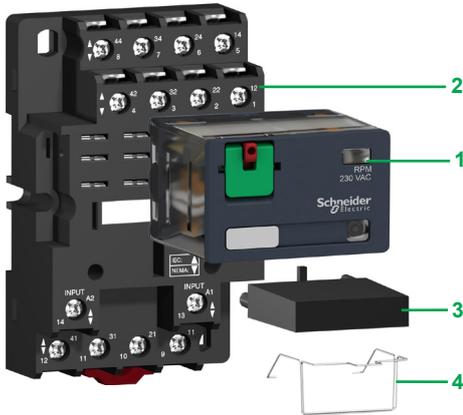

Présentation de l'offre


L'offre de relais de puissance RPM comprend :

- 1 Relais 1, 2, 3 et 4 contacts "OF" 15 A.
- 2 Embases avec contacts mixés.
- 3 Modules de protection (diode, circuit RC ou varistance) ou un module temporisateur. Ces modules sont communs à toutes les embases sauf le module temporisateur utilisable uniquement sur les embases 3 ou 4 pôles.
- 4 Étrier de maintien métallique pour les relais 1 contact.



Description du relais

- 1 Bouton-poussoir à impulsion pour tester les contacts (vert : \square , rouge : \sim)
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 Languette amovible permettant le forçage maintenu des contacts dans le cadre de séquences de test ou de maintenance.
- 4 DEL (suivant version) pour visualiser l'état du relais.
- 5 Étiquette amovible permettant le repérage du relais.
- 6 Quatre encoches pour adaptateur de montage sur profilé ou sur panneau avec pattes de fixation.
- 7 Cinq, huit, onze ou quatorze broches type Faston.
- 8 Zone de préhension du produit.
- 9 Adaptateur de montage permettant le montage direct du relais seul sur panneau.
- 10 Adaptateur de montage permettant le montage direct du relais seul sur profilé \perp .

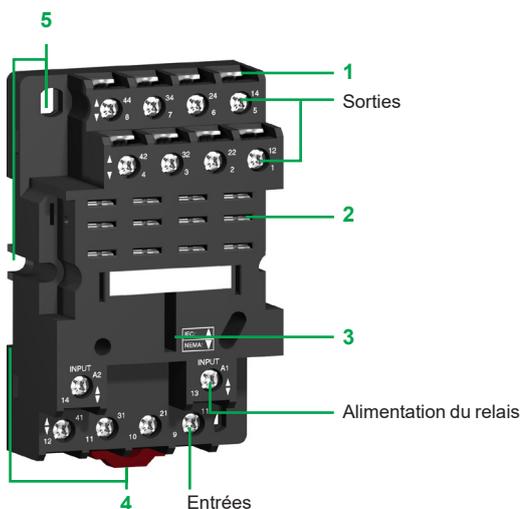

Description des embases

Embases avec contacts mixés (1)

- 1 Raccordement par connecteurs vis-étrier.
- 2 Cinq, huit, onze ou quatorze contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Emplacement pour les modules de protection ou le module temporisateur.
- 4 Emplacement pour montage sur profilé avec clip de fixation.
- 5 Deux ou quatre trous de fixation pour montage sur panneau.

(1) Les entrées sont mixées avec l'alimentation du relais, les sorties étant à l'opposé de l'embase.



RPM41BD



RPM41P7



RPM42BD



RPM42P7

Relais de puissance à assembler par vos soins

Relais de puissance sans DEL (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Nombre et type de contacts - Courant thermique (lth)							
	1 "OF" - 15 A		2 "OF" - 15 A		3 "OF" - 15 A		4 "OF" - 15 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
≡ 12	RPM11JD	0,026/0,057	RPM21JD	0,036/0,079	RPM31JD	0,054/0,119	RPM41JD	0,071/0,157
≡ 24	RPM11BD	0,026/0,057	RPM21BD	0,036/0,079	RPM31BD	0,054/0,119	RPM41BD	0,071/0,157
≡ 48	RPM11ED	0,026/0,057	RPM21ED	0,036/0,079	RPM31ED	0,054/0,119	RPM41ED	0,071/0,157
≡ 110	RPM11FD	0,026/0,057	RPM21FD	0,036/0,079	RPM31FD	0,054/0,119	RPM41FD	0,071/0,157
~ 24	RPM11B7	0,026/0,057	RPM21B7	0,036/0,079	RPM31B7	0,054/0,119	RPM41B7	0,071/0,157
~ 48	RPM11E7	0,026/0,057	RPM21E7	0,036/0,079	RPM31E7	0,054/0,119	RPM41E7	0,071/0,157
~ 120	RPM11F7	0,026/0,057	RPM21F7	0,036/0,079	RPM31F7	0,054/0,119	RPM41F7	0,071/0,157
~ 230	RPM11P7	0,026/0,057	RPM21P7	0,036/0,079	RPM31P7	0,054/0,119	RPM41P7	0,071/0,157

Relais de puissance avec DEL (vente par quantité indivisible de 10)

≡ 12	RPM12JD	0,026/0,057	RPM22JD	0,036/0,079	RPM32JD	0,054/0,119	RPM42JD	0,071/0,157
≡ 24	RPM12BD	0,026/0,057	RPM22BD	0,036/0,079	RPM32BD	0,054/0,119	RPM42BD	0,071/0,157
≡ 48	RPM12ED	0,026/0,057	RPM22ED	0,036/0,079	RPM32ED	0,054/0,119	RPM42ED	0,071/0,157
≡ 110	RPM12FD	0,026/0,057	RPM22FD	0,036/0,079	RPM32FD	0,054/0,119	RPM42FD	0,071/0,157
~ 24	RPM12B7	0,026/0,057	RPM22B7	0,036/0,079	RPM32B7	0,054/0,119	RPM42B7	0,071/0,157
~ 48	RPM12E7	0,026/0,057	RPM22E7	0,036/0,079	RPM32E7	0,054/0,119	RPM42E7	0,071/0,157
~ 120	RPM12F7	0,026/0,057	RPM22F7	0,036/0,079	RPM32F7	0,054/0,119	RPM42F7	0,071/0,157
~ 230	RPM12P7	0,026/0,057	RPM22P7	0,036/0,079	RPM32P7	0,054/0,119	RPM42P7	0,071/0,157



RPZF4 + relais RPM42P7



RUW24

Embases					
Avec contacts	Raccordement	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Mixés	Connecteurs vis-étrier	RPM1●●●	10	RPZF1	0,042/0,093
		RPM2●●●	10	RPZF2	0,054/0,119
		RPM3●●●	10	RPZF3	0,072/0,159
		RPM4●●●	10	RPZF4	0,094/0,207

Modules de protection					
Désignation	Tension V	Type d'embase	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	~ 6...250	RPZF1	10	RXM040W	0,003/0,007
		RPZF2	10	RUW240BD	0,004/0,009
		RPZF3	10	RXM041BN7	0,010/0,022
		RPZF4	10	RXM041FU7	0,010/0,022
Circuit RC	~ 24...60	RPZF1	10	RXM041BN7	0,010/0,022
		RPZF2	10	RXM041FU7	0,010/0,022
	~ 110...240	RPZF1	10	RXM041FU7	0,010/0,022
		RPZF2	10	RXM041FU7	0,010/0,022
Varistance	~ 6...24	RPZF1	10	RXM021RB	0,030/0,066
		RPZF2	10	RXM021BN	0,030/0,066
	~ 24...60	RPZF1	10	RXM021BN	0,030/0,066
		RPZF2	10	RXM021BN	0,030/0,066
	~ 110...240	RPZF1	10	RXM021FP	0,030/0,066
		RPZF2	10	RXM021FP	0,030/0,066
	~ 24	RPZF3	10	RUW242B7	0,004/0,009
		RPZF4	10	RUW242B7	0,004/0,009
~ 240	RPZF3	10	RUW242P7	0,004/0,009	
	RPZF4	10	RUW242P7	0,004/0,009	

Module temporisateur (1)					
Désignation	Tension V	Type d'embase		Référence	Masse kg/lb
Multifonctions	~ 24...240	RPZF3 RPZF4		RUW101MW	0,020/0,044

(1) Voir description du module temporisateur (sélection des fonctions et temporisations) sur www.schneider-electric.com/harmonyelectromechanicalrelays.

PF108045



RPZ1DA

PF108046




RPZ4FA

Accessoires

Désignation	Utilisation avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Étrier de maintien métallique (pour relais unipolaires)	RPZF1	10	RPZR235	0,001/0,002
Adaptateurs de montage pour profilé L (1)	RPM1●●●	10	RPZ1DA	0,004/0,009
	RPM2●●●	10	RXZE2DA	0,004/0,009
	RPM3●●●	10	RPZ3DA	0,004/0,009
	RPM4●●●	10	RPZ4DA	0,006/0,013
Adaptateur de montage avec pattes de fixation pour panneau	RPM1●●●	10	RPZ1FA	0,002/0,004
	RPM2●●●	10	RXZE2FA	0,002/0,004
	RPM3●●●	10	RPZ3FA	0,003/0,007
	RPM4●●●	10	RPZ4FA	0,004/0,009
Étiquettes encliquetables (planche de 108 étiquettes)	Tous les relais	10	RXZL520	0,080/0,176
Étiquettes encliquetables (planche de 16 étiquettes)	Tous les relais	10	RGZL520	0,080/0,176

(1) Pas d'accessibilité au bouton Test.

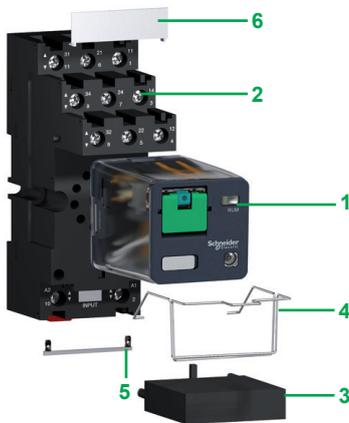

Présentation de l'offre


L'offre de relais universels RUM comprend :

- 1 Relais 2 et 3 contacts "OF" 10 A, avec broches cylindriques ou plates (type Faston) (tous ces relais sont de mêmes dimensions).
- 2 Embases avec contacts mixés ou séparés.
- 3 Modules de protection (diode, circuit RC ou varistance) ou un module temporisateur, communs à toutes les embases RUM.
- 4 Étrier de maintien métallique pour toutes les embases RUM.
- 5 Peigne de raccordement 2 pôles utilisable sur les embases avec contacts séparés, permettant la simplification du câblage pour la réalisation d'une liaison équipotentielle des communs de bobine.
- 6 Étiquettes encliquetables pour les embases.




Description du relais

- 1 Bouton-poussoir à impulsion pour tester les contacts (vert : $\overline{\text{---}}$, rouge : \sim).
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 Languette amovible permettant le forçage maintenu des contacts dans le cadre de séquences de test ou de maintenance (1).
- 4 DEL (suivant version) pour visualiser l'état du relais.
- 5 Étiquette amovible permettant le repérage du relais.
- 6 Zone de préhension du produit.
- 7 Huit ou onze broches cylindriques.
- 8 Huit ou onze broches plates (type Faston).




(1) En fonctionnement, cette languette amovible doit toujours être en position fermée.

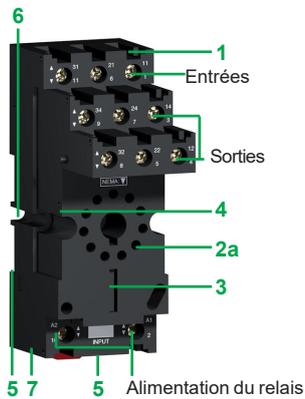

Description des embases


Embases avec contacts séparés (1)

- 1 Raccordement par connecteur à vis.
- 2 a Huit ou onze contacts femelles pour les broches cylindriques du relais.
b Onze contacts femelles pour les broches plates du relais.
- 3 Emplacement pour les modules de protection ou le module temporisateur.
- 4 Élément de verrouillage pour l'étrier de maintien métallique.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN avec clip de fixation.
- 6 Deux trous de fixation pour montage sur panneau.
- 7 Emplacement pour les peignes de raccordement (voir la section "Montage sur embases" sur www.schneider-electric.com/harmonyelectromechanicalrelays).

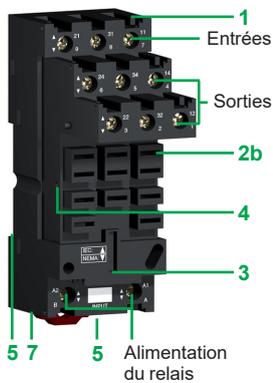

Embases avec contacts mixés

- 1 Raccordement par connecteur à vis.
- 2 Huit ou onze contacts femelles pour les broches cylindriques du relais.
- 3 Emplacement pour les modules de protection ou le module temporisateur.
- 4 Élément de verrouillage pour l'étrier de maintien métallique.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN.
- 6 Deux trous de fixation pour montage sur panneau.

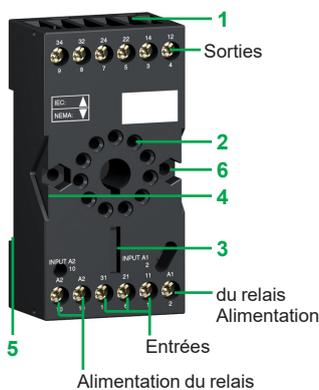

(1) Les entrées et les sorties sont séparées de l'alimentation du relais.



RUMC21BD



RUMC21F7



RUMC32BD



RUMF32F7

Relais universels à assembler par vos soins

Relais pour usage courant sans DEL, avec bouton Test verrouillable (vente par quantité indivisible de 10)

Broches	Tension de commande V	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)				
		2 "OF" - 10 A		3 "OF" - 10 A		
		Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb	
Cylindriques	--- 12	RUMC21JD	0,086/0,190	RUMC31JD	0,086/0,190	
	--- 24	RUMC21BD	0,086/0,190	RUMC31BD	0,086/0,190	
	--- 48	RUMC21ED	0,086/0,190	RUMC31ED	0,086/0,190	
	--- 60	–	–	RUMC31ND	0,086/0,190	
	--- 110	RUMC21FD	0,086/0,190	RUMC31FD	0,086/0,190	
	--- 125	–	–	RUMC31GD	0,086/0,190	
	--- 220	–	–	RUMC31MD	0,086/0,190	
	~ 24	RUMC21B7	0,086/0,190	RUMC31B7	0,086/0,190	
	~ 48	RUMC21E7	0,086/0,190	RUMC31E7	0,086/0,190	
	~ 120	RUMC21F7	0,086/0,190	RUMC31F7	0,086/0,190	
	~ 230	RUMC21P7	0,086/0,190	RUMC31P7	0,086/0,190	
	Plates (type Faston)	--- 12	RUMF21JD	0,086/0,190	RUMF31JD	0,086/0,190
		--- 24	RUMF21BD	0,086/0,190	RUMF31BD	0,086/0,190
		--- 48	RUMF21ED	0,086/0,190	RUMF31ED	0,086/0,190
--- 110		RUMF21FD	0,086/0,190	RUMF31FD	0,086/0,190	
~ 24		RUMF21B7	0,086/0,190	RUMF31B7	0,086/0,190	
~ 48		RUMF21E7	0,086/0,190	RUMF31E7	0,086/0,190	
~ 120		RUMF21F7	0,086/0,190	RUMF31F7	0,086/0,190	
~ 230		RUMF21P7	0,086/0,190	RUMF31P7	0,086/0,190	

Relais pour usage courant avec DEL et bouton Test verrouillable (vente par quantité indivisible de 10)

Cylindriques	--- 12	RUMC22JD	0,086/0,190	RUMC32JD	0,086/0,190	
	--- 24	RUMC22BD	0,086/0,190	RUMC32BD	0,086/0,190	
	--- 48	RUMC22ED	0,086/0,190	RUMC32ED	0,086/0,190	
	--- 60	–	–	RUMC32ND	0,086/0,190	
	--- 110	RUMC22FD	0,086/0,190	RUMC32FD	0,086/0,190	
	--- 125	–	–	RUMC32GD	0,086/0,190	
	~ 24	RUMC22B7	0,086/0,190	RUMC32B7	0,086/0,190	
	~ 48	RUMC22E7	0,086/0,190	RUMC32E7	0,086/0,190	
	~ 120	RUMC22F7	0,086/0,190	RUMC32F7	0,086/0,190	
	~ 230	RUMC22P7	0,086/0,190	RUMC32P7	0,086/0,190	
	Plates (type Faston)	--- 12	RUMF22JD	0,086/0,190	RUMF32JD	0,086/0,190
		--- 24	RUMF22BD	0,086/0,190	RUMF32BD	0,086/0,190
		--- 48	RUMF22ED	0,086/0,190	RUMF32ED	0,086/0,190
		--- 110	RUMF22FD	0,086/0,190	RUMF32FD	0,086/0,190
~ 24		RUMF22B7	0,086/0,190	RUMF32B7	0,086/0,190	
~ 48		RUMF22E7	0,086/0,190	RUMF32E7	0,086/0,190	
~ 120		RUMF22F7	0,086/0,190	RUMF32F7	0,086/0,190	
~ 230		RUMF22P7	0,086/0,190	RUMF32P7	0,086/0,190	

(1) Les entrées sont mixées avec l'alimentation du relais, les sorties étant à l'opposé de l'embase.

PF140733B



RUZSC3M +
relais RUMC3●●●

PF106027



RUW241P7

PF516229



RUW101MW

DF538485



RUZC200

DF535203



RUZS2

Embases					
Avec contacts	Raccordement	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Mixés	Connecteur à vis	RUMC2●●●	10	RUZC2M	0,054/0,119
		RUMC3●●●	10	RUZC3M	0,054/0,119
Séparés	Connecteur à vis	RUMC2●●●	10	RUZSC2M	0,095/0,209
		RUMC3●●●	10	RUZSC3M	0,100/0,220
		RUMF2●●●	10	RUZSF3M	0,095/0,209
		RUMF3●●●			


Modules de protection					
Désignation	Utilisation avec	Tension V	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	Toutes les embases RUM	⎓ 6...250	10	RUW240BD	0,004/0,009
Circuit RC	Toutes les embases RUM	~ 110...240	10	RUW241P7	0,004/0,009
Varistance	Toutes les embases RUM	~⎓ 24	10	RUW242B7	0,004/0,009
		~⎓ 240	10	RUW242P7	0,004/0,009

Module temporisateur				
Désignation	Utilisation avec	Tension V	Référence	Masse kg/lb
Multifonctions	Toutes les embases RUM	~⎓ 24... 240	RUW101MW	0,020/0,044

Relais temporisés			
Désignation	Utilisation avec	Référence	Masse kg/lb
1 double inverseur temporisé (monofonction ou multifonction)	Embases RUZC●M	RE48A●● (1)	—

Accessoires				
Désignation	Utilisation avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Étrier de maintien métallique	Toutes les embases RUM	10	RUZC200	0,001/0,002
Peigne de raccordement 2 pôles (lth : 5 A)	Toutes les embases RUM avec contacts séparés	10	RUZS2	0,005/0,011
Étiquettes encliquetables	Tous les relais (planche de 108 étiquettes)	10	RXZL520	0,086/0,190
	Toutes les embases RUM avec contacts séparés	10	RUZL420	0,001/0,002

(1) Consulter le catalogue "Relais temporisés Zelio Time".

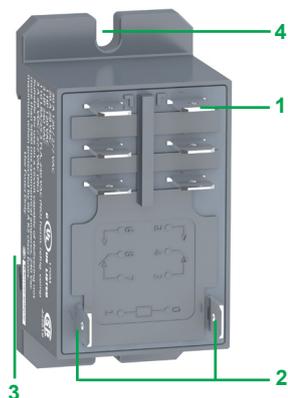

Présentation de l'offre

Les relais de puissance RPF à 2 contacts "OF" ou "F" comprennent :

- 1 Quatre ou six broches type Faston.
- 2 Deux broches d'alimentation relais.
- 3 Emplacement pour montage sur profilé DIN.
- 4 Deux trous de fixation pour montage sur panneau.

RPF20361C



RPF2A●●

Relais de puissance				
Tension de commande V	Vente par Q. indiv.	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)		Masse kg/lb
		2 "F" - 30 A (1) Référence unitaire	2 "OF" - 30 A (1) Référence unitaire	
⎓ 12	10	RPF2AJD	RPF2BJD	0,082/ 0,181
⎓ 24	10	RPF2ABD	RPF2BBD	0,082/ 0,181
~ 24	10	RPF2AB7	RPF2BB7	0,082/ 0,181
~ 120	10	RPF2AF7	RPF2BF7	0,082/ 0,181
~ 230	10	RPF2AP7	RPF2BP7	0,082/ 0,181

(1) 30 A en cas de montage avec un espace de 13 mm (0,51 in.) entre deux relais et 25 A en cas de montage côte à côte sans espace.

Relais			
Types de contact			
Symbole	Configuration	UE	USA
	Contact à fermeture	"F"	SPST-NO DPST-NO nPST-NO (1)
	Contact à ouverture	"O"	SPST-NC DPST-NC nPST-NC (1)
	Contact inverseur	"OF"	SPDT DPDT nPDT (1)

Catégories d'utilisation		
Catégorie	Type de courant	Applications
AC-1	~ monophasé ~ triphasé	Charge résistive ou faiblement inductive
AC-3	~ triphasé	Démarrage et freinage de moteur à cages, inversion du sens de marche uniquement moteur arrêté
AC-4	~ triphasé	Démarrage de moteur à cages, marche par à-coups ; freinage électrique à contre courant, inversion du sens de marche
DC-1	---	Charges résistives ou faiblement inductives (2)
AC-14	~ monophasé	Commande de charges électromagnétiques (< 72 VA), interrupteurs de commande auxiliaire, interrupteurs de puissance, vannes électromagnétiques et électroaimants
AC-15	~ monophasé	Commande de charges électromagnétiques (> 72 VA), interrupteurs de commande auxiliaire, interrupteurs de puissance, vannes électromagnétiques et électroaimants
DC-13	---	Commande de charges électromagnétiques, interrupteurs de commande auxiliaire, interrupteurs de puissance, vannes électromagnétiques et électroaimants

Catégories de protection		
Catégorie	Explication	Condition
RT 0	Relais non fermé	Relais sans boîtier de protection
RT I	Relais étanche aux poussières	Relais muni d'un boîtier qui aide à protéger son mécanisme de la poussière
RT II	Relais étanche au flux de soudage	Relais qui peut être soudé automatiquement sans permettre la migration de flux de soudage
RT III	Relais étanche au lavage	Relais qui peut être soudé automatiquement et lavé pour éliminer les résidus de flux et minimiser le risque de pénétration du flux ou des solvants de nettoyage
RT IV	Relais étanche	Relais qui ne dispose d'aucun orifice d'aération venant de l'extérieur
RT V	Relais hermétiquement étanche	Relais étanche présentant un niveau d'étanchéité supérieur

(1) n = nombre de contacts.

(2) La tension commutable peut être doublée, à courant égal, en raccordant deux contacts en série.

Modules de protection

À chaque coupure d'une charge inductive (bobine de relais ou de contacteur), une surtension apparaît à ses bornes. Cette surtension peut atteindre plusieurs milliers de volts et une fréquence de plusieurs Megahertz.

Elle est susceptible de provoquer des perturbations dans le fonctionnement des automatismes comportant un appareillage électronique.

Les modules de protection permettent de réduire la valeur de la surtension de coupure et, de ce fait, limitent l'énergie des signaux parasites à un niveau non perturbant pour les bobines et les appareils environnants.

Ces modules s'utilisent pour éviter :

- les problèmes de compatibilité électromagnétique,
- la dégradation des matériaux des contacts,
- la destruction de l'isolement par la surtension,
- la destruction des composants électroniques.

Module de protection à diode (avec ou sans DEL)

■ Avantages

- Accumulation de l'énergie permettant la circulation du courant dans le même sens
- Absence de toute surtension aux bornes de la bobine
- Faible coût.

■ Inconvénients

- Augmentation de 3 à 4 fois du temps de retombée du relais
- Aucune protection de polarité
- Désexcitation du relais.

Module de protection à varistance

■ Avantages

- Possibilité d'utilisation avec une tension \sim et ---
- Écrêtage de la surtension à environ $2 U_n$
- Faible influence sur le temps de retombée du relais.

■ Inconvénients

- Aucune modification de la fréquence d'oscillation propre à la bobine
- Fréquence de commutation limitée.


Module de protection avec circuit RC

■ Avantages


- Fréquence d'oscillation de la bobine ramenée à environ 150 Hz
- Écrêtage de la surtension à $3 U_n$
- Faible influence sur le temps de retombée du relais.

■ Inconvénients


- Aucune protection pour les faibles tensions.

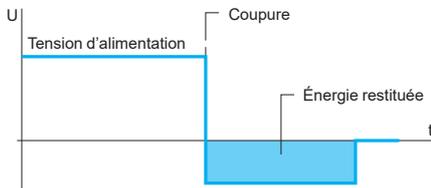

Tension de bobine avec module de protection à diode (--- uniquement)

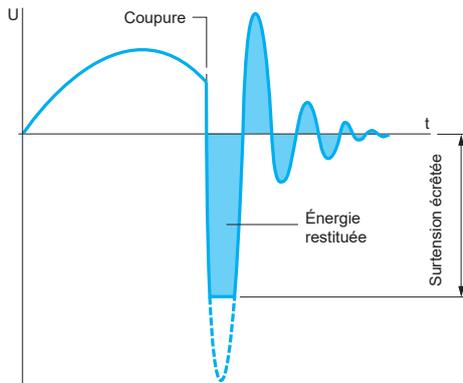

Tension de bobine avec module de protection à varistance (\sim et ---)

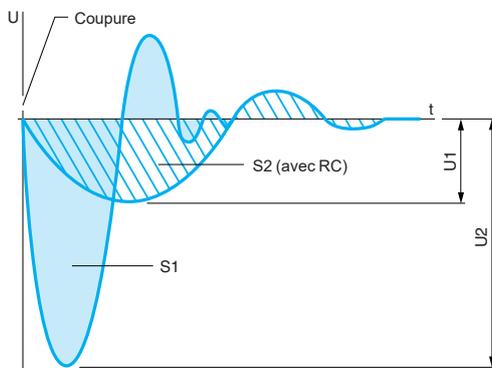

Tension de bobine avec module de protection à circuit RC (\sim uniquement)

$S1 = S2 = \text{Énergie restituée}$

RUW101MW	32	RXG15P7	18	RXM2AB2B7PVS	22	RXM4GB1FD	23
	36	RXG15RD	18	RXM2AB2BD	23	RXM4GB1JD	23
RUW240BD	32	RXG21B7	17	RXM2AB2BDPVM	22	RXM4GB1P7	23
	36	RXG21B7PV	17	RXM2AB2BDPVS	22	RXM4GB2B7	23
RUW241P7	32	RXG21BD	17	RXM2AB2E7	23	RXM4GB2BD	23
	36	RXG21BDPV	17	RXM2AB2ED	23	RXM4GB2E7	23
RUW242B7	32	RXG21E7	17	RXM2AB2F7	23	RXM4GB2ED	23
	36	RXG21ED	17	RXM2AB2FD	23	RXM4GB2F7	23
RUW242P7	32	RXG21F7	17	RXM2AB2JD	23	RXM4GB2FD	23
	36	RXG21FD	17	RXM2AB2P7	23	RXM4GB2GD	23
RUZC2M	36	RXG21JD	17	RXM2AB2P7PVM	22	RXM4GB2JD	23
RUZC3M	36	RXG21M7	17	RXM2AB2P7PVS	22	RXM4GB2MD	23
RUZC200	37	RXG21ND	17	RXM3AB1B7	23	RXM4GB2ND	23
RUZL420	37	RXG21P7	17	RXM3AB1BD	23	RXM4GB2P7	23
RUZS2	37	RXG21P7PV	17	RXM3AB1E7	23	RXM4GB2U7	23
RUZSC2M	36	RXG21RD	17	RXM3AB1ED	23	RXM021BN	24
RUZSC3M	36	RXG22B7	18	RXM3AB1F7	23		32
RUZSF3M	36	RXG22B7PV	17	RXM3AB1FD	23	RXM021FP	24
RXG11B7	17	RXG22BD	18	RXM3AB1JD	23		32
RXG11BD	17	RXG22BDPV	17	RXM3AB1P7	23	RXM021RB	24
RXG11E7	17	RXG22E7	18	RXM3AB2B7	23		32
RXG11ED	17	RXG22ED	18	RXM3AB2BD	23	RXM040W	24
RXG11F7	17	RXG22F7	18	RXM3AB2E7	23		32
RXG11FD	17	RXG22FD	18	RXM3AB2ED	23	RXM041BN7	24
RXG11JD	17	RXG22JD	18	RXM3AB2F7	23		32
RXG11M7	17	RXG22JD	18	RXM3AB2FD	23	RXM041FU7	24
RXG11ND	17	RXG22M7	18	RXM3AB2JD	23		32
RXG11P7	17	RXG22ND	18	RXM3AB2P7	23	RXZ400	25
RXG11RD	17	RXG22P7	18	RXM4AB1B7	23	RXZE2DA	25
RXG12B7	18	RXG22P7PV	17	RXM4AB1B7PVM	22		33
RXG12B7PV	17	RXG22RD	18	RXM4AB1B7PVS	22	RXZE2FA	25
RXG12BD	18	RXG23B7	18	RXM4AB1BD	23		33
RXG12BDPV	17	RXG23BD	18	RXM4AB1BDPVM	22	RXZE2M114	24
RXG12E7	18	RXG23BDPV	17	RXM4AB1BDPVS	22	RXZE2M114M	24
RXG12ED	18	RXG23E7	18	RXM4AB1E7	23	RXZE2S108M	24
RXG12F7	18	RXG23ED	18	RXM4AB1ED	23	RXZE2S111M	24
RXG12FD	18	RXG23F7	18	RXM4AB1F7	23	RXZE2S114M	24
RXG12JD	18	RXG23FD	18	RXM4AB1FD	23	RXZE2S114S	24
RXG12M7	18	RXG23JD	18	RXM4AB1JD	23	RXZE14P	24
RXG12ND	18	RXG23M7	18	RXM4AB1MD	23	RXZL300	25
RXG12P7	18	RXG23ND	18	RXM4AB1P7	23	RXZL420	25
RXG12P7PV	17	RXG23P7	18	RXM4AB1P7PVM	22	RXZL520	25
RXG12RD	18	RXG23P7PV	17	RXM4AB1P7PVS	22		33
RXG13B7	18	RXG23RD	18	RXM4AB1U7	23		37
RXG13BD	18	RXG25B7	18	RXM4AB2B7	23	RXZR315	25
RXG13BDPV	17	RXG25BD	18	RXM4AB2B7PVM	22	RXZR335	25
RXG13E7	18	RXG25E7	18	RXM4AB2FD	23	RXZS2	25
RXG13ED	18	RXG25ED	18	RXM4AB2GD	23	RZM021BN	14
RXG13F7	18	RXG25F7	18	RXM4AB2JD	23		19
RXG13FD	18	RXG25FD	18	RXM4AB2P7	23	RZM021FP	14
RXG13JD	18	RXG25JD	18	RXM4AB2P7PVM	22		19
RXG13M7	18	RXG25M7	18	RXM4AB2P7PVS	22	RZM021RB	14
RXG13ND	18	RXG25ND	18	RXM4AB2E7	23		19
RXG13P7	18	RXG25P7	18	RXM4AB2ED	23	RZM031BN	14
RXG13P7PV	17	RXG25P7	18	RXM4AB2F7	23		19
RXG13RD	18	RXG25RD	18	RXM4AB2FD	23	RZM031FPD	14
RXG15B7	18	RXM2AB1B7	23	RXM4AB2FD	23		19
RXG15BD	18	RXM2AB1BD	23	RXM4AB2GD	23	RZM031RB	14
RXG15E7	18	RXM2AB1E7	23	RXM4AB2JD	23		19
RXG15ED	18	RXM2AB1ED	23	RXM4AB2P7	23	RZM040W	14
RXG15FD	18	RXM2AB1FD	23	RXM4AB2P7PVM	22		19
RXG15JD	18	RXM2AB1F7	23	RXM4AB2P7PVS	22	RZM041BN7	14
RXG15M7	18	RXM2AB1JD	23	RXM4GB1B7	23		19
RXG15ND	18	RXM2AB1P7	23	RXM4GB1BD	23	RZM041FU7	14
		RXM2AB2B7	23	RXM4GB1E7	23		19
		RXM2AB2B7PVM	22	RXM4GB1ED	23		
		RXM2AB2B7PVS	22	RXM4GB1F7	23		

Life Is On



En savoir plus sur nos produits visiter notre site
www.schneider-electric.com

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur les fonctions et la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Création : Schneider Electric
Photos : Schneider Electric

Schneider Electric Industries SAS

Siège social
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F-92500 Rueil-Malmaison Cedex
France

DIA5ED2130303FR
Novembre 2020 - V5.0