

Relais temporisés modulaires 8 - 12 - 16 A

SÉRIE
83



Armoires de
commande
et tableaux
électriques



Lavages
automatiques



Machines
d'emballage



Contrôle de
pompes



Réfrigérateurs
industriels



Fontaines



Relais temporisés multifonction

83.01 - Multifonction et multitension, 1 contact

83.02 - Multifonction et multitension, 2 contacts temporisés ou 1 temporisé + 1 instantané, temporisation réglable avec un potentiomètre extérieur en option

83.52 - Multifonction et multifonction, 2 contacts (temporisés ou 1 instantané au choix), temporisation réglable avec un potentiomètre extérieur en option, fonction pause éventuelle



- Largeur 22.5 mm
- Huit plages de temps 0.05s à 10jrs
- Isolement entrée/sortie élevé
- Plage des tensions d'alimentation (24...240)V AC/DC
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
- Sélecteurs rotatifs avec empreintes pour tourne-vis plat ou cruciforme, pour réglage des fonctions et des temporisations disponibles
- Nouvelles versions multitension avec technologie "PWM clever ou MLI"
- Conforme à la norme EN 45545-2 : 2013 (protection aux caractéristiques feu et fumée), EN 61373 (résistance aux vibrations et aux chocs, catégorie 1 classe B), EN 50155 (résistance température et humidité, T1 class)

83.01



- Multitension
- Multifonction

AI: Temporisé à la mise sous tension
DI: Intervalle
GI: Impulsion fixe retardé (0.5s)
SW: Clignotant à cycle symétrique départ Travail
BE: Temporisé à la coupure avec signal de commande
CE: Temporisé à la mise sous tension et à la coupure avec signal de commande
DE: Intervalle avec signal de commande
WD: Surveillance





83.02



- Multitension
- Multifonction
- Temporisation réglable avec un potentiomètre extérieur
- 2 contacts retardés ou 1 retardé + 1 instantané

AI: Temporisé à la mise sous tension
DI: Intervalle
GI: Impulsion fixe retardé (0.5s)
SW: Clignotant à cycle symétrique départ Travail
BE: Temporisé à la coupure avec signal de commande
CE: Temporisé à la mise sous tension et à la coupure avec signal de commande
DE: Intervalle avec signal de commande
WD: Surveillance





83.52



- Multitension
- Multifonction
- Temporisation réglable avec un potentiomètre extérieur
- 2 contacts retardés ou 1 retardé + 1 instantané
- 3 fonctions avec la pause en option

AE: Temporisé à la mise sous tension avec signal de commande
GE: Impulsion fixe avec signal de commande
IT: Télérupteur temporisé
FE: Intervalle à l'établissement et au retrait du signal de commande
EEa: Intervalle au retrait du signal de commande (avec déclenchement éventuel)
DEp: Intervalle avec signal de commande et fonction pause
BEp: Temporisé à la coupure du signal de commande et fonction pause sans déclenchement
SHp: Temporisé à la coupure du signal de commande et fonction pause avec déclenchement (Fonction "douche")



(1) Jusqu'à + 70°C sur une période de 10 min
Pour le schéma d'encombrement voir page 7

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nominal/Courant max. instantané	A
Tension nominale/Tension max. commutable	V AC
Charge nominale en AC1	VA
Charge nominale en AC15 (230 V AC)	VA
Puissance moteur monophasé (230 V AC)	kW
Pouvoir de coupure en DC1 : 30/110/220 V	A
Charge mini commutable	mW (V/mA)
Matériau contacts standard	AgNi

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation	V AC (50/60 Hz)
nominale (U _N)	V DC
Puissance nominale AC/DC	VA (50 Hz)/W
Plage d'utilisation	V AC
	V DC

Caractéristiques générales

Temporisations disponibles	%
Précision de répétition	ms
Temps de réarmement	ms
Durée minimum de l'impulsion	%
Précision d'affichage - fond d'échelle	cycles
Durée de vie électrique à charge nominale AC1	°C
Température ambiante	
Indice de protection	

Homologations (suivant les types)

1 inverseur

16/30
250/400
4000
750
0.5
16/0.3/0.12
300 (5/5)
AgNi

2 inverseurs

12/30
250/400
3000
750
0.5
12/0.3/0.12
300 (5/5)
AgNi

2 inverseurs

12/30
250/400
3000
750
0.5
12/0.3/0.12
300 (5/5)
AgNi

(0.05...1)s, (0.5...10)s, (0.05...1)min, (0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h, (0.05...1)d, (0.5...10)d

± 1	± 1	± 1
200	200	200
50	50	50
± 5	± 5	± 5
50 · 10 ³	60 · 10 ³	60 · 10 ³
-20...+60 ⁽¹⁾	-20...+60 ⁽¹⁾	-20...+60 ⁽¹⁾
IP 20	IP 20	IP 20


Relais temporisés monofonction

83.11 - Temporisé à la mise sous tension, multitension**83.21 - Intervalle, multitension****83.41 - Temporisé à la coupure avec signal de commande, multitension**


- 1 contact
- Largeur 22.5 mm
- Huit plages de temps 0.05s à 10jrs
- Isolement entrée/sortie élevé
- Plage des tensions d'alimentation (24...240)V AC/DC
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
- Sélecteurs rotatifs avec empreintes pour tourne-vis plat ou cruciforme, pour réglage des fonctions et des temporisations disponibles
- Nouvelles versions multitension avec technologie "PWM clever ou MLI"
- Conforme à la norme EN 45545-2 : 2013 (protection aux caractéristiques feu et fumée), EN 61373 (résistance aux vibrations et aux chocs, catégorie 1 classe B), EN 50155 (résistance température et humidité, T1 class)

83.11


- Multitension
- Monofonction
- 1 inverseur

AI: Temporisé à la mise sous tensionSchéma de raccordement
(sans Signal de commande)**83.21**

- Multitension
- Monofonction
- 1 inverseur

DI: IntervalleSchéma de raccordement
(sans Signal de commande)**83.41**

- Multitension
- Monofonction
- 1 inverseur

BE: Temporisé à la coupure avec signal de commandeSchéma de raccordement
(avec Signal de commande)

⁽¹⁾ Jusqu'à + 70°C sur une période de 10 min
Pour le schéma d'encombrement voir page 7

H

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts		1 inverseur	1 inverseur	1 inverseur
Courant nominal/Courant max. instantané	A	16/30	16/30	16/30
Tension nominale/Tension max. commutable	V AC	250/400	250/400	250/400
Charge nominale en AC1	VA	4000	4000	4000
Charge nominale en AC15 (230 V AC)	VA	750	750	750
Puissance moteur monophasé (230 V AC)	kW	0.5	0.5	0.5
Pouvoir de coupure en DC1 : 30/110/220 V	A	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Charge mini commutable	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Matériau contacts standard		AgNi	AgNi	AgNi

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation	V AC (50/60 Hz)	24...240	24...240	24...240
nominale (U _N)	V DC	24...240	24...240	24...240
Puissance nominale AC/DC	VA (50 Hz)/W	< 1.5/< 2	< 1.5/< 2	< 1.5/< 2
Plage d'utilisation	V AC	16.8...265	16.8...265	16.8...265
	V DC	16.8...265	16.8...265	16.8...265

Caractéristiques générales

Temporisations disponibles		(0.05...1)s, (0.5...10)s, (0.05...1)min, (0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h, (0.05...1)d, (0.5...10)d		
Précision de répétition	%	± 1	± 1	± 1
Temps de réarmement	ms	200	200	200
Durée minimum de l'impulsion	ms	—	—	50
Précision d'affichage - fond d'échelle	%	± 5	± 5	± 5
Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles		50 · 10 ³	50 · 10 ³	50 · 10 ³
Température ambiante	°C	-20...+60 ⁽¹⁾	-20...+60 ⁽¹⁾	-20...+60 ⁽¹⁾
Indice de protection		IP 20	IP 20	IP 20

Homologations (suivant les types)



Relais temporisés monofonction et multifonction

83.62 - Temporisé à la coupure, multitension, 2 contacts

83.82 - Couplage Etoile Triangle, multitension
83.91 - Clignotant asymétrique, multitension, 1 contact

- Largeur 22.5 mm
- Temporisations disponibles :
Type 83.62 - 0.05s à 3min
Type 83.82 / 83.91 - 0.05 s à 10jrs
- Plage des tensions d'alimentation :
(24...240)V AC / DC
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
- Conforme à la norme EN 45545-2 : 2013
(protection aux caractéristiques feu et fumée),
EN 61373 (résistance aux vibrations et aux chocs,
catégorie 1 classe B), EN 50155 (résistance
température et humidité, T1 class)

* (0.05...2)s, (1...16)s, (8...70)s, (50...180)s

** (0.05...1)s, (0.5...10)s, (0.05...1)min,
(0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h,
(0.05...1)d, (0.5...10)d

*** 0.05 s, 0.2 s, 0.3 s, 0.45 s, 0.6 s, 0.75 s,
0.85 s, 1 s

⁽¹⁾ Jusqu'à + 70°C sur une période de 10 min
Pour le schéma d'encombrement voir page 7

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts	
Courant nominal/Courant max. instantané A	8/15
Tension nominale/Tension max. commutable V AC	250/400
Charge nominale en AC1 VA	2000
Charge nominale en AC15 (230 V AC) VA	400
Puissance moteur monophasé (230 V AC) kW	0.3
Pouvoir de coupure en DC1 : 30/110/220 V A	8/0.3/0.12
Charge mini commutable mW (V/mA)	300 (5/5)
Matériau contacts standard	AgNi

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)	24...240
nominale (U _N) V DC	24...220
Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W	< 1.5/< 2
Plage d'utilisation V AC	16.8...265
V DC	16.8...242

Caractéristiques générales

Temporisations disponibles	*
Précision de répétition %	± 1
Temps de réarmement ms	—
Durée minimum de l'impulsion ms	500 ms (A1 - A2)
Précision d'affichage - fond d'échelle %	± 5
Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles	100·10 ³
Température ambiante °C	-20...+60 ⁽¹⁾
Indice de protection	IP 20

Homologations (suivant les types)

83.62



- Multitension
- Monofonction
- 2 inverseurs

BI: Temporisé à la coupure




Schéma de raccordement
(sans Signal de commande)

83.82



- Multitension
- Monofonction
- 2 NO
- Temps de commutation réglable (0.05...1)s***

SD: Couplage Etoile Triangle




Schéma de raccordement
(sans Signal de commande)

83.91



- Multitension
- Multifonction
- 1 inverseur

LI: Clignotant à cycle asymétrique départ Travail

LE: Clignotant à cycle asymétrique départ Travail avec signal de commande

PI: Clignotant à cycle asymétrique départ Repos

PE: Clignotant à cycle asymétrique départ Repos avec signal de commande

Schéma de raccordement
(sans Signal de commande)






Schéma de raccordement
(avec Signal de commande)



H

Codification

Exemple : série 83, relais temporisé modulaire, 1 inverseur - 16 A, alimentation (24...240)V AC/DC.

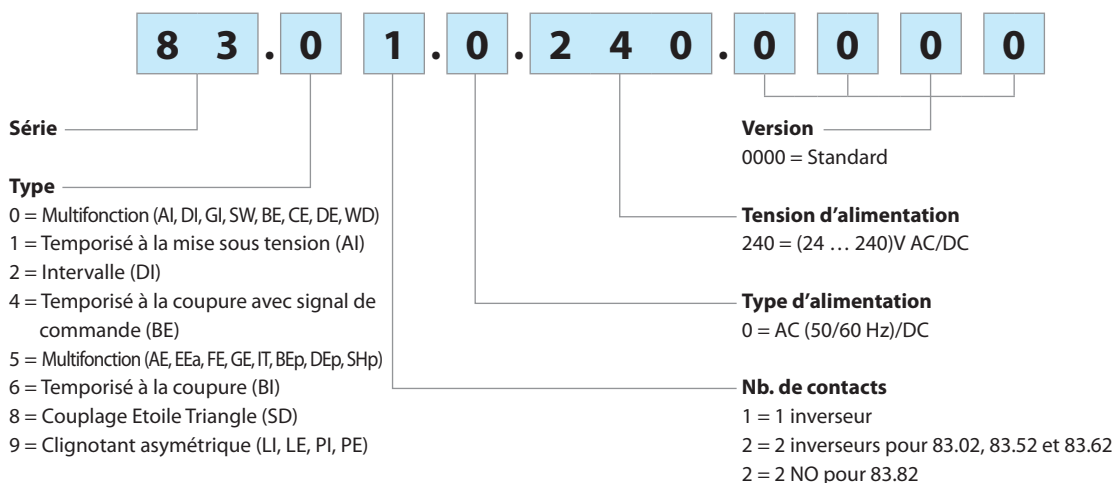

Caractéristiques générales

Isolement

Rigidité diélectrique	entre circuit d'entrée et de sortie	V AC	4000
	entre contacts ouverts	V AC	1000
Isolement (1.2/50 µs) entre entrée et sortie		kV	6

Caractéristiques CEM

Type d'essai		Normes de référence	83.01/02/52/11/21/41/82/91	83.62
Décharge électrostatique	au contact	EN 61000-4-2	4 kV	4 kV
	dans l'air	EN 61000-4-2	8 kV	8 kV
Champ électromagnétique par radiofréquence	(80 ÷ 1000 MHz)	EN 61000-4-3	10 V/m	10 V/m
	(1000 ÷ 2700 MHz)	EN 61000-4-3	3 V/m	3 V/m
Transitoires rapides (burst) (5-50 ns, 5 et 100 kHz)	sur les bornes d'alimentation	EN 61000-4-4	7 kV	6 kV
	sur la borne de la commande ext. (B1)	EN 61000-4-4	7 kV	6 kV
Pic de tension (1.2/50 µs)	mode commun	EN 61000-4-5	6 kV	6 kV
	sur les bornes d'alimentation	mode différentiel	EN 61000-4-5	6 kV
	sur la borne de la commande ext. (B1)	mode commun	EN 61000-4-5	6 kV
		mode différentiel	EN 61000-4-5	4 kV
Perturbation par radiofréquences de mode commun sur les bornes d'alimentation	(0.15 ÷ 80 MHz)	EN 61000-4-6	10 V	10 V
	(80 ÷ 230 MHz)	EN 61000-4-6	10 V	10 V
Emissions conduites et radiantes		EN 55022	classe A	classe A


Autres données

Courant absorbé sur la commande externe (B1)		< 1 mA
	- longueur maximale du câble (capacité ≤ 10 nF / 100 m)	150 m
	- lorsque l'on applique un signal en B1, qui est différent de la tension en A1/A2	B1 est isolé d'A1 et de A2 par un opto-coupleur, on peut donc utiliser une tension différente de celle de l'alimentation. Si on utilise un signal compris entre (24... 48)V DC et une tension d'alimentation comprise entre (24...240)V AC; on doit vérifier que la polarité – du signal est connectée en A2, que le + est en B1, que la phase L se trouve en B1 et le neutre N en A2.
Potentiomètre extérieur pour 83.02		Utiliser un potentiomètre linéaire de 10 kΩ/ ≥ 0,25 W. Longueur maxi de câble 10 m. Lorsque l'on utilise un potentiomètre extérieur, la temporisation utilise automatiquement le réglage éventuel déjà en place. La tension du potentiomètre éventuel doit être la même que la tension de la temporisation.
Puissance dissipée dans l'ambiance	à vide	W 1.4
	à charge nominale	W 3.2
Couple de serrage		Nm 0.8
Capacité de connexion des bornes		fil rigide
		mm ² 1 x 6 / 2 x 4
		AWG 1 x 10 / 2 x 12
		fil souple
		1 x 4 / 2 x 2.5
		1 x 12 / 2 x 14

Schémas d'encombrement


83.01

Bornes à cage

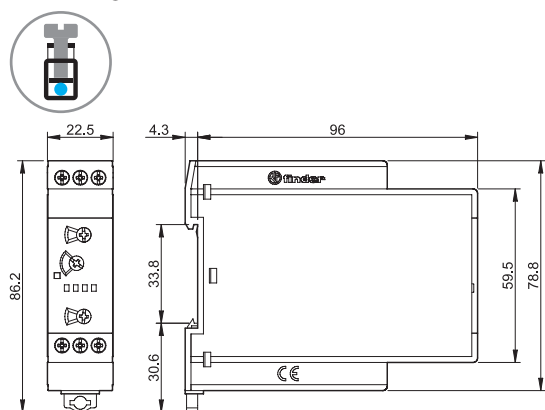


83.02/52

Bornes à cage

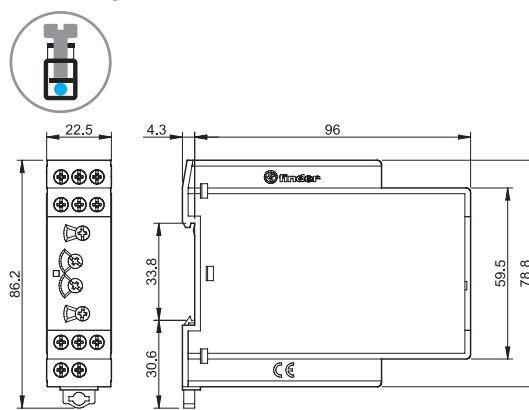


83.11

Bornes à cage

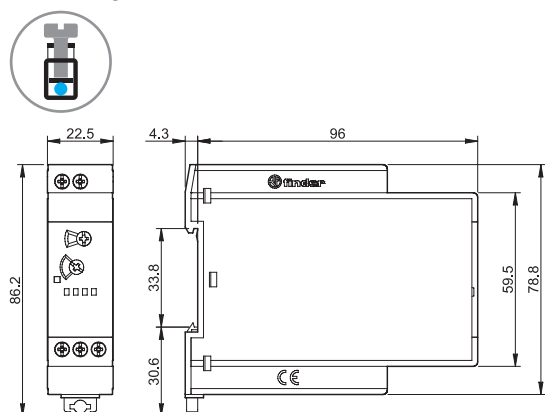


83.21

Bornes à cage

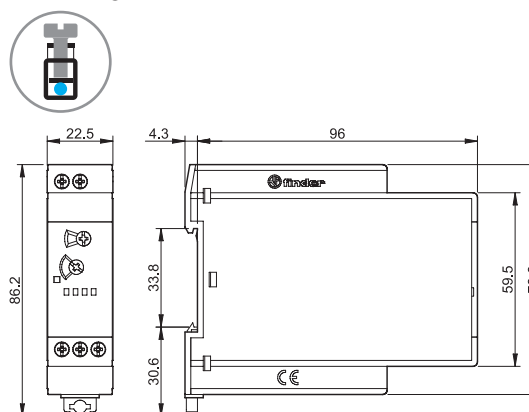


83.41

Bornes à cage

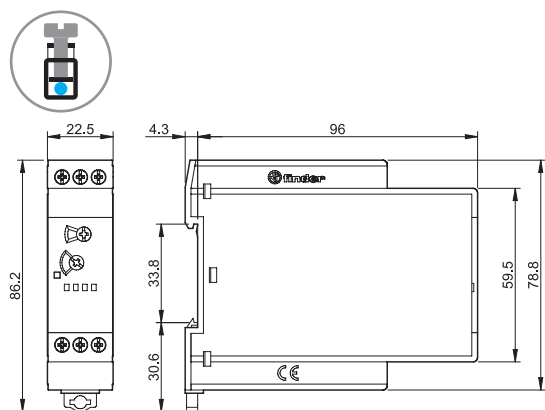


83.62

Bornes à cage

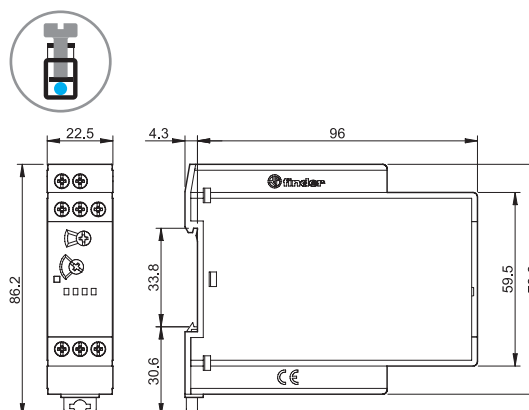


83.82

Bornes à cage

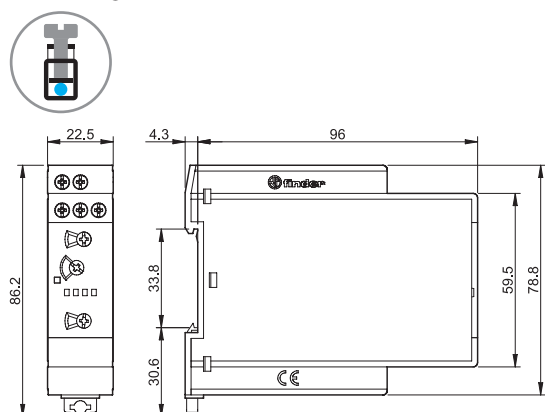


83.91

Bornes à cage

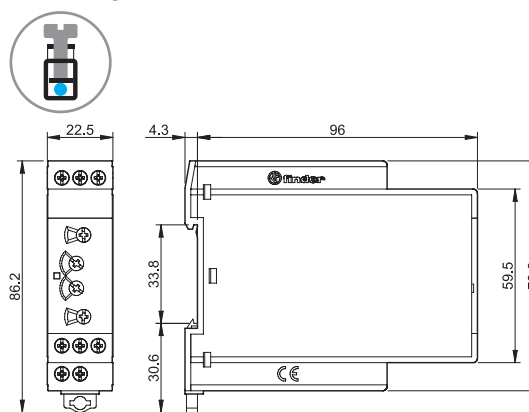

Accessoires



060.48

Plaque d'étiquettes d'identification, pour relais types 83.01/11/21/41/62/82,
plastique, 48 étiquettes, 6 x 12 mm pour imprimante à transfert thermique CEMBRE


060.48



087.02.2

Potentiomètre extérieur pour type 83.02/52, 10 k Ω / 0.25 W linéaire, IP66


087.02.2

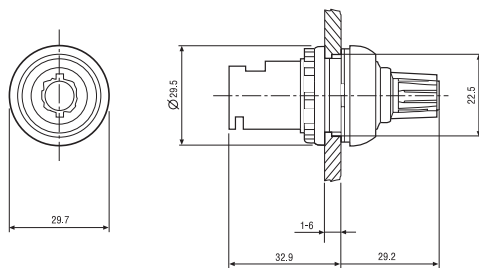


Fonctions

LED*	Alimentation	Contact NO	Contacts	
			Ouvert	Fermé
	Non présente	Ouvert	15 - 18 25 - 28	15 - 16 25 - 26
	Présente	Ouvert	15 - 18 25 - 28	15 - 16 25 - 26
	Présente	Ouvert (Temporisation en cours)	15 - 18 25 - 28	15 - 16 25 - 26
	Présente	Fermé	15 - 16 25 - 26	15 - 18 25 - 28


* Sur le type 83.62, la LED est allumée fixe quand la tension est appliquée à la temporisation.



- Possibilité de commander, avec un même contact, le signal de commande sur la borne B1 et éventuellement une charge en parallèle : relais, télérupteur etc...



* Avec une alimentation DC, le signal de commande (B1) sera raccordé au pôle positif (selon EN 60204-1).




** Le signal de commande (B1) peut être alimenté par une tension différente de celle de l'alimentation, exemple :
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 24 V DC

Fonctions


Schémas de raccordement

Multifonction

Sans signal de commande

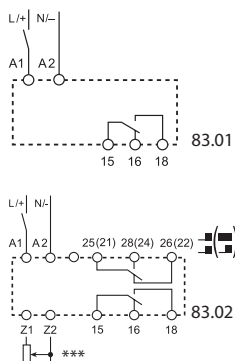

Avec signal de commande

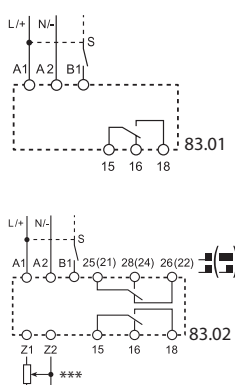


*** Type 83.02 : possibilité de réglage de la temporisation par potentiomètre extérieur (10 kΩ, 0.25 W).

U = Alimentation

S = Signal de commande

= Contact NO du relais

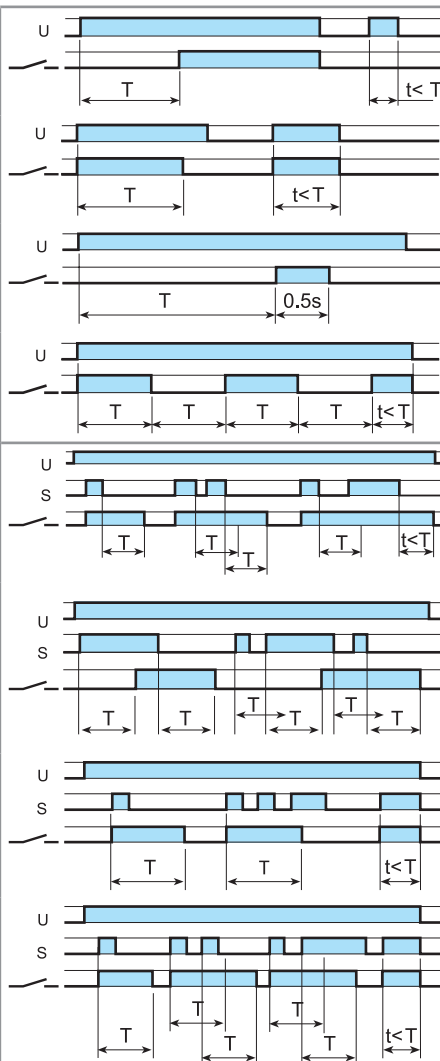

(AI) Temporisé à la mise sous tension

Appliquer la tension (U) à la temporisation en A1 A2. Le contact inverseur du relais se met en position travail à la fin du temps programmé (T). Il revient en position repos à la coupure de l'alimentation de la temporisation.

(DI) Intervalle

Appliquer la tension (U) à la temporisation en A1 A2. Dès la mise sous tension, le contact inverseur se met en position travail. Le contact revient au repos à la fin du temps programmé (T).

(GI) Impulsion fixe retardé (0.5s)

Appliquer la tension (U) à la temporisation en A1 A2. L'excitation du relais se produit après que le temps programmé soit fini. Le relais s'ouvre après un temps fixe de 0.5s.

(SW) Clignotant à cycle symétrique départ Travail

Départ contact en position travail. Le temps de travail réglable (T) est égal au temps de repos. Le clignotement se fait pendant toute la durée d'alimentation de la temporisation.

(BE) Temporisé à la coupure avec signal de commande

La temporisation doit être sous tension (U). Le contact inverseur (C) passe en position travail dès l'impulsion sur le signal de commande (S). La temporisation (T) débutera au relâchement de l'impulsion.

(CE) Temporisé à la mise sous tension et à la coupure avec signal de commande

La temporisation doit être sous tension (U). Le contact du relais passe en position travail après que le temps programmé à la fermeture de la commande soit écoulé, l'impulsion sur celle-ci restant maintenue. Au relâchement de la commande, le contact s'ouvre après que le temps programmé soit terminé.

(DE) Intervalle avec signal de commande

La temporisation doit être sous tension (U). Le contact inverseur passe en position travail dès l'impulsion sur (S). La temporisation (T) débutera au début de l'impulsion.

(WD) Surveillance

La temporisation doit être sous tension (U). Relais temporisé dont la sortie passe à l'état de travail et dont la temporisation démarre dès l'application de l'alimentation et du signal de commande, et dont la sortie passe à l'état de repos lorsque la temporisation réglée est écoulée et si la temporisation n'a pas été réinitialisée par le signal de commande. Si le contact du signal est relâché après la fin du temps programmé, le relais se désactive.

La fonction doit être réglée avant l'alimentation de la temporisation. Sur le type 83.02/52, elle peut être changée en mettant le sélecteur de façade blanc en position OFF avant modification.

Type 83.02


Position du sélecteur de façade blanc	Fonctions sans signal de commande (par exemple : AI)	Fonction avec signal de commande (par exemple : BE)
2 contacts temporisés 	 Les contacts de sortie (15-18 et 25-28) réalisent ensemble la fonction de temporisation	 Les contacts de sortie (15-18 et 25-28) réalisent ensemble la fonction de temporisation
OFF 	 Les contacts de sortie [15-18 et 25-28 (appelés 21-24 en fonction instantanée)] restent ouverts en permanence	 Les contacts de sortie [15-18 et 25-28 (appelés 21-24 en fonction instantanée)] restent ouverts en permanence
1 contact temporisé + 1 instantané 	 Les contacts de sortie 15-18 réalisent la fonction temporisation. Les contacts de sortie 21-24 suivent l'alimentation (U).	 Les contacts de sortie 15-18 réalisent la fonction temporisation. Les contacts de sortie 21-24 suivent le signal de commande (S).

Fonctions

Schémas de raccordement


Multifonction

Avec signal de commande



*** Possibilité de réglage de la temporisation par potentiomètre extérieur (10 kΩ, 0,25 W).

Avec signal de commande et le signal de pause




U = Alimentation

S = Signal de commande

P = Contact pour Pause

— = Contact NO du relais

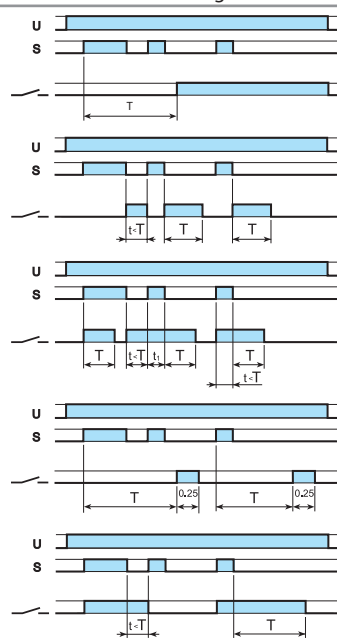Type
83.52**(AE) Temporisé à la mise sous tension avec signal de commande**

La temporisation doit être sous tension (U). La fermeture du signal de commande (S) enclenche la temporisation. A la fin du temps programmé (T), les contacts de la temporisation se mettent en position travail. Ils reviennent en position repos à la coupure de l'alimentation.

(EEa) Intervalle au retrait du signal de commande (avec déclenchement éventuel)

La temporisation doit être sous tension (U). A l'ouverture du signal de commande (S), les contacts de la temporisation se mettent en position travail et restent dans cette position jusqu'à la fin du temps programmé (T).

(FE) Intervalle à l'établissement et au retrait du signal de commande


La temporisation doit être sous tension (U). A la fermeture et à l'ouverture du signal de commande (S), les contacts de la temporisation passent en position travail. Dans les deux cas, les contacts de la temporisation s'ouvrent lorsque le temps programmé (T) est écoulé.

(GE) Impulsion fixe avec signal de commande

La temporisation doit être sous tension (U). La fermeture du signal de commande (S) enclenche la temporisation. A la fin du temps programmé (T), les contacts de la temporisation se mettent en position travail pendant un temps fixe de 0,25s.

(IT) Télérupteur temporisé

La temporisation doit être sous tension (U). A la fermeture du signal de commande (S), les contacts de la temporisation passent en position travail. Les contacts de la temporisation s'ouvrent lorsque le temps programmé (T) est écoulé. La temporisation peut être interrompue par une nouvelle fermeture du signal de commande.

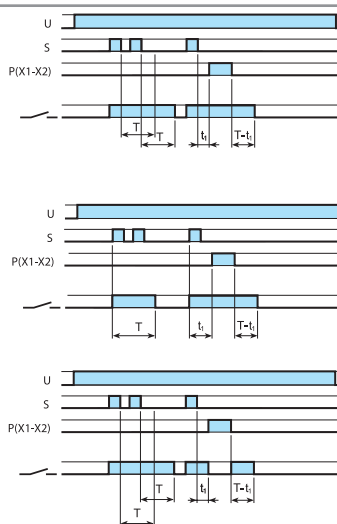**(BEp) Temporisé à la coupure du signal de commande et fonction pause sans déclenchement**

La temporisation doit être sous tension (U). Les contacts passent en position travail dès l'impulsion sur le signal de commande (S). Le temps programmé (T) se décompte au relâchement du signal de commande. La fermeture d'un contact monté entre X1-X2 va interrompre le décompte du temps (pause) mais les contacts resteront dans la même position. A l'ouverture du contact X1-X2, le décompte du temps va reprendre jusqu'à la fin du temps programmé (T).

(DEp) Intervalle avec signal de commande et fonction pause

La temporisation doit être sous tension (U). Les contacts passent en position travail dès l'impulsion sur le signal de commande (S). Le temps programmé (T) se décompte à la fermeture du signal de commande. La fermeture d'un contact monté entre X1-X2 va interrompre le décompte du temps (pause) mais les contacts resteront dans la même position. A l'ouverture du contact X1-X2, le décompte du temps va reprendre jusqu'à la fin du temps programmé (T).

(SHp) Temporisé à la coupure du signal de commande et fonction pause avec déclenchement (Fonction "douche")

La temporisation doit être sous tension (U). Les contacts passent en position travail dès l'impulsion sur le signal de commande (S). Le temps programmé (T) se décompte au relâchement du signal de commande. La fermeture d'un contact monté entre X1-X2 va interrompre le décompte du temps (pause). Pendant le temps de pause, les contacts de la temporisation vont s'ouvrir. Au relâchement du contact X1-X2, les contacts de la temporisation vont repasser en position travail. Le décompte du temps va reprendre jusqu'à la fin du temps programmé (T).


Type 83.52

Position du sélecteur de façade blanc

2 contacts temporisés




Fonction avec signal de commande et fonction pause (exemple BEp)

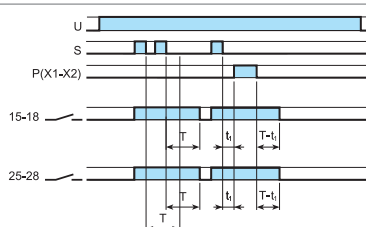


Les 2 contacts (15-18 et 25-28) sont temporisés

Fonction SHp

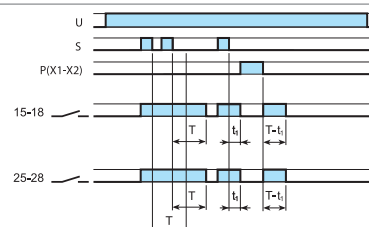


Les 2 contacts (15-18 et 25-28) sont temporisés

OFF




Les 2 contacts [15-18 et 25(21)-28(24)] sont ouverts en permanence




Les 2 contacts [15-18 et 25(21)-28(24)] sont ouverts en permanence

1 contact temporisé + 1 instantané

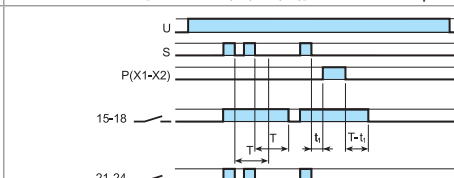

Le contact de sortie 15-18 est temporisé. Le contact de sortie 21-24 est dans la même position que le signal de commande S

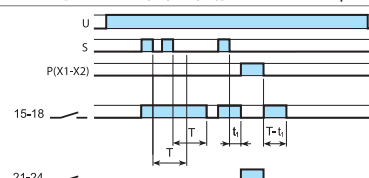

Le contact de sortie 15-18 est temporisé. Le contact de sortie 21-24 est toujours ouvert, sauf pendant la pause ou il est fermé

Fonctions

Schémas de raccordement

		U = Alimentation	S = Signal de commande	= Contact NO du relais
Monofonction Sans signal de commande 83.11 83.21 83.62 83.82 Avec signal de commande (S) 83.41	Type			
	83.11			(AI) Temporisé à la mise sous tension La temporisation doit être sous tension (U). Le contact inverseur du relais se met en position travail à la fin du temps programmé (T). Il revient en position repos à la coupure de l'alimentation de la temporisation.
	83.21			(DI) Intervalle La temporisation doit être sous tension (U). Dès la mise sous tension, le contact inverseur se met en position travail. Le contact revient au repos à la fin du temps programmé (T).
	83.62			(BI) Temporisé à la coupure La temporisation doit être sous tension (U). Le ou les contacts (C) se ferment immédiatement. Lorsque l'on coupe l'alimentation (U) en A1 A2, le ou les contacts restent fermés pendant un temps (T) réglable de 0,15s à 3min.
	83.82			(SD) Couplage Etoile Triangle La temporisation doit être sous tension (U). La mise en service de la fonction étoile se fait immédiatement. Après la fin du temps programmé, le contact s'ouvre. Après une pause de (0.05...1)s, le contact mettant en service la fonction triangle se ferme jusqu'à la mise hors tension de la temporisation.
Clignotant Asymétrique Sans signal de commande 83.91 Z1-Z2 ouverts : fonction (LI) Z1-Z2 pontés : fonction (PI) Avec signal de commande 83.91 Z1-Z2 ouverts : fonction (LE) Z1-Z2 pontés : fonction (PE)	83.91			(LI) Clignotant à cycle asymétrique départ Travail - (Z1-Z2 ouverts) La temporisation doit être sous tension (U). Le relais commence à clignoter entre les positions Travail et Repos selon les temps programmés T1 et T2.
				(PI) Clignotant à cycle asymétrique départ Repos - (réaliser le pontage Z1-Z2) La temporisation doit être sous tension (U). Le relais commence à clignoter entre les positions Repos et Travail selon les temps programmés T1 et T2.
				(LE) Clignotant à cycle asymétrique départ Travail avec signal de commande - (Z1-Z2 ouverts) La temporisation doit être sous tension (U). A la fermeture du signal de commande (S), le relais commence à clignoter entre les positions Travail et Repos selon les temps programmés T1 et T2. Avec une simple impulsion sur le signal (S), la temporisation réalise T1 puis T2 et s'arrête.
				(PE) Clignotant à cycle asymétrique départ Repos avec signal de commande - (réaliser le pontage Z1-Z2) La temporisation doit être sous tension (U). A la fermeture du signal de commande (S), le relais commence à clignoter entre les positions Repos et Travail selon les temps programmés T1 et T2. Avec une simple impulsion sur le signal (S), la temporisation réalise T1 puis T2 et s'arrête.

Echelles de temps

Position du sélecteur rotatif

