

194L-E12-10249CH3-HC4A


A-B Nockenschalter für Fronteinbau
 6-pol. Sonderschalter, 90°, 12A
 Zentrallochbefestigung 22.5 mm
 Frontrahmen 48x48mm sw, Griff sw
 Schild 0 - 1-2 - 2-1 - AUTO -



Electropoint Distribution SA
 Ch. des Croisettes 19-21
 1066 Epalinges
 Tel. 021 651 05 50
 Fax 021 651 05 51

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E12-10249CH3
- Antriebsmodul 194L-HC4A-001
- Frontschild 194L-A4-000 graviert




Technische Daten

AC21A:	690 V / 12 A
AC23A:	230 V / 2,2 kW
	400 V / 4,0 kW
	690 V / 5,5 kW
AC3:	230 V / 2,2 kW
	400 V / 4,0 kW
	690 V / 5,5 kW

Schutzart:	Antrieb IP65 Schaltkörper IP20
Lebensdauer:	1'000'000
Schalzhäufigkeit:	max. 2000/h
Anschlussquerschnitt:	max. 2x 2.5mm ²
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -20 ... +60°C Lager: -30 ... +70°C

Abmessungen

Schaltkörper 194L-E12/E16 mit
 Antrieb 194L-HC für
 Zentrallochbefestigung


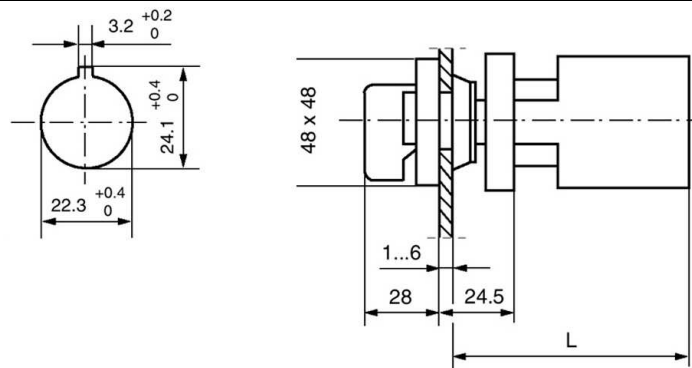


Schaltelemente	1	2	3	4	5	6	7	8
L für 194L-E12/16	67.5	77.5	87.5	97.5	107.5	117.5	127.5	137.5

Anschluss:

Achtung:
 vor Installations- oder Servicearbeiten
 Stromversorgung unterbrechen, um
 Unfälle zu vermeiden

10249



3	11-12				×
	9-10			×	
2	7-8			×	
	5-6		×		×
1	3-4			×	
	1-2		×		×
Elem.	Cont.	0	1-2	2-1	AUTO
		Pos.			

