
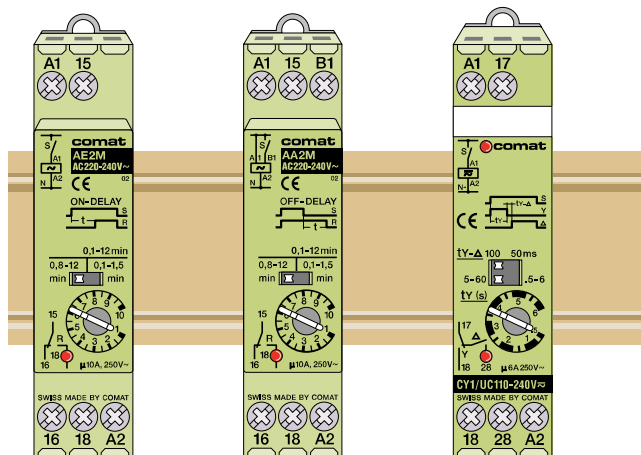




CE Approbations sous:
www.comat.ch

Relais temporisés "Economy"
d'une largeur de seulement 13 ou 17,5 mm. Idéa pour applications avec une fonction fixe E, A ou Y. Convient à un montage encastré selon DIN 43880.

**AE2
AE2M**

Relais temporisé "Economy"

- temporisé à l'attraction
- commandé par le secteur
- 1 contact inverseur pour courants forts
- DEL de sortie

**AA2
AA2M**

Relais temporisé "Economy"

- temporisé à la chute
- commandé par le secteur
- 1 contact inverseur pour courants forts
- DEL de sortie

CY1

Relais temporisé étoile-triangle

- avec pause réglable de commutation de Δ - Δ .
- Verrouillage de sécurité de la sortie Δ

E-0 Commande
Fonction (page 50)

E-0

A-2

Y-0

Gammes de temporisation
★ Commutateur TF60 (page 51)

AE2 0,8s-1,5 min
AE2M 0,1-12 min

AA2 0,8s-1,5 min
AA2M 0,1-12 min

t_Δ 0,5-60 s
t_{Δ-Δ} 50/100 ms





μ¹ MAX

10A 250V ~

10A 250V ~

6A 250V ~

Commande



~ AC 50/60Hz
~ UC AC/DC

AC220-240V
AC110-127V
UC24V

AC220-240V
AC110-127V
UC24V

UC110-240V
UC24-60V

■■■■ N° de commande →

AE2 / ...V
AE2M / ...V

AA2 / ...V
AA2M / ...V

CY1 / ...V

Exemple de commande

Relais temporisé **AE2/UC24V**

