


DC-Motor Wendeschaltung 12,4mm24VDC/3A**MIT KURZSCHLUSS- UND ÜBERLASTSCHUTZ**

Transistor 3 A

24 V DC

Bornes à vis

Démarrage-arrêt/Gauche-droite (mode stop actif) Surveillance surintensité / température

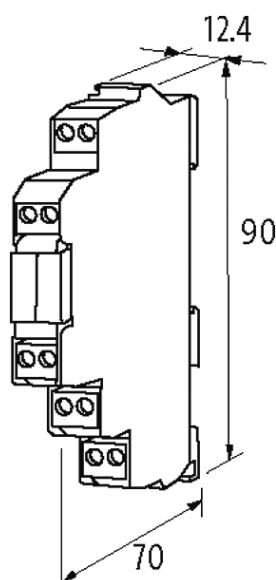[Lien vers le produit](#)**Illustration**

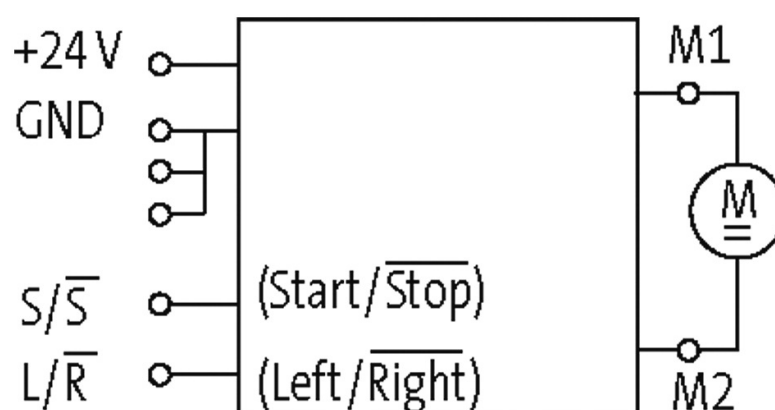
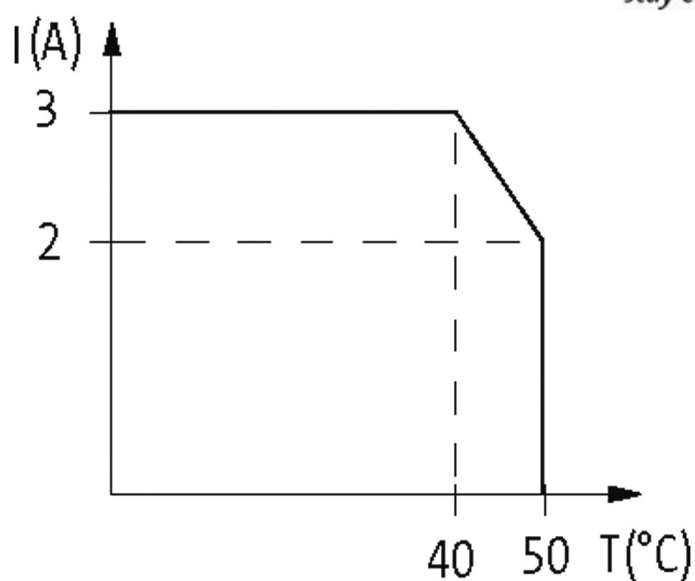


Photo non contractuelle

Entrée

Plage de tensions MARCHE	15...30 V DC
Plage de tensions ARRÊT	0...5 V DC
Courant d'entrée	10 mA
Indicateur à LED	LED (jaune): rotation à droite; LED (verte): rotation à gauche

Caractéristiques générales

Dimensions H x L x P	90x12.4x70 mm
Tension d'isolation d'essai	pas d'isolation galvanique
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Coffret	Plastique noir, difficilement inflammable
Plage de température	0...+50 °C

Sortie

Tension de commutation	19.2...30 V DC
Courant commuté par sortie	max. 3 A
Courant de crête	env. 6 A pendant 100 ms
Tension résiduelle (si sortie activée)	max. 1.4 V DC

Courant résiduelle (sortie non activée)	max. 10 mA
Temps de commutation MARCHE/ARRÊT	1.2/10 ms
Fréquence de commutation	max. 1 Hz (suivant le moteur)
Temps de retournement	max. 50 ms
Indicateur à LED	LED (rouge) : défaut (surintensité / température)

données commerciales

EAN	4048879027922
eClass	27371604
Numéro du tarif douanier	85414090
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1