

Unités de signalisation Ø 40 - 60 - 100

Harmony® XVC

Colonnes de signalisation monolithiques

Catalogue


Septembre 2013



Comment trouver les produits “Automatismes et Contrôle”

> Les catalogues

Des gammes complètes
de produits

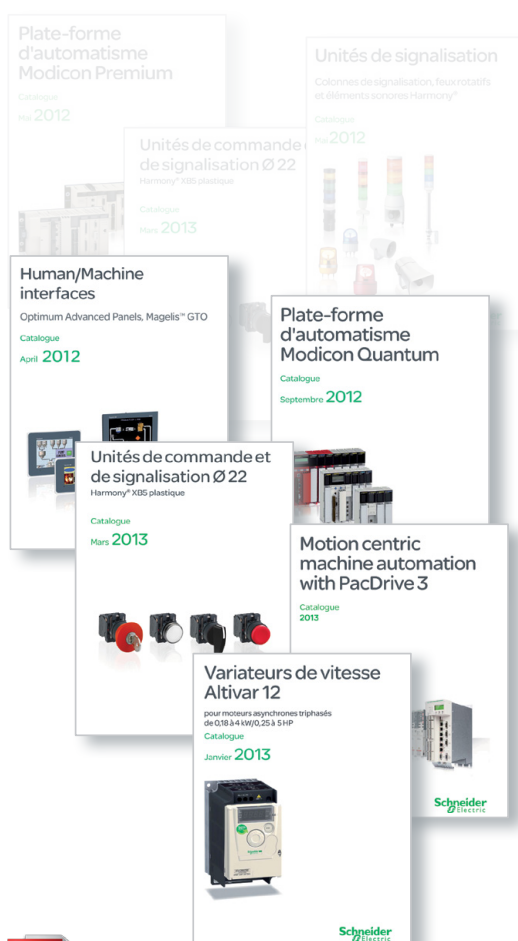

> Les Essentiels

Une sélection des produits
les plus vendus



Sommaire général

Colonnes de signalisation monolithiques, Harmony® XVC

Guide de choix page 2

■ Présentation

□ Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées,
Ø 40 to 100 mm, Harmony type XVC page 6

■ Références

□ Colonnes de signalisation Ø 40 mm, type XVC4 page 7

□ Colonnes de signalisation Ø 60 mm, type XVC6 page 8

□ Colonnes de signalisation Ø 100 mm, type XVC1 page 9

■ Comment trouver les produits “Automatismes et Contrôle”

□ Recherchez, visualisez et téléchargez page 10

□ Accédez aux références produits avec des outils adaptés page 12

□ Comparez, sélectionnez et compilez page 14

□ Vérifiez le statut du produit, concevez votre équipement page 15

■ Index des références page 16

Harmony® type XV		Colonnes de signalisation monolithiques	
			
Type de produits	Indicateurs lumineux complets pré-câblés Hauteur 55 mm/2,17 po	Balises miniatures complètes	Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées Colonnes de signalisation composables (jusqu'à 4 éléments)
Diamètre	Ø 25 mm/0,98 po	Ø 45 mm/1,75 po	Ø 60 mm/2,36 po
Degré de protection selon IEC 60529	IP 40	IP 40	IP 53 et IP 42 (montage sur embase) IP 23 (montage direct sur tube en aluminium, montage sur tube en aluminium et équerre) IP 53 et IP 42 (montage sur tube en aluminium et socle de fixation) IP 40 (montage sur tube en aluminium et équerre pliable)
Type de signalisation	Fixe	Oui	Oui
	Clignotante	–	–
	"Flash"	Oui	–
	Sonore	–	Avec buzzer
Sources lumineuses	Lampe à incandescence	Oui	–
	Lampe à DEL	–	–
	DEL intégrée	–	Oui
	Tube à décharge "flash"	Oui	–
	Lampe halogène	–	–
Couleurs des unités lumineuses	☐ Vert ☐ Rouge ☐ Incolore ☐ Jaune	☐ Vert ☐ Rouge ☐ Orange ☐ Bleu ☐ Incolore ☐ Jaune	☐ Rouge ☐ Vert ☐ Orange ☐ Bleu
Raccordement	Fils sortis, longueur 360 mm/14,17 po	Bornes à vis-étriers	Fils sortis, longueur de 500 à 560 mm/19,68 à 22,05 po pour montage sur tube selon modèle. Longueur de 900 mm/35,43 po pour montage sur embase.
Perçage ou découpe du support	Ø 22 mm/0,87 po ou Ø 30 mm/1,18 po	3 x Ø 3,3 mm/0,13 po ou M3	Montage sur embase : 3 x Ø 5 mm/0,20 po Montage direct sur tube en aluminium : Ø 20 mm/0,79 po Montage sur tube en aluminium et équerre : 2 x Ø 9 mm/0,35 po Montage sur tube en aluminium et socle de fixation : 4 x Ø 6 mm/0,24 po Montage sur tube en aluminium et équerre pliable : 4 x Ø 6 mm/0,24 po
Types	XV1CA	XVDLS	XVG

			
Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées	Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées	Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées	Colonnes de signalisation USB pré-montées et pré-câblées
Ø 40 mm/1,57 po IP 54 (installation sur surface plane) IP 23 (installation sur surface verticale)	Ø 60 mm/2,36 po IP 54 (installation sur surface plane) IP 23 (installation sur surface verticale)	Ø 100 mm/3,94 po IP 54 (installation sur surface plane)	Ø 60 mm/2,36 po IP 42
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
–	–	–	–
Avec buzzer	Avec buzzer	Avec sirène ou buzzer	Avec buzzer (le contrôle du volume et le type d'alarme peuvent être configurés avec la fonctionnalité IHM)
–	–	–	–
–	–	–	–
Oui	Oui	Oui	Oui
–	–	–	–
–	–	–	–
☐ Rouge ☐ Orange ☐ Vert ☐ Bleu ☐ Incolore	☐ Rouge ☐ Orange ☐ Vert ☐ Bleu ☐ Incolore	☐ Rouge ☐ Orange ☐ Vert ☐ Bleu ☐ Incolore	DEL multicolores (de nombreuses combinaisons possibles peuvent être configurées avec la fonctionnalité IHM) ☐ Rouge ☐ Orange ☐ Vert ☐ Bleu=
Fils sortis, longueur 450 mm/17,71 po à 900 mm/35,43 po selon modèle	Fils sortis, longueur 450 mm/17,71 po à 850 mm/33,46 po selon modèle	Fils sortis, longueur 500 mm/19,68 po	Câble d'alimentation USB : - 300 mm/11,81 po pour montage sur tube - 400 mm/15,75 po pour montage direct
Montage sur tube avec équerre : 2 x Ø 9 mm/0,35 po Montage direct sur support horizontal : 3 x Ø 5 mm/0,20 po Autres possibilités de montage avec accessoires	Montage sur tube avec équerre : 2 x Ø 11 mm/0,43 po Montage direct sur support horizontal : 3 x Ø 5 mm/0,20 po Autres possibilités de montage avec accessoires	Montage direct sur support horizontal : - 3 x Ø 6 mm/0,24 po (sans sirène) - 3 x Ø 7 mm/0,28 po (avec sirène) Autres possibilités de montage avec accessoires	Montage sur tube avec socle de fixation : 4 x Ø 6 mm/0,24 po Montage direct sur support horizontal : 3 x Ø 5 mm/0,20 po
XVC4	XVC6	XVC1	XVGU



Harmony® type XV		Colonnes de signalisation modulaires	
			
Type de produits		Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées Colonnes de signalisation composables jusqu'à 5 éléments	Colonnes de signalisation composables (jusqu'à 5 éléments).
Diamètre		Ø 45 mm/1,77 po	Ø 60 mm/2,36 po
Degré de protection selon IEC 60529		IP 54 en position verticale (XVM avec socle de fixation en plastique) IP 42 en position horizontale (XVM avec équerre métallique) IP 40 dans d'autres positions (tous les types de colonnes de signalisation XVM)	IP 65 pour les éléments lumineux IP 54 pour les éléments sonores IP 55 pour montage flexible
Type de signalisation	Fixe	Oui	Oui
	Clignotante	Oui	Oui
	"Flash"	Oui	Oui
	Sonore	Oui	Oui
Sources lumineuses	Lampe à incandescence	Oui	–
	Lampe à DEL	Oui	–
	DEL intégrée	–	Oui
	Tube à décharge "flash"	Oui	–
	Lampe halogène	–	–
Couleurs des unités lumineuses		☐ Rouge ☐ Vert ☐ Orange ☐ Bleu ☐ Incolore	☐ Vert ☐ Rouge ☐ Orange ☐ Bleu ☐ Blanc ☐ Jaune (uniquement pour les unités multicolores avec les couleurs ci-dessus)
Raccordement		Fils sortis, longueur 300 mm/11,81 po ou bornes à vis	Bornes de raccordement à ressort
Perçage ou découpe du support		Montage sur équerre : 2 x Ø 9 mm/0,35 po Montage sur tube : 4 x Ø 5,5 mm/0,22 po ou M5	Montage sur tube et tube réglable : 4 x Ø 6 mm/0,24 po Montage direct et montage sur mur flexible : 3 x Ø 5 mm/0,196 po
Types		XVM	XVU

	Feux rotatifs	Unités sonores
		
Balises lumineuses Colonnes de signalisation composables jusqu'à 5 éléments	Feux rotatifs pré-câblés	Sirènes et alarmes électroniques
Ø 70 mm/2,76 po	Ø 84 mm/3,31 po à Ø 130 mm/5,12 po	–
IP 65 (montage sur pied XVBZ0●) IP 66 (montage sur embase)	Ø 84 mm/3,31 po et Ø 106 mm/4,17 po : IP 23 (IP 65 avec accessoires) Ø 120 mm/4,72 po : IP 23 Ø 130 mm/5,12 po : IP 66 et IP 67 (selon la tension)	IP 53 (sirènes) IP 54 (alarmes électroniques)
Oui	Oui	–
Oui	–	–
Oui	–	–
Oui	Oui	Oui
Oui	–	–
"PROTECTED LED"	"Super Bright"	–
"PROTECTED LED"	–	–
Oui	–	–
–	Oui	–
☐ Vert ☐ Rouge ☐ Orange ☐ Bleu ☐ Incolore ☐ Jaune	☐ Rouge ☐ Orange ☐ Vert ☐ Bleu	–
Bornes à vis-étriers	Fils sortis, longueur 400 mm/15,75 po (sauf pour l'unité XVR08 : 500 mm/19,68 po)	Bornes à vis-étriers (sauf pour l'unité XVS14 : fils sortis, longueur 500 mm/19,68 po)
Montage sur tube : 4 x Ø 5,5 mm/0,22 po ou M5 Montage vertical : 3 x Ø 5 mm/0,20 po ou M5 Montage direct : 2 x Ø 4,5 mm/0,18 po ou M4	Selon les modèles : – XVR08 (Ø 84 mm/3,31 po) : 3 x Ø 5 mm/0,20 po – XVR10 (Ø 106 mm/5,12 po) : 3 x Ø 5 mm/0,20 po – XVR12 (Ø 120 mm/4,72 po) : 3 x Ø 6 mm/0,24 po – XVR13 (Ø 130 mm/5,12 po) : 3 x Ø 9 mm/0,35 po – XVR13●●●L (Ø 130 mm/5,12 po) : 3 x Ø 7 mm/0,28 po	3 x Ø 6,5 mm/0,25 po
XVBL, XVBC	XVR	XVS

Unités de signalisation

Colonnes de signalisation monolithiques

Harmony® type XVC Ø 40, Ø 60 et Ø 100

Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées



Présentation

Les colonnes de signalisation monolithiques de la gamme Harmony® XVC sont destinées à la signalisation longue distance des différents états ou séquences d'une machine ou d'une installation, soit d'une manière visuelle par des éléments lumineux visibles sur 360°, soit d'une manière sonore par un buzzer ou une sirène ajustable.

- La gamme offre des produits d'un diamètre réduit (40 et 60 mm) et des produits d'un diamètre plus important (100 mm). Elle peut ainsi s'adapter à quasiment tous les secteurs d'activités :
 - les colonnes de signalisation XVC4 (40 mm) s'utilisent essentiellement dans le secteur agro-alimentaire et le secteur médical,
 - les colonnes de signalisation XVC6 (60 mm) trouvent leur utilité dans les usines de semi-conducteurs, sur les tapis roulants de convoyage et sur les petites machines de distribution d'aliments ou de boissons utilisées dans le tertiaire,
 - les colonnes de signalisation XVC1 (100 mm) sont plutôt destinées à l'industrie et aux machines-outils.
- L'ensemble de la gamme assure un niveau de protection IP 54 permettant un usage aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
- Les colonnes de signalisation sont fournies :
 - avec 1, 2, 3, 4 ou 5 éléments lumineux (jusqu'à 3 pour XVC1●●HK),
 - avec ou sans buzzer ou sirène,
 - pré-montées et pré-câblées,
 - équipées d'un pied de fixation et d'une équerre pour montage sur un support vertical ou de 3 vis permettant un montage direct sur une surface horizontale (suivant modèle).

Signalisation lumineuse

Plusieurs couleurs de verres sont disponibles au catalogue :

- 5 couleurs pour XVC1●●K et XVC1●●SK (rouge, orange, vert, bleu ou incolore),
- 3 couleurs pour XVC1●●HK (rouge, orange, vert).

Les couleurs sont toujours placées dans l'ordre indiqué ci-dessus, de haut en bas. La source lumineuse est constituée par des DEL ultra lumineuses qui permettent de bénéficier d'une luminosité optimale.

Signalisation sonore

Les colonnes de signalisation XVC sont livrées avec ou sans élément sonore (buzzer ou sirène) selon la configuration désirée. L'unité sonore est située dans la base de la colonne.

Pour les produits équipés d'un buzzer, le type de signal (continu ou intermittent) peut être inversé par la modification des connexions des câbles (seulement pour unités 60 et 100 mm). Pour les produits équipés d'une sirène, il est possible de choisir entre 16 mélodies, soit à l'aide d'un commutateur, soit à l'aide de 4 sorties numériques externes.

Un potentiomètre est également présent dans la base pour le réglage du volume de signalisation sonore, jusqu'à une valeur de :

- 85 dB pour XVC1●●K et XVC1●●SK (avec buzzer),
- 102 dB pour XVC1●●HK (avec sirène).

Environnement

- Le niveau de protection des colonnes de signalisation XVC dépend du mode d'installation :
 - IP 54 (utilisation en extérieur et en intérieur) pour tous les modèles, pour un montage sur surface horizontale,
 - IP 23 pour les diamètres 40 et 60 mm, pour un montage sur surface verticale.
- Les colonnes de signalisation XVC sont conformes aux normes EN/IEC, en fonction de la tension :
 - EN/IEC 61000 pour 24 V CA / CC (40 et 60 mm) et 24 V CC (100 mm),
 - EN/IEC 60947 pour 100-240 V CA (40, 60 et 100 mm).
- L'ensemble des colonnes de signalisation est certifié CE, UL et CSA.

Raccordement

Les colonnes lumineuses XVC livrées pré-montées sont pourvues de fils repérés par une étiquette indiquant le mode de raccordement. Chaque niveau est repéré par une couleur de fil différente.


Les colonnes de signalisation XVC, pré-montées et pré-câblées en usine, ne peuvent pas être modifiées en raison du raccordement permanent des fils (soudure).

Unités de signalisation

Colonnes de signalisation monolithiques

Harmony® type XVC Ø 40

Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées

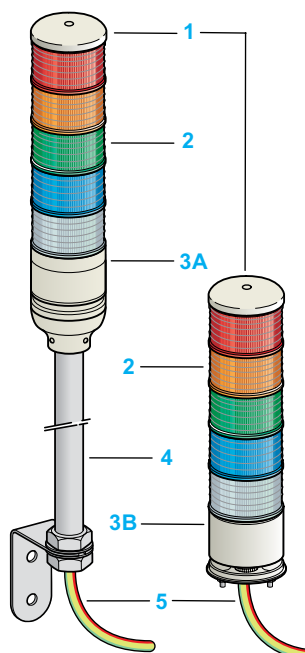

Description

Les colonnes de signalisation XVC Ø 40, Ø 60 et Ø 100 mm sont composées par l'assemblage de :

- 1 couvercle
- un, deux, trois, quatre ou cinq éléments lumineux de couleur (rouge, orange, vert, bleu ou incolore). Chaque élément lumineux est équipé de DEL (de type DEL ultra lumineuse).
- une embase montée sur le pied de fixation **3A** ou une embase équipée de 3 vis **3B** pour montage direct sur une surface horizontale.
- un pied de fixation, composé d'un tube en acier chromé, monté sur une équerre (tube différent suivant modèle) pour montage sur un support vertical (le tube représenté ici est pour XVC Ø 40 mm et XVC Ø 60 mm).
- des fils repérés, d'une longueur sortie de 500 à 900 mm (suivant modèle).

Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées Ø 40 mm

Désignation	Source lumineuse (fournie)	Tension V	Couleurs de signalisation (1)		Référence	Masse kg
			Fixe	Clignotante (2)		
Pour montage sur tube, 17 mm, sur surface horizontale (IP 54) ou verticale (IP 23)						
Sans buzzer	DEL pour signalisation fixe uniquement	≈ 24	R	–	XVC4B1	0,500
			R, O	–	XVC4B2	0,520
			R, O, V	–	XVC4B3	0,540
			R, O, V, B	–	XVC4B4	0,560
			R, O, V, B, I	–	XVC4B5	0,580
		≈ 100-240	R	–	XVC4M1	0,720
			R, O	–	XVC4M2	0,750
			R, O, V	–	XVC4M3	0,780
			R, O, V, B	–	XVC4M4	0,810
			R, O, V, B, I	–	XVC4M5	0,840
	Avec buzzer	≈ 24	R	R	XVC4B15S	0,600
			R, O	R, O	XVC4B25S	0,620
			R, O, V	R, O, V	XVC4B35S	0,640
			R, O, V, B	R, O, V, B	XVC4B45S	0,660
			R, O, V, B, I	R, O, V, B, I	XVC4B55S	0,680
Niveau sonore à 1 m : 70 à 85 dB, signal continu ou intermittent + signalisation clignotante	≈ 100-240	R	R	XVC4M15S	0,740	
		R, O	R, O	XVC4M25S	0,770	
		R, O, V	R, O, V	XVC4M35S	0,800	
		R, O, V, B	R, O, V, B	XVC4M45S	0,830	
		R, O, V, B, I	R, O, V, B, I	XVC4M55S	0,860	

Pour montage direct avec embase sur surface horizontale (IP 54)

Sans buzzer	DEL pour signalisation fixe uniquement	~ 24	R	—	XVC4B1K	0,100
			R, O	—	XVC4B2K	0,120
			R, O, V	—	XVC4B3K	0,140
			R, O, V, B	—	XVC4B4K	0,160
			R, O, V, B, I	—	XVC4B5K	0,180

Accessoires pour montage sur tube (pour colonnes de signalisation XVC4●● et XVC4●●5S)

Désignation	Diamètre mm	Hauteur minimum à ajouter mm	Référence	Masse kg
Socle de fixation métallique IP 54	90	32	XVCZ11	0,100
Socle de fixation plastique IP 54	84	24,5	XVCZ01	0,060
Équerre de montage murale IP 54	—	82	XVCZ31	0,130

(1) Couleurs de signalisation : R : rouge, O : orange, V : vert, B : bleu, I : incolore. Les couleurs sont énoncées selon l'ordre de montage des éléments lumineux de haut en bas.

(2) La fonction clignotante peut être facilement sélectionnée/programmée par câblage.




Unités de signalisation

Colonnes de signalisation monolithiques

Harmony® type XVC Ø 60

Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées

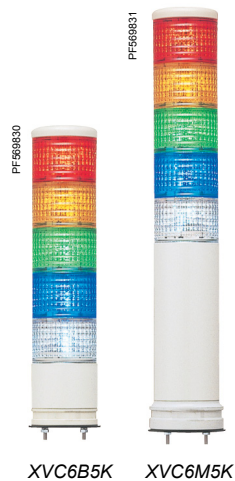

XVC6B5

XVC6M5

XVC6B5K

XVC6M5K

XVCZ02

XVCZ12

XVCZ32

Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées Ø 60 mm

Désignation	Source lumineuse (fournie)	Tension V	Couleurs de signalisation (1)		Référence	Masse kg
			Fixe	Clignotante (2)		
Pour montage sur tube, 22 mm, sur surface horizontale (IP 54) ou verticale (IP 23)						
Sans buzzer	DEL pour signalisation fixe uniquement	≈ 24	R	–	XVC6B1	0,700
			R, O	–	XVC6B2	0,740
			R, O, V	–	XVC6B3	0,780
			R, O, V, B	–	XVC6B4	0,820
			R, O, V, B, I	–	XVC6B5	0,860
		~ 100-240	R	–	XVC6M1	0,960
			R, O	–	XVC6M2	1,020
			R, O, V	–	XVC6M3	1,070
			R, O, V, B	–	XVC6M4	1,120
			R, O, V, B, I	–	XVC6M5	1,180
Avec buzzer Niveau sonore à 1 m : 70 à 85 dB, signal continu ou intermittent + signalisation clignotante	DEL pour signalisation fixe ou clignotante	≈ 24	R	R	XVC6B15S	0,900
			R, O	R, O	XVC6B25S	0,940
			R, O, V	R, O, V	XVC6B35S	0,980
			R, O, V, B	R, O, V, B	XVC6B45S	1,020
			R, O, V, B, I	R, O, V, B, I	XVC6B55S	1,060
		~ 100-240	R	R	XVC6M15S	1,010
			R, O	R, O	XVC6M25S	1,070
			R, O, V	R, O, V	XVC6M35S	1,120
			R, O, V, B	R, O, V, B	XVC6M45S	1,170
			R, O, V, B, I	R, O, V, B, I	XVC6M55S	1,230

Pour montage avec embase sur surface horizontale (IP 54)

Sans buzzer	DEL pour signalisation fixe uniquement	~ 24	R	–	XVC6B1K	0,200
			R, O	–	XVC6B2K	0,250
			R, O, V	–	XVC6B3K	0,300
			R, O, V, B	–	XVC6B4K	0,350
			R, O, V, B, I	–	XVC6B5K	0,400
		~ 100-240	R	–	XVC6M1K	0,440
			R, O	–	XVC6M2K	0,500
			R, O, V	–	XVC6M3K	0,550
			R, O, V, B	–	XVC6M4K	0,600
			R, O, V, B, I	–	XVC6M5K	0,660
Avec buzzer Niveau sonore à 1 m : 70 à 85 dB, signal continu ou intermittent + signalisation clignotante	DEL pour signalisation fixe ou clignotante	~ 24	R	R	XVC6B15SK	0,200
			R, O	R, O	XVC6B25SK	0,250
			R, O, V	R, O, V	XVC6B35SK	0,300
			R, O, V, B	R, O, V, B	XVC6B45SK	0,350
			R, O, V, B, I	R, O, V, B, I	XVC6B55SK	0,400
		~ 100-240	R	R	XVC6M15SK	0,490
			R, O	R, O	XVC6M25SK	0,550
			R, O, V	R, O, V	XVC6M35SK	0,600
			R, O, V, B	R, O, V, B	XVC6M45SK	0,650
			R, O, V, B, I	R, O, V, B, I	XVC6M55SK	0,710

Accessoires pour montage sur tube ou sur embase

Désignation	Utilisation pour	Diamètre mm	Hauteur minimum à ajouter (mm)	Référence	Masse kg
Socle de fixation métallique IP 54	Montage sur tube avec XVC6●● et XVC6●●5S	100	30	XVCZ02	0,080
Socle de fixation métallique IP 54	Montage direct sur embase avec XVC6●●K et XVC6●●5SK	84	21,6	XVCZ12	0,100
Équerre de montage murale IP 54	Montage sur tube avec XVC6●● et XVC6●●5S	–	82	XVCZ32	0,130

(1) Couleurs de signalisation : R : rouge, O : orange, V : vert, B : bleu, I : incolore. Les couleurs sont énoncées selon l'ordre de montage des éléments lumineux de haut en bas.

(2) La fonction clignotante peut être facilement sélectionnée/programmée par câblage.

Unités de signalisation

Colonnes de signalisation monolithiques

Harmony® type XVC Ø 100

Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées



Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées Ø 100 mm

Désignation	Source lumineuse (fournie)	Tension V	Couleurs de signalisation (1)		Référence	Masse kg		
			Fixe	Clignotante (2)				
Pour montage direct avec embase sur surface horizontale (IP 54)								
Sans buzzer Avec signalisation clignotante	DEL pour signalisation fixe ou clignotante	☐ 24	R	R	XVC1B1K	0,700		
			R, O	R, O	XVC1B2K	0,900		
			R, O, V	R, O, V	XVC1B3K	1,100		
			R, O, V, B	R, O, V, B	XVC1B4K	1,300		
			R, O, V, B, I	R, O, V, B, I	XVC1B5K	1,500		
		~ 100-240	R	R	XVC1M1K	1,000		
			R, O	R, O	XVC1M2K	1,200		
			R, O, V	R, O, V	XVC1M3K	1,400		
			R, O, V, B	R, O, V, B	XVC1M4K	1,600		
			R, O, V, B, I	R, O, V, B, I	XVC1M5K	1,800		
		Avec buzzer Niveau sonore à 1 m : 60 dB à 85 dB, signal continu ou intermittent + signalisation clignotante	DEL pour signalisation fixe ou clignotante	☐ 24	R	R	XVC1B1SK	0,700
					R, O	R, O	XVC1B2SK	0,900
					R, O, V	R, O, V	XVC1B3SK	1,100
					R, O, V, B	R, O, V, B	XVC1B4SK	1,300
					R, O, V, B, I	R, O, V, B, I	XVC1B5SK	1,500
~ 100-240	R			R	XVC1M1SK	1,050		
	R, O			R, O	XVC1M2SK	1,250		
	R, O, V			R, O, V	XVC1M3SK	1,450		
	R, O, V, B			R, O, V, B	XVC1M4SK	1,650		
	R, O, V, B, I			R, O, V, B, I	XVC1M5SK	1,850		
Avec sirène Niveau sonore à 1 m : 0 à 102 dB, 16 mélodies + signalisation clignotante	DEL pour signalisation fixe ou clignotante	☐ 24	R	R	XVC1B1HK	1,580		
			R, O	R, O	XVC1B2HK	1,780		
			R, O, V	R, O, V	XVC1B3HK	1,980		
		~ 100-240	R	R	XVC1M1HK	1,680		
			R, O	R, O	XVC1M2HK	1,880		
			R, O, V	R, O, V	XVC1M3HK	2,080		



Accessoires pour montage sur un support vertical (IP 23)

Désignation	Utilisation pour	Diamètre mm	Hauteur mm	Référence	Masse kg
Tube d'extension en acier chromé avec socle de fixation métallique	XVC1●●K et XVC1●●SK	140	300	XVCZ13	0,700
	XVC1●●HK (avec sirène)	140	306	XVCZ14	0,700
Équerre de fixation métallique	XVC1●●K et XVC1●●SK	—	—	XVCZ23	0,380
	XVC1●●HK (avec sirène)	—	—	XVCZ24	0,380

(1) Couleurs de signalisation : R : rouge, O : orange, V : vert, B : bleu, I : incolore. Les couleurs sont énoncées selon l'ordre de montage des éléments lumineux de haut en bas.

(2) La fonction clignotante peut être facilement sélectionnée/programmée par câblage.


Recherchez, visualisez et téléchargez

Utilisez votre tablette ou votre PC pour accéder rapidement aux informations détaillées et complètes sur tous nos produits




Tablette



Nom de l'application : «Automation Library by Schneider Electric»

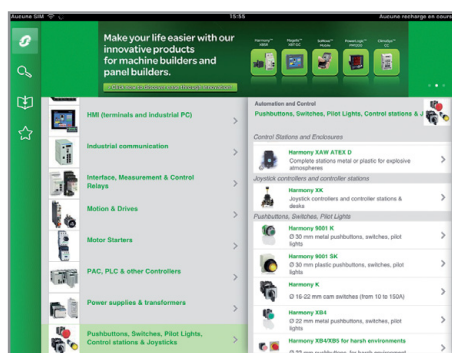

Toutes les gammes de produits
par fonction

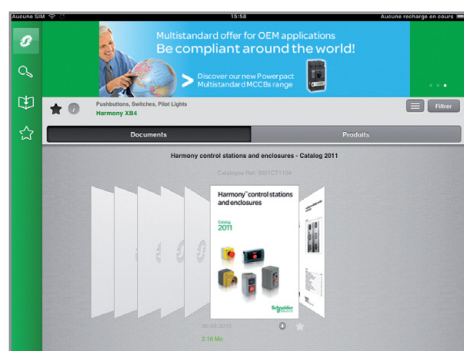


Catalogues dynamiques
(liens hypertexte, vidéo, ...)

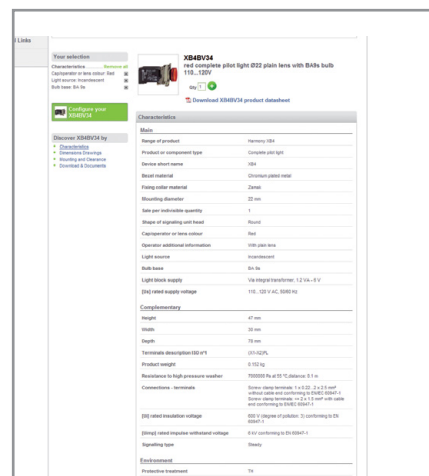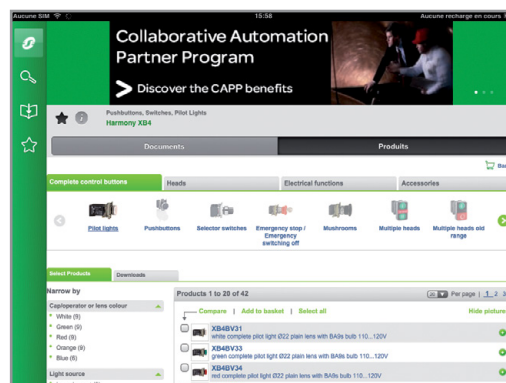


Sélecteur de produit :
des filtres dynamiques pour trouver
facilement la bonne référence

Accès : www.schneider-electric.com > **Products and Services** > Automation and control > Product offer

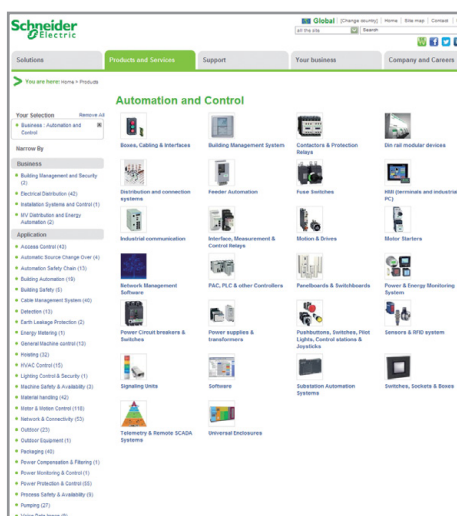

Toutes les gammes de produits par fonction

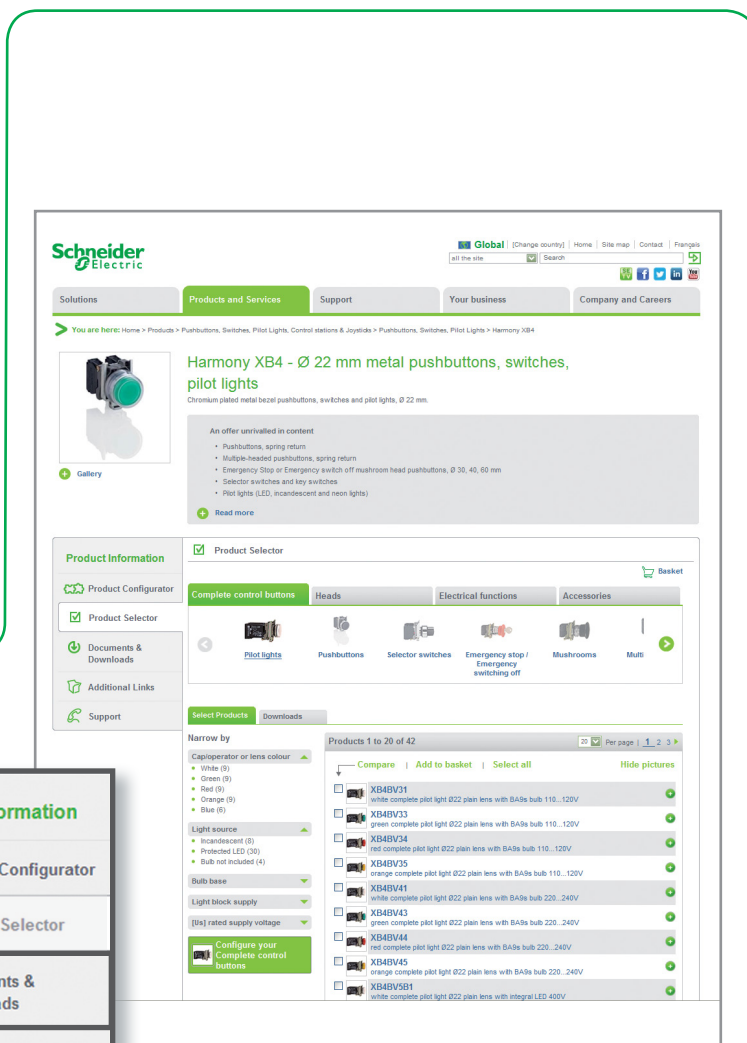


Catalogues dynamiques
(liens hypertexte, vidéo, ...)

Sélecteur de produit :
des filtres dynamiques pour trouver
rapidement la bonne référence

Accédez aux références produits avec des outils adaptés






Accès : www.schneider-electric.com > **Products and Services** > Automation and control > ... > Product offer

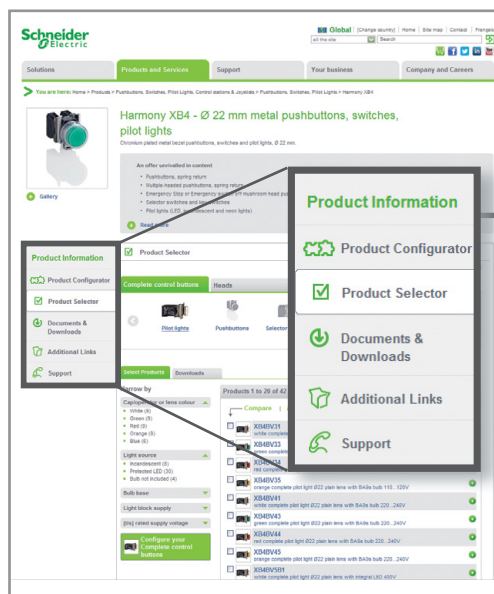

Configurateur graphique de produit
Sélectionnez votre produit en quelques clics.

Sélecteur dynamique de produit
Visualisez les caractéristiques et les dimensions du produit






Fiche technique produit
avec caractéristiques techniques et dimensions

Dimensions


Caractéristiques techniques

Documents et téléchargements

Visualisez et téléchargez catalogues, fiches techniques, certificats, etc.

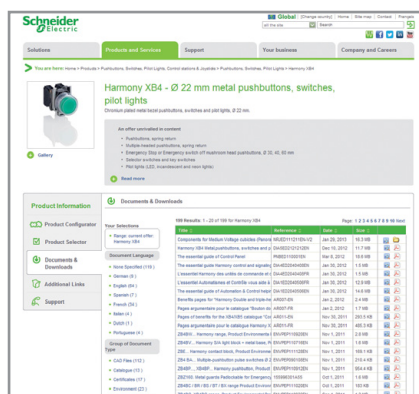

Essentiels

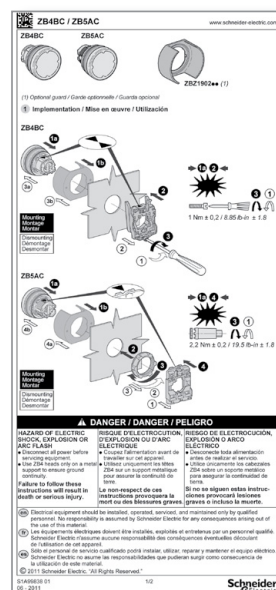

Catalogues dynamiques



Certificats

Fiches techniques


Comparez, sélectionnez et compilez




Accès : www.schneider-electric.com > **Products and Services** > Automation and control > ... > Harmony XB4*

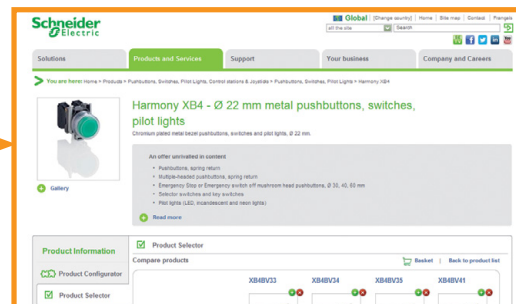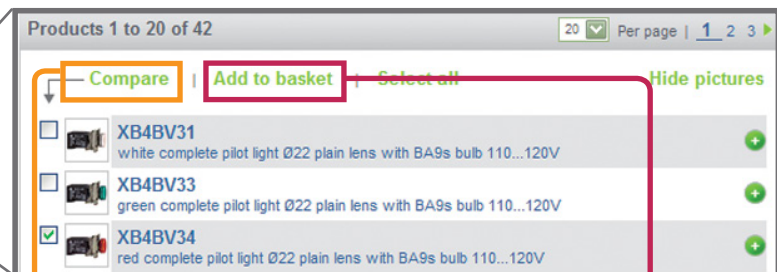

Comparez
les
caractéristiques
techniques

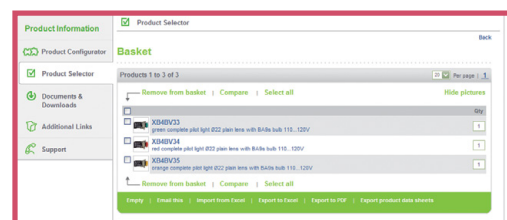

Sélectionnez
et stockez
vos produits
dans le panier
de commande



Compilez
toutes les fiches
techniques
en un seul
document




* Exemple de recherche sur un produit

Vérifiez le statut du produit, concevez votre équipement




Accès : www.schneider-electric.com > **Support** > Product Substitution Tool

Accès : www.schneider-electric.com > **Support** > CAD files

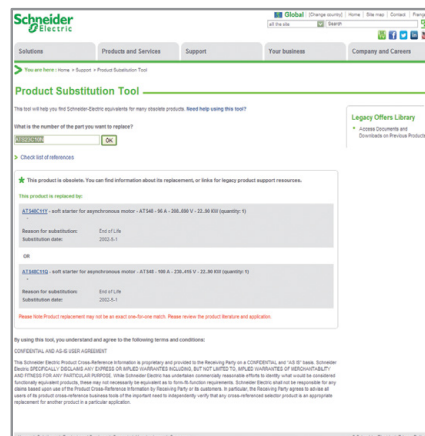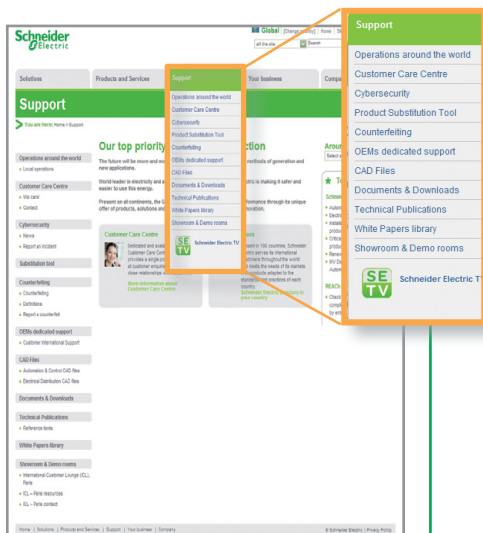

Statut du produit :
indique si le produit est
toujours commercialisé.
A défaut, l'outil propose
un produit de substitution.

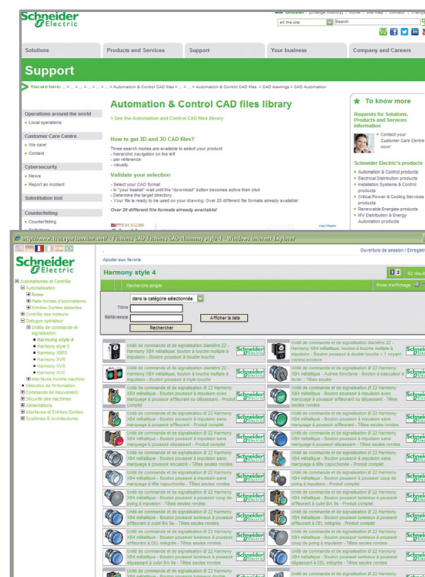

Fichiers CAD :
disponibles en plusieurs
formats, ils s'intégreront
facilement dans votre logiciel
de conception d'installation.

NB : toutes les références produits et services ne sont que des exemples.

X		XVC6B15SK	8
XVC1B1HK	9	XVC6B25S	8
XVC1B1K	9	XVC6B25SK	8
XVC1B1SK	9	XVC6B35S	8
XVC1B2HK	9	XVC6B35SK	8
XVC1B2K	9	XVC6B45S	8
XVC1B2SK	9	XVC6B45SK	8
XVC1B3HK	9	XVC6B55S	8
XVC1B3K	9	XVC6B55SK	8
XVC1B3SK	9	XVC6M1	8
XVC1B4K	9	XVC6M1K	8
XVC1B4SK	9	XVC6M2	8
XVC1B5K	9	XVC6M2K	8
XVC1B5SK	9	XVC6M3	8
XVC1M1HK	9	XVC6M3K	8
XVC1M1K	9	XVC6M4	8
XVC1M1SK	9	XVC6M4K	8
XVC1M2HK	9	XVC6M5	8
XVC1M2K	9	XVC6M5K	8
XVC1M2SK	9	XVC6M15S	8
XVC1M3HK	9	XVC6M15SK	8
XVC1M3K	9	XVC6M25S	8
XVC1M3SK	9	XVC6M25SK	8
XVC1M4K	9	XVC6M35S	8
XVC1M4SK	9	XVC6M35SK	8
XVC1M5K	9	XVC6M45S	8
XVC1M5SK	9	XVC6M45SK	8
XVC4B1	7	XVC6M55S	8
XVC4B1K	7	XVC6M55SK	8
XVC4B2	7	XVCZ01	7
XVC4B2K	7	XVCZ02	8
XVC4B3	7	XVCZ11	7
XVC4B3K	7	XVCZ12	8
XVC4B4	7	XVCZ31	7
XVC4B4K	7	XVCZ32	8
XVC4B5	7		
XVC4B5K	7		
XVC4B15S	7		
XVC4B25S	7		
XVC4B35S	7		
XVC4B45S	7		
XVC4B55S	7		
XVC4M1	7		
XVC4M2	7		
XVC4M3	7		
XVC4M4	7		
XVC4M5	7		
XVC4M15S	7		
XVC4M25S	7		
XVC4M35S	7		
XVC4M45S	7		
XVC4M55S	7		
XVC6B1	8		
XVC6B1K	8		
XVC6B2	8		
XVC6B2K	8		
XVC6B3	8		
XVC6B3K	8		
XVC6B4	8		
XVC6B4K	8		
XVC6B5	8		
XVC6B5K	8		
XVC6B15S	8		

Schneider Electric Industries SAS

www.schneider-electric.com

Siège social
35, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
France

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur les fonctions et la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Création : Schneider Electric
Photos : Schneider Electric
Impression :

DIA5ED2130805FR

Septembre 2013