

Principales

Gamme de produits	Harmony XB5
Fonction produit	Potentiomètre complet
Nom de l'appareil	XB5
Type de tête	Standard

Complémentaires

Matériau de la collerette	Dark grey plastic
Diamètre de fixation	22 mm
Conformité	Arbre de Ø 6 mm
Vente par quantité indivisible	1
Largeur hors tout CAO	30 mm
Hauteur hors tout CAO	42 mm
Profondeur hors tout CAO	82 mm
Poids	0,048 kg
Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement maximale	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II IEC 60536
Degré de protection IP	IP66 IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK03 IEC 50102
Normes	EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	BV CSA Listé UL
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Profil de l'unité de commande	Bouton à molette avec blanc
[Us] tension d'alimentation	<= 30 V AC <= 42 V DC
Puissance nominale en W	1 W 70 °C
Précision de la résistance interne de conversion	+/-10%
Caractéristique du potentiomètre	Linéaire
Durée de vie mécanique	50000 cycle
Valeur ohmique	1000 Ohm
Matière	Cermet
Tenue aux vibrations	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn 18 ms accélération sur 1/2 sinusoïde IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms accélération sur 1/2 sinusoïde IEC 60068-2-27
Groupe principal	Potentiomètre


Groupe de produits	Potentiomètre à molette
Couleur du marquage	Blanc
Personnalisable	No
Code de comptabilité	XB5

Environnement

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible


Dimensions

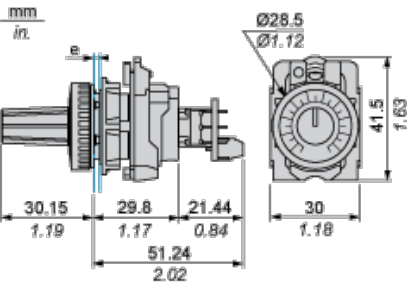


e : Epaisseur du panneau : 1 mm à 6 mm / 0,03 pouce à 0,24 pouce

Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables



Raccordement par connecteurs Faston



Connexions	a (mm)	a (pouces)	b (mm)	b (pouces)
Par bornes à vis ou connecteur enfichable	40	1,57	30	1,18
Par connecteurs Faston	45	1,77	32	1,26

Détail de la cavité de la cosse

