

RMM 11/230 V Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

1 Relais; 1 Schließer

6 A

230 V AC

Schraubklemmen

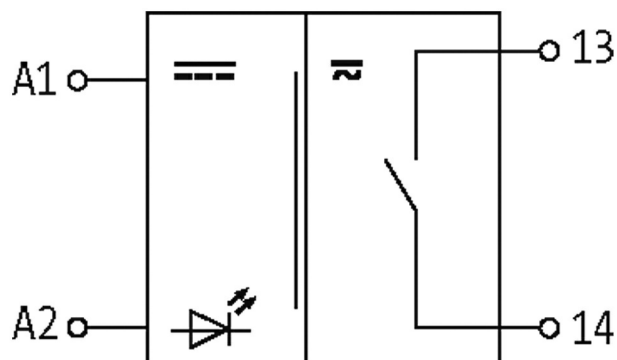
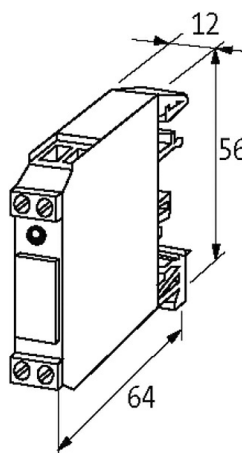
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Eingang

Anschlussspannung - Strom	230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 3.5 mA
---------------------------	--

LED-Anzeige	LED (rot)
-------------	-----------

Gebrauchskategorie

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

AC-15	4 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

DC-13	2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
-------	--

Allgemeine Daten

Lebensdauer mech./ elektr.	20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
----------------------------	--------------------------------------

Prüf-Isolationsspannung	4.0 kV
-------------------------	--------

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
-----------------	---

Temperaturbereich	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Abmessungen H×B×T	56×12×65 mm
-------------------	-------------

Ausgang

Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
----------------	------------------

Schaltstrom je Ausgang	max. 6 A
------------------------	----------

Mindestlaststrom	100 mA
------------------	--------

Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 1250 VA/240 W
------------------------------------	--------------------

Schaltfrequenz	max. 10 Hz
----------------	------------

Kontaktmaterial	Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
-----------------	----------------------

Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/15/1.5 ms
-----------------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879027557
-----	---------------

eClass	27371001
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85364900
-----------------	----------