


CE Approbations sous:
www.comat.ch

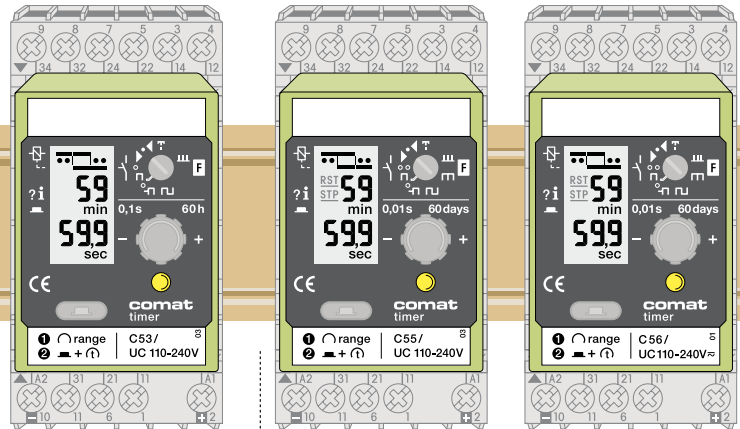

Systèmes de relais temporisé enfilable à 11 pôles

pour toutes les fonctions de temporisation de 10 ms à 60 jours. Très grande précision grâce à une base de temps à quartz. Affichage numérique de la fonction et du temps restant. Montage du panneau frontal avec FZ-50. Fonction de test T.

C53 (C53.3, C53.4) s.87

Relais temporisé multifonction universel

- 10 fonctions
- 0,1s-60h (quartz)
- 1 contact inverseur pour courant fort.
- sortie à semi-conducteur .3 ou .4 au choix (option)

C55 (C55.3, C55.4) s.87

Relais temporisé multifonction universel

- 15 fonctions, surveillance de série d'impulsions incl. (U/V)
- 0,01s-60jours (quartz)
- ajustage jusqu'à 60s : 1 ms
- entrée t-STOP et t-RESET
- 2 contacts courants fort.
- sortie à semi-conducteur .3 ou .4 au choix (option)
- Testé sismique

C56

Relais temporisé multifonction universel

comme C55, mais avec commande libre de potentiel de START, STOP et RESET (isolation contre 2-10: 2kV).

E 1 Commande
Fonction (page *)

E W H B I 23
A K N F Q 2

E W H B I P 23
A K N M G F Q 2
U V 4

E W H B I P 07
A K N M G F Q 6
U V 6

Gamme de temporisation
Gammes partielles

0,1s-60h
0,1s-60min...0,1min-60h

0,01s-60days
0,01-60s...0,1h-60days

0,01s-60days
0,01-60s...0,1h-60days



μ' MAX

8A 250V~

5A 250V~

5A 250V~

Commande



~ AC 50/60Hz
~ UC AC/DC
DC 10%

N° de commande →


C53 / ...V

C55 / ...V

C56 / ...V

Socle de système C11A

Figure: Avec connecteur conducteur-neutre C-A2 (livraison standard).

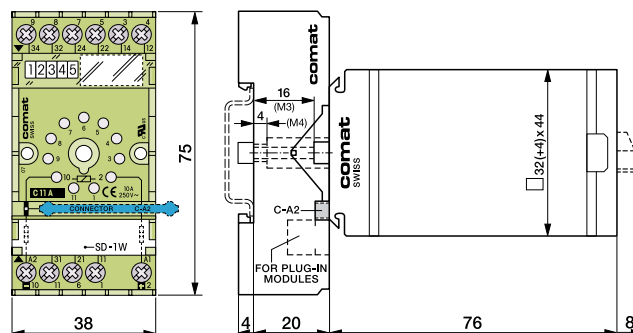

Exemple de commande

Relais temporisé C53/UC110-240V
Socle C11A

* Fonctions page: 50; ★ Commutateur FT-60: page 51; Socles et accessoires: chapitre 5