

**MTL 0025-230-400/2x24**

Transformateur de sécurité monophasé

25 VA

Classe d'isolement T 60/B

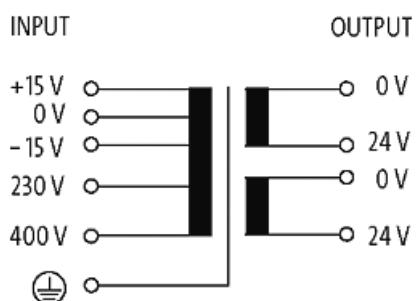
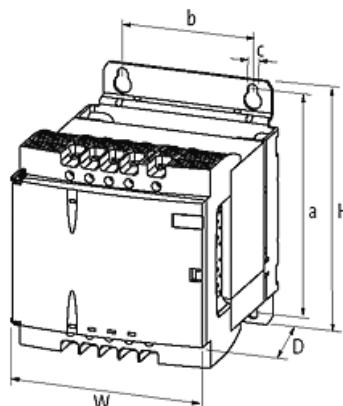
[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**Validations**

**Entrée**

Tension d'entrée	230/400 ±15 V AC
Courant d'entrée	0.19 A (230 V AC); 0.11 A (400 V AC)
Courant de mise en marche	1.62 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC)
Courant de court-circuit	1.61 A (230 V AC); 0.93 A (400 V AC)
Fréquence	50..60 Hz

**Sortie**

Tension de sortie	1 × 24/1 × 48/2 × 24 V AC
Puissance de sortie	25 VA

**Caractéristiques générales**

Tension d'isolation d'essai	5.1 kV (prim./sec.)
Normes	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Ø perçage	5.5×9 mm
Cotes de fixation a×b×c	96×60×5.5 mm
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN TH35-15 (EN 60715) ou fixation par trou de serrure
Dimensions H×L×P	108×87×98 mm
Plage de température	-20...+60 °C, sans condensation

**Caractéristiques techniques**

Indicateur à LED	LED (verte) pour tension d'entrée
------------------	-----------------------------------

**données commerciales**

EAN	4048879078351
eClass	27031302
Numéro du tarif douanier	85043180
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1