




EC2019

Capteur d'inclinaison

$\pm 90^\circ$

15...30 V DC

Sortie 0...10 V

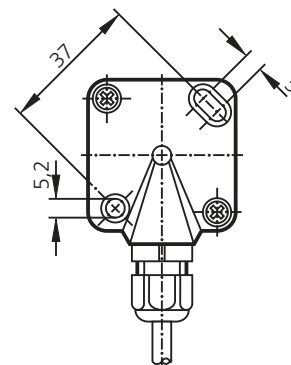


Application

Tension d'alimentation	[V]
Consommation maxi	[mA]
Sortie	[V]
Fonction sortie	
Résistance de charge	[kΩ]
Protégé: courts-circuits	
Protégé: inv. de pol. et surcharges	
Plage d'inclinaison (α)	[°]
Déviat ion résiduelle	[°]
Répétabilité	[°]
Température ambiante	[°C]
Protection	
Boîtier	
Raccordement	
Schéma de branchement	
Position de montage	


détection de l'angle d'inclinaison absolu

15...30 DC
< 35
sortie tension 0...10
$U_a = 5 \text{ V} + \sin(\alpha) \times 5 \text{ V}$
> 50 entre la masse et la sortie
entre UB et la masse
•
± 90
< ± 7
(la déviat ion résiduelle peut être réduite à $\pm 4^\circ$ l'ajustage du boîtier)
0,1
-30...+85
IP 67 
plastique (nyrol, PPE)
câble PUR, 3,5m/3 x 0,5mm ²
BK = L+; BN = L-; BU = sortie


-45°



0°



+45°



Couleurs des fils conducteurs:

noir: BK
brun: BN
bleu: BU




EC2019

Capteur d'inclinaison

$\pm 90^\circ$

15...30 V DC

Sortie 0...10 V

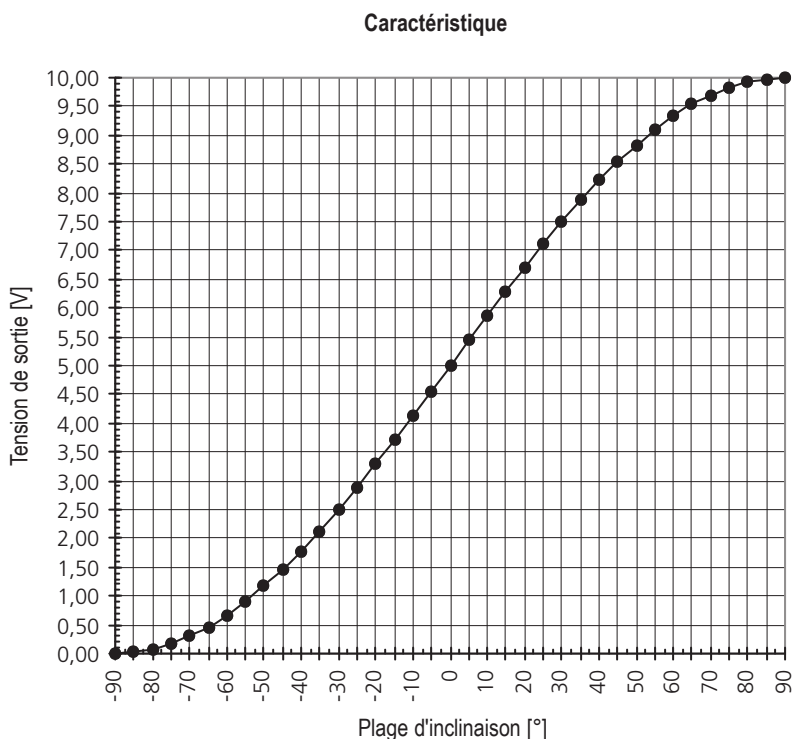

Plage d'inclinaison [°]	Tension de sortie [V]
-90	0,00
-85	0,02
-80	0,08
-75	0,17
-70	0,30
-65	0,47
-60	0,67
-55	0,90
-50	1,17
-45	1,46
-40	1,79
-35	2,13
-30	2,50
-25	2,89
-20	3,29
-15	3,71
-10	4,13
-5	4,56
0	5,00
5	5,44
10	5,87
15	6,29
20	6,71
25	7,11
30	7,50
35	7,87
40	8,21
45	8,54
50	8,83
55	9,10
60	9,33
65	9,53
70	9,70
75	9,83
80	9,92
85	9,98
90	10,00