

194L-E12-20923CH3-HE4A-501



A-B Nockenschalter für Fronteinbau
8-pol. Sonderschalter, 30°, 12A
Vierlochbefestigung 36x36mm
Frontrahmen 48x48mm sw, Griff sw
Frontschild 0-1-2-3-4-5 si



Electropoint Distribution SA
Ch. des Croisettes 19-21
1066 Epalinges
Tel. 021 651 05 50
Fax 021 651 05 51

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E12-20923CH3
- Antriebsmodul 194L-HE4A-501



Technische Daten

AC21A: 690 V / 12 A

AC23A: 230 V / 2,2 kW
400 V / 4,0 kW
690 V / 5,5 kW

AC3: 230 V / 2,2 kW
400 V / 4,0 kW
690 V / 5,5 kW

Schutzart:

Antrieb IP66
Schaltkörper IP20

Lebensdauer:

1'000'000 Schaltspiele
max. 1200/h

Schalhäufigkeit:

Anschlussquerschnitt:

max. 2x 2.5mm²


Umgebungstemperatur:

Betrieb: -25 ... +60°C

Lager: -40 ... +80°C

Abmessungen

Schaltkörper 194L-E12/E16 mit
Antrieb 194L-HE4A für
Vierlochbefestigung

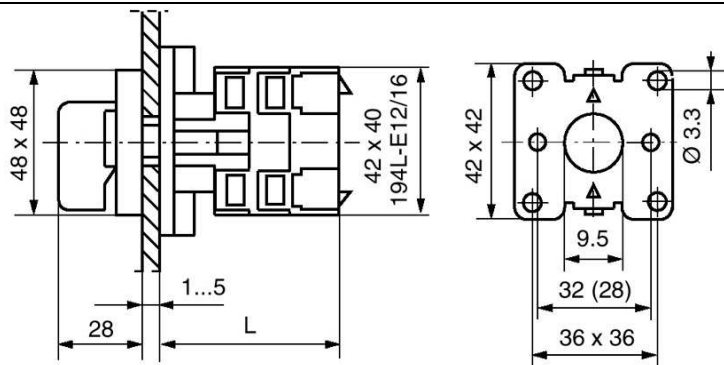



Schaltelemente	1	2	3	4	5	6	7	8
L für 194L-E12/16	44	54	64	74	84	94	104	114

Anschlüsse

Achtung:

vor Installations- oder Servicearbeiten
Stromversorgung unterbrechen, um
Unfälle zu vermeiden

20923CH3



4	15-16		×				×
	13-14						×
3	11-12					×	
	9-10				×		
2	7-8			×			
	5-6		×				
1	3-4		×				×
	1-2		×				×
Elem.	Cont.	0	1	2	3	4	5
		Pos.					

