

194L-E12-20924CH3-HE4A-501



A-B Nockenschalter für Fronteinbau
15-pol. Sonderschalter, 30°, 12A
Vierlochbefestigung 36x36mm
Frontrahmen 48x48mm sw, Griff sw
Frontschild 0-1-2-3-4-5 si



Electropoint Distribution SA
Ch. des Croisettes 19-21
1066 Epalinges
Tel. 021 651 05 50
Fax 021 651 05 51

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E12-20924CH3
- Antriebsmodul 194L-HE4A-501



Technische Daten

AC21A: 690 V / 12 A

AC23A: 230 V / 2,2 kW
400 V / 4,0 kW
690 V / 5,5 kW

AC3: 230 V / 2,2 kW
400 V / 4,0 kW
690 V / 5,5 kW

Schutzart:

Antrieb IP66
Schaltkörper IP20

Lebensdauer:

1'000'000 Schaltspiele
max. 1200/h

Schalhäufigkeit:

Anschlussquerschnitt:

max. 2x 2.5mm²


Umgebungstemperatur:

Betrieb: -25 ... +60°C

Lager: -40 ... +80°C

Abmessungen

Schaltkörper 194L-E12/E16 mit
Antrieb 194L-HE4A für
Vierlochbefestigung

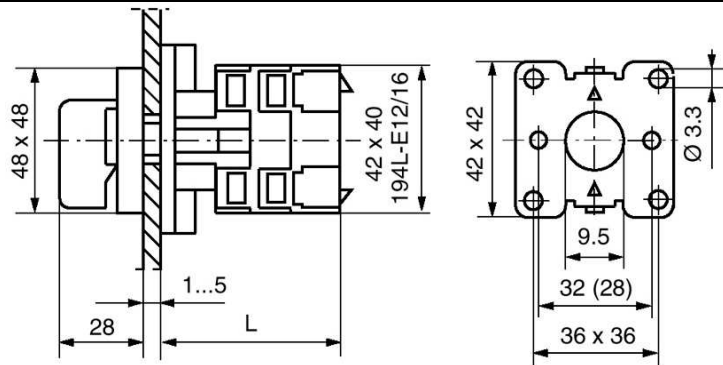



Schaltelemente	1	2	3	4	5	6	7	8
L für 194L-E12/16	44	54	64	74	84	94	104	114

Anschlüsse

Achtung:

vor Installations- oder Servicearbeiten
Stromversorgung unterbrechen, um
Unfälle zu vermeiden

20924CH3



Elem.	Cont.	Pos.	0	1	2	3	4	5
8	29-30		X					X
7	27-28		X					X
6	25-26		X					X
5	23-24							X
4	21-22							X
3	19-20							X
2	17-18							X
1	15-16							X
0	13-14							X
5	11-12							X
4	9-10							X
3	7-8							X
2	5-6							X
1	3-4							X
0	1-2							X

