

194L-E20-10671CH3-HE4A-732


A-B Nockenschalter für Fronteinbau
 Stern-/Dreieckschalter, 45/90°, 20A
 mit 4 Zusatzkontakten
 Vierlochbefestigung 48x48mm
 Frontrahmen 48x48mm sw, Griff sw
 Frontschild 0-Stern-Dreieck si



Electropoint Distribution SA
 Ch. des Croisettes 19-21
 1066 Epalinges
 Tel. 021 651 05 50
 Fax 021 651 05 51

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E20-10671CH3
- Antriebsmodul 194L-HE4A-001
- Frontschild 194L-A4-732




Technische Daten

AC21A:	690 V / 20 A	Schutzart:	Schaltkörper IP20
AC23A:	230 V / 4,5 kW 400 V / 7,5 kW 690 V / 8,0 kW	Lebensdauer:	1'000'000
AC3:	230 V / 4,5 kW 400 V / 7,5 kW 690 V / 8,0 kW	Schalhäufigkeit (elektr.):	max. 120/h
		Anschlussquerschnitt:	max. 2x 4 mm ²
		Umgebungstemperatur:	Betrieb: -20 ... +60°C Lager: -30 ... +70°C

Abmessungen

Schaltkörper 194L-E20 mit
 Antrieb 194L-HE für
 Vierlochbefestigung

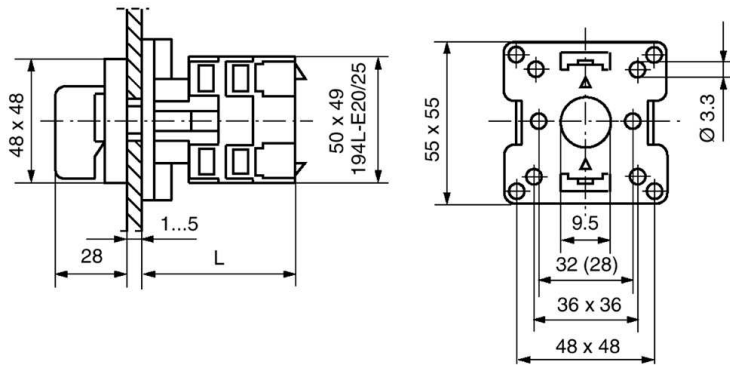


Schaltelemente	1	2	3	4	5	6	7	8
L für 194L-E20/25	44.5	57	69.5	82	94.5	107	119.5	132

Anschlüsse

Achtung:
 vor Installations- oder Servicearbeiten
 Stromversorgung unterbrechen, um
 Unfälle zu vermeiden

10671CH3



6	23-24	×						
	21-22				×			
5	19-20		×			×		
	17-18				×			
4	15-16						×	
	13-14							×
3	11-12		×					
	9-10				×			
2	7-8					×		×
	5-6						×	
1	3-4				×			×
	1-2	×						
Elem.	Cont.	0	Y	Δ				
	Pos.							

