

194L-E12-20932CH3



A-B Nockenschalter für Fronteinbau
3-pol. Sonderschalter, 90/45°, 12A
ohne Antrieb und Frontschild
Schalterstellungen 0-1-START



Electropoint Distribution SA
Ch. des Croisettes 19-21
1066 Epalinges
Tel. 021 651 05 50
Fax 021 651 05 51

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E12-20932CH3



Technische Daten

AC21A: 690 V / 12 A

AC23A: 230 V / 2,2 kW
400 V / 4,0 kW
690 V / 5,5 kW

AC3: 230 V / 2,2 kW
400 V / 4,0 kW
690 V / 5,5 kW

Schutzart:

Antrieb IP66
Schaltkörper IP20

Lebensdauer:

1'000'000 Schaltspiele
max. 1200/h

Anschlussquerschnitt:

max. 2x 2.5mm²


Umgebungstemperatur:

Betrieb: -25 ... +60°C

Lager: -40 ... +80°C

Abmessungen

Schaltkörper 194L-E12/E16 mit
Antrieb 194L-HE4A für
Vierlochbefestigung

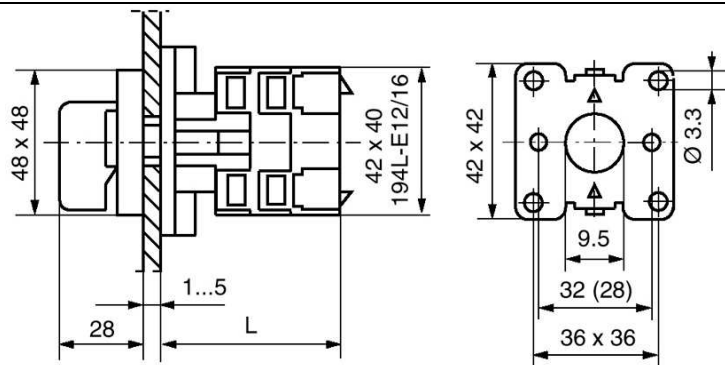



Schaltelemente	1	2	3	4	5	6	7	8
L für 194L-E12/16	44	54	64	74	84	94	104	114

Anschlüsse

Achtung:

vor Installations- oder Servicearbeiten
Stromversorgung unterbrechen, um
Unfälle zu vermeiden

20932CH3



2	7-8				
	5-6				×
1	3-4		×	×	
	1-2	×			
Elem.	Cont.	0	1	START	
	Pos.				

