

194L-E12-20705CH3



A-B Nockenschalter für Fronteinbau
 2-pol. Sonderschalter, 45°, 12A
 ohne Antrieb und Frontschild
 Schalterstellungen 0-1-2
 mit Rückzug von 2 nach 1



Electropoint Distribution SA
 Ch. des Croisettes 19-21
 1066 Epalinges
 Tel. 021 651 05 50
 Fax 021 651 05 51

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E12-20705CH3




Technische Daten

AC21A:	690 V / 12 A	Schutzart:	Antrieb IP66 Schaltkörper IP20
AC23A:	230 V / 2,2 kW 400 V / 4,0 kW 690 V / 5,5 kW	Lebensdauer:	1'000'000 Schaltspiele
AC3:	230 V / 2,2 kW 400 V / 4,0 kW 690 V / 5,5 kW	Schalhäufigkeit:	max. 1200/h
		Anschlussquerschnitt:	max. 2x 2.5mm ²
		Umgebungstemperatur:	Betrieb: -25 ... +60°C Lager: -40 ... +80°C

Abmessungen

Schaltkörper 194L-E12/E16 mit
 Antrieb 194L-HE4A für
 Vierlochbefestigung

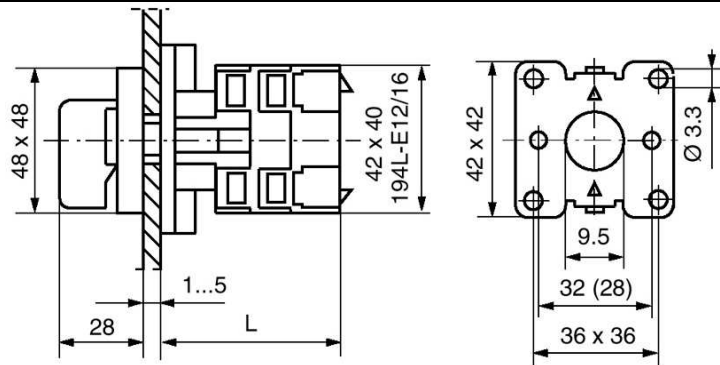


Schaltelemente	1	2	3	4	5	6	7	8
L für 194L-E12/16	44	54	64	74	84	94	104	114

Anschlüsse

Achtung:
 vor Installations- oder Servicearbeiten
 Stromversorgung unterbrechen, um
 Unfälle zu vermeiden

20705CH3

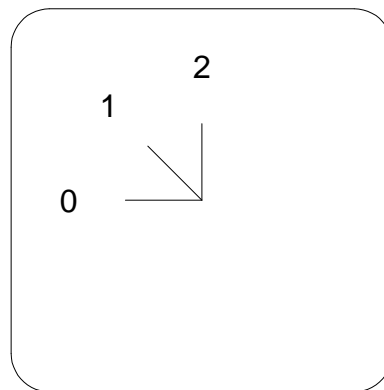

1	3-4			×
	1-2		×	
Elem.	Cont.	0	1	2
		Pos.		

