

Code EAN : 3606480564413



Principales

Type de produit ou équipement	Moteur synchrone
Nom de l'appareil	BMP
Vitesse mécanique maximum	3600 Tr/mn
Puissance de sortie nominale	550 W avec entraînement ATV32 à 0,55 kW 200 V monophasé 550 W avec entraînement ATV320 à 0,55 kW 200 V monophasé
Couple nominal	1,75 N.m avec entraînement ATV32 à 0,55 kW 200 V monophasé 1,75 N.m avec entraînement ATV320 à 0,55 kW 200 V monophasé
Vitesse nominale	3000 tr/min avec entraînement ATV32 à 0,55 kW 200 V monophasé 3000 tr/min avec entraînement ATV320 à 0,55 kW 200 V monophasé
Conformité	Variateur de vitesse ATV32 à 0,55 kW 200 V monophasé Variateur de vitesse ATV320 à 0,55 kW 200...240 V monophasé
Type d'arbre	Avec clavette
Degré de protection IP	IP65 standard IP67 avec kit IP67
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement électrique	Connecteur orientable à angle droit

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Tension de service (Us)	230 V
Nombre de phases réseau	Monophasé
Courant maximal Irm	5,6 A avec entraînement ATV32 à 0,55 kW 200 V monophasé 5,6 A avec entraînement ATV320 à 0,55 kW 200 V monophasé
Fréquence de fonctionnement nominale	250 Hz avec entraînement ATV32 à 0,55 kW 200 V monophasé 250 Hz avec entraînement ATV320 à 0,55 kW 200 V monophasé
Fréquence de fonctionnement minimale	25 Hz avec entraînement ATV32 à 0,55 kW 200 V monophasé 25 Hz avec entraînement ATV320 à 0,55 kW 200 V monophasé
Fréquence de fonctionnement maximale	300 Hz avec entraînement ATV32 à 0,55 kW 200 V monophasé 300 Hz avec entraînement ATV320 à 0,55 kW 200 V monophasé
Diamètre de l'axe	11 mm
Longueur de l'axe	23 mm

Largeur clavette	4 mm
Taille bride moteur	70 mm
Constante de couple	0,84 N.m/A à 40 °C
Nombre de pôles de moteur	5
Nombre de taille moteur	2
Inertie du rotor	1,13 kg.cm²
Résistance du stator	2,19 Ohm à 40 °C
Inductance du stator	6,45 mH pour enroulement dans l'axe q à 40 °C 6,45 mH pour enroulement dans l'axe d à 40 °C
Force radiale maximale Fr	710 N à 1000 Tr/mn 560 N à 2000 Tr/mn 490 N à 3000 Tr/mn 450 N à 4000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	0,2 x Fr
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	154 mm
Diamètre du centrage	60 mm
Profondeur du diamètre de centrage	2,5 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	5,5 mm
Diamètre des trous de fixation	75...82 mm
Poids du produit	1,8 kg

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,077 kg
Hauteur de l'emballage 1	11 cm
Largeur de l'emballage 1	19 cm
Longueur de l'emballage 1	39,5 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	25,18 kg
Hauteur de l'emballage 2	45 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm


Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui


Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------


Dimensions

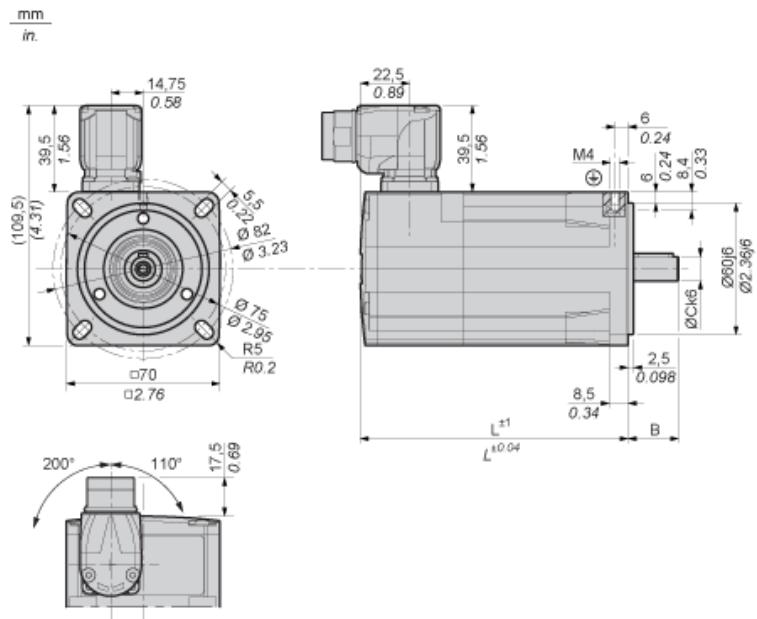

Parallel Key According to DIN 6885 A




Female Thread of Shaft According to DIN 332-D



L	mm	154
	in.	6.06
B	mm	23
	in.	0.90
C	mm	11
	in.	0.43
D	mm	4
	in.	0.16
E	mm	12.5
	in.	0.49
F	mm	18

	in.	0.71
G	mm	2.5
	in.	0.10
H		M4
N	mm	2.1
	in.	0.08
O	mm	3.2
	in.	0.12
P	mm	10
	in.	0.39
Q	mm	14
	in.	0.55
S	mm	4.3
	in.	0.17
T	mm	3.3
	in.	0.13

Performance curves

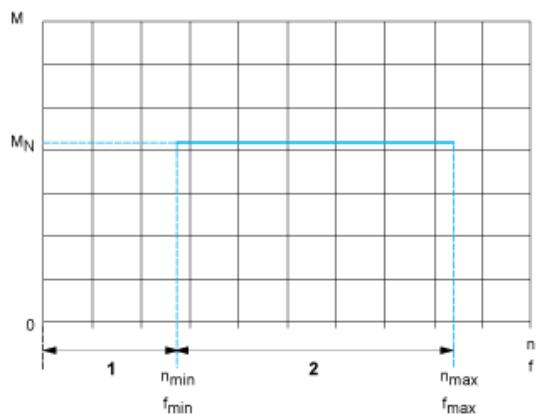

M : Torque in Nm

n : Speed in rpm

f : frequency in Hz

1 : Only permissible during acceleration and deceleration phases.

2 : Continuous operation with the default values from the configuration file.