




IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07

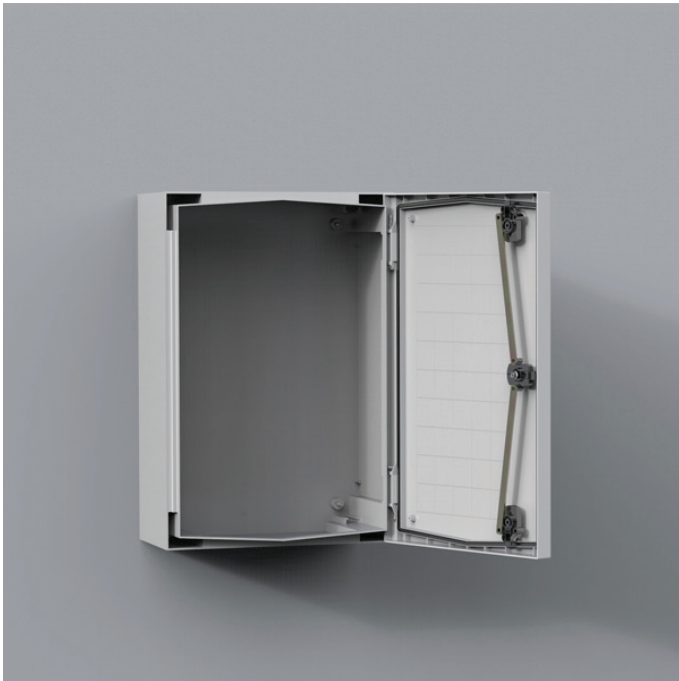

La gamme d'armoires murales compactes simple porte en polyester, UCP/UCPT, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Une porte opaque ou transparente peut être commandée. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les installations extérieures, même lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
Zone de visibilité UCPT: polycarbonate.

Corps: Structure moulée monobloc 3 mm. Quatre orifices pour montage direct au mur. Sans passe-câbles.

Porte: Porte à ouverture à 180° avec ou sans fenêtre. Les modèles UCP/UCPT750 et postérieurs sont dotés d'un support de porte pour simplifier leur fermeture. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté d'un seul tenant.

Fermeture: Verrou deux points 3 mm et mouvement à 90°. Les modèles UCP/UCPT540 sont équipés d'un verrou trois points. Autres verrous disponibles en tant qu'accessoires.

Resistance à la température: -25 °C à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 130 °C).

Caractéristiques: Auto-extinguible et sans halogène.
Double isolation conforme à la norme EN61439-1. Tension d'isolement nominale $U_i = 1\,000\text{ V}$.


Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 et IP 65 pour UCPT430. Résistance aux impacts IK 08 (IK 07 pour les armoires à porte vitrée).

Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus, UL Listed et CSA, contacter notre service commercial.

Finition: RAL 7035, matériau brut pré-teint.

Livraison: Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et protection antipluie.

Note: Modèles UCP320, UCP430 et UCP540: Portes livrées non montées, mais incluses dans le colisage.

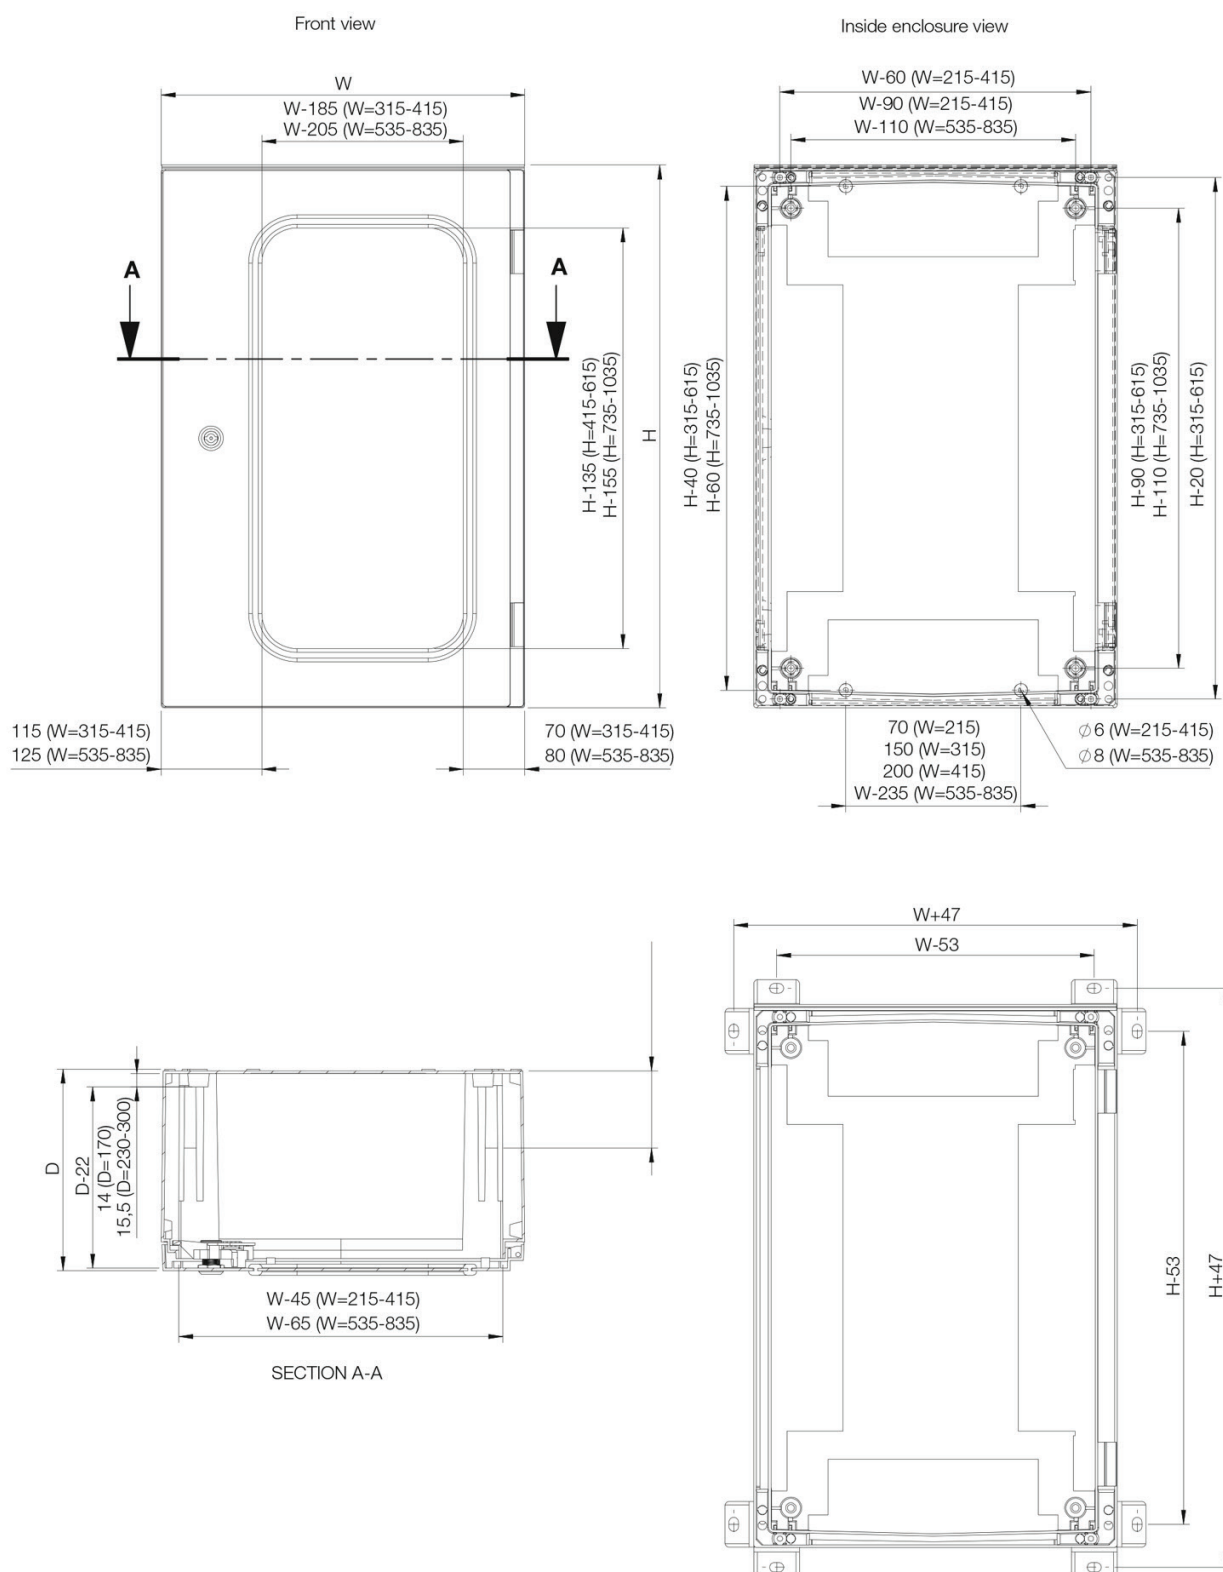

Porte pleine

Dimensions de l'armoire				
H	L	P	Nb de verrous	Référence
315	215	170	1	UCP320
415	315	170	1	UCP430
515	415	230	3	UCP540
615	415	230	3	UCP640
735	535	270	3	UCP750
835	635	300	3	UCP860
1035	835	300	3	UCP1080

Porte transparente

Dimensions de l'armoire				
H	L	P	Nb de verrous	Référence
415	315	170	1	UCPT430
515	415	230	3	UCPT540
615	415	230	3	UCPT640
735	535	270	3	UCPT750
835	635	300	3	UCPT860
1035	835	300	3	UCPT1080

UCP/UCPT

Armoire Uniplast version compacte