

Transformateurs de sécurité

10 – 100 VA

du stock



- Montage sur rail DIN
- Protection courts-circuits et protection surcharges
- Isolationsklasse t_a 40°C/B
- Classe de protection II
- Etanchéité IP20 / IP 30



No. d'article	Type	Puissance	Tensions primaires	Tensions secondaires
1 001 470	PSS 10 230/24V	10 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 950	PSS 16N 230/24V	16 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 471	PSS 20 230/24V	20 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 951	PSS 20N 230/24V	20 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 472	PSS 30 230/12V	30 VA	230 VAC	12 VAC
1 001 473	PSS 30 230/24V	30 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 952	PSS 30N 230/24V	30 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 474	PSS 50 230/12V	50 VA	230 VAC	12 VAC
1 001 475	PSS 50 230/24V	50 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 476	PSS 50N 230/12V	50 VA	230 VAC	12 VAC
1 001 477	PSS 50N 230/24V	50 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 478	PSS 60 230/24V	60 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 489	PSS 63 230/12V	63 VA	230 VAC	12 VAC
1 001 490	PSS 63 230/24V	63 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 491	PSS 63N 230/12V	63 VA	230 VAC	12 VAC
1 001 492	PSS 63N 230/24V	63 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 493	PSS 80N 230/12V	80 VA	230 VAC	12 VAC
1 001 494	PSS 80N 230/24V	80 VA	230 VAC	24 VAC
1 001 495	PSS 100 230/12V	100 VA	230 VAC	12 VAC
1 001 496	PSS 100 230/24V	100 VA	230 VAC	24 VAC

Kategorie: 12A

intronic[®]
Your Power-Supplier.

Intronic AG
Solenbergstrasse 33, Postfach 1069, CH-8207 Schaffhausen
Tel 0041 (0)52 644 00 88, Fax 0041 (0)52 644 00 99
sales@intronich.ch, www.intronich.ch

Spécifications

Les spécifications suivantes sont valables pour des valeurs nominales, pleines charges et 25°C

Spécifications d'entrée

Tension d'entrée	230 VAC
Fréquence	50 / 60 Hz


Spécifications d sortie

Protection courts-circuits	
Protection courts-circuits par PTC	PSS 10, 20, 50N, 63N, 80N
Protection courts-circuits par fusible	PSS 30, 50, 60, 63, 100
Tension de sortie	12 ou 24 VAC

Spécification générales

Classe de protection	II
Etanchéité	
IP 30	PSS 10, 20, 30, 50, 60, 63, 100
IP 20	PSS 50N, 63N, 80N
Classe d'isolation	B (130°C)
Température ambiante	max. 40°C
Norme	EN 61558-2-6 EN-61558-2-4
Fixation	rail DIN

Dimensions

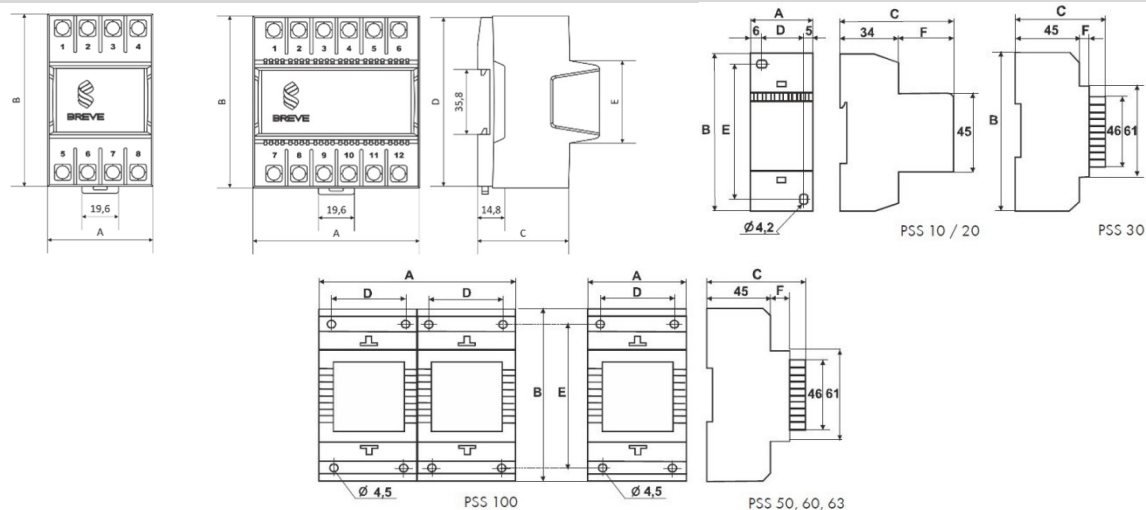

Typ	A	B	C	D	E	Gewicht
PSS 10	35 mm	92 mm	66 mm	24 mm	79 mm	0,32 kg
PSS 16N	54 mm	94 mm	50 mm	92 mm	46 mm	0,55 kg
PSS 20	53 mm	110 mm	66 mm	40 mm	88 mm	0,56 kg
PSS 20N	54 mm	94 mm	50 mm	92 mm	46 mm	0,66 kg
PSS 30	72 mm	110 mm	63 mm	52 mm	98 mm	0,9 kg
PSS 30N	54 mm	94 mm	50 mm	92 mm	46 mm	0,74 kg
PSS 50	72 mm	110 mm	72 mm	52 mm	98 mm	1,1 kg
PSS 50N	90 mm	94 mm	50 mm	92 mm	46 mm	1,1 kg
PSS 60	72 mm	110 mm	72 mm	52 mm	98 mm	1,2 kg
PSS 63	72 mm	110 mm	72 mm	52 mm	98 mm	1,2 kg
PSS 63N	90 mm	94 mm	50 mm	92 mm	46 mm	1,1 kg
PSS 80N	90 mm	94 mm	50 mm	92 mm	46 mm	1,3 kg
PSS 100	144 mm	110 mm	72 mm	52 mm	98 mm	2,2 kg