

194L-E25-20109CH3-HC4A-503


A-B Nockenschalter für Fronteinbau
 3-pol. BCD-Schalter, 30°, 25A
 Zentralbefestigung 22.5mm
 Frontrahmen 48x48mm sw, Griff sw
 Frontschild 0-1-2-3-4-5-6-7



Electropoint Distribution SA
 Rue de Longeau 10
 2504 Bienne
 Tel. 032 342 76 42
 Fax 032 342 76 43

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E25-20109CH3
- Antrieb 194L-HC4A-503




Technische Daten

AC21A:	690 V / 25 A
AC23A:	230 V / 5,5 kW 400 V / 11,0 kW 690 V / 11,0 kW
AC3:	230 V / 5,5 kW 400 V / 11,0 kW 690 V / 11,0 kW

Schutzart:	Antrieb IP66 Schaltkörper IP20
Lebensdauer:	1'000'000 Schaltspiele
Schalhäufigkeit (elektr.):	max. 1200/h
Anschlussquerschnitt:	max. 2x 4 mm ²
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -25 ... +60°C Lager: -40 ... +80°C

Abmessungen


Schaltkörper 194L-E12/E16 mit
 Antrieb 194L-HC für
 Zentrallochbefestigung
 L = 81mm

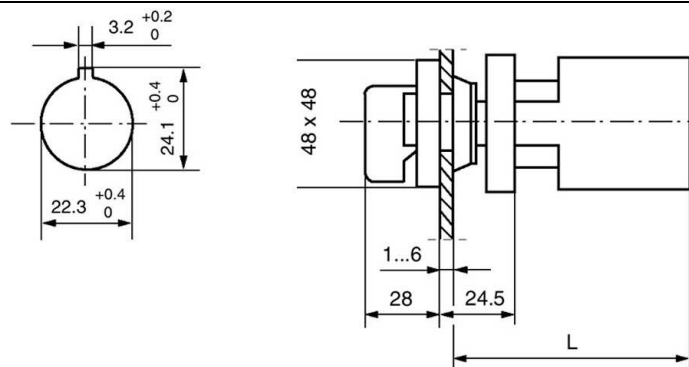

Montageanleitung

Achtung:
 vor Installations- oder Servicearbeiten
 Stromversorgung unterbrechen, um
 Unfälle zu vermeiden

20109CH3



Elem.	Cont.	0	1	2	3	4	5	6	7
		Pos.							
2	7-8								
	5-6					×			×
1	3-4			×	×			×	×
	1-2		×		×		×		×

