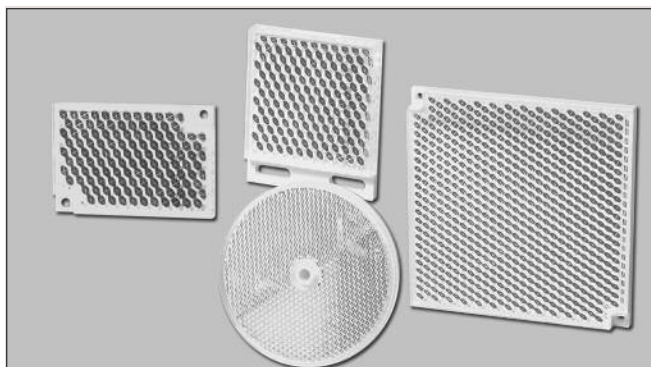


Cellules Photoélectriques Accessoires Réflecteurs Type ER

CARLO GAVAZZI



- Réflecteur de haute qualité pour cellule photoélectrique de type réflect
- Adaptée également pour les cellules de type reflex polarysée
- Version chauffante pour les applications basse température
- Toutes les cellules photoélectriques de l'offre Carlo Gavazzi prennent comme référence pour la portée nominale le réflecteur ER4

Tableau de Sélection

Dimensions L x H x P	Montage ¹⁾	Référence à commander	Facteur de réduction sur la portée nominale du capteur
51,0 x 17,5 x 6,0	adhésif	ER 1	0.20
60,0 x 41,0 x 8,0	2 vis M 3	ER 4060	0.81
80,0 x 54,0 x 8,0	adhésif	ER 5080	0.60
82,0 x 37,0 x 5,5	adhésif	ER 8	0.51
186,0 x 46,5 x 8,0	2 vis M 6	ER 42182	0.65
100,0 x 100,0 x 9,2	2 vis M 3	ER 100	1.20
84,5 x 84,5 x 9,0	2 vis M 3	ER 840	0.96
51,5 x 61,0 x 8,0	2 vis M 4	ER 5060	0.80
23,5 x 47,5 x 8,0	2 vis M 3.5	ER 390	0.39
32,5 x 65,0 x 8,0	2 vis M 3.5	ER 483	0.55
19,0 x 72,5 x 8,4	2 vis M 3.5	ER 530	0.45
55,3 x 126,0 x 9,0	2 vis M 6	ER 686	0.92
18,5 x 120,0 x 6,5	2 vis M 4	ER 665	0.45
13,0 x 17,0 x 5,0	adhésif	ER 640	0.16
52,0 x 119,0 x 27,0	4 vis M 4	ER 681 ²⁾	0.92
Ø 35,0 x 5,5	adhésif	ER 692	0.53
Ø 84,0 x 7,4	1 vis M 4	ER 4	1.00
Ø 25,0 x 5,0	adhésif	ER 689	0.39
Ø 42,0 x 6,0	adhésif	ER 420	0.54
Ø 42,0 x 60,0 x 6,8	2 vis M 3.5	ER 423	0.54
Ø 46,0 x 6,5	adhésif	ER 460	0.55
Bande autocollante réfléchissante			
25 mm de large x 45,7 m de long (1 rouleau)		ERT 25	0.23 (25 x 25 mm)
50 mm de large x 45,7 m de long (1 rouleau)		ERT 50	0.34 (50 x 50 mm)

¹⁾ Accessoires de montage non inclus

²⁾ (Réchauffeur incorporé)

Réflecteurs

Matériau: PMMA/ABS

Température d'utilisation: -20 to +60 degree C



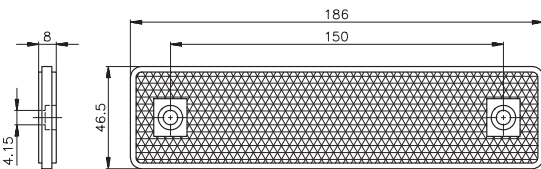


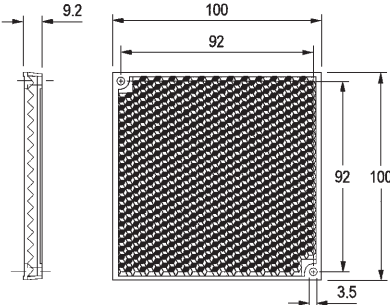








Indice de protection: IP69K

Réflecteurs autocollants

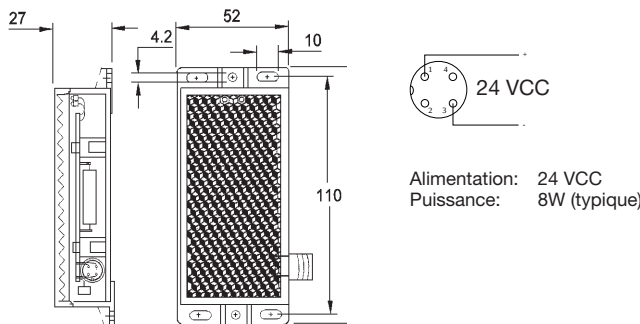



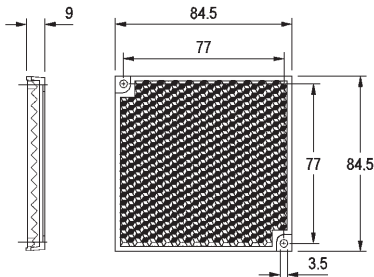


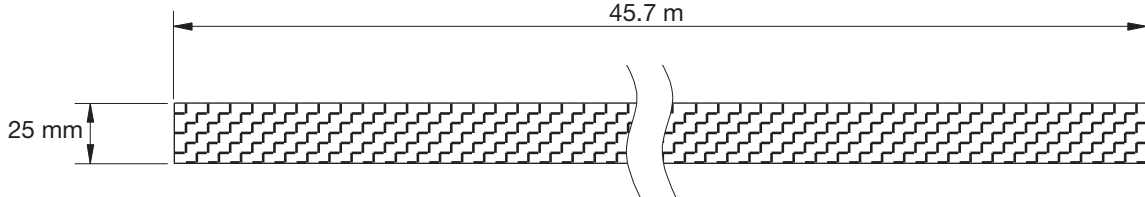
Matériau: PMMA (Acrylique)

Température d'utilisation: -20 to +50 degree C

Dimensions

ER 1 	ER 5080 	ER 42182 
ER 4 	ER 8 	
ER 100 	ER 390 	ER 420 
ER 423 	ER 460 	ER 483 
ER 530 	ER 640 	ER 665 

Dimensions (suite)

ER 681 		ER 686 
ER 689 	ER 692 	ER 840 
ER 4060 	ER 5060 	
ERT 25 		
ERT 50 