

ISOLATEURS DE BASSE TENSION, FIL MÉTRIQUE, 1.181 ", LARGEUR DE SORTILÈGE DE 30 MILLIMÈTRES, FIL DE M8

NUMÉRO DE CATALOGUE

ISOTP30M8



CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

Sans halogène

Haute résistance au courant de fuite

Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques

Fibre de verre renforcée

UL® identifié dans E125470 et évalué pour l'estimation diélectrique de tenue de 1.500 VAC/DC

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 548450

Matériel: Acier ; Polyamide renforcé par fibres de verre

Finition: Électrozingué

La température fonctionnante: -°C 40 à 130

Estimation d'inflammabilité: UL® 94V-0

Satisfait à: IEC® 60695-2-11 (°C d'essai 960 de fil de lueur)

Rigidité diélectrique, le CEI 61439.1: 3.500 VCA @ 1 minute

Rigidité diélectrique, UL: 1.500 VAC/DC

Tension d'isolation: 1.000 VCA ; 1.500 VOLTS CONTINU

Taille: 30 millimètres

Largeur de sortilège: 30 millimètres

Profondeur: 34 millimètres

Taille de fil: M8

Profondeur de fil: 8 millimètres

Diamètre: 26 millimètres

Charge statique 2: 3.000 N


Charge statique 1: 6.000 N

Poids spécifique: 0.046 kilogramme

DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT

Les distances d'amorçage et la distance minimale doivent être conformes à la norme d'application concernée.

DIAGRAMMES

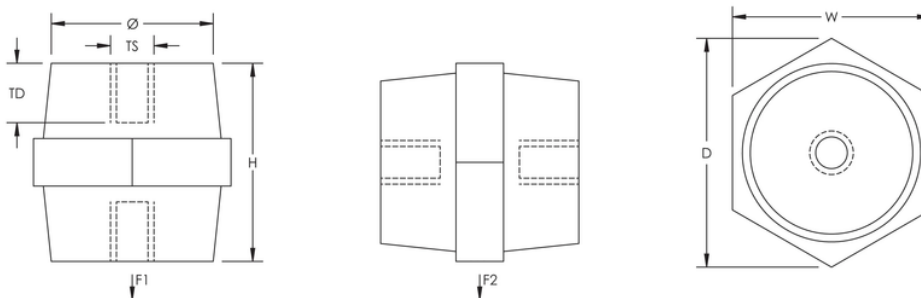

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2022 nVent. Tous les marques et logos nVent sont possédés ou autorisés par des services nVent GmbH ou ses filiales. Toutes autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

réservations nVent la droite de changer des caractéristiques sans communication préalable.