

194L-E12-10107CH3


A-B Nockenschalter für Fronteinbau
4-pol. Sonderschalter, 90°, 12A
ohne Antrieb und Frontschild
Schalterstellungen 0-PV-GV-AUT-



Electropoint Distribution SA
Ch. des Croisettes 19-21
1066 Epalinges
Tel. 021 651 05 50
Fax 021 651 05 51

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E12-10107CH3



Technische Daten

AC21A: 690 V / 12 A

AC23A: 230 V / 2,2 kW
400 V / 4,0 kW
690 V / 5,5 kW

AC3: 230 V / 2,2 kW
400 V / 4,0 kW
690 V / 5,5 kW

Schutzart:

Antrieb IP65
Schaltkörper IP20

Lebensdauer:

1'000'000

Schalzhäufigkeit:

max. 2000/h

Anschlussquerschnitt:


max. 2x 2.5mm²

Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60°C
Lager: -30 ... +70°C

Abmessungen

Schaltkörper 194L-E12 mit
Antrieb 194L-HE für
Vierlochbefestigung

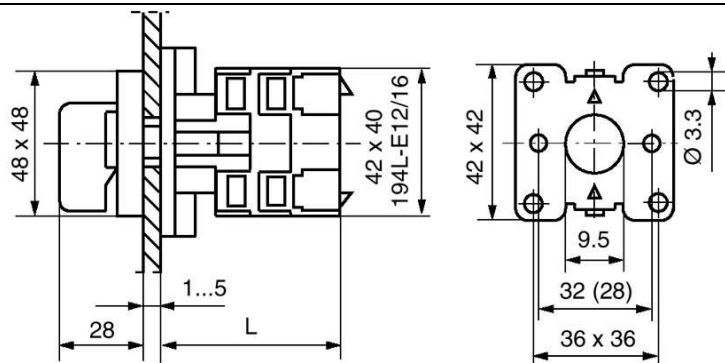



Schaltelemente	1	2	3	4	5	6	7	8
L für 194L-E12/16	44	54	64	74	84	94	104	114

Anschlüsse

Achtung:

vor Installations- oder Servicearbeiten
Stromversorgung unterbrechen, um
Unfälle zu vermeiden

10107CH3



2	7-8				×
	5-6				×
1	3-4		×		
	1-2	×			
Elem.	Cont.	0	PV	GV	AUT
	Pos.				

