

194L-E12-10107CH3-HC4A


A-B Nockenschalter für Fronteinbau
 4-pol. Sonderschalter, 90°, 12A
 Zentralbefestigung 22.5mm
 Frontrahmen 48x48mm sw, Griff sw
 Frontschild 0-PV-GV-AUT- si



Electropoint Distribution SA
 Ch. des Croisettes 19-21
 1066 Epalinges
 Tel. 021 651 05 50
 Fax 021 651 05 51

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E12-10107CH3
- Antriebsmodul 194L-HC4A-001
- Frontschild 194L-A4-000 graviert



Technische Daten

AC21A: 690 V / 12 A

AC23A: 230 V / 2,2 kW
 400 V / 4,0 kW
 690 V / 5,5 kW

AC3: 230 V / 2,2 kW
 400 V / 4,0 kW
 690 V / 5,5 kW

Schutzart:

Antrieb IP65
 Schaltkörper IP20

Lebensdauer:

1'000'000

Schalzhäufigkeit:

max. 2000/h

Anschlussquerschnitt:


max. 2x 2.5mm²

Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60°C
 Lager: -30 ... +70°C

Abmessungen

Schaltkörper 194L-E12/E16 mit
 Antrieb 194L-HC für
 Zentrallochbefestigung

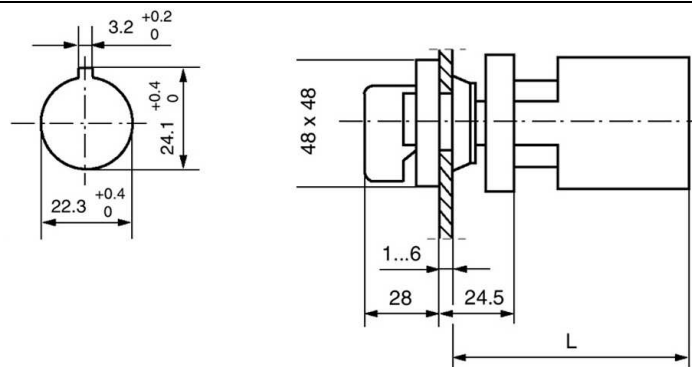



Schaltelemente	1	2	3	4	5	6	7	8
L für 194L-E12/16	67.5	77.5	87.5	97.5	107.5	117.5	127.5	137.5

Anschlüsse

Achtung:

vor Installations- oder Servicearbeiten
 Stromversorgung unterbrechen, um
 Unfälle zu vermeiden

10107CH3



2	7-8				×
	5-6				×
1	3-4		×		
	1-2	×			
Elem.	Cont.	0	PV	GV	AUT
	Pos.				

