

194L-E12-12255CH3-HC4A



A-B Nockenschalter für Fronteinbau
 8-pol. Sonderschalter, 30°, 12A
 Zentralbefestigung 22.5 mm
 Frontrahmen 48x48mm sw, Griff sw
 Frontschild Secours-0-1-2-3-4-5-6 si



Electropoint Distribution SA
 Ch. des Croisettes 19-21
 1066 Epalinges
 Tel. 021 651 05 50
 Fax 021 651 05 51

Bestandteile

- Schaltkörper 194L-E12-12255CH3
- Antriebsmodul 194L-HC4A-001
- Frontschild 194L-A4-000 graviert




Technische Daten

AC21A:	690 V / 12 A	Schutzart:	Antrieb IP66 Schaltkörper IP20
AC23A:	230 V / 2,2 kW 400 V / 4,0 kW 690 V / 5,5 kW	Lebensdauer:	1'000'000 Schaltspiele
AC3:	230 V / 2,2 kW 400 V / 4,0 kW 690 V / 5,5 kW	Schalhäufigkeit:	max. 1200/h
		Anschlussquerschnitt:	max. 2x 2.5mm ²
		Umgebungstemperatur:	Betrieb: -25 ... +60°C Lager: -40 ... +80°C

Abmessungen

Schaltkörper 194L-E12/E16 mit
 Antrieb 194L-HC für
 Zentrallochbefestigung


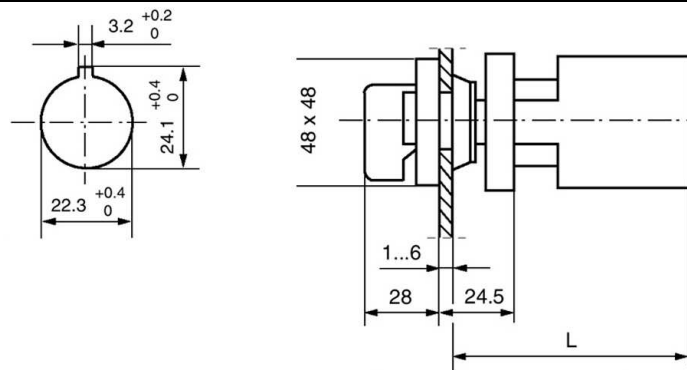


Schaltelemente	1	2	3	4	5	6	7	8
L für 194L-E12/16	67.5	77.5	87.5	97.5	107.5	117.5	127.5	137.5

Anschlüsse

Achtung:
 vor Installations- oder Servicearbeiten
 Stromversorgung unterbrechen, um
 Unfälle zu vermeiden

12255CH3



4	15-16		×						×
	13-14	×							
3	11-12								×
	9-10							×	
2	7-8						×		
	5-6				×				
1	3-4			×					
	1-2		×						
Elem.	Cont.	Sec.	0	1	2	3	4	5	6
		Pos.							

