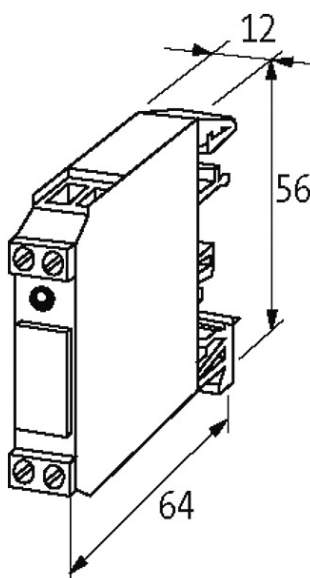


AMMS 10-44/1 10-30 VDC avec diode TRANSIL

Module-optocoupleur, 24 V DC, triac, 10...30 V DC, 0...2 V DC

Transistor 1.2 A
10...30 V DC

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

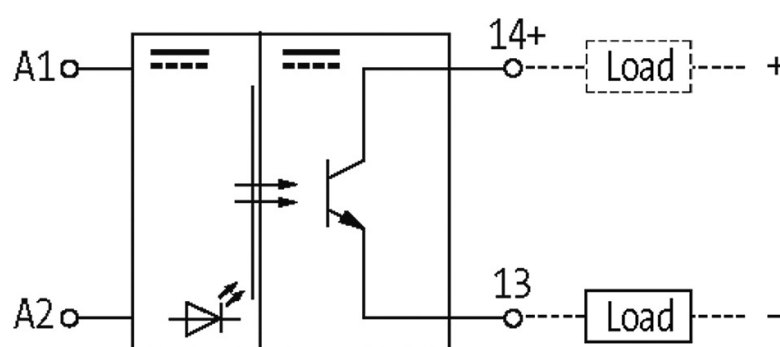
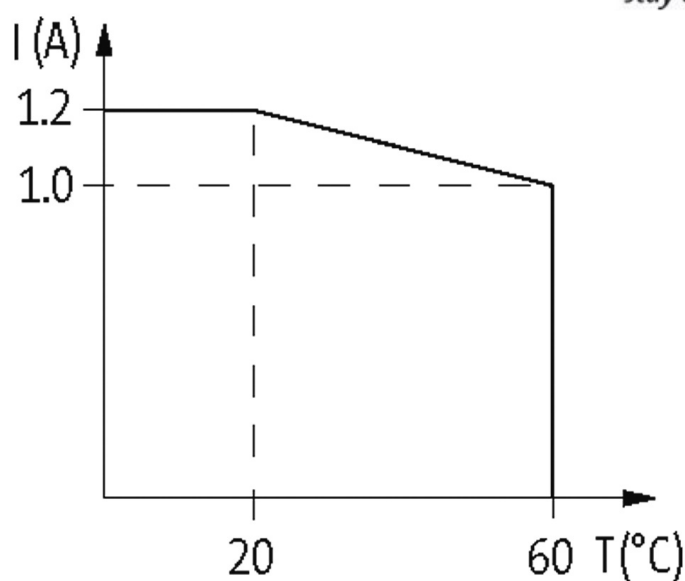


Photo non contractuelle

Entrée

Plage de tensions MARCHÉ	10...30 V DC
Plage de tensions ARRÊT	0...3 V DC
Courant d'entrée	max. 8 mA
Indicateur à LED	LED (rouge)

Caractéristiques générales

Tension d'isolation d'essai	3.75 kV
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Coffret	Plastique noir, difficilement inflammable
Plage de température	-20...+60 °C

Sortie

Tension de commutation	4.5...30 V DC
Courant commuté par sortie	1 mA...1.2 A
Tension résiduelle (si sortie activée)	max. 1.2 V DC
Courant résiduelle (sortie non activée)	max. 0.3 mA
Temps de commutation MARCHÉ/ARRÊT	65/65 µs
Fréquence de commutation	500 Hz (ohmsch)

données commerciales

EAN	4048879025041
eClass	27371604
Numéro du tarif douanier	85414090
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1