

SUL 289 h

Réf.: 2890008 / E-No: 533155237

Description des fonctions




- Horloge programmable analogique avec programme journalier ou hebdomadaire (disque de réglage rotatif)
- 1 canal
- Avec réserve de marche (pile NiMH)
- Piloté par quartz
- Présélection de commutation
- Interrupteur MARCHÉ / ARRÊT permanent
- Correction simple de l'heure d'été/hiver
 - Correction de l'heure possible dans le sens horaire et anti-horaire
- 32 cavaliers enfichables fournis
- Cavaliers enfichables
- Période minimale de commutation : 20 minutes (sur 24 heures) ou 2 heures (sur 7 jours)
- Aiguilles pour affichage de l'heure
- Indication de l'état de commutation


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Nombre de canaux	1
Type de montage	Encastrement en façade de tableau/montage mural
Type de raccordement	Bornes à vis
Moteur	Moteur pas à pas piloté par quartz
Programme	Programme journalier, Programme hebdomadaire
Réserve de mémoire	3 jours réserve de marche totale env. 3 jours après le raccordement à la tension de service
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Période de commutation minimale	20 min, 2 h
Programmable toutes les	5 min, 30 min
Précision de marche à 25 °C	$\leq \pm 1$ s/jour (quartz)
Type de contact	Inverseur
Sortie de commutation	Libre de potentiel et indépendant des phases
Consommation stand-by	0,5 W
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Température ambiante	-10 °C ... +55 °C

Schémas de raccordement

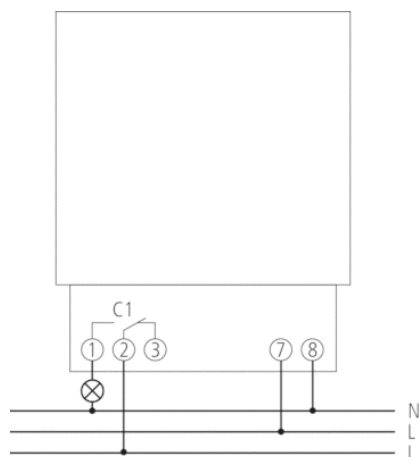

Plans d'encombrement

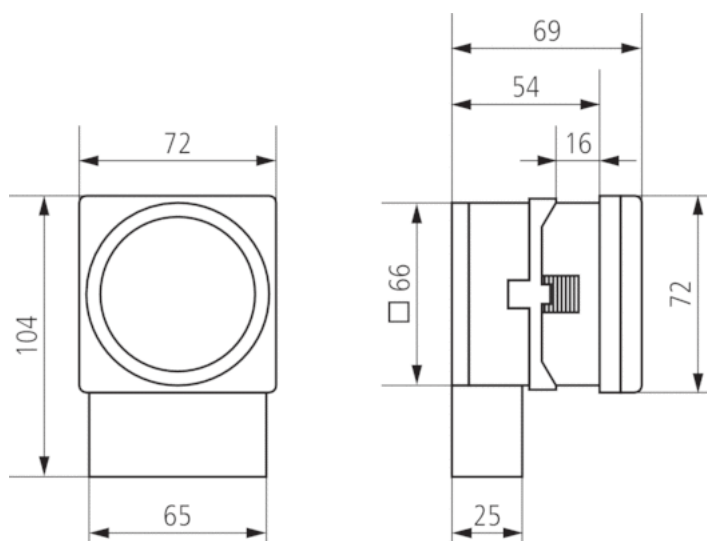

Accessoires

Fixation rapide 72 x 72

- Réf.: 9070071
Détails ► www.theben-hts.ch

