



Panorama des offres

Enveloppes Spacial



Acier		Inox	
Boîtes	 PB500198-13 PB500351-20	SDB Boîtes de dérivation p. 34 SBM Boîtes industrielles p. 36 • SBMC Boîtes industrielles à entrée FL21 p. 36 • SBMB Boîtes industrielles bus p. 36 Caractéristiques ■ De 85 x 85 x 49 à 400 x 800 x 120 mm ■ IP55 ou IP66 ■ Jusqu'à IK10	Nous consulter
Coffrets	 PB500066-84 Nouveau	S3D Coffret acier p. 48 • S3D Coffrets 19" p. 409 • S3DB Coffrets de bornes p. 284 • S3DBFL Coffrets de bornes avec découpe FL21 p. 284 • S3DM Coffrets modulaires p. 288 • VDM Coffrets 19" p. 406 • S3DEX Pour atmosphères explosibles p. 444 • S3HF Protection électromagnétique p. 432 • S3D 6G, S3D 6G K3 Coffrets pour contraintes sismique et nucléaire p. 388 Caractéristiques ■ De 300 x 200 x 150 à 1400 x 1000 x 300 mm ■ Jusqu'à IP66 ■ Jusqu'à IK10	 PB500075-42 S3X Coffret inox p. 120 • S3XEX Pour atmosphères explosibles p. 444 Caractéristiques ■ De 300 x 200 x 150 à 1400 x 1000 x 300 mm ■ Jusqu'à IP66 ■ Jusqu'à IK10
Armoires	 PB500067-82	SM Armoires monoblocs acier p. 78 • SMHF Protection électromagnétique p. 433 SF Cellules assemblables acier p. 79 • Baie électronique p. 412 • Cellule automobile p. 486 • Accessoires pour armoires modulaires p. 292 • Accessoires pour armoires basse-tension p. 298 • SFM Contrôle-commande des moteurs p. 342 • SFP Application Prisma p. 321 • SFHF Protection électromagnétique p. 433 • SF 5G, SFP 5G Armoires pour contraintes sismique et nucléaire p. 388 Caractéristiques ■ De 1200 x 600 x 300 à 2200 x 1600 x 800 mm ■ IP55 ■ Jusqu'à IK10	 PB500138-26 SMX Armoires monoblocs inox p. 130 SFX Cellule assemblables inox p. 130 Caractéristiques ■ De 1200 x 600 x 300 à 2200 x 1600 x 800 mm ■ IP66 ■ Jusqu'à IK10
Extérieur	 PB500265-21 PB500263-21 Nouveau	S3HD Coffrets Heavy Duty p. 374 SFHD Armoires Heavy Duty p. 374 Les enveloppes Spacial S3HD et SFHD ont été conçues pour résister à des environnements agressifs (classe de certification anti-corrosion C4 H, ISO 12.944). Options Socles ventilés, toit ventilé, ventilateur SLIM, éléments de fixation HD. Pourquoi choisir ce type d'enveloppe ? Enveloppes conçues pour une installation à l'extérieur, dans des zones privées. Caractéristiques ■ De 300 x 200 x 180 à 2000 x 800 x 630 mm ■ Jusqu'à IP66 ■ IK10	Nous consulter
Dialogue	 PB500200-32	S3CM Coffrets de commande avec système de suspension p. 450 SD Pupitres compacts p. 460 SDF Pupitre avec console p. 460 SF Application PC p. 476	 PB501267-30 SDX Pupitre inox p. 461 SMX Application PC p. 480
ClimaSys	 PB500069-30	CV Ventilation forcée p. 496 CA Aération naturelle p. 516	 PB5002618-9 PB5002625-8 Nouveau CE Echangeurs p. 518 CU Groupes de refroidissement p. 529
	 PB5002047-10 PB5002624-10 Nouveau	CC Régulation thermique p. 553 CR Résistances chauffantes p. 548 DT Enregistreurs de données p. 556	

Panorama des offres

Enveloppes Thalassa

Matériaux isolants



PLS Boîtes modulables isolantes
TBP Boîtes industrielles en polycarbonate
TBS Boîtes industrielles en ABS

p. 154
p. 140
p. 140

Caractéristiques

- De 74 x 74 x 54 à 540 x 720 x 230 mm
- Jusqu'à IP66
- Jusqu'à IK09

Le détail des offres et les notices techniques sont disponibles sur www.schneider-electric.com



Digital Rules
Sélecteur
d'enveloppes

Nouveau



Spacial.conf
Configurateur
de services



ProClima
Logiciel d'aide au
calcul thermique



PLM Coffret polyester
• PLMEX Pour atmosphères explosibles

p. 164
p. 444

Caractéristiques

- De 308 x 215 x 160 à 1056 x 852 x 350 mm
- Jusqu'à IP66
- Jusqu'à IK10




PLA Armoire polyester
PLD Armoire DIN polyester

p. 180
p. 204

Caractéristiques

- De 500 x 500 x 320 à 1500 x 1250 x 420 mm
- Jusqu'à IP65
- Jusqu'à IK10



PHD Enveloppes en polyester Heavy Duty

p. 374

Les enveloppes Thalassa PHD présentent de nombreuses qualités :

- résistance à la pression et aux chocs (CEI 61439-5),
- portes spéciales avec reliefs anti-affichage,
- isolation (Classe II).

Options

Accessoire anti-effraction, socles ventilés, toit ventilé, ventilateur SLIM.

Pourquoi choisir ce type d'enveloppe ?

Enveloppes adaptées aux environnements sévères, pouvant être installées à l'extérieur, dans des zones publiques.

Caractéristiques

- De 500 x 500 x 320 à 2000 x 750 x 420 mm
- Jusqu'à IP65
- IK10

Accessoires



Montage p. 212



Nouveau

Éclairage et prise de courant

p. 270



Nouveau

Gestion des câbles
p. 246

Projet & Services



Offre configurée
Services adaptés : découpes, peinture, assemblages, etc.



Offre spécifique
Votre solution sur mesure en co-développement

Pièces de rechange



Plaque passe-câbles



Portes



Accessoires de porte




Matériel de
fixation



Accessoires de toit

Tableau de choix

Coffrets acier



Caractéristiques						Porte			Châssis			
Dimensions (mm) (1)			Nb de portes	IP	Poids (kg) (2)	Pleine		Vitrée	Plein	Sérigraphié (3)	Microperforé	
H	L	P				Avec châssis	Sans châssis	Sans châssis				
300	200	150	1	66	3,02	NSYS3D3215P	NSYS3D3215	-	NSYMM32	-	NSYMF32	
		250	150	1	66	3,48	NSYS3D32515P	NSYS3D32515	NSYS3D32515T	NSYMM3025	-	
	300	150	1	66	3,90	NSYS3D3315P	NSYS3D3315	NSYS3D3315T	NSYMM33	-	NSYMF33	
		200	1	66	4,50	NSYS3D3320P	NSYS3D3320	NSYS3D3320T	NSYMM33	-	NSYMF33	
	400	150	1	66	4,82	NSYS3D3415P	NSYS3D3415	NSYS3D3415T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	
		200	1	66	5,60	NSYS3D3420P	NSYS3D3420	NSYS3D3420T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	
400	300	150	1	66	4,90	NSYS3D4315P	NSYS3D4315	NSYS3D4315T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	
		200	1	66	5,00	NSYS3D4320P	NSYS3D4320	NSYS3D4320T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	
	400	200	1	66	6,50	NSYS3D4420P	NSYS3D4420	NSYS3D4420T	NSYMM44	NSYMS44	NSYMF44	
		600	200	1	66	10,50	NSYS3D4620P	NSYS3D4620	NSYS3D4620T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64
		250	1	66	12,00	NSYS3D4625P	NSYS3D4625	NSYS3D4625T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	
	500	300	200	1	66	7,50	NSYS3D5320P	NSYS3D5320	NSYS3D5320T	NSYMM53	NSYMS53	NSYMF53
400			200	1	66	9,30	NSYS3D5420P	NSYS3D5420	NSYS3D5420T	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54
		250	1	66	10,20	NSYS3D5425P	NSYS3D5425	NSYS3D5425T	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	
500		200	1	66	11,18	NSYS3D5520P	NSYS3D5520	NSYS3D5520T	NSYMM55	NSYMS55	NSYMF55	
		250	1	66	12,06	NSYS3D5525P	NSYS3D5525	NSYS3D5525T	NSYMM55	NSYMS55	NSYMF55	
600		400	200	1	66	11,00	NSYS3D6420P	NSYS3D6420	NSYS3D6420T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64
	250		1	66	12,00	NSYS3D6425P	NSYS3D6425	NSYS3D6425T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	
	500	250	1	66	16,20	NSYS3D6525P	NSYS3D6525	NSYS3D6525T	NSYMM65	-	NSYMF65	
		600	200	1	66	14,00	NSYS3D6620P	NSYS3D6620	NSYS3D6620T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66
		250	1	66	15,00	NSYS3D6625P	NSYS3D6625	NSYS3D6625T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	
		300	1	66	17,00	NSYS3D6630P	NSYS3D6630	NSYS3D6630T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	
		400	1	66	19,00	NSYS3D6640P	NSYS3D6640	NSYS3D6640T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	
	800	300	1	66	25,50	NSYS3D6830P	NSYS3D6830	NSYS3D6830T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	
	700	500	250	1	66	15,00	NSYS3D7525P	NSYS3D7525	NSYS3D7525T	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75
		600	200	1	66	21,00	NSYS3D8620P	NSYS3D8620	NSYS3D8620T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86
	250		1	66	23,00	NSYS3D8625P	NSYS3D8625	NSYS3D8625T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	
	300		1	66	25,00	NSYS3D8630P	NSYS3D8630	NSYS3D8630T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	
400	1		66	29,00	NSYS3D8640P	NSYS3D8640	NSYS3D8640T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86		
800	250	1	66	30,00	NSYS3D8825P	NSYS3D8825	NSYS3D8825T	NSYMM88	-	NSYMF88		
		300	1	66	32,00	NSYS3D8830P	NSYS3D8830	NSYS3D8830T	NSYMM88	-	NSYMF88	
	1000	300	1	66	38,00	NSYS3D81030P	NSYS3D81030	-	NSYMM108	-	NSYMF108	
		300	2	55	43,50	NSYS3D81030DP	NSYS3D81030D	-	NSYMM108	-	NSYMF108	
	1200	300	2	55	46,00	NSYS3D81230DP	NSYS3D81230D	-	NSYMM128	-	NSYMF128	
	1000	600	250	1	66	28,00	NSYS3D10625P	NSYS3D10625	NSYS3D10625T	NSYMM106	-	NSYMF106
300			1	66	30,60	NSYS3D10630P	NSYS3D10630	NSYS3D10630T	NSYMM106	-	NSYMF106	
400			1	66	33,00	NSYS3D10640P	NSYS3D10640	NSYS3D10640T	NSYMM106	-	NSYMF106	
800		250	1	66	35,00	NSYS3D10825P	NSYS3D10825	NSYS3D10825T	NSYMM108	-	NSYMF108	
		300	1	66	38,00	NSYS3D10830P	NSYS3D10830	NSYS3D10830T	NSYMM108	-	NSYMF108	
		400	1	66	42,00	NSYS3D10840P	NSYS3D10840	NSYS3D10840T	NSYMM108	-	NSYMF108	
1000		300	1	66	46,00	NSYS3D101030P	NSYS3D101030	NSYS3D101030T	NSYMM1010	-	NSYMF1010	
		300	2	55	46,00	NSYS3D101030DP	NSYS3D101030D	NSYS3D101030DT	NSYMM1010	-	NSYMF1010	
1200		300	2	55	53,00	NSYS3D101230DP	NSYS3D101230D	-	NSYMM1210	-	NSYMF1210	
		400	2	55	60,00	NSYS3D101240DP	NSYS3D101240D	-	NSYMM1210	-	NSYMF1210	
1200		600	300	1	66	37,00	NSYS3D12630P	NSYS3D12630	NSYS3D12630T	NSYMM126	-	NSYMF126
			400	1	66	42,00	NSYS3D12640P	NSYS3D12640	NSYS3D12640T	NSYMM126	-	NSYMF126
	800	300	1	66	45,00	NSYS3D12830P	NSYS3D12830	NSYS3D12830T	NSYMM128	-	NSYMF128	
		400	1	66	49,00	NSYS3D12840P	NSYS3D12840	NSYS3D12840T	NSYMM128	-	NSYMF128	
	1000	300	1	66	53,00	NSYS3D121030P	NSYS3D121030	NSYS3D121030T	NSYMM1210	-	NSYMF1210	
		300	2	55	54,00	NSYS3D121030DP	NSYS3D121030D	NSYS3D121030DT	NSYMM1210	-	NSYMF1210	
	400	2	55	61,00	NSYS3D121040DP	NSYS3D121040D	-	NSYMM1210	-	NSYMF1210		
		1200	300	2	55	64,00	NSYS3D121230DP	NSYS3D121230D	-	NSYMM1212	-	2 x NSYMF126 +
		400	2	55	90,00	NSYS3D121240DP	NSYS3D121240D	-	NSYMM1212	-	2 x NSYMF126 +	
	1400	1000	300	2	55	80,00	NSYS3D141030DP	NSYS3D141030D	-	NSYMM1410	-	-

(1) Pour d'autres dimensions, voir notre offre d'applications.

(2) Coffret sans châssis.

(3) Pour les utilisations à l'horizontale, le marquage est réalisé à l'horizontale.

Patte de fixation murale



Acier : NSYAEFPFSC

Inox : NSYAEFPFXSC

Page 58

Renfort pour charges lourdes



NSYAEFAHLBSC

Page 58


Accessoires de fermeture



Page 65

Tableau de choix

Coffrets acier



Caractéristiques			Châssis					Châssis modulaire			
Dimensions (mm)			Telequick	Bakélite	Châssis rail DIN	Type	Longerons aluminium (4)	Châssis modulaire		Nb de modules	Traverses de porte
H	L	P						DLA	DLM		
300	200	150	NSYMR32	NSYMB32	-	-	NSYMDVR3	-	-	-	-
	250	150	NSYMR3025	NSYMB3025	-	-	NSYMDVR3	-	-	-	-
	300	150	NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	B	NSYMDVR3	-	-	-	-
		200	NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	B	NSYMDVR3	-	-	-	-
	400	150	NSYMR34	NSYMB43	-	-	NSYMDVR3	-	-	-	-
		200	NSYMR34	NSYMB43	-	-	NSYMDVR3	-	-	-	-
400	300	150	NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	B	NSYMDVR4	-	NSYDLM24	24	-
		200	NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	B	NSYMDVR4	NSYDLA24G	NSYDLM24	24	-
	400	200	NSYMR44	-	-	-	NSYMDVR4	-	-	-	NSYTFPCR4
	600	200	NSYMR46	NSYMB64	-	-	NSYMDVR4	-	-	-	NSYTFPCR6
		250	NSYMR46	NSYMB64	-	-	NSYMDVR4	-	-	-	NSYTFPCR6
500	300	200	NSYMR53	-	-	-	NSYMDVR5	-	-	-	-
	400	200	NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	B	NSYMDVR5	NSYDLA48G	NSYDLM48	48	NSYTFPCR4
		250	NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	B	NSYMDVR5	-	NSYDLM48	48	NSYTFPCR4
	500	200	NSYMR55	-	-	-	NSYMDVR5	-	-	-	NSYTFPCR5
		250	NSYMR55	-	-	-	NSYMDVR5	-	-	-	NSYTFPCR5
600	400	200	NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	B	NSYMDVR6	NSYDLA48PG	NSYDLM48P	48	NSYTFPCR4
		250	NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	B	NSYMDVR6	NSYDLA48PG	NSYDLM48P	48	NSYTFPCR4
	500	250	NSYMR65	NSYMB65	-	-	NSYMDVR6	-	-	-	-
	600	200	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYMDVR6	-	NSYDLM84P	84	NSYTFPCR6
		250	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYMDVR6	-	NSYDLM84P	84	NSYTFPCR6
		300	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYMDVR6	-	NSYDLM84P	84	NSYTFPCR6
		400	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYMDVR6	-	NSYDLM84P	84	NSYTFPCR6
	800	300	NSYMR68	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR6	-	-	-	NSYTFPCR8
700	500	250	NSYMR75	NSYMB75	NSYMD75	B	NSYMDVR7	NSYDLA66G	NSYDLM66	66	NSYTFPCR5
	600	200	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR8	NSYDLA84G/NSYDLA112G	NSYDLM84	84*	NSYTFPCR6
		250	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR8	NSYDLA84G/NSYDLA112G	NSYDLM112	112*	NSYTFPCR6
		300	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR8	NSYDLA84G/NSYDLA112G	NSYDLM112	112*	NSYTFPCR6
		400	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR8	NSYDLA84G/NSYDLA112G	NSYDLM112	112*	NSYTFPCR6
	800	250	NSYMR88	-	-	-	NSYMDVR8	-	-	-	NSYTFPCR8
		300	NSYMR88	-	-	-	NSYMDVR8	-	-	-	NSYTFPCR8
	1000	300	NSYMR810	NSYMB108	-	-	NSYMDVR8	-	-	-	NSYTFPCR10
		300	NSYMR810	NSYMB108	-	-	NSYMDVR8	-	-	-	-
	1200	300	2 x NSYMR86 +	2 x NSYMB86 +	2 x NSYMD86 +	A	NSYMDVR8	-	-	-	-
1000	600	250	NSYMR106	NSYMB106	-	-	NSYMDVR10	-	NSYDLM168	168	NSYTFPCR6
		300	NSYMR106	NSYMB106	-	-	NSYMDVR10	-	NSYDLM168	168	NSYTFPCR6
		400	NSYMR106	NSYMB106	-	-	NSYMDVR10	-	NSYDLM168	168	NSYTFPCR6
	800	250	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A	NSYMDVR10	NSYDLA234G	NSYDLM240	234	NSYTFPCR8
		300	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A	NSYMDVR10	NSYDLA234G	NSYDLM240	234	NSYTFPCR8
		400	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A	NSYMDVR10	NSYDLA234G	NSYDLM240	234	NSYTFPCR8
	1000	300	NSYMR1010 (5)	-	-	-	NSYMDVR10	-	-	-	NSYTFPCR10
		300	NSYMR1010 (5)	-	-	-	NSYMDVR10	-	-	-	-
	1200	300	NSYMR1012 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR10	-	-	-	-
		400	NSYMR1012 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR10	-	-	-	-
1200	600	300	-	-	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
	800	300	NSYMR128	-	NSYMD128	A	NSYMDVR12	-	-	-	NSYTFPCR8
		400	NSYMR128	-	NSYMD128	A	NSYMDVR12	-	-	-	NSYTFPCR8
	1000	300	NSYMR1210 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	NSYTFPCR10
		300	NSYMR1210 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
		400	NSYMR1210 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
	1200	300	2 x NSYMR126 +	-	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
		400	2 x NSYMR126 +	-	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
	1400	1000	NSYMR1410 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-

+ Commander **NSYCRNGSDR** pour le montage double des châssis.(4) Commander les écrous réf. **NSYAMCSF**. Longerons en acier réf. **NSYMDVR12**.(5) Quand la largeur ≥ 1000 réf. **NSYEMR** est obligatoire (voir page 73).

* Montage possible sur la réf. NSYDLM84 ou NSYDLM112.

Accessoires de porte



Pages 296 à 299

Écrous-clip



Page 244

Vis autoperçante



NSYS13M5HS

Page 245

Tableau de choix

des solutions applicatives et personnalisées



Caractéristiques						Version de base			
						Coffrets vides pour applications			Coffret 19" porte vitrée (1)
Dimensions (mm)			Nb de portes	IP		Coffrets de bornes S3DB	Coffrets de bornes S3DBFL avec découpe FL21	Coffrets modulaires avec porte vitrée S3DM	Coffrets en acier avec châssis 19" pivotant VDM
H	L	P				Page 285	Page 285	Page 289	Page 406
200	300	150	1	66	-	-	-	-	-
250	300	150	1	66	NSYS3DB25315	-	-	-	-
	400	150	1	66	NSYS3DB25415	-	-	-	-
	500	150	1	66	NSYS3DB25515	-	-	-	-
300	300	150	1	66	NSYS3DB3315	-	-	-	-
		170	1	66	-	NSYS3DBFL3317	-	-	-
	400	150	1	66	NSYS3DB3415	-	-	-	-
		170	1	66	-	NSYS3DBFL3417	-	-	-
	500	150	1	66	NSYS3DB3515	-	-	-	-
		200	1	66	-	-	-	-	-
	600	150	1	66	NSYS3DB3615	-	-	-	-
		400	1	66	-	-	-	NSYVDM4U4P	NSYVDM5U4F
		500	1	66	-	-	-	-	-
400	300	150	1	66	NSYS3DB4315	-	NSYS3DM4315T	-	-
		170	1	66	-	NSYS3DBFL4317	-	-	-
	600	400	1	66	-	-	-	NSYVDM7U4P	NSYVDM8U4F
		500	1	66	-	-	-	-	-
	800	150	1	66	NSYS3DB4815	-	-	-	-
500	400	150	1	66	NSYS3DB5415	-	NSYS3DM5415T	-	-
	600	400	1	66	-	-	-	NSYVDM9U4P	NSYVDM10U4F
		500	1	66	-	-	-	-	-
600	400	150	1	66	NSYS3DB6415	-	NSYS3DM6415T	-	-
	600	150	1	66	-	-	NSYS3DM6615T	-	-
700	500	150	1	66	-	-	-	-	-
		150	1	66	-	-	NSYS3DM7515T	-	-
	600	400	1	66	-	-	-	NSYVDM13U4P	NSYVDM14U4F
800		500	1	66	-	-	-	-	-
	600	150	1	66	-	-	-	-	-
		150	1	66	-	-	NSYS3DM8615T	-	-
		400	1	66	-	-	-	NSYVDM16U4P	NSYVDM17U4F
1000	600	150	1	66	-	-	-	-	-
	800	150	1	66	-	-	NSYS3DM10815T	-	-

(1) Porte pleine, nous consulter.

Pattes de fixation murale



Acier : NSYAEFPFSC
Inox : NSYAEFPFXSC
Page 58

Renfort pour charges lourdes



NSYAEFAHLBSC
Page 58

Presse-étoupe



Page 260

Tableau de choix

des solutions applicatives et personnalisées



Caractéristiques					Coffret base		Accessoires		Automatisme			
Dimensions (mm)			Nb de portes	IP	2 parties avec châssis 19" fixe	Nb d'unités	Châssis modulaire	Nb de modules	Support rail DIN et rail DIN	Châssis plein	Châssis Telequick	Longerons aluminium
H	L	P			Page 406		Page 290			Page 212	Page 212	Page 217
200	300	150	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD2030	NSYMM32	-	-
250	300	150	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD2530	NSYMM3025	-	-
	400	150	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD2540	NSYMM2540	-	-
	500	150	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD2550	NSYMM2550	-	-
300	300	150	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD3030	NSYMM33	NSYMR33	NSYMDVR3
		170	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD3030	NSYMM33	NSYMR33	-
	400	150	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD3040	NSYMM43	NSYMR34	NSYMDVR3
		170	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD3040	NSYMM43	NSYMR34	-
	500	150	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD3050	NSYMM53	-	NSYMDVR3
		200	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD3050	NSYMM53	-	NSYMDVR3
	600	150	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD36	NSYMM36	-	NSYMDVR3
		400	1	66	NSYVD2M5U4	5	-	-	NSYAMRD36	NSYMM36	-	NSYMDVR3
		500	1	66	NSYVD2M5U5	5	-	-	NSYAMRD36	NSYMM36	-	NSYMDVR3
400	300	150	1	66	-	-	NSYDLM24	24	NSYAMRD43	NSYMM43	NSYMR43	NSYMDVR4
		170	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD43	NSYMM43	NSYMR43	-
	600	400	1	66	NSYVD2M8U4	8	-	-	-	NSYMM64	NSYMR46	NSYMDVR4
		500	1	66	NSYVD2M8U5	8	-	-	NSYAMRD48	NSYMM64	NSYMR46	NSYMDVR4
		800	150	1	66	-	-	-	-	NSYAMRD54	NSYMM48	-
500	400	150	1	66	-	-	NSYDLM48	48	-	NSYMM54	NSYMR54	NSYMDVR5
	600	400	1	66	NSYVD2M10U4	10	-	-	-	NSYMM65	-	NSYMDVR5
		500	1	66	NSYVD2M10U5	10	-	-	-	NSYMM65	-	NSYMDVR5
600	400	150	1	66	-	-	NSYDLM48P	48	NSYAMRD64	NSYMM64	NSYMR64	NSYMDVR6
	600	150	1	66	-	-	NSYDLM84P	84	-	NSYMM66	NSYMR66	NSYMDVR6
700	500	150	1	66	-	-	NSYDLM66	66	-	NSYMM75	NSYMR75	NSYMDVR7
		150	1	66	-	-	NSYDLM88	88	-	NSYMM75	NSYMR75	NSYMDVR7
	600	400	1	66	NSYVD2M14U4	14	-	-	-	NSYMM76	NSYMR76	NSYMDVR7
		500	1	66	NSYVD2M14U5	14	-	-	-	NSYMM76	NSYMR76	NSYMDVR7
800	600	150	1	66	-	-	NSYDLM84	84	-	NSYMM86	NSYMR86	NSYMDVR8
		150	1	66	-	-	NSYDLM112	112	-	NSYMM86	NSYMR86	NSYMDVR8
		400	1	66	NSYVD2M17U4	17	-	-	-	NSYMM86	NSYMR86	NSYMDVR8
		500	1	66	NSYVD2M17U5	17	-	-	-	NSYMM86	NSYMR86	NSYMDVR8
1000	600	150	1	66	-	-	NSYDLM168	168	-	NSYMM106	NSYMR106	NSYMDVR10
	800	150	1	66	-	-	NSYDLM240	234	-	NSYMM108	NSYMR108	NSYMDVR10

Autres solutions d'entrées de câbles



Page 246

Écrous-clip



Page 244

Vis autoperçante



NSYS13M5HS

Page 245

Tableau de choix

Armoires et cellules acier

SM

PE50048D-12



PE50011B-14



PE50048I-12



PB500123-18



PB500124-18



PB500125-18



PB500126-13




Caractéristiques			Porte				Socle				
Dimensions (mm)			Nb de portes	Pleine		Transparente	Hauteur 100 mm		Hauteur 200 mm		
H (A)	L (B)	P (C)		Avec châssis plein galvanisé	Sans châssis	Sans châssis	Kit frontal (4 coins + 2 trappes avant-arrière)	Jeu de 2 trappes latérales	Kit frontal (4 coins + trappes avant et arrière)	Jeu de 4 trappes latérales	
1200	800	300	1	NSYSM12830P	NSYSM12830	-	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200	
	1000	300	2	NSYSM1210302DP	NSYSM1210302D	-	NSYSPF10100	NSYSPS3100	NSYSPF10200	NSYSPS3200	
	1200	400	2	NSYSM1212402DP	NSYSM1212402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200	
1400	600	300	1	NSYSM14630P	NSYSM14630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200	
		400	1	NSYSM14640P	NSYSM14640	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	
	800	300	1	NSYSM14830P	NSYSM14830	-	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200	
		400	1	NSYSM14840P	NSYSM14840	NSYSM14840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	
	1000	400	2	NSYSM1410402DP	NSYSM1410402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	
	1200	400	2	NSYSM1412402DP	NSYSM1412402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200	
1600	600	300	1	NSYSM16630P	NSYSM16630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200	
		400	1	NSYSM16640P	NSYSM16640	NSYSM16640T	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	
	800	300	1	NSYSM16830P	NSYSM16830	NSYSM16830T	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200	
		400	1	NSYSM16840P	NSYSM16840	NSYSM16840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	
	1000	300	2	NSYSM1610302DP	NSYSM1610302D	-	NSYSPF10100	NSYSPS3100	NSYSPF10200	NSYSPS3200	
		400	2	NSYSM1610402DP	NSYSM1610402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	
	1200	300	2	NSYSM1612302DP	NSYSM1612302D	-	NSYSPF12100	NSYSPS3100	NSYSPF12200	NSYSPS3200	
		400	2	NSYSM1612402DP	NSYSM1612402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200	
	1800	600	300	1	NSYSM18630P	NSYSM18630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
			400	1	NSYSM18640P	NSYSM18640	NSYSM18640T	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
			500	1	NSYSM18650P	NSYSM18650	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200
		800	300	1	NSYSM18830P	NSYSM18830	NSYSM18830T	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
400			1	NSYSM18840P	NSYSM18840	NSYSM18840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	
500			1	NSYSM18850P	NSYSM18850	NSYSM18850T	NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200	
600			1	NSYSM18860P	NSYSM18860	-	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	
1000		400	1	NSYSM181040P	NSYSM181040	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	
		400	2	NSYSM1810402DP	NSYSM1810402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	
		500	2	NSYSM1810502DP	NSYSM1810502D	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200	
1200		400	2	NSYSM1812402DP	NSYSM1812402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200	
		500	2	NSYSM1812502DP	NSYSM1812502D	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200	
1600		400	2	NSYSM1816402DP	NSYSM1816402D	-	NSYSPF16100	NSYSPS4100	NSYSPF16200	NSYSPS4200	
		500	2	NSYSM1816502DP	NSYSM1816502D	-	NSYSPF16100	NSYSPS5100	NSYSPF16200	NSYSPS5200	
2000		600	300	1	NSYSM20630P	NSYSM20630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
			400	1	NSYSM20640P	NSYSM20640	NSYSM20640T	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
			500	1	NSYSM20650P	NSYSM20650	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200
		800	300	1	NSYSM20830P	NSYSM20830	NSYSM20830T	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
	400		1	NSYSM20840P	NSYSM20840	NSYSM20840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	
	500		1	NSYSM20850P	NSYSM20850	NSYSM20850T	NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200	
	600		1	NSYSM20860P	NSYSM20860	NSYSM20860T	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	
	1000	400	2	NSYSM2010402DP	NSYSM2010402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	
		500	2	NSYSM2010502DP	NSYSM2010502D	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200	
	1200	400	2	NSYSM2012402DP	NSYSM2012402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200	
		500	2	NSYSM2012502DP	NSYSM2012502D	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200	
		600	2	NSYSM2012602DP	NSYSM2012602D	-	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200	
	1600	400	2	NSYSM2016402DP	NSYSM2016402D	-	NSYSPF16100	NSYSPS4100	NSYSPF16200	NSYSPS4200	
		500	2	NSYSM2016502DP	NSYSM2016502D	-	NSYSPF16100	NSYSPS5100	NSYSPF16200	NSYSPS5200	
		600	2	NSYSM2016602DP	NSYSM2016602D	-	NSYSPF16100	NSYSPS6100	NSYSPF16200	NSYSPS6200	

➤ Panorama des accessoires exclusifs page 90

Tableau de choix

Armoires et cellules acier

SM




Caractéristiques				Porte intérieure	Châssis plein galvanisé	Jeu de 2 longerons		Châssis 19" pivotant décentré	Châssis 19" pivotant centré
Dimensions (mm)			Nb de portes			Standard	Techniques		
H (A)	L (B)	P (C)							
1200	800	300	1	-	NSYMP128	-	NSYTVR12	-	-
	1000	300	2	-	NSYMP1210	-	NSYTVR12	-	-
	1200	400	2	-	NSYMP1212	-	NSYTVR12	-	-
1400	600	300	1	-	NSYMP146	-	NSYTVR14	-	-
		400	1	-	NSYMP146	-	NSYTVR14	-	-
	800	300	1	-	NSYMP148	-	NSYTVR14	NSYRSW27	NSYRSWC27
		400	1	-	NSYMP148	-	NSYTVR14	NSYRSW27	NSYRSWC27
	1000	400	2	-	NSYMP1410	-	NSYTVR14	-	-
	1200	400	2	-	NSYMP1412	-	NSYTVR14	-	-
		400	2	-	NSYMP1412	-	NSYTVR14	-	-
1600	600	300	1	NSYID166	NSYMP166	-	NSYTVR16	-	-
		400	1	NSYID166	NSYMP166	-	NSYTVR16	-	-
	800	300	1	NSYID168	NSYMP168	-	NSYTVR16	NSYRSW31	NSYRSWC31
		400	1	NSYID168	NSYMP168	-	NSYTVR16	NSYRSW31	NSYRSWC31
	1000	300	2	-	NSYMP1610	-	NSYTVR16	-	-
		400	2	-	NSYMP1610	-	NSYTVR16	-	-
	1200	300	2	-	NSYMP1612	-	NSYTVR16	-	-
		400	2	-	NSYMP1612	-	NSYTVR16	-	-
		400	2	-	NSYMP1612	-	NSYTVR16	-	-
1800	600	300	1	NSYID186	NSYMP186	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
		400	1	NSYID186	NSYMP186	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
		500	1	NSYID186	NSYMP186	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
	800	300	1	NSYID188	NSYMP188	NSYVR18	NSYTVR18	NSYRSW36	NSYRSWC36
		400	1	NSYID188	NSYMP188	NSYVR18	NSYTVR18	NSYRSW36	NSYRSWC36
		500	1	NSYID188	NSYMP188	NSYVR18	NSYTVR18	NSYRSW36	NSYRSWC36
	1000	300	1	NSYID188	NSYMP188	NSYVR18	NSYTVR18	NSYRSW36	NSYRSWC36
		400	1	NSYID1810	NSYMP1810	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
		400	2	NSYID1810	NSYMP1810	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
	1200	400	2	-	NSYMP1812	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
		500	2	-	NSYMP1812	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
		500	2	-	NSYMP1812	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
	1600	400	2	-	NSYMP1816	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
		500	2	-	NSYMP1816	NSYVR18	NSYTVR18	-	-
2000	600	300	1	NSYID206	NSYMP206	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
		400	1	NSYID206	NSYMP206	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
		500	1	NSYID206	NSYMP206	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
	800	300	1	NSYID208	NSYMP208	NSYVR20	NSYTVR20	NSYRSW40	NSYRSWC40
		400	1	NSYID208	NSYMP208	NSYVR20	NSYTVR20	NSYRSW40	NSYRSWC40
		500	1	NSYID208	NSYMP208	NSYVR20	NSYTVR20	NSYRSW40	NSYRSWC40
	1000	300	1	NSYID208	NSYMP208	NSYVR20	NSYTVR20	NSYRSW40	NSYRSWC40
		400	2	NSYID2010	NSYMP2010	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
		500	2	NSYID2010	NSYMP2010	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
	1200	400	2	-	NSYMP2012	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
		500	2	-	NSYMP2012	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
		600	2	-	NSYMP2012	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
	1600	400	2	-	NSYMP2016	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
		500	2	-	NSYMP2016	NSYVR20	NSYTVR20	-	-
		600	2	-	NSYMP2016	NSYVR20	NSYTVR20	-	-

Tableau de choix

Armoires et cellules acier

SF



Dimensions nominales (mm)			Nb de portes	Porte			Panneaux latéraux	Plaque passe-câbles		
				Pleine		Transparente				
Hauteur (A)	Largeur (B)	Prof. (C)		Avec châssis plein galvanisé	Sans châssis	Sans châssis		Pleine	1 entrée	2 entrées
1200	600	400	1	NSYSF12640P	NSYSF12640	-	NSY2SP124	NSYEC64	NSYEC641	-
		600	1	NSYSF12660P	NSYSF12660	-	NSY2SP126	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
		800	1	NSYSF12840P	NSYSF12840	-	NSY2SP124	NSYEC84	NSYEC841	-
		600	1	NSYSF12860P	NSYSF12860	-	NSY2SP126	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
		600	1	NSYSF14640P	NSYSF14640	-	NSY2SP144	NSYEC64	NSYEC641	-
		800	1	NSYSF14840P	NSYSF14840	-	NSY2SP144	NSYEC84	NSYEC841	-
1600	600	600	1	NSYSF16660P	NSYSF16660	-	NSY2SP166	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
		800	1	NSYSF16680P	NSYSF16680	-	NSY2SP168	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
		800	1	NSYSF16860P	NSYSF16860	-	NSY2SP166	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
	800	600	1	NSYSF16880P	NSYSF16880	-	NSY2SP168	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882
		400	1	-	NSYSF18440	-	NSY2SP184	NSYEC44	NSYEC441	-
		500	1	-	NSYSF18450	-	NSY2SP185	NSYEC45	NSYEC451	-
		600	1	-	NSYSF18460	-	NSY2SP186	-	NSYEC461	-
		600	1	NSYSF18640P	NSYSF18640	NSYSF18640T	NSY2SP184	NSYEC64	NSYEC641	-
		500	1	NSYSF18650P	NSYSF18650	NSYSF18650T	NSY2SP185	NSYEC65	NSYEC651	-
		600	1	NSYSF18660P	NSYSF18660	-	NSY2SP186	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
		800	1	-	-	NSYSF18680T	NSY2SP188	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
		400	1	NSYSF18840P	NSYSF18840	NSYSF18840T	NSY2SP184	NSYEC84	NSYEC841	-
		500	1	NSYSF18850P	NSYSF18850	NSYSF18850T	NSY2SP185	NSYEC85	NSYEC851	-
		600	1	NSYSF18860P	NSYSF18860	NSYSF18860T	NSY2SP186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
		600	2	NSYSF188602DP	NSYSF188602D	-	NSY2SP186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
	1000	400	1	NSYSF181040P	NSYSF181040	-	NSY2SP184	NSYEC104	NSYEC1041	-
		400	2	NSYSF1810402DP	NSYSF1810402D	-	NSY2SP184	NSYEC104	NSYEC1041	-
		500	1	NSYSF181050P	NSYSF181050	-	NSY2SP185	NSYEC105	NSYEC1051	-
		600	1	NSYSF181060P	NSYSF181060	-	NSY2SP186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
		600	2	NSYSF1810602DP	NSYSF1810602D	-	NSY2SP186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
		400	2	NSYSF1812402DP	NSYSF1812402D	-	NSY2SP184	NSYEC124	NSYEC1241	-
		500	2	NSYSF1812502DP	NSYSF1812502D	-	NSY2SP185	NSYEC125	NSYEC1251	-
		600	2	NSYSF1812602DP	NSYSF1812602D	-	NSY2SP186	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262
		300	1	-	NSYSF20350	-	NSY2SP205	NSYEC35	NSYEC351	-
		600	1	-	NSYSF20360	-	NSY2SP206	NSYEC36	NSYEC361	-
		800	1	-	NSYSF20380	-	NSY2SP208	-	NSYEC381	-
		400	1	-	NSYSF20440	-	NSY2SP204	NSYEC44	NSYEC441	-
		500	1	-	NSYSF20450	-	NSY2SP205	NSYEC45	NSYEC451	-
		600	1	-	NSYSF20460	-	NSY2SP206	NSYEC46	NSYEC461	-
		800	1	-	NSYSF20480	-	NSY2SP208	NSYEC84	NSYEC481	-
	600	400	1	NSYSF20640P	NSYSF20640	NSYSF20640T	NSY2SP204	NSYEC64	NSYEC641	-
		500	1	NSYSF20650P	NSYSF20650	NSYSF20650T	NSY2SP205	NSYEC65	NSYEC651	-
		600	1	NSYSF20660P	NSYSF20660	-	NSY2SP206	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
		800	1	NSYSF20680P	NSYSF20680	-	NSY2SP208	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
		400	1	NSYSF20840P	NSYSF20840	NSYSF20840T	NSY2SP204	NSYEC84	NSYEC841	-
		500	1	NSYSF20850P	NSYSF20850	NSYSF20850T	NSY2SP205	NSYEC85	NSYEC851	-
		600	1	NSYSF20860P	NSYSF20860	NSYSF20860T	NSY2SP206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
		600	2	NSYSF208602DP	NSYSF208602D	-	NSY2SP206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
		800	1	NSYSF20880P	NSYSF20880	NSYSF20880T	NSY2SP208	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882
	1000	400	1	NSYSF201040P	NSYSF201040	NSYSF201040T	NSY2SP204	NSYEC104	NSYEC1041	-
		400	2	NSYSF2010402DP	NSYSF2010402D	-	NSY2SP204	NSYEC104	NSYEC1041	-
		500	1	NSYSF201050P	NSYSF201050	NSYSF201050T	NSY2SP205	NSYEC105	NSYEC1051	-
		500	2	NSYSF2010502DP	NSYSF2010502D	-	NSY2SP205	NSYEC105	NSYEC1051	-
		600	1	NSYSF201060P	NSYSF201060	NSYSF201060T	NSY2SP206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
		600	2	NSYSF2010602DP	NSYSF2010602D	-	NSY2SP206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
		800	1	NSYSF201080P	NSYSF201080	-	NSY2SP208	NSYEC108	NSYEC1081	NSYEC1082
		400	2	NSYSF2012402DP	NSYSF2012402D	-	NSY2SP204	NSYEC124	NSYEC1241	-
		500	2	NSYSF2012502DP	NSYSF2012502D	-	NSY2SP205	NSYEC125	NSYEC1251	-
		600	2	NSYSF2012602DP	NSYSF2012602D	-	NSY2SP206	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262
		800	2	NSYSF2012802DP	NSYSF2012802D	-	NSY2SP208	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282
		400	2	NSYSF2016402DP	NSYSF2016402D	-	NSY2SP204	NSYEC164	NSYEC1641	-
	1600	500	2	NSYSF2016502DP	NSYSF2016502D	-	NSY2SP205	NSYEC165	NSYEC1651	-
		600	2	NSYSF2016602DP	NSYSF2016602D	-	NSY2SP206	NSYEC166	NSYEC1661	NSYEC1662
		400	1	-	NSYSF22460	-	NSY2SP226	-	NSYEC461	-
	2200	600	1	NSYSF22660P	NSYSF22660	-	NSY2SP226	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
		800	1	NSYSF22680P	NSYSF22680	-	NSY2SP228	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
		600	1	NSYSF22860P	NSYSF22860	-	NSY2SP226	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
		800	1	NSYSF22880P	NSYSF22880	NSYSF22880T	NSY2SP228	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882
		600	1	NSYSF221060P	NSYSF221060	-	NSY2SP226	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
		600	2	NSYSF2212602DP	NSYSF2212602D	-	NSY2SP226	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262
		800	2	NSYSF2212802DP	NSYSF2212802D	-	NSY2SP228	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282

Tableau de choix

Armoires et cellules acier

SF

PB500123-18




PB500124-18



PB500125-18




PB500126-13




PB500477-7



PB500512-16



PB500492-10




PB500493-13



Dimensions nominales (mm)			Socle				Châssis plein galvanisé	Châssis plein intermédiaire	Jeu de 2 longerons	
			Hauteur 100 mm		Hauteur 200 mm				Standard	Techniques
Hauteur (A)	Largeur (B)	Prof. (C)	Kit frontal (4 coins + 2 trappes avant-arrière)	Jeu de 2 trappes latérales	Kit frontal (4 coins + trappes avant et arrière)	Jeu de 4 trappes latérales				
1200	600	400	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYMP126	NSYSIMP12	-	NSYTVR12
		600	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200	NSYMP126	NSYSIMP12	-	NSYTVR12
		800	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYMP128	NSYSIMP12	-	NSYTVR12
1400	600	400	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP128	NSYSIMP12	-	NSYTVR12
		600	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYMP146	NSYSIMP14	-	NSYTVR14
		800	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYMP148	NSYSIMP14	-	NSYTVR14
1600	600	400	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP166	NSYSIMP16	-	NSYTVR16
		600	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200	NSYMP166	NSYSIMP16	-	NSYTVR16
		800	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP168	NSYSIMP16	-	NSYTVR16
1800	600	400	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200	NSYMP168	NSYSIMP16	-	NSYTVR16
		400	NSYSPF4100	NSYSPS4100	NSYSPF4200	NSYSPS4200	-	-	NSYVR18	NSYTVR18
		500	NSYSPF4100	NSYSPS5100	NSYSPF4200	NSYSPS5200	-	-	NSYVR18	NSYTVR18
2000	600	600	NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200	-	-	NSYVR18	NSYTVR18
		400	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYMP186	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		500	NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200	NSYMP186	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
2200	600	600	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200	NSYMP186	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		800	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200	NSYMP186	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		400	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYMP188	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
2400	600	500	NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200	NSYMP188	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		600	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP188	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		800	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200	NSYMP188	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
2600	600	400	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		400	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		500	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
2800	600	600	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		600	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		800	NSYSPF10100	NSYSPS8100	NSYSPF10200	NSYSPS8200	NSYMP1810	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
3000	600	400	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200	NSYMP1812	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		500	NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200	NSYMP1812	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
		600	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200	NSYMP1812	NSYSIMP18	NSYVR18	NSYTVR18
3200	600	400	NSYSPF3100	NSYSPS5100	NSYSPF3200	NSYSPS5200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
		600	NSYSPF3100	NSYSPS6100	NSYSPF3200	NSYSPS6200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
		800	NSYSPF3100	NSYSPS8100	NSYSPF3200	NSYSPS8200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
3400	600	400	NSYSPF4100	NSYSPS4100	NSYSPF4200	NSYSPS4200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
		500	NSYSPF4100	NSYSPS5100	NSYSPF4200	NSYSPS5200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
		600	NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
3600	600	800	NSYSPF4100	NSYSPS8100	NSYSPF4200	NSYSPS8200	-	-	NSYVR20	NSYTVR20
		400	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYMP206	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		500	NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200	NSYMP206	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
3800	600	600	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200	NSYMP206	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		800	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200	NSYMP206	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		400	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYMP208	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
4000	600	500	NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200	NSYMP208	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		600	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP208	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		800	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200	NSYMP208	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
4200	600	400	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		400	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		500	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
4400	600	600	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		600	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		800	NSYSPF10100	NSYSPS8100	NSYSPF10200	NSYSPS8200	NSYMP2010	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
4600	600	400	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200	NSYMP2012	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		500	NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200	NSYMP2012	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		600	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200	NSYMP2012	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
4800	600	800	NSYSPF12100	NSYSPS8100	NSYSPF12200	NSYSPS8200	NSYMP2012	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		400	NSYSPF16100	NSYSPS4100	NSYSPF16200	NSYSPS4200	NSYMP2016	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		500	NSYSPF16100	NSYSPS5100	NSYSPF16200	NSYSPS5200	NSYMP2016	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
5000	600	600	NSYSPF16100	NSYSPS6100	NSYSPF16200	NSYSPS6200	NSYMP2016	NSYSIMP20	NSYVR20	NSYTVR20
		600	NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200	-	-	NSYVR22	NSYTVR22
		800	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200	NSYMP226	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
5200	600	800	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200	NSYMP226	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
		600	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYMP228	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
		800	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200	NSYMP228	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
5400	600	400	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200	NSYMP2210	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
		600	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200	NSYMP2212	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22
		800	NSYSPF12100	NSYSPS8100	NSYSPF12200	NSYSPS8200	NSYMP2212	NSYSIMP22	NSYVR22	NSYTVR22

Tableau de choix

Armoires et cellules acier



Dimensions nominales (mm)			Nb de portes	Jeu de 4 montants verticaux	Cadre inférieur et cadre supérieur avec toit	Panneau arrière	Jeu de 2 panneaux latéraux	Porte pleine (1)	Porte transparente (verre Securit®) (1)	Enjoliveur de porte	Châssis plein galvanisé
Hauteur (A)	Largeur (B)	Prof. (C)									
1200	600	400	1	NSYSFV12	NSYSFC64	NSYBP126	NSY2SP124	NSYSFD126	NSYSFD126T	NSYTRIM6SF	NSYMP126
		500	1	NSYSFV12	NSYSFC65	NSYBP126	NSY2SP125	NSYSFD126	NSYSFD126T	NSYTRIM6SF	NSYMP126
		600	1	NSYSFV12	NSYSFC66	NSYBP126	NSY2SP126	NSYSFD126	NSYSFD126T	NSYTRIM6SF	NSYMP126
		800	1	NSYSFV12	NSYSFC68	NSYBP126	NSY2SP128	NSYSFD126	NSYSFD126T	NSYTRIM6SF	NSYMP126
	800	400	1	NSYSFV12	NSYSFC84	NSYBP128	NSY2SP124	NSYSFD128	NSYSFD128T	NSYTRIM8SF	NSYMP128
		500	1	NSYSFV12	NSYSFC85	NSYBP128	NSY2SP125	NSYSFD128	NSYSFD128T	NSYTRIM8SF	NSYMP128
		600	1	NSYSFV12	NSYSFC86	NSYBP128	NSY2SP126	NSYSFD128	NSYSFD128T	NSYTRIM8SF	NSYMP128
		800	1	NSYSFV12	NSYSFC88	NSYBP128	NSY2SP128	NSYSFD128	NSYSFD128T	NSYTRIM8SF	NSYMP128
	1400	600	1	NSYSFV14	NSYSFC64	NSYBP146	NSY2SP144	NSYSFD146	NSYSFD146T	NSYTRIM6SF	NSYMP146
		500	1	NSYSFV14	NSYSFC65	NSYBP146	NSY2SP145	NSYSFD146	NSYSFD146T	NSYTRIM6SF	NSYMP146
		600	1	NSYSFV14	NSYSFC66	NSYBP146	NSY2SP146	NSYSFD146	NSYSFD146T	NSYTRIM6SF	NSYMP146
		800	1	NSYSFV14	NSYSFC68	NSYBP146	NSY2SP148	NSYSFD146	NSYSFD146T	NSYTRIM6SF	NSYMP146
1600	600	400	1	NSYSFV16	NSYSFC84	NSYBP148	NSY2SP144	NSYSFD148	NSYSFD148T	NSYTRIM8SF	NSYMP148
		500	1	NSYSFV16	NSYSFC85	NSYBP148	NSY2SP145	NSYSFD148	NSYSFD148T	NSYTRIM8SF	NSYMP148
		600	1	NSYSFV16	NSYSFC86	NSYBP148	NSY2SP146	NSYSFD148	NSYSFD148T	NSYTRIM8SF	NSYMP148
		800	1	NSYSFV16	NSYSFC88	NSYBP148	NSY2SP148	NSYSFD148	NSYSFD148T	NSYTRIM8SF	NSYMP148
	800	400	1	NSYSFV16	NSYSFC64	NSYBP166	NSY2SP164	NSYSFD166	NSYSFD166T	NSYTRIM6SF	NSYMP166
		500	1	NSYSFV16	NSYSFC65	NSYBP166	NSY2SP165	NSYSFD166	NSYSFD166T	NSYTRIM6SF	NSYMP166
		600	1	NSYSFV16	NSYSFC66	NSYBP166	NSY2SP166	NSYSFD166	NSYSFD166T	NSYTRIM6SF	NSYMP166
		800	1	NSYSFV16	NSYSFC68	NSYBP166	NSY2SP168	NSYSFD166	NSYSFD166T	NSYTRIM6SF	NSYMP166
	800	400	1	NSYSFV16	NSYSFC84	NSYBP168	NSY2SP164	NSYSFD168	NSYSFD168T	NSYTRIM8SF	NSYMP168
		500	1	NSYSFV16	NSYSFC85	NSYBP168	NSY2SP165	NSYSFD168	NSYSFD168T	NSYTRIM8SF	NSYMP168
		600	1	NSYSFV16	NSYSFC86	NSYBP168	NSY2SP166	NSYSFD168	NSYSFD168T	NSYTRIM8SF	NSYMP168
		800	1	NSYSFV16	NSYSFC88	NSYBP168	NSY2SP168	NSYSFD168	NSYSFD168T	NSYTRIM8SF	NSYMP168
1800	400	400	1	NSYSFV18	NSYSFC44	NSYBP184	NSY2SP184	NSYSFD184	-	NSYTRIM4SF	-
		500	1	NSYSFV18	NSYSFC45	NSYBP184	NSY2SP185	NSYSFD184	-	NSYTRIM4SF	-
		600	1	NSYSFV18	NSYSFC46	NSYBP184	NSY2SP186	NSYSFD184	-	NSYTRIM4SF	-
		800	1	NSYSFV18	NSYSFC48	NSYBP184	NSY2SP188	NSYSFD184	-	NSYTRIM4SF	-
	600	400	1	NSYSFV18	NSYSFC64	NSYBP186	NSY2SP184	NSYSFD186	NSYSFD186T	NSYTRIM6SF	NSYMP186
		500	1	NSYSFV18	NSYSFC65	NSYBP186	NSY2SP185	NSYSFD186	NSYSFD186T	NSYTRIM6SF	NSYMP186
		600	1	NSYSFV18	NSYSFC66	NSYBP186	NSY2SP186	NSYSFD186	NSYSFD186T	NSYTRIM6SF	NSYMP186
		800	1	NSYSFV18	NSYSFC68	NSYBP186	NSY2SP188	NSYSFD186	NSYSFD186T	NSYTRIM6SF	NSYMP186
	800	400	1	NSYSFV18	NSYSFC84	NSYBP188	NSY2SP184	NSYSFD188	NSYSFD188T	NSYTRIM8SF	NSYMP188
		500	1	NSYSFV18	NSYSFC85	NSYBP188	NSY2SP185	NSYSFD188	NSYSFD188T	NSYTRIM8SF	NSYMP188
		600	1	NSYSFV18	NSYSFC86	NSYBP188	NSY2SP186	NSYSFD188	NSYSFD188T	NSYTRIM8SF	NSYMP188
		600	2	NSYSFV18	NSYSFC86	NSYBP188	NSY2SP186	NSYSFD1882D	-	NSYTRIM8SF2D	NSYMP188
	1000	800	1	NSYSFV18	NSYSFC88	NSYBP188	NSY2SP188	NSYSFD188	NSYSFD188T	NSYTRIM8SF	NSYMP188
		800	2	NSYSFV18	NSYSFC88	NSYBP188	NSY2SP188	NSYSFD1882D	-	NSYTRIM8SF2D	NSYMP188
		400	1	NSYSFV18	NSYSFC104	NSYBP1810	NSY2SP184	NSYSFD1810	NSYSFD1810T	NSYTRIM10SF	NSYMP1810
		400	2	NSYSFV18	NSYSFC104	NSYBP1810	NSY2SP184	NSYSFD18102D	-	NSYTRIM10SF2D	NSYMP1810
	1200	500	1	NSYSFV18	NSYSFC105	NSYBP1810	NSY2SP185	NSYSFD1810	NSYSFD1810T	NSYTRIM10SF	NSYMP1810
		600	1	NSYSFV18	NSYSFC106	NSYBP1810	NSY2SP186	NSYSFD1810	NSYSFD1810T	NSYTRIM10SF	NSYMP1810
		600	2	NSYSFV18	NSYSFC106	NSYBP1810	NSY2SP186	NSYSFD18102D	-	NSYTRIM10SF2D	NSYMP1810
		800	1	NSYSFV18	NSYSFC108	NSYBP1810	NSY2SP188	NSYSFD1810	NSYSFD1810T	NSYTRIM10SF	NSYMP1810
		800	2	NSYSFV18	NSYSFC108	NSYBP1810	NSY2SP188	NSYSFD18102D	-	NSYTRIM10SF2D	NSYMP1810
	1200	400	2	NSYSFV18	NSYSFC124	NSYBP1812	NSY2SP184	NSYSFD18122D	NSYSFD18122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP1812
		500	2	NSYSFV18	NSYSFC125	NSYBP1812	NSY2SP185	NSYSFD18122D	NSYSFD18122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP1812
		600	2	NSYSFV18	NSYSFC126	NSYBP1812	NSY2SP186	NSYSFD18122D	NSYSFD18122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP1812
		800	2	NSYSFV18	NSYSFC128	NSYBP1812	NSY2SP188	NSYSFD18122D	NSYSFD18122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP1812

(1) Charnières, crochets tringlerie et poignée avec insert double-barre 5 mm inclus.

Tableau de choix


Armoires et cellules acier

Dimensions nominales (mm)			Nb de portes	Jeu de 4 montants verticaux	Cadre inférieur et cadre supérieur avec toit	Panneau arrière	Jeu de 2 panneaux latéraux	Porte pleine (1)	Porte transparente (verre Securit®) (1)	Enjoliveur de porte	Châssis plein galvanisé	
Hauteur (A)	Largeur (B)	Prof. (C)										
2000	300	500	1	NSYSFV20	NSYSFC35	NSYBP203	NSY2SP205	NSYSFD203	-	NSYTRIM3SF	-	
		600	1	NSYSFV20	NSYSFC36	NSYBP203	NSY2SP206	NSYSFD203	-	NSYTRIM3SF	-	
		800	1	NSYSFV20	NSYSFC38	NSYBP203	NSY2SP208	NSYSFD203	-	NSYTRIM3SF	-	
		400	400	1	NSYSFV20	NSYSFC44	NSYBP204	NSY2SP204	NSYSFD204	-	NSYTRIM4SF	-
			500	1	NSYSFV20	NSYSFC45	NSYBP204	NSY2SP205	NSYSFD204	-	NSYTRIM4SF	-
			600	1	NSYSFV20	NSYSFC46	NSYBP204	NSY2SP206	NSYSFD204	-	NSYTRIM4SF	-
	600	800	1	NSYSFV20	NSYSFC48	NSYBP204	NSY2SP208	NSYSFD204	-	NSYTRIM4SF	-	
		400	1	NSYSFV20	NSYSFC64	NSYBP206	NSY2SP204	NSYSFD206	NSYSFD206T	NSYTRIM6SF	NSYMP206	
		500	1	NSYSFV20	NSYSFC65	NSYBP206	NSY2SP205	NSYSFD206	NSYSFD206T	NSYTRIM6SF	NSYMP206	
		600	1	NSYSFV20	NSYSFC66	NSYBP206	NSY2SP206	NSYSFD206	NSYSFD206T	NSYTRIM6SF	NSYMP206	
		800	1	NSYSFV20	NSYSFC68	NSYBP206	NSY2SP208	NSYSFD206	NSYSFD206T	NSYTRIM6SF	NSYMP206	
		800	400	1	NSYSFV20	NSYSFC84	NSYBP208	NSY2SP204	NSYSFD208	NSYSFD208T	NSYTRIM8SF	NSYMP208
			500	1	NSYSFV20	NSYSFC85	NSYBP208	NSY2SP205	NSYSFD208	NSYSFD208T	NSYTRIM8SF	NSYMP208
	600		1	NSYSFV20	NSYSFC86	NSYBP208	NSY2SP206	NSYSFD208	NSYSFD208T	NSYTRIM8SF	NSYMP208	
	1000	600	2	NSYSFV20	NSYSFC86	NSYBP208	NSY2SP206	NSYSFD2082D	-	NSYTRIM8SF2D	NSYMP208	
		800	1	NSYSFV20	NSYSFC88	NSYBP208	NSY2SP208	NSYSFD208	NSYSFD208T	NSYTRIM8SF	NSYMP208	
		800	2	NSYSFV20	NSYSFC88	NSYBP208	NSY2SP208	NSYSFD2082D	-	NSYTRIM8SF2D	NSYMP208	
		400	1	NSYSFV20	NSYSFC104	NSYBP2010	NSY2SP204	NSYSFD2010	NSYSFD2010T	NSYTRIM10SF	NSYMP2010	
		400	2	NSYSFV20	NSYSFC104	NSYBP2010	NSY2SP204	NSYSFD20102D	-	NSYTRIM10SF2D	NSYMP2010	
		500	1	NSYSFV20	NSYSFC105	NSYBP2010	NSY2SP205	NSYSFD2010	NSYSFD2010T	NSYTRIM10SF	NSYMP2010	
		500	2	NSYSFV20	NSYSFC105	NSYBP2010	NSY2SP205	NSYSFD20102D	-	NSYTRIM10SF2D	NSYMP2010	
		600	1	NSYSFV20	NSYSFC106	NSYBP2010	NSY2SP206	NSYSFD2010	NSYSFD2010T	NSYTRIM10SF	NSYMP2010	
		600	2	NSYSFV20	NSYSFC106	NSYBP2010	NSY2SP206	NSYSFD20102D	-	NSYTRIM10SF2D	NSYMP2010	
		800	1	NSYSFV20	NSYSFC108	NSYBP2010	NSY2SP208	NSYSFD2010	NSYSFD2010T	NSYTRIM10SF	NSYMP2010	
	1200	800	2	NSYSFV20	NSYSFC108	NSYBP2010	NSY2SP208	NSYSFD20102D	-	NSYTRIM10SF2D	NSYMP2010	
		400	2	NSYSFV20	NSYSFC124	NSYBP2012	NSY2SP204	NSYSFD20122D	NSYSFD20122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP2012	
		500	2	NSYSFV20	NSYSFC125	NSYBP2012	NSY2SP205	NSYSFD20122D	NSYSFD20122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP2012	
		600	2	NSYSFV20	NSYSFC126	NSYBP2012	NSY2SP206	NSYSFD20122D	NSYSFD20122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP2012	
		800	2	NSYSFV20	NSYSFC128	NSYBP2012	NSY2SP208	NSYSFD20122D	NSYSFD20122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP2012	
		1600	400	2	NSYSFV20	NSYSFC164	NSYBP2016	NSY2SP204	NSYSFD20162D	-	NSYTRIM16SF2D	NSYMP2016
	500		2	NSYSFV20	NSYSFC165	NSYBP2016	NSY2SP205	NSYSFD20162D	-	NSYTRIM16SF2D	NSYMP2016	
	600		2	NSYSFV20	NSYSFC166	NSYBP2016	NSY2SP206	NSYSFD20162D	-	NSYTRIM16SF2D	NSYMP2016	
2200	400	400	1	NSYSFV22	NSYSFC44	NSYBP224	NSY2SP224	NSYSFD224	-	NSYTRIM4SF	-	
		500	1	NSYSFV22	NSYSFC45	NSYBP224	NSY2SP225	NSYSFD224	-	NSYTRIM4SF	-	
		600	1	NSYSFV22	NSYSFC46	NSYBP224	NSY2SP226	NSYSFD224	-	NSYTRIM4SF	-	
		800	1	NSYSFV22	NSYSFC48	NSYBP224	NSY2SP228	NSYSFD224	-	NSYTRIM4SF	-	
		600	400	1	NSYSFV22	NSYSFC64	NSYBP226	NSY2SP224	NSYSFD226	NSYSFD226T	NSYTRIM6SF	NSYMP226
			500	1	NSYSFV22	NSYSFC65	NSYBP226	NSY2SP225	NSYSFD226	NSYSFD226T	NSYTRIM6SF	NSYMP226
	600		1	NSYSFV22	NSYSFC66	NSYBP226	NSY2SP226	NSYSFD226	NSYSFD226T	NSYTRIM6SF	NSYMP226	
	800	800	1	NSYSFV22	NSYSFC68	NSYBP226	NSY2SP228	NSYSFD226	NSYSFD226T	NSYTRIM6SF	NSYMP226	
		400	1	NSYSFV22	NSYSFC84	NSYBP228	NSY2SP224	NSYSFD228	NSYSFD228T	NSYTRIM8SF	NSYMP228	
		500	1	NSYSFV22	NSYSFC85	NSYBP228	NSY2SP225	NSYSFD228	NSYSFD228T	NSYTRIM8SF	NSYMP228	
		600	1	NSYSFV22	NSYSFC86	NSYBP228	NSY2SP226	NSYSFD228	NSYSFD228T	NSYTRIM8SF	NSYMP228	
	1000	800	1	NSYSFV22	NSYSFC88	NSYBP228	NSY2SP228	NSYSFD228	NSYSFD228T	NSYTRIM8SF	NSYMP228	
		400	1	NSYSFV22	NSYSFC104	NSYBP2210	NSY2SP224	NSYSFD2210	NSYSFD2210T	NSYTRIM10SF	NSYMP2210	
		500	1	NSYSFV22	NSYSFC105	NSYBP2210	NSY2SP225	NSYSFD2210	NSYSFD2210T	NSYTRIM10SF	NSYMP2210	
		600	1	NSYSFV22	NSYSFC106	NSYBP2210	NSY2SP226	NSYSFD2210	NSYSFD2210T	NSYTRIM10SF	NSYMP2210	
	1200	800	1	NSYSFV22	NSYSFC108	NSYBP2210	NSY2SP228	NSYSFD2210	NSYSFD2210T	NSYTRIM10SF	NSYMP2210	
		400	2	NSYSFV22	NSYSFC124	NSYBP2212	NSY2SP224	NSYSFD22122D	NSYSFD22122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP2212	
		500	2	NSYSFV22	NSYSFC125	NSYBP2212	NSY2SP225	NSYSFD22122D	NSYSFD22122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP2212	
		600	2	NSYSFV22	NSYSFC126	NSYBP2212	NSY2SP226	NSYSFD22122D	NSYSFD22122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP2212	
		800	2	NSYSFV22	NSYSFC128	NSYBP2212	NSY2SP228	NSYSFD22122D	NSYSFD22122DT	NSYTRIM12SF2D	NSYMP2212	

(1) Charnières, crochets tringlerie et poignée avec insert double-barre 5 mm inclus.

Tableau de choix

Coffrets inox

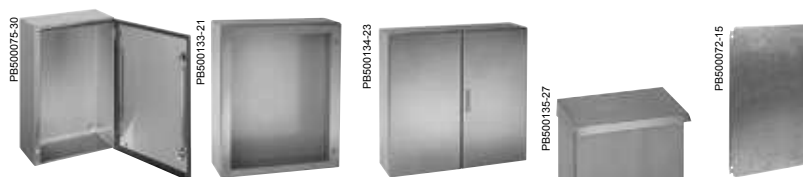


Dimensions (mm)			Nb de serrures	Nb de portes	Inox 304L		Inox 316L	Auvent Inox 304L	Châssis plein***
Hauteur	Largeur	Prof.			Porte pleine	Porte vitrée**	Porte pleine		
300	200	150	1	1	NSYS3X3215	-	NSYS3X3215H	NSYTX2015	NSYMM32
	250	150	1	1	NSYS3X302515	-	NSYS3X302515H	NSYTX2515	NSYMM3025
	300	150	1	1	NSYS3X3315	-	NSYS3X3315H	NSYTX3015	NSYMM33
400	300	150	1	1	NSYS3X4315	-	NSYS3X4315H	NSYTX3015	NSYMM43
		200	1	1	NSYS3X4320	NSYS3X4320T	NSYS3X4320H	NSYTX3020	NSYMM43
	400	200	1	1	NSYS3X4420	-	NSYS3X4420H	NSYTX4020	NSYMM44
	600	200	1	1	NSYS3X4620	-	NSYS3X4620H	NSYTX6020	NSYMM64
500	400	200	2	1	NSYS3X5420	NSYS3X5420T	NSYS3X5420H	NSYTX4020	NSYMM54
600	400	200	2	1	NSYS3X6420	NSYS3X6420T	NSYS3X6420H	NSYTX4020	NSYMM64
	600	250	2	1	NSYS3X6625	-	NSYS3X6625H	NSYTX6025	NSYMM66
	1000	300	*	2	NSYS3X601030	-	-	-	-
	1200	300	*	2	NSYS3X601230	-	-	NSYTX12030	-
700	500	250	2	1	NSYS3X7525	NSYS3X7525T	NSYS3X7525H	NSYTX5025	NSYMM75
800	600	250	2	1	NSYS3X8625	NSYS3X8625T	NSYS3X8625H	NSYTX6025	NSYMM86
	800	300	2	1	NSYS3X8830	-	NSYS3X8830H	NSYTX8030	NSYMM88
	1000	300	*	2	NSYS3X801030	-	-	-	-
	1200	300	*	2	NSYS3X801230	-	-	NSYTX12030	-
1000	800	300	2	1	NSYS3X10830	NSYS3X10830T	NSYS3X10830H	NSYTX8030	NSYMM108
	1000	300	*	2	NSYS3X101030	-	NSYS3X101030H	NSYTX10030	NSYMM1010
1200	800	300	2	1	NSYS3X12830	-	NSYS3X12830H	NSYTX8030	NSYMM128
	1000	300	*	2	NSYS3X121030	-	NSYS3X121030H	NSYTX10030	NSYMM1210

* Système de fermeture à trois points.

** La porte vitrée n'est pas équipée de renfort.

*** Voir autres châssis en accessoires communs.



Dimensions extérieures (mm)			Nb de modules	Références					
Hauteur	Largeur	Prof.		Châssis					Barreaux crantés
300	200	150	-	Plein NSYMM32	Sérigraphié -	Microperforé NSYMF32	Telequick NSYMR32	Modulaire -	-
	250	150	-	NSYMM3025	-	-	NSYMR3025	-	-
	300	150	-	NSYMM33	-	NSYMF33	NSYMR33	-	-
400	300	150	24	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYDLM24	-
		200	24	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYDLM24	NSYSDCR200
	400	200	-	NSYMM44	NSYMS44	NSYMF44	NSYMR44	-	NSYSDCR200
	600	200	-	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR46	-	NSYSDCR200
500	400	200	48	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMR54	NSYDLM48	NSYSDCR200
600	400	200	48	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR64	NSYDLM48P	NSYSDCR200
	600	250	84	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	NSYMR66	NSYDLM84P	NSYSDCR250
	1000	300	-	NSYMM106	-	NSYMF106	NSYMR106	-	NSYSDCR300
	1200	300	-	NSYMM126	-	NSYMF126	-	-	NSYSDCR300
700	500	250	66	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75	NSYMR75	NSYDLM66	NSYSDCR250
800	600	250	84	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYDLM84	NSYSDCR250
	800	300	-	NSYMM88	-	NSYMF88	NSYMR88	-	NSYSDCR300
	1000	300	-	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	-	NSYSDCR300
	1200	300	-	NSYMM128	-	NSYMF128	NSYMR128	-	NSYSDCR300
1000	800	300	234	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYDLM240	NSYSDCR300
	1000	300	-	NSYMM1010	-	NSYMF1010	NSYMR1010	-	NSYSDCR300
1200	800	300	-	NSYMM128	-	NSYMF128	NSYMR128	-	NSYSDCR300
	1000	300	-	NSYMM1210	-	NSYMF1210	NSYMR1210	-	NSYSDCR300

Tableau de choix


Armoires inox



Armoires inox



Socle hauteur 100 mm
(4 coins + partie avant et arrière)



Socle hauteur 100 mm
(Jeu de 2 parties latérales)




Dimensions (mm)			Nb de portes avant	Armoire inox 304L / 316L*	Socle inox 304L / 316L* brossé hauteur 100 mm**		Socle inox 304L / 316L* brossé hauteur 200 mm**		Châssis plein***
Hauteur	Largeur	Prof.			Kit (4 coins + partie avant et arrière)	Jeu de 2 parties latérales	Kit (4 coins + partie avant et arrière)	Jeu de 2 parties latérales (x2)	
1400	1000	300	2	NSYSMX141030	NSYSPFX10100	NSYSPSX3100	NSYSPFX10200	NSYSPSX3200	NSYMP1410
1600	800	400	1	NSYSMX16840	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200	NSYMP168
1800	600	400	1	NSYSMX18640	-	NSYSPSX4100	-	NSYSPSX4200	NSYMP186
	800	400	1	NSYSMX18840*	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200	NSYMP188
	1200	400	2	NSYSMX181240*	NSYSPFX12100	NSYSPSX4100	NSYSPFX12200	NSYSPSX4200	NSYMP1812
	1600	400	2	NSYSMX181640*	NSYSPFX16100	NSYSPSX4100	NSYSPFX16200	NSYSPSX4200	NSYMP1816
2000	800	500	1	NSYSMX20850	NSYSPFX8100	NSYSPSX5100	NSYSPFX8200	NSYSPSX5200	NSYMP208
	1000	400	2	NSYSMX201040*	NSYSPFX10100	NSYSPSX4100	NSYSPFX10200	NSYSPSX4200	NSYMP2010
	1200	500	2	NSYSMX201250*	NSYSPFX12100	NSYSPSX5100	NSYSPFX12200	NSYSPSX5200	NSYMP2012
	1600	600	2	NSYSMX201660*	NSYSPFX16100	NSYSPSX6100	NSYSPFX16200	NSYSPSX6200	NSYMP2016

* Pour la version inox AISI 316L, ajouter la lettre H à la fin de la référence. Exemple NSYSMX18840H.

** Voir partie accessoires de composition inox. - *** Voir autres châssis en accessoires communs.




Cellules inox



Socle hauteur 100 mm
(4 coins + partie avant et arrière)

Socle hauteur 100 mm
(Jeu de 2 parties latérales)



Dimensions (mm)			Nb de portes avant	Références en inox 304L (1)			Socle inox 304L brossé hauteur 100 mm (2)		Socle inox 304L brossé hauteur 200 mm (2)		Châssis plein (3)
H	L	P		Cellule	Jeu de 2 panneaux latéraux	Kit d'union	Kit (4 coins + partie avant et arrière)	Jeu de 2 parties latérales	Kit (4 coins + partie avant et arrière)	Jeu de 2 parties latérales (x2)	
1800	600	400	1	NSYSFX18640	NSY2SPX184	NSYSFBK19 + NSYSFXJG	NSYSPFX6100	NSYSPSX4100SF	NSYSPFX6200	NSYSPSX4200SF	NSYMP186
	800	400	1	NSYSFX18840	NSY2SPX184	NSYSFBK19 + NSYSFXJG	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100SF	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200SF	NSYMP188
	1200	400	2	NSYSFX181240	NSY2SPX184	NSYSFBK19 + NSYSFXJG	NSYSPFX12100	NSYSPSX4100SF	NSYSPFX12200	NSYSPSX4200SF	NSYMP1812
2000	600	500	1	NSYSFX20650	NSY2SPX205	NSYSFBK19 + NSYSFXJG	NSYSPFX6100	NSYSPSX5100SF	NSYSPFX6200	NSYSPSX5200SF	NSYMP206
	800	400	1	NSYSFX20840	NSY2SPX204	NSYSFBK19 + NSYSFXJG	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100SF	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200SF	NSYMP208
	600	600	1	NSYSFX20860	NSY2SPX206	NSYSFBK19 + NSYSFXJG	NSYSPFX8100	NSYSPSX6100SF	NSYSPFX8200	NSYSPSX6200SF	NSYMP208
	1000	600	2	NSYSFX201060	NSY2SPX206	NSYSFBK19 + NSYSFXJG	NSYSPFX10100	NSYSPSX6100SF	NSYSPFX10200	NSYSPSX6200SF	NSYMP2010
	1200	600	2	NSYSFX201260	NSY2SPX206	NSYSFBK19 + NSYSFXJG	NSYSPFX12100	NSYSPSX6100SF	NSYSPFX12200	NSYSPSX6200SF	NSYMP2012


(1) Cellules inox 316L disponibles sur demande. - (2) Voir partie accessoires de composition inox. - (3) Voir autres châssis en accessoires communs.



Pupitres inox



Socle hauteur 100 mm (Avant/arrière)



Socle hauteur 100 mm (Parties latérales)



Dimensions (mm)			Références	Nb de portes avant	Socle inox 304L hauteur 100 mm (1)		Socle inox 304L hauteur 200 mm (1)		Châssis plein (2)
Hauteur	Largeur	Prof.			Avant/arrière + coins	Parties latérales	Avant/arrière + coins	Parties latérales	
1000	600	500	NSYSDX6	1	NSYSPFX6100	NSYSPSX5100	NSYSPFX6200	2 x NSYSPSX5100	NSYPMP8560
	800	500	NSYSDX8	1	NSYSPFX8100	NSYSPSX5100	NSYSPFX8200	2 x NSYSPSX5100	NSYPMP8580
	1000	500	NSYSDX10	2	NSYSPFX10100	NSYSPSX5100	NSYSPFX10200	2 x NSYSPSX5100	NSYPMP85100
	1200	500	NSYSDX12	2	NSYSPFX12100	NSYSPSX5100	NSYSPFX12200	2 x NSYSPSX5100	NSYPMP85120

(1) Voir partie accessoires de composition inox. - (2) Voir autres châssis en accessoires communs.



Les socles en acier inoxydable (socles standard pages 134 et 135, socles ventilés page 381) sont compatibles avec l'offre acier à condition d'utiliser un câble de masse référence NSYEL226D13 (description page 281) à commander séparément.

Tableau de choix


Coffrets polyester

Coffrets polyester IP66



Dimensions (mm)			Coffrets ABS/PC IP66		Coffrets polyester IP66			
Hauteur	Largeur	Prof.	Porte pleine	Porte transp.	Porte pleine	Porte transp.	Porte pleine ferm. 3 points	Porte transp. ferm. 3 points
Page 165								
310	215	160	NSYPLM32G	NSYPLM32TG	-	-	-	-
308	255	160	-	-	NSYPLM3025G	NSYPLM3025TG	-	-
430	330	200	-	-	NSYPLM43G	NSYPLM43TG	NSYPLM43VG	NSYPLM43TVG
530	430	200	-	-	NSYPLM54G	NSYPLM54TG	NSYPLM54VG	NSYPLM54TVG
647	436	250	-	-	NSYPLM64G	NSYPLM64TG	NSYPLM64VG	NSYPLM64TVG
747	536	300	-	-	NSYPLM75G	NSYPLM75TG	NSYPLM75VG	NSYPLM75TVG
847	636	300	-	-	NSYPLM86G	NSYPLM86TG	NSYPLM86VG	NSYPLM86TVG
1056	852	350	-	-	NSYPLM108G	NSYPLM108TG	-	-

Coffrets polyester PLMEX et accessoires



Dimensions (mm)			Solutions ATEX	Châssis métalliques				Barreaux crantés	Cadenassage
Hauteur	Largeur	Prof.	Références	Plein	Sérigraphié	Microperforé	Telequick	Références	
308	255	160	NSYPLMEX3025	NSYMM3025	-	-	NSYMR3025	-	-
430	330	200	NSYPLMEX43	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYDPLM200	NSYKPLM
530	430	200	NSYPLMEX54	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMR54	NSYDPLM200	NSYKPLM
647	436	250	NSYPLMEX64	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR64	NSYDPLM250	NSYKPLM
747	536	300	NSYPLMEX75	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75	NSYMR75	NSYDPLM300	NSYKPLM
847	636	300	NSYPLMEX86	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYDPLM300	NSYKPLM
1056	852	350	NSYPLMEX108	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYDPLM350	NSYBCPL

Tableau de choix


Coffrets polyester

Accessoires de montage



Dimensions (mm)			Châssis métalliques				Châssis isolants		Châssis distribution modulaire	Barreaux crantés	Rail DIN symétrique
Haut.	Larg.	Prof.	Plein	Sérigraphié	Microperforée	Telequick	Bakélite	Polyester			
			Page 212				Page 213		Page 176	Page 174	
310	215	160	NSYMM32	-	-	NSYMR32	NSYMB32	NSYMPP32	-	-	NSYCS200PLM
308	255	160	NSYMM3025	-	-	NSYMR3025	NSYMB3025	NSYMPP3025	NSYDLA24G	-	-
430	330	200	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYMB43	NSYMPP43	NSYDLA24G	NSYDPLM200	NSYCS300PLM
530	430	200	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMR54	NSYMB54	NSYMPP54	NSYDLA48G	NSYDPLM200	NSYCS400PLM
647	436	250	NSYMM64	NSYMS46	NSYMF64	NSYMR64	NSYMB64	NSYMPP64	NSYDLA48PG	NSYDPLM250	NSYCS400PLM
747	536	300	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75	NSYMR75	NSYMB75	NSYMPP75	NSYDLA66G et NSYDLA88G	NSYDPLM300	NSYCS500PLM
847	636	300	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMPP86	NSYDLA84G et NSYDLA112G	NSYDPLM300	NSYCS600PLM
1056	852	350	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYMB108	NSYMPP108	NSYDLA234G	NSYDPLM350	NSYCS800PLM

Principaux accessoires

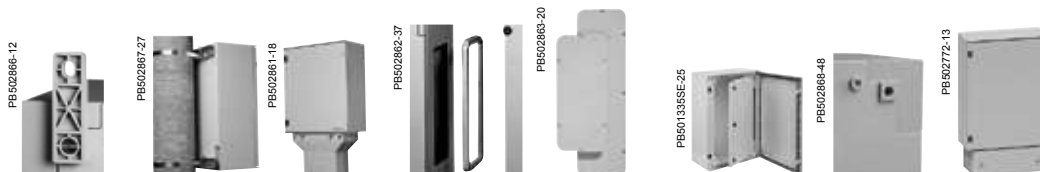

Dimensions (mm)			Pattes de fixation	Fixation sur poteau	Pied de fixation au sol	Cadre de juxtaposition	Plaque passe-câbles	Porte intérieure	Obturbateurs arrière	Socle ZM RAL 7032
Hauteur	Largeur	Prof.	Page 170			Page 171			Page 170	Page 169
310	215	160	NSYFPPLM32G	-	-	-	-	-	NSYCEPLMAG	-
308	255	160	NSYFPPLMG	-	-	-	-	NSYPA3025PLMG	-	-
430	330	200	NSYFPPLMG	NSYSFP300	-	-	-	NSYPAP43G	NSYCEPLMBG	-
530	430	200	NSYFPPLMG	NSYSFP400	NSYSFSPLMG	-	-	NSYPAP54G	NSYCEPLMBG	-
647	436	250	NSYFPPLMG	NSYSFP400	NSYSFSPLMG	-	-	NSYPAP64G	NSYCEPLMCG	-
747	536	300	NSYFPPLMG	NSYSFP500	-	NSYBUPLMG	NSYTLA4420G	NSYPAP75G	NSYCEPLMCG	NSYZM253G
847	636	300	NSYFPPLMG	NSYSFP600	-	NSYBUPLMG	NSYTLA4420G	NSYPAP86G	NSYCEPLMCG	NSYZM263G
1056	852	350	NSYFPPLMG	-	-	NSYBU108PLMG	NSYTLA6420G	NSYPAP108G	-	NSYZM283G

Bouchon d'évacuation



Page 175

Écrous de fixation de rail



Page 174

Ouie de ventilation



Page 175

Tableau de choix

Armoires polyester

PB502897-22



PB502898-23



PB502899-21



Dimensions (mm)				Armoires totalement fermées, IP65		Armoires avec partie inférieure ouverte, IP54	
Références des armoires avec porte							
Hauteur (A)	Largeur (B)	Prof. (C)	Nb de portes	Pleine	Vitrée	Pleine	
500	500	320	1	NSYPLA553G	NSYPLA553TG	NSYPLAZ553G	
		420	1	NSYPLA554G	NSYPLA554TG	NSYPLAZ554G	
	750	320	1	NSYPLA573G	NSYPLA573TG	NSYPLAZ573G	
		420	1	NSYPLA574G	NSYPLA574TG	NSYPLAZ574G	
	1000	320	2	NSYPLA5103G	NSYPLA5103TG	NSYPLAZ5103G	
		420	2	NSYPLA5104G	NSYPLA5104TG	NSYPLAZ5104G	
	1250	320	2	NSYPLA5123G	NSYPLA5123TG	NSYPLAZ5123G	
		420	2	NSYPLA5124G	NSYPLA5124TG	NSYPLAZ5124G	
750	500	320	1	NSYPLA753G	NSYPLA753TG	NSYPLAZ753G	
		420	1	NSYPLA754G	NSYPLA754TG	NSYPLAZ754G	
	750	320	1	NSYPLA773G	NSYPLA773TG	NSYPLAZ773G	
		420	1	NSYPLA774G	NSYPLA774TG	NSYPLAZ774G	
		620*	1	NSYPLA776G	NSYPLA776TG	NSYPLAZ776G	
	1000	320	2	NSYPLA7103G	NSYPLA7103TG	NSYPLAZ7103G	
		420	2	NSYPLA7104G	NSYPLA7104TG	NSYPLAZ7104G	
	1250	320	2	NSYPLA7123G	NSYPLA7123TG	NSYPLAZ7123G	
		420	2	NSYPLA7124G	NSYPLA7124TG	NSYPLAZ7124G	
	1000	500	320	1	NSYPLA1053G	NSYPLA1053TG	NSYPLAZ1053G
420			1	NSYPLA1054G	NSYPLA1054TG	NSYPLAZ1054G	
750		320	1	NSYPLA1073G	NSYPLA1073TG	NSYPLAZ1073G	
		420	1	NSYPLA1074G	NSYPLA1074TG	NSYPLAZ1074G	
1000		320	2	NSYPLA10103G	NSYPLA10103TG	NSYPLAZ10103G	
		420	2	NSYPLA10104G	NSYPLA10104TG	NSYPLAZ10104G	
1250		320	2	NSYPLA10123G	NSYPLA10123TG	NSYPLAZ10123G	
		420	2	NSYPLA10124G	NSYPLA10124TG	NSYPLAZ10124G	
1250		500	320	1	NSYPLA1253G	NSYPLA1253TG	NSYPLAZ1253G
			420	1	NSYPLA1254G	NSYPLA1254TG	NSYPLAZ1254G
	750	320	1	NSYPLA1273G	NSYPLA1273TG	NSYPLAZ1273G	
		420	1	NSYPLA1274G	NSYPLA1274TG	NSYPLAZ1274G	
		620*	1	NSYPLA1276G	NSYPLA1276TG	NSYPLAZ1276G	
	1000	320	2	NSYPLA12103G	NSYPLA12103TG	NSYPLAZ12103G	
		420	2	NSYPLA12104G	NSYPLA12104TG	NSYPLAZ12104G	
	1250	320	2	NSYPLA12123G	NSYPLA12123TG	NSYPLAZ12123G	
		420	2	NSYPLA12124G	NSYPLA12124TG	NSYPLAZ12124G	
		620*	2	NSYPLA12126G	NSYPLA12126TG	NSYPLAZ12126G	
	1500	500	320	1	NSYPLA1553G	NSYPLA1553TG	NSYPLAZ1553G
			420	1	NSYPLA1554G	NSYPLA1554TG	NSYPLAZ1554G
750		320	1	NSYPLA1573G	NSYPLA1573TG	NSYPLAZ1573G	
		420	1	NSYPLA1574G	NSYPLA1574TG	NSYPLAZ1574G	
		620*	1	NSYPLA1576G	NSYPLA1576TG	NSYPLAZ1576G	
1000		320	2	NSYPLA15103G	NSYPLA15103TG	NSYPLAZ15103G	
		420	2	NSYPLA15104G	NSYPLA15104TG	NSYPLAZ15104G	
1250		320	2	NSYPLA15123G	NSYPLA15123TG	NSYPLAZ15123G	
		420	2	NSYPLA15124G	NSYPLA15124TG	NSYPLAZ15124G	
		620*	2	NSYPLA15126G	NSYPLA15126TG	NSYPLAZ15126G	
2000*	750	420	2**	NSYPLA2074G	NSYPLA2074TG	NSYPLAZ2074G	

* Dimensions disponibles au second semestre 2016.

** Deux portes verticales.

Tableau de choix

Armoires polyester

PE502900-21



PE502901-19



Dimensions (mm)				Armoires avec auvent ventilé, IP44	Armoires avec partie inférieure ouverte et auvent ventilé, IP44
Références des armoires avec porte					
Hauteur (A)	Largeur (B)	Prof. (C)	Nb de portes	Pleine	Pleine
500	500	320	1	NSYPLAT553G	NSYPLAZT553G
		420	1	NSYPLAT554G	NSYPLAZT554G
	750	320	1	NSYPLAT573G	NSYPLAZT573G
		420	1	NSYPLAT574G	NSYPLAZT574G
	1000	320	2	NSYPLAT5103G	NSYPLAZT5103G
		420	2	NSYPLAT5104G	NSYPLAZT5104G
	1250	320	2	NSYPLAT5123G	NSYPLAZT5123G
		420	2	NSYPLAT5124G	NSYPLAZT5124G
750	500	320	1	NSYPLAT753G	NSYPLAZT753G
		420	1	NSYPLAT754G	NSYPLAZT754G
	750	320	1	NSYPLAT773G	NSYPLAZT773G
		420	1	NSYPLAT774G	NSYPLAZT774G
		620*	1	NSYPLAT776G	NSYPLAZT776G
	1000	320	2	NSYPLAT7103G	NSYPLAZT7103G
		420	2	NSYPLAT7104G	NSYPLAZT7104G
	1250	320	2	NSYPLAT7123G	NSYPLAZT7123G
		420	2	NSYPLAT7124G	NSYPLAZT7124G
	500	320	1	NSYPLAT1053G	NSYPLAZT1053G
		420	1	NSYPLAT1054G	NSYPLAZT1054G
	750	320	1	NSYPLAT1073G	NSYPLAZT1073G
		420	1	NSYPLAT1074G	NSYPLAZT1074G
1000	1000	320	2	NSYPLAT10103G	NSYPLAZT10103G
		420	2	NSYPLAT10104G	NSYPLAZT10104G
	1250	320	2	NSYPLAT10123G	NSYPLAZT10123G
		420	2	NSYPLAT10124G	NSYPLAZT10124G
	500	320	1	NSYPLAT1253G	NSYPLAZT1253G
		420	1	NSYPLAT1254G	NSYPLAZT1254G
	750	320	1	NSYPLAT1273G	NSYPLAZT1273G
		420	1	NSYPLAT1274G	NSYPLAZT1274G
		620*	1	NSYPLAT1276G	NSYPLAZT1276G
	1000	320	2	NSYPLAT12103G	NSYPLAZT12103G
		420	2	NSYPLAT12104G	NSYPLAZT12104G
	1250	320	2	NSYPLAT12123G	NSYPLAZT12123G
		420	2	NSYPLAT12124G	NSYPLAZT12124G
		620*	2	NSYPLAT12126G	NSYPLAZT12126G
1500	500	320	1	NSYPLAT1553G	NSYPLAZT1553G
		420	1	NSYPLAT1554G	NSYPLAZT1554G
	750	320	1	NSYPLAT1573G	NSYPLAZT1573G
		420	1	NSYPLAT1574G	NSYPLAZT1574G
		620*	1	NSYPLAT1576G	NSYPLAZT1576G
	1000	320	2	NSYPLAT15103G	NSYPLAZT15103G
		420	2	NSYPLAT15104G	NSYPLAZT15104G
	1250	320	2	NSYPLAT15123G	NSYPLAZT15123G
		420	2	NSYPLAT15124G	NSYPLAZT15124G
		620*	2	NSYPLAT15126G	NSYPLAZT15126G
	2000*	750	2**	NSYPLAT2074G	NSYPLAZT2074G
		420	2**	NSYPLAT2074G	NSYPLAZT2074G


* Dimensions disponibles au second semestre 2016.

** Deux portes verticales.

Tableau de choix

Armoires polyester

Accessoires de montage

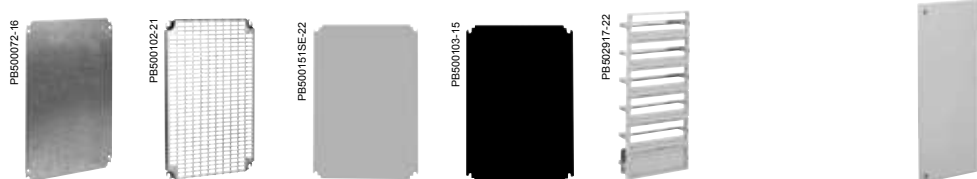

Dimensions (mm)			Châssis métalliques		Châssis isolants		Châssis distribution modulaire		Porte intérieure
Hauteur	Largeur	Nb de portes	Plein	Telequick	Polyester	Bakélite			
			Page 196		Page 196		Page 198		Page 194
500	500	1	NSYPMM55	NSYPMR55	NSYPMA55	NSYPMB55	-	-	NSYPAPLA55G
	750	1	NSYPMM75	NSYPMR57	NSYPMA75	NSYPMB75	-	-	NSYPAPLA57G
	1000	2	NSYPMM510	2 x NSYPMR55	NSYPMA510	NSYPMB510	-	-	2 x NSYPAPLA55G
	1250	2	NSYPMM55 + NSYPMM75	NSYPMR55 + NSYPMR57	NSYPMA55 + NSYPMA75	NSYPMB55 + NSYPMB75	-	-	NSYPAPLA55G + NSYPAPLA57G
750	500	1	NSYPMM75	NSYPMR75	NSYPMA75	NSYPMB75	NSYDLP76G	NSYDLP57G	NSYPAPLA75G
	750	1	NSYPMM77	NSYPMR77	NSYPMA77	NSYPMB77	NSYDLP132G	NSYDLP99G	NSYPAPLA77G
	1000	2	NSYPMM710	2 x NSYPMR75	NSYPMA710	NSYPMB710	2 x NSYDLP76G	2 x NSYDLP57G	2 x NSYPAPLA75G
	1250	2	NSYPMM712	NSYPMR75 + NSYPMR77	NSYPMA712	NSYPMB712	NSYDLP76G + NSYDLP132G	NSYDLP57G + NSYDLP99G	NSYPAPLA75G + NSYPAPLA77G
1000	500	1	NSYPMM105	NSYPMR105	NSYPMA105	NSYPMB105	NSYDLP114G	NSYDLP95G	NSYPAPLA105G
	750	1	NSYPMM107	NSYPMR107	NSYPMA107	NSYPMB107	NSYDLP198G	NSYDLP165G	NSYPAPLA107G
	1000	2	NSYPMM1010	2 x NSYPMR105	NSYPMA1010	NSYPMB1010	2 x NSYDLP114G	2 x NSYDLP95G	2 x NSYPAPLA105G
	1250	2	NSYPMM1012	NSYPMR105 + NSYPMR107	NSYPMA1012	NSYPMB1012	NSYDLP114G + NSYDLP198G	NSYDLP95G + NSYDLP165G	NSYPAPLA105G + NSYPAPLA107G
1250	500	1	NSYPMM125	NSYPMR125	NSYPMA125	NSYPMB125	NSYDLP133G	NSYDLP114PG	NSYPAPLA125G
	750	1	NSYPMM127	NSYPMR127	NSYPMA127	NSYPMB127	NSYDLP231G	NSYDLP198PG	NSYPAPLA127G
	1000	2	NSYPMM1210	2 x NSYPMR125	NSYPMA1210	NSYPMB1210	2 x NSYDLP133G	2 x NSYDLP114PG	2 x NSYPAPLA125G
	1250	2	NSYPMM1212	NSYPMR125 + NSYPMR127	NSYPMA1212	NSYPMB1212	NSYDLP133G + NSYDLP231G	NSYDLP114PG + NSYDLP198PG	NSYPAPLA125G + NSYPAPLA127G
1500	500	1	NSYPMM155	NSYPMR155	-	NSYPMB155	NSYDLP171G	NSYDLP152G	NSYPAPLA155G
	750	1	NSYPMM157	NSYPMR157	-	NSYPMB157	NSYDLP297G	NSYDLP264G	NSYPAPLA157G
	1000	2	NSYPMM1510	2 x NSYPMR155	-	NSYPMB1510	2 x NSYDLP171G	2 x NSYDLP152G	2 x NSYPAPLA155G
	1250	2	NSYPMM1512	NSYPMR155 + NSYPMR157	-	NSYPMB1512	NSYDLP171G + NSYDLP297G	NSYDLP152G + NSYDLP264G	NSYPAPLA155G + NSYPAPLA157G
2000	750	2	NSYPMM207	2 x NSYPMR107	2 x NSYPMA107	2 x NSYPMB107	-	-	-

Barreaux crantés



Page 200

Longerons et rails de montage



Page 197

Arrêt de porte




Page 194

Tableau de choix

Armoires polyester

Accessoires de composition

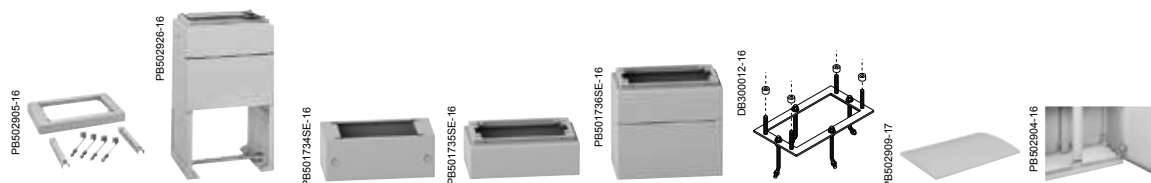

Dimensions (mm)		Socle N	Socle H	Socle ZA	Socle ZZ		Cadre de fixation au sol	Auvent	Plaque passe-câbles
Largeur	Prof.	Haut. 60 mm	Haut. 900 mm	Haut. 200 mm	Haut. 200 mm	Haut. 500 mm			
		Page 191	Page 193	Page 190	Page 192		Page 193	Page 189	Page 189
500	320	NSYZNPLA53G	NSYZHPLA53G	NSYZA253G	NSYZZ253G	NSYZZ553G	NSYMFPLAZ53	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
	420	NSYZNPLA54G	NSYZHPLA54G	NSYZA254G	NSYZZ254G	NSYZZ554G	NSYMFPLAZ54	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
750	320	NSYZNPLA73G	NSYZHPLA73G	NSYZA273G	NSYZZ273G	NSYZZ573G	NSYMFPLAZ73	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
	420	NSYZNPLA74G	NSYZHPLA74G	NSYZA274G	NSYZZ274G	NSYZZ574G	NSYMFPLAZ74	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
	620	-	-	NSYZA276G	NSYZZ276G	-	NSYMFPLAZ76	NSYTJPLA76G	NSYECPLAZ76G
1000	320	NSYZNPLA103G	NSYZHPLA103G	NSYZA2103G	NSYZZ2103G	NSYZZ5103G	NSYMFPLAZ103	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
	420	NSYZNPLA104G	NSYZHPLA104G	NSYZA2104G	NSYZZ2104G	NSYZZ5104G	NSYMFPLAZ104	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
1250	320	NSYZNPLA123G	NSYZHPLA123G	NSYZA2123G	NSYZZ2123G	NSYZZ5123G	NSYMFPLAZ123	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
	420	NSYZNPLA124G	NSYZHPLA124G	NSYZA2124G	NSYZZ2124G	NSYZZ5124G	NSYMFPLAZ124	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
	620	-	-	NSYZA2126G	NSYZZ2126G	-	NSYMFPLAZ126	NSYTJPLA126G	NSYECPLAZ126G

Accessoires VDI



Dimensions (mm)		Châssis fixe 19"		Châssis pivotant 19"	
Hauteur	Largeur	Références	Nombre de U	Références	Nombre de U
		Page 203		Page 203	
500	750	NSYBRF8PLAG	8	NSYBRP7PLAG	7
750	750	NSYBRF12PLAG + NSYSPLA75	12	NSYBRP11PLAG + NSYSPLA75	11
1000	750	NSYBRF17PLAG + NSYSPLA100	17	NSYBRP16PLAG + NSYSPLA100	16
1250	750	NSYBRF21PLAG + NSYSPLA125	21	NSYBRP20PLAG + NSYSPLA125	20
1500	750	NSYBRF26PLAG + NSYSPLA150	26	NSYBRP25PLAG + NSYSPLA150	25
2000	750	NSYBRF35PLAG	35	2 x NSYBRP16PLAG + 2 x NSYSPLA100	2 x 16

Contact de porte



Page 194

Insert



Page 201

Porte-schémas



Page 275

Visserie et accessoires VDI



Page 243

Kit d'assemblage




Page 188

Peinture antigraffiti



Page 189

Poignées et inserts



Page 195

Patte de fixation murale



Page 189

Coffrets acier

Coffrets acier

Sommaire

PB500196-22



Spacial S3D Coffrets acier 48

Introduction	48
Caractéristiques	49
Tableau de choix	50
Encombrements	54
Panorama des accessoires exclusifs	56
Panorama des accessoires communs	57
Accessoires	58
Informations complémentaires	73
Protection de l'installation	75

PB500086-54



Offres applicatives associées

S3DM Coffrets de distribution modulaire	288
S3DB Coffrets de bornes	284
S3DBFL Coffrets de bornes avec découpe FL21	284
S3HD Coffrets Heavy Duty	374
S3D 6G, S3D 6G K3 Coffrets pour contraintes sismique et nucléaire	388
VDM Coffrets 19"	406
S3D Coffrets 19"	409
S3HF Protection électromagnétique	428
S3DEX Pour atmosphères explosibles	444

Coffrets acier

Introduction

➤ Le **coffret acier** avec l'offre de dimensions la plus large du marché !



Durée de vie

Qualité de la soudure et du revêtement.



Sécurité des composants

- Étanchéité et résistance aux chocs.
- Offre CEM et ATEX.



Choix élargi

- Large offre de dimensions d'enveloppes universelles.
- Offre d'applications avec dimensions spécifiques.



Maintenance facilitée

- Charnières démontables.
- 1 point de contrôle pour la fermeture à partir de 600 mm de haut.




Sécurité des personnes

- Goujons de masse soudés sur le corps et la porte.
- Fermeture 3 points à partir de 600 mm de haut.



Mise en valeur de votre travail

Qualité et esthétique.



Équipement facilité

- 4 goujons soudés épaulés de 10 mm.
- Large choix de châssis.
- Large choix de plaques passacâbles.
- Guide-câbles soudés sur la porte à partir de 400 mm de haut.



Manutention aisée

- Emballage réutilisable et écologique.
- Pas d'angles agressifs.

Cette gamme peut être configurée de façon à s'adapter à vos besoins

4 services différents sont disponibles :



Assemblage
sur commande



Montage
d'accessoires
standard



Peinture



Usinage

Pour plus de détails, voir page 488 ou consulter notre site web www.schneider-electric.com

Coffrets acier

Caractéristiques




Caractéristiques	Spacial S3D
	Trois définitions de coffret acier sont proposées : ■ Coffret avec porte pleine. ■ Coffret avec porte pleine livré avec un châssis plein galvanisé non monté. ■ Coffret avec porte vitrée, verre Securit® épaisseur 4 mm. Protection des personnes ■ Mise à la terre : les coffrets acier Spacial S3D sont équipés de goujons de terre M6 x 16 soudés au corps et à la porte pour le raccordement équipotentiel. Tresse de masse à commander séparément (voir page 281). ■ Fermeture de l'enveloppe : les coffrets sont équipés dès la hauteur 600 mm de trois points de fermeture avec tringlerie, avec un seul point de commande évitant de laisser les coffrets entrouverts. Serrures et inserts page 64.
Matériau	Acier
Finition	Finition structurée, poudre époxy-polyester
Couleur	Gris RAL 7035
Indice de protection aux intrusions	■ IP66 pour les coffrets porte simple et IP55 pour les coffrets porte double suivant CEI 60529
Indice de protection mécanique	■ IK10 pour les coffrets avec porte pleine, conformément à la norme CEI 62262 ■ IK08 pour les coffrets avec porte vitrée
Normes	Conformité aux normes enveloppes CEI 62208 Les coffrets Spacial S3D sont conformes à la directive RoHS
Certifications	■ UL, CUL, BV, DNV, GL, ATEX (coffret modifié) ■ NEMA type 4, 4X pour coffret porte simple et NEMA type 12, 12K, 13 pour coffret porte double suivant la norme NEMA 250. Information sur la classification NEMA et UL, voir pages 569 et 570 Décontamination nucléaire : RAL 7035 et AFNOR A550, essais disponibles sur demande. Plus d'information sur les propriétés de revêtement, voir pages 571 et 572 ■ Tenue sismique : 2,5G ou 3G (détails page 75)
Installation	Installation à l'extérieur : conforme à la CEI 62208 concernant l'essai type spécifié dans le §9.12 (résistance aux rayonnements ultraviolets (UV)) et dans le §9.13 (résistance à la corrosion). Il est conseillé de toujours installer un auvent afin d'éviter la stagnation d'eau en partie supérieure des armoires et coffrets
Fixation	4 (ou 6**) goujons de fond épaulés M8 x 25 pour le montage des châssis et barreaux crantés, ménageant un espace arrière de 10 mm
Composition	Corps ■ Corps d'une seule pièce (structure en croix). Profil avant à double pli, en forme de gouttière. - Fond plat ■ Vis de terre M6 x 16 pour le raccordement équipotentiel entre la porte et le corps du coffret ■ Plaque passe-câbles avec marquage, pour faciliter le perçage, et assurant une surface d'accès maximale ; livrée avec le coffret. Cette plaque est affleurante au corps du coffret (détail et autres options page 68) ■ Fixation murale directe (4 trous Ø 10 - des bouchons d'étanchéité garantissent l'IP) ou à l'aide de pattes de fixation à installer par l'extérieur (à commander séparément, voir page 58) Porte ■ Coffret livré de série avec une serrure double barre 3 mm ■ Joint de porte en polyuréthane ■ Vis de terre M6 x 16 pour le raccordement équipotentiel entre la porte et le corps du coffret ■ Facilement démontable et réversible, avec retour de 20 mm en double épaisseur conférant une excellente rigidité, ouverture à 120°, équipée de 2 ou 3 charnières* invisibles ■ Ouverture de porte à 180° avec charnières en option (page 66) ■ À partir de la hauteur 600 mm, trois points de fermeture avec tringlerie, avec un seul point de commande. Inversion de la tringlerie facile ■ Charge maximale : 50 kg/m² ■ Une poignée livrée avec 2 fonctionnalités : □ Clé de manoeuvre □ Outil de desserrage des capuchons de protection des goujons. Cette poignée peut être solidarisée au système de fermeture au moyen d'un élément de fixation ■ Profils perforés sur la porte, avec trous de diamètre 4,2 tous les 25 mm : □ 2 profils verticaux dès la hauteur 400 mm □ 2 profils verticaux et 2 profils horizontaux dès la largeur de 800 mm

* À partir de la hauteur 800 mm.

** 6 goujons pour les largeurs 1000 et 1200 (voir pages 73 et 74).

Coffrets acier

Tableau de choix



Caractéristiques						Porte			Châssis			
Dimensions (mm) (1)			Nb de portes	IP	Poids (kg) (2)	Pleine		Vitrée	Plein	Sérigraphié (3)	Microperforé	
H	L	P				Avec châssis	Sans châssis	Sans châssis				
300	200	150	1	66	3,02	NSYS3D3215P	NSYS3D3215	-	NSYMM32	-	NSYMF32	
	250	150	1	66	3,48	NSYS3D32515P	NSYS3D32515	NSYS3D32515T	NSYMM3025	-	-	
	300	150	1	66	3,90	NSYS3D3315P	NSYS3D3315	NSYS3D3315T	NSYMM33	-	NSYMF33	
		200	1	66	4,50	NSYS3D3320P	NSYS3D3320	NSYS3D3320T	NSYMM33	-	NSYMF33	
	400	150	1	66	4,82	NSYS3D3415P	NSYS3D3415	NSYS3D3415T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	
		200	1	66	5,60	NSYS3D3420P	NSYS3D3420	NSYS3D3420T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	
400	300	150	1	66	4,90	NSYS3D4315P	NSYS3D4315	NSYS3D4315T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	
		200	1	66	5,00	NSYS3D4320P	NSYS3D4320	NSYS3D4320T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	
	400	200	1	66	6,50	NSYS3D4420P	NSYS3D4420	NSYS3D4420T	NSYMM44	NSYMS44	NSYMF44	
		600	200	1	66	10,50	NSYS3D4620P	NSYS3D4620	NSYS3D4620T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64
	250	1	66	12,00	NSYS3D4625P	NSYS3D4625	NSYS3D4625T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64		
500	300	200	1	66	7,50	NSYS3D5320P	NSYS3D5320	NSYS3D5320T	NSYMM53	NSYMS53	NSYMF53	
	400	200	1	66	9,30	NSYS3D5420P	NSYS3D5420	NSYS3D5420T	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	
		250	1	66	10,20	NSYS3D5425P	NSYS3D5425	NSYS3D5425T	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	
	500	200	1	66	11,18	NSYS3D5520P	NSYS3D5520	NSYS3D5520T	NSYMM55	NSYMS55	NSYMF55	
		250	1	66	12,06	NSYS3D5525P	NSYS3D5525	NSYS3D5525T	NSYMM55	NSYMS55	NSYMF55	
	600	400	200	1	66	11,00	NSYS3D6420P	NSYS3D6420	NSYS3D6420T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64
250			1	66	12,00	NSYS3D6425P	NSYS3D6425	NSYS3D6425T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	
500		250	1	66	16,20	NSYS3D6525P	NSYS3D6525	NSYS3D6525T	NSYMM65	-	NSYMF65	
		600	200	1	66	14,00	NSYS3D6620P	NSYS3D6620	NSYS3D6620T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66
250		1	66	15,00	NSYS3D6625P	NSYS3D6625	NSYS3D6625T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66		
		300	1	66	17,00	NSYS3D6630P	NSYS3D6630	NSYS3D6630T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	
400		1	66	19,00	NSYS3D6640P	NSYS3D6640	NSYS3D6640T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66		
		800	300	1	66	25,50	NSYS3D6830P	NSYS3D6830	NSYS3D6830T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86
700		500	250	1	66	15,00	NSYS3D7525P	NSYS3D7525	NSYS3D7525T	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75
800		600	200	1	66	21,00	NSYS3D8620P	NSYS3D8620	NSYS3D8620T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86
			250	1	66	23,00	NSYS3D8625P	NSYS3D8625	NSYS3D8625T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86
			300	1	66	25,00	NSYS3D8630P	NSYS3D8630	NSYS3D8630T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86
	400		1	66	29,00	NSYS3D8640P	NSYS3D8640	NSYS3D8640T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	
	800	250	1	66	30,00	NSYS3D8825P	NSYS3D8825	NSYS3D8825T	NSYMM88	-	NSYMF88	
		300	1	66	32,00	NSYS3D8830P	NSYS3D8830	NSYS3D8830T	NSYMM88	-	NSYMF88	
	1000	300	1	66	38,00	NSYS3D81030P	NSYS3D81030	-	NSYMM108	-	NSYMF108	
		300	2	55	43,50	NSYS3D81030DP	NSYS3D81030D	-	NSYMM108	-	NSYMF108	
	1200	300	2	55	46,00	NSYS3D81230DP	NSYS3D81230D	-	NSYMM128	-	NSYMF128	
	1000	600	250	1	66	28,00	NSYS3D10625P	NSYS3D10625	NSYS3D10625T	NSYMM106	-	NSYMF106
			300	1	66	30,60	NSYS3D10630P	NSYS3D10630	NSYS3D10630T	NSYMM106	-	NSYMF106
			400	1	66	33,00	NSYS3D10640P	NSYS3D10640	NSYS3D10640T	NSYMM106	-	NSYMF106
800		250	1	66	35,00	NSYS3D10825P	NSYS3D10825	NSYS3D10825T	NSYMM108	-	NSYMF108	
		300	1	66	38,00	NSYS3D10830P	NSYS3D10830	NSYS3D10830T	NSYMM108	-	NSYMF108	
		400	1	66	42,00	NSYS3D10840P	NSYS3D10840	NSYS3D10840T	NSYMM108	-	NSYMF108	
1000		300	1	66	46,00	NSYS3D101030P	NSYS3D101030	NSYS3D101030T	NSYMM1010	-	NSYMF1010	
		300	2	55	46,00	NSYS3D101030DP	NSYS3D101030D	NSYS3D101030DT	NSYMM1010	-	NSYMF1010	
1200		300	2	55	53,00	NSYS3D101230DP	NSYS3D101230D	-	NSYMM1210	-	NSYMF1210	
		400	2	55	60,00	NSYS3D101240DP	NSYS3D101240D	-	NSYMM1210	-	NSYMF1210	
1200		600	300	1	66	37,00	NSYS3D12630P	NSYS3D12630	NSYS3D12630T	NSYMM126	-	NSYMF126
			400	1	66	42,00	NSYS3D12640P	NSYS3D12640	NSYS3D12640T	NSYMM126	-	NSYMF126
	800	300	1	66	45,00	NSYS3D12830P	NSYS3D12830	NSYS3D12830T	NSYMM128	-	NSYMF128	
		400	1	66	49,00	NSYS3D12840P	NSYS3D12840	NSYS3D12840T	NSYMM128	-	NSYMF128	
	1000	300	1	66	53,00	NSYS3D121030P	NSYS3D121030	NSYS3D121030T	NSYMM1210	-	NSYMF1210	
		300	2	55	54,00	NSYS3D121030DP	NSYS3D121030D	NSYS3D121030DT	NSYMM1210	-	NSYMF1210	
	400	2	55	61,00	NSYS3D121040DP	NSYS3D121040D	-	NSYMM1210	-	NSYMF1210		
		1200	300	2	55	64,00	NSYS3D121230DP	NSYS3D121230D	-	NSYMM1212	-	2 x NSYMF126 +
	400	2	55	90,00	NSYS3D121240DP	NSYS3D121240D	-	NSYMM1212	-	2 x NSYMF126 +		
	1400	1000	300	2	55	80,00	NSYS3D141030DP	NSYS3D141030D	-	NSYMM1410	-	-

(1) Pour d'autres dimensions, voir notre offre d'applications.

(2) Coffret sans châssis.

(3) Pour les utilisations à l'horizontale, le marquage est réalisé à l'horizontale.

Patte de fixation murale



Acier : NSYAEFPFSC

Inox : NSYAEFPFXSC

Page 58

Renfort pour charges lourdes



NSYAEFAHLBSC

Page 58


Accessoires de fermeture



Page 65

Coffrets acier

Tableau de choix



Caractéristiques			Châssis					Châssis modulaire			
Dimensions (mm)			Telequick	Bakélite	Châssis rail DIN	Type	Longerons aluminium (4)	Châssis modulaire		Nb de modules	Traverses de porte
H	L	P						DLA	DLM		
300	200	150	NSYMR32	NSYMB32	-	-	NSYMDVR3	-	-	-	-
	250	150	NSYMR3025	NSYMB3025	-	-	NSYMDVR3	-	-	-	-
	300	150	NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	B	NSYMDVR3	-	-	-	-
		200	NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	B	NSYMDVR3	-	-	-	-
	400	150	NSYMR34	NSYMB43	-	-	NSYMDVR3	-	-	-	-
		200	NSYMR34	NSYMB43	-	-	NSYMDVR3	-	-	-	-
400	300	150	NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	B	NSYMDVR4	-	NSYDLA24G	NSYDLM24	24
		200	NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	B	NSYMDVR4	-	NSYDLA24G	NSYDLM24	24
	400	200	NSYMR44	-	-	-	NSYMDVR4	-	-	-	NSYTFPCR4
	600	200	NSYMR46	NSYMB64	-	-	NSYMDVR4	-	-	-	NSYTFPCR6
		250	NSYMR46	NSYMB64	-	-	NSYMDVR4	-	-	-	NSYTFPCR6
								-	-	-	
500	300	200	NSYMR53	-	-	-	NSYMDVR5	-	-	-	-
	400	200	NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	B	NSYMDVR5	NSYDLA48G	NSYDLM48	48	NSYTFPCR4
		250	NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	B	NSYMDVR5	-	NSYDLM48	48	NSYTFPCR4
	500	200	NSYMR55	-	-	-	NSYMDVR5	-	-	-	NSYTFPCR5
		250	NSYMR55	-	-	-	NSYMDVR5	-	-	-	NSYTFPCR5
								-	-	-	
600	400	200	NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	B	NSYMDVR6	NSYDLA48PG	NSYDLM48P	48	NSYTFPCR4
		250	NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	B	NSYMDVR6	NSYDLA48PG	NSYDLM48P	48	NSYTFPCR4
	500	250	NSYMR65	NSYMB65	-	-	NSYMDVR6	-	-	-	-
	600	200	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYMDVR6	-	NSYDLM84P	84	NSYTFPCR6
		250	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYMDVR6	-	NSYDLM84P	84	NSYTFPCR6
		300	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYMDVR6	-	NSYDLM84P	84	NSYTFPCR6
		400	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYMDVR6	-	NSYDLM84P	84	NSYTFPCR6
	800	300	NSYMR68	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR6	-	-	-	NSYTFPCR8
								-	-	-	
								-	-	-	
700	500	250	NSYMR75	NSYMB75	NSYMD75	B	NSYMDVR7	NSYDLA66G	NSYDLM66	66	NSYTFPCR5
	600	200	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR8	NSYDLA84G/NSYDLA112G	NSYDLM84	84*	NSYTFPCR6
		250	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR8	NSYDLA84G/NSYDLA112G	NSYDLM112	112*	NSYTFPCR6
		300	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR8	NSYDLA84G/NSYDLA112G	NSYDLM112	112*	NSYTFPCR6
		400	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYMDVR8	NSYDLA84G/NSYDLA112G	NSYDLM112	112*	NSYTFPCR6
	800	250	NSYMR88	-	-	-	NSYMDVR8	-	-	-	NSYTFPCR8
		300	NSYMR88	-	-	-	NSYMDVR8	-	-	-	NSYTFPCR8
	1000	300	NSYMR810	NSYMB108	-	-	NSYMDVR8	-	-	-	NSYTFPCR10
		300	NSYMR810	NSYMB108	-	-	NSYMDVR8	-	-	-	-
	1200	300	2 x NSYMR86 +	2 x NSYMB86 +	2 x NSYMD86 +	A	NSYMDVR8	-	-	-	-
1000	600	250	NSYMR106	NSYMB106	-	-	NSYMDVR10	-	NSYDLM168	168	NSYTFPCR6
		300	NSYMR106	NSYMB106	-	-	NSYMDVR10	-	NSYDLM168	168	NSYTFPCR6
		400	NSYMR106	NSYMB106	-	-	NSYMDVR10	-	NSYDLM168	168	NSYTFPCR6
	800	250	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A	NSYMDVR10	NSYDLA234G	NSYDLM240	234	NSYTFPCR8
		300	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A	NSYMDVR10	NSYDLA234G	NSYDLM240	234	NSYTFPCR8
		400	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A	NSYMDVR10	NSYDLA234G	NSYDLM240	234	NSYTFPCR8
	1000	300	NSYMR1010 (5)	-	-	-	NSYMDVR10	-	-	-	NSYTFPCR10
		300	NSYMR1010 (5)	-	-	-	NSYMDVR10	-	-	-	-
	1200	300	NSYMR1012 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR10	-	-	-	-
		400	NSYMR1012 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR10	-	-	-	-
1200	600	300	-	-	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
	800	300	NSYMR128	-	NSYMD128	A	NSYMDVR12	-	-	-	NSYTFPCR8
		400	NSYMR128	-	NSYMD128	A	NSYMDVR12	-	-	-	NSYTFPCR8
	1000	300	NSYMR1210 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	NSYTFPCR10
		300	NSYMR1210 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
		400	NSYMR1210 (5)	NSYMB1210	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
	1200	300	2 x NSYMR126 +	-	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
		400	2 x NSYMR126 +	-	-	-	NSYMDVR12	-	-	-	-
	1400	1000	NSYMR1410 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-

+ Commander **NSYCRNGSDR** pour le montage double des châssis.(4) Commander les écrous réf. **NSYAMCSF**. Longerons en acier réf. **NSYMDVR12**.(5) Quand la largeur ≥ 1000 réf. **NSYEMR** est obligatoire (voir page 73).

* Montage possible sur la réf. NSYDLM84 ou NSYDLM112.

Accessoires de porte



Pages 275 à 279

Écrous-clip



Page 244

Vis autoperçante




NSYS13M5HS

Page 245

Coffrets acier

Tableau de choix



Caractéristiques			Électronique et réseaux				Accessoires d'entrées de câbles					Accessoires de composition				
			Châssis 19"				Plaque passe-câbles									
Dimensions (1) (mm)			Fixe	Nb d'U	Pivotant	Nb d'U	Type d'entrée	Standard acier	Aluminium	Acier avec découpe FL pour membrane (2)	FlexiCable	Porte intérieure (3)	Barreaux crantés	Auvent	Fixation poteau	
H	L	P														
300	200	150	-	-	-	-	A	NSYTLA	NSYTLAU	-	-	-	-	NSYTJ2015	-	
	250	150	-	-	-	-	A	NSYTLA	NSYTLAU	-	-	-	-	NSYTJ2515	-	
	300	150	-	-	-	-	B	NSYTLB	NSYTLBU	NSYTLBFL	-	-	-	NSYTJ3015	NSYSFPSC30	
	400	200	-	-	-	-	C	NSYTLC	NSYTLCU	NSYTLCLFL	NSYTLCLME	-	NSYSDCR200	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	
		150	-	-	-	-	B	NSYTLB	NSYTLBU	NSYTLBFL	-	-	-	NSYTJ4015	NSYSFPSC40	
	200	-	-	-	-	D	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	NSYTL D M E	-	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40		
400	300	150	-	-	-	-	B	NSYTLB	NSYTLBU	NSYTLBFL	-	NSYPIN43	-	NSYTJ3015	NSYSFPSC30	
	400	200	-	-	-	-	C	NSYTLC	NSYTLCU	NSYTLCLFL	NSYTLCLME	NSYPIN43	NSYSDCR200	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	
		200	-	-	-	-	D	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	NSYTL D M E	-	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	
	600	200	NSYVDM8UF	8	NSYVDM7UP	7	F	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME	-	NSYSDCR200	NSYTJ6020	NSYSFPSC60	
	600	250	NSYVDM8UF	8	NSYVDM7UP	7	F	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME	-	NSYSDCR250	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	
		300	200	-	-	-	-	C	NSYTLC	NSYTLCU	NSYTLCLFL	NSYTLCLME	-	NSYSDCR200	NSYTJ3020	NSYSFPSC30
500	400	200	-	-	-	-	D	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	NSYTL D M E	NSYPIN54	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	
	500	250	-	-	-	-	D	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	NSYTL D M E	NSYPIN54	NSYSDCR250	NSYTJ4025	NSYSFPSC40	
		200	-	-	-	-	E	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	NSYTL E M E	-	NSYSDCR200	NSYTJ5020	NSYSFPSC50	
	500	250	-	-	-	-	E	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	NSYTL E M E	-	NSYSDCR250	NSYTJ5025	NSYSFPSC50	
		400	200	-	-	-	-	D	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	NSYTL D M E	NSYPIN64	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40
	600	250	-	-	-	-	D	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	NSYTL D M E	NSYPIN64	NSYSDCR250	NSYTJ4025	NSYSFPSC40	
600		200	NSYVDM12UF	12	NSYVDM11UP	11	F	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME	-	NSYSDCR200	NSYTJ6020	NSYSFPSC60	
600	600	250	NSYVDM12UF	12	NSYVDM11UP	11	F	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME	-	NSYSDCR250	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	
		300	NSYVDM12UF	12	NSYVDM11UP	11	G	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL**	NSYTLGME	-	NSYSDCR300	NSYTJ6030	NSYSFPSC60	
	600	400	NSYVDM12UF	12	NSYVDM11UP	11	G	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL**	NSYTLGME	-	NSYSDCR400	NSYTJ6040	NSYSFPSC60	
		800	300	-	-	-	-	D*	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	2 x NSYTL D M E	-	NSYSDCR300	NSYTJ8030	NSYSFPSC80
	700	500	250	-	-	-	E	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	NSYTL E M E	NSYPIN75	NSYSDCR250	NSYTJ5025	NSYSFPSC50	
	800	600	200	NSYVDM17UF	17	NSYVDM16UP	16	F	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME	NSYPIN86	NSYSDCR200	NSYTJ6020	NSYSFPSC60
250			NSYVDM17UF	17	NSYVDM16UP	16	F	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME	NSYPIN86	NSYSDCR250	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	
800		300	NSYVDM17UF	17	NSYVDM16UP	16	G	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL**	NSYTLGME	NSYPIN86	NSYSDCR300	NSYTJ6030	NSYSFPSC60	
		400	NSYVDM17UF	17	NSYVDM16UP	16	G	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL**	NSYTLGME	NSYPIN86	NSYSDCR400	NSYTJ6040	NSYSFPSC60	
800		250	-	-	-	-	D*	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	2 x NSYTL D M E	-	NSYSDCR250	NSYTJ8025	NSYSFPSC80	
		300	-	-	-	-	D*	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	2 x NSYTL D M E	-	NSYSDCR300	NSYTJ8030	NSYSFPSC80	
1000	1000	300	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	
		300	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	
	1200	300	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR300***	NSYTJ12030	-	
		400	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR400***	NSYTJ12040	-	
	1000	600	250	NSYVDM21UF	21	NSYVDM20UP	20	F	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME	NSYPIN106	NSYSDCR250	NSYTJ6025	-
	1200	600	300	NSYVDM21UF	21	NSYVDM20UP	20	G	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL**	NSYTLGME	NSYPIN106	NSYSDCR300	NSYTJ6030	-
400			NSYVDM21UF	21	NSYVDM20UP	20	G	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL**	NSYTLGME	NSYPIN106	NSYSDCR400	NSYTJ6040	-	
800		250	-	-	-	-	D*	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	2 x NSYTL D M E	NSYPIN108	NSYSDCR250	NSYTJ8025	-	
		300	-	-	-	-	D*	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	2 x NSYTL D M E	NSYPIN108	NSYSDCR300	NSYTJ8030	-	
1000		400	-	-	-	-	D*	NSYTL D	NSYTL D U	NSYTL D F L	2 x NSYTL D M E	NSYPIN108	NSYSDCR400	NSYTJ8040	-	
		300	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	
1400	1000	300	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	
		400	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR400	NSYTJ10040	-	
	1200	300	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR300***	NSYTJ12030	-	
		400	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR400***	NSYTJ12040	-	
	1400	1000	300	-	-	-	-	E*	NSYTL E	NSYTL E U	NSYTL E F L	2 x NSYTL E M E	-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-

(1) Autres dimensions, voir notre offre d'applications, page 16.

(2) FL13 pour entrée type A et B - FL21 pour toutes les autres entrées.

(3) Pour régler la porte intérieure en profondeur, il convient de commander des barreaux crantés.

* 2 plaques.

** Existe avec 1 découpe NSYTLGFL.

Coffrets acier

Tableau de choix



Caractéristiques			Accessoires de composition									
Dimensions (1) (mm)			Patte de fixation murales (largeur coffret)	Socle partie latérale****		Socle partie frontale pleine (4)****		Plaque adaptation pied support	Pied support	Kit de fixation au sol pour enveloppe murale		Chaise support pour coffret avec kit anti- basculement et renfort
H	L	P		100 mm	200 mm	100 mm	200 mm			300 mm	400 mm	1400 mm (5)
300	200	150	NSYAEFPFS3DW20	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
	250	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
	300	150	NSYAEFPFS3DW30	-	-	-	-	NSYAEFP315S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
		200	NSYAEFPFS3DW30	-	-	-	-	NSYAEFP32S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
	400	150	NSYAEFPFS3DW40	-	-	-	-	NSYAEFP315S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
		200	NSYAEFPFS3DW40	-	-	-	-	NSYAEFP42S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
400	300	150	NSYAEFPFS3DW30	-	-	-	-	NSYAEFP315S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
		200	NSYAEFPFS3DW30	-	-	-	-	NSYAEFP32S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
	400	200	NSYAEFPFS3DW40	-	-	-	-	NSYAEFP42S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
	600	200	NSYAEFPFS3DW60	-	-	-	-	NSYAEFP42S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
		250	NSYAEFPFS3DW60	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		250	NSYAEFPFS3DW60	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
500	300	200	NSYAEFPFS3DW30	-	-	-	-	NSYAEFP32S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
	400	200	NSYAEFPFS3DW40	-	-	-	-	NSYAEFP42S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
		250	NSYAEFPFS3DW40	-	-	-	-	NSYAEFP42S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
	500	200	NSYAEFPFS3DW50	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		250	NSYAEFPFS3DW50	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		250	NSYAEFPFS3DW50	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
600	400	200	NSYAEFPFS3DW40	-	-	-	-	NSYAEFP42S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
		250	NSYAEFPFS3DW40	-	-	-	-	NSYAEFP42S3D	NSYCOCN80	-	-	NSYCOCONS1400
	500	250	NSYAEFPFS3DW50	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
	600	200	NSYAEFPFS3DW60	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		250	NSYAEFPFS3DW60	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		300	NSYAEFPFS3DW60	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF6100	NSYSPF6200	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		400	NSYAEFPFS3DW60	NSYSPS4100SD	NSYSPS4200SD	NSYSPF6100	NSYSPF6200	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
	800	300	NSYAEFPFS3DW80	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF8100	NSYSPF8200	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
	700	500	250	NSYAEFPFS3DW50	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
	800	600	200	NSYAEFPFS3DW60	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		250	NSYAEFPFS3DW60	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
800	300	300	NSYAEFPFS3DW60	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF6100	NSYSPF6200	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		400	NSYAEFPFS3DW60	NSYSPS4100SD	NSYSPS4200SD	NSYSPF6100	NSYSPF6200	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		250	NSYAEFPFS3DW80	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
	300	300	NSYAEFPFS3DW80	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF8100	NSYSPF8200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	NSYCOCONS1400
	1000	300	NSYAEFPFS3DW100	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF10100	NSYSPF10200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	NSYCOCONS1400
		300	NSYAEFPFS3DW100	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF10100	NSYSPF10200	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
	1200	300	NSYAEFPFS3DW120	-	-	-	-	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	NSYCOCONS1400
	1000	600	250	NSYAEFPFS3DW60	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		300	NSYAEFPFS3DW60	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF6100	NSYSPF6200	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		400	NSYAEFPFS3DW60	NSYSPS4100SD	NSYSPS4200SD	NSYSPF6100	NSYSPF6200	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
	800	250	NSYAEFPFS3DW80	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYCOCONS1400
		300	NSYAEFPFS3DW80	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF8100	NSYSPF8200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	NSYCOCONS1400
1000	300	400	NSYAEFPFS3DW80	NSYSPS4100SD	NSYSPS4200SD	NSYSPF8100	NSYSPF8200	-	-	NSYWMK43	NSYWMK44	-
	1000	300	NSYAEFPFS3DW100	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF10100	NSYSPF10200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	-
		300	NSYAEFPFS3DW100	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF10100	NSYSPF10200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	-
	1200	300	NSYAEFPFS3DW120	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF12100	NSYSPF12200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	-
		400	NSYAEFPFS3DW120	NSYSPS4100SD	NSYSPS4200SD	NSYSPF12100	NSYSPF12200	-	-	NSYWMK43	NSYWMK44	-
	1200	600	300	NSYAEFPFS3DW60	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF6100	NSYSPF6200	-	-	-	-
		400	NSYAEFPFS3DW60	NSYSPS4100SD	NSYSPS4200SD	NSYSPF6100	NSYSPF6200	-	-	-	-	-
	800	300	NSYAEFPFS3DW80	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF8100	NSYSPF8200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	-
		400	NSYAEFPFS3DW80	NSYSPS4100SD	NSYSPS4200SD	NSYSPF8100	NSYSPF8200	-	-	NSYWMK43	NSYWMK44	-
	1000	300	NSYAEFPFS3DW100	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF10100	NSYSPF10200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	-
		300	NSYAEFPFS3DW100	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF10100	NSYSPF10200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	-
	1200	300	NSYAEFPFS3DW120	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF12100	NSYSPF12200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	-
1400	1000	300	NSYAEFPFS3DW100	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD	NSYSPF10100	NSYSPF10200	-	-	NSYWMK33	NSYWMK34	-

(4) Existe également en versions ventilée et passe-câbles pour les largeurs 600 et 800, voir page 102.

(5) Existe en version 1800 mm, réf. **NSYCOCONS1800**.


*** Pour les châssis doubles, commander en plus la réf. **NSYSDRSDCR300** (D300) ou **NSYSDRSDCR400** (D400).

**** Pour l'installation du socle sur les coffrets, il est nécessaire de commander la réf. **NSYAPFWM**.


Coffrets acier

Encombremments

Coffret 1 porte

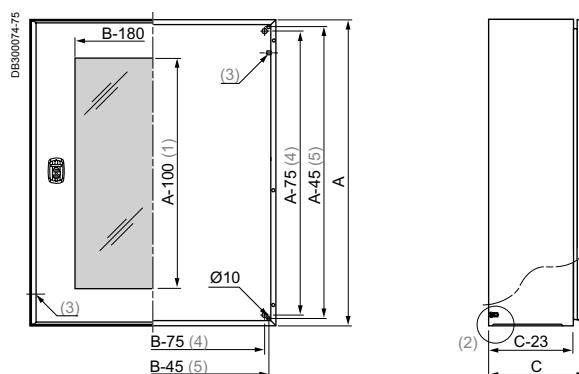

Coffret 2 portes

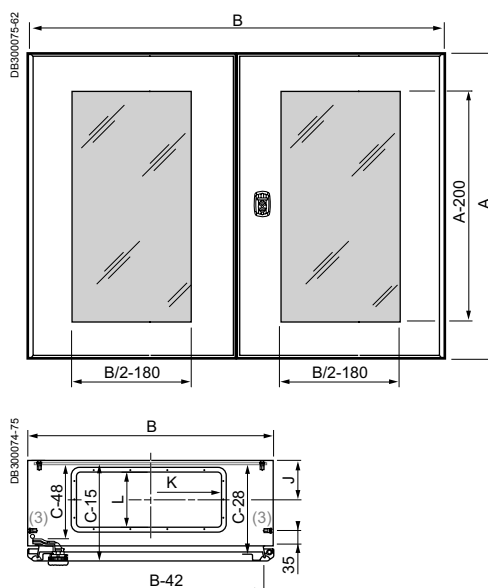


A : Hauteur du coffret
B : Largeur du coffret
C : Profondeur du coffret

Coffret (mm)		Plaque passe-câbles						
Largeur	Prof.	Dim. (mm)	Type	Nb	J	K	L	Références
200 - 250	150 - 250	140 x 80	A	1	57	115	55	NSYTLA
300 - 400	150	245 x 80	B	1	57	220	55	NSYTLB
300	200	245 x 130	C	1	80	220	105	NSYTL C
400	200 - 250	345 x 130	D	1	80	320	105	NSYTL D
500	200 - 250	445 x 130	E	1	80	420	105	NSYTL E
600	200 - 250	545 x 130	F	1	80	520	105	NSYTL F
600	300 - 400	495 x 220	G	1	126*	470	195	NSYTL G
800	250 - 300 - 400	345 x 130	D	2	95**	320	105	2 x NSYTL D
1000 - 1200	300 - 400	445 x 130	E	2	95	420	105	2 x NSYTL E

* Sauf coffret 1000 x 600 x 400 mm, J = 140 mm.

** Sauf coffret 600 x 800 x 300 mm, J = 80 mm.



- (1) A-200 à partir de la hauteur 800 mm.
(2) 4 ou 6 (larg. 1000 - 1200 mm) goujons de fond M8 x 25 mm.
(3) 2 goujons de masse M6 x 17,5 mm.
(4) Entraxe des goujons.
(5) Entraxe des trous pour fixation directe.

Schémas DXF téléchargeables sur nos sites Internet.


Coffrets acier

Encombremements

Profils perforés sur porte pleine*

Coffret* (mm)		Profils perforés sur porte (mm)				Profils perforés sur porte double (mm)				Profils perforés sur contre-porte (mm)			
		Verticaux		Horizontaux		Verticaux		Horizontaux		Verticaux		Horizontaux	
Hauteur	Largeur	F	D	E	C	F	D	E	C	F	D	E	C
400	300	320	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	320	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	320	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	300	370	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	370	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	370	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	400	370	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	370	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	370	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	370	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	500	470	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	600	570	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	570	737	620	749	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	570	937	820	749	570	437	320	749	620	437	320	749
	1200	-	-	-	-	570	537	420	749	620	537	420	749
1000	600	770	537	420	949	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	770	737	620	949	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	770	937	820	949	770	437	320	949	820	437	320	949
	1200	-	-	-	-	770	537	420	949	820	537	420	949
1200	600	970	537	420	1149	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	970	737	620	1149	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	970	937	820	1149	970	437	320	1149	1020	437	320	1149
	1200	-	-	-	-	970	537	420	1149	1020	537	420	1149
1400	1000	-	-	-	-	970	437	320	1349	1020	437	320	1349

* Les portes de coffrets dont les dimensions sont inférieures à 800 x 600 mm ne possèdent pas de guides-câbles horizontaux.

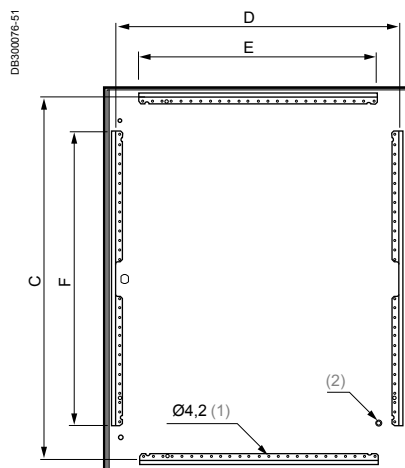

* Les portes vitrées ne sont équipées que d'un guide-câbles vertical, côté charnières.

(1) Perforations tous les 25 mm.

(2) 1 goujon de masse M6 x 17,5 mm.



A télécharger

Téléchargez les fiches de configuration et les schémas DXF sur www.schneider-electric.com
Envoyez-les à votre agence Schneider Electric.
Profitez d'un délai de livraison plus court !

Coffrets acier

Panorama des accessoires exclusifs

PB500294-77



Accessoires de composition

Fixation



Page 58

Piètement



Page 61

Juxtaposition



Page 62

Levage



Page 63

Protection



Page 63

Poignées



Page 64

Serrures



Page 64

Accessoires de porte




Page 66

Plaques passe-câbles



Page 68

Accessoires de montage



Page 73

Coffrets acier

Panorama des accessoires communs


PB502439-55



Gestion du câblage

Maintien des câbles


PB500366-40



Page 262

Goulottes

PB500958-22



Page 265

Gestion thermique

Résistances chauffantes

PB502050-29



Page 546

Ventilation

PB501044-26



Page 498

Groupes de refroidissement

PB502614-15



Page 529

Autres

Mise à la terre

PB500217-29



Page 280

Accessoires d'installation

PB500072-20







Page 212

Coffrets acier

Accessoires

Fixation

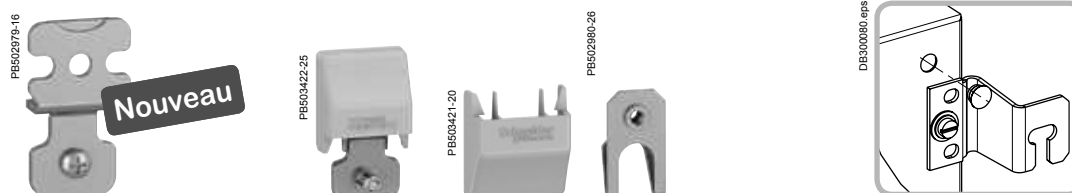

Caractéristiques		Pattes de fixation murale			Kit pour charges lourdes	Pattes de fixation avec écartement mur-coffret	
		Jeu de 4 pattes de fixation murale. Se montent directement par l'arrière du coffret, soit en position horizontale, soit en position verticale. Ecartement de 12 mm par rapport au mur. Ne pas utiliser pour des charges dynamiques.			Cache.	Kit composé de 2 pièces de renfort en acier. À monter avant l'installation du châssis, en partie supérieure, avec les pattes standard (à commander séparément).	Lot de 4 pattes de fixation murale. Écartement de 40 mm entre le mur et l'arrière du coffret. Perçage d'un trou nécessaire pour éviter la rotation.
Matériau	Acier zingué passivé	304L	Acier zingué passivé	Acier zingué passivé	Acier zingué passivé	Acier zingué passivé	
Charge maximum	150 kg			-	400 kg	100 kg	
Composition	Livrées avec les vis de fixation et les joints d'étanchéité prémontés		4 pattes de fixation + caches	1 kit de 4 caches	-	-	
Références							
	Pour installation d'intérieur	Pour installation en plein-air					
	NSYAEFPFSC	NSYAEFPFXSC	NSYAEFPFSC2*	NSYCAEFPF	NSYAEFAHLBSC	NSYAEFPF40SC	
 Montage par l'extérieur. Entraxe de fixation avec pattes (vis M6/M8) A : Hauteur du coffret B : Largeur du coffret   Position verticale. Position horizontale.							

Retrouvez le poids des coffrets Spacial S3D sans châssis dans le tableau de choix page 50.

* Disponible en septembre 2016.

Coffrets acier

Accessoires

Fixation






Caractéristiques	Pattes de fixation murales (largeur coffret)	Dispositif de fixation sur poteau pour coffret Spacial acier	
	Kit composé d'une pièce supérieure et inférieure. Fixation par vis de l'intérieur du coffret.	Pour des installations en intérieur sur poteau de circonférence maximale de 675 mm (de diamètre minimum 150 mm et maximum 215 mm). Fixation du profilé dans les inserts situés dans le fond du coffret par vis de 8 mm. Permet le montage d'auvents de protection.	
Matériau	Tôle d'acier zinguée	Acier galvanisé	
Charge maximum	350 kg	100 kg	
Largeur (mm)	Références	A (mm)	Références
200	NSYAEFPFS3DW20	-	-
300	NSYAEFPFS3DW30	295	NSYSFPSC30
400	NSYAEFPFS3DW40	395	NSYSFPSC40
500	NSYAEFPFS3DW50	495	NSYSFPSC50
600	NSYAEFPFS3DW60	595	NSYSFPSC60
800	NSYAEFPFS3DW80	795	NSYSFPSC80
1000	NSYAEFPFS3DW100	-	-
1200	NSYAEFPFS3DW120	-	-
A : Largeur du coffret		 	

Coffrets acier

Accessoires

Fixation

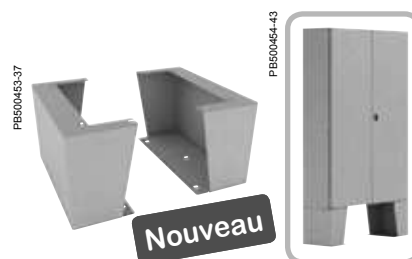


Caractéristiques	Pied support	Chaise support pour coffret avec kit anti-basculement et renfort pour chaise support	Kit de fixation au sol pour enveloppe murale				
	Le pied support se fixe directement sur la face inférieure du coffret acier Spacial par l'intermédiaire d'une plaque d'adaptation. Cette dernière, à commander en complément du pied, remplace la plaque passe-câbles. Hauteur totale du pied support : 800 mm. Montage possible sur tous les coffrets jusqu'aux dimensions 600 x 400 x 250 mm (sauf coffrets 200 x 200 x 150 et 250 x 200 x 150).	La chaise support est utilisée quand le coffret ne peut pas être accroché à un mur ou un poteau. Utilisation à l'extérieur possible. Dimensions maximales du coffret : 1000 x 800 x 300 mm. Fixation au sol réalisable avec visserie standard M12.	Jeu de 2 pieds, élévateurs pour enveloppes murales. Découpes nécessaires sur le coffret - gabarit de perçage fournit avec le kit.				
Matériau	Aluminium extrudé	Acier	Acier				
Finition	Poudre polyester	Peint	Poudre polyester				
Couleur	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035				
Épaisseur	-	-	■ Côtés : 25/10° mm ■ Base : 30/10° mm				
Charge maximum	-	120 kg	250 kg				
Composition	-	-	2 pieds de plateforme (droit et gauche) et éléments de fixation				
Hauteur (mm)	Référence	Références	Prof. enveloppe		Hauteur pied		Références
			mm	Pouces	mm	Pouces	
800	NSYCOCN80	-	-	-	-	-	-
1400	-	NSYCOCNS1400	-	-	-	-	-
1800	-	NSYCOCNS1800	-	-	-	-	-
-	-	-	300*	12	300	12	NSYWMK33
-	-	-	400**	16	300	12	NSYWMK43
-	-	-	300*	12	450	18	NSYWMK34
-	-	-	400**	16	450	18	NSYWMK44
		<i>* Si les coffrets sont équipés de plaque passe-câbles, il est utilisable uniquement sur coffrets de largeur 800, 1000 et 1200 mm, sauf modèle 600 x 800 x 300 mm.</i> <i>** Si les coffrets sont équipés de plaque passe-câbles, il n'est pas utilisable sur coffrets de largeur 600 mm.</i> Compatible avec coffrets S3D et S3DC.					
Plaque d'adaptation pour pied support							
		Description : plaque pour la fixation du pied support sur le coffret. Cette plaque remplace la plaque passe-câbles livrée avec le coffret. Matériau : acier Finition : poudre polyester Couleur : gris RAL 7035					
Pour coffret (mm)		Références					
Largeur	Prof.						
300-400	150	NSYAEFP315S3D					
300	200	NSYAEFP32S3D					
400	200-250	NSYAEFP42S3D					

Coffrets acier

Accessoires

Piètement

Pour plus d'informations, voir page 98.

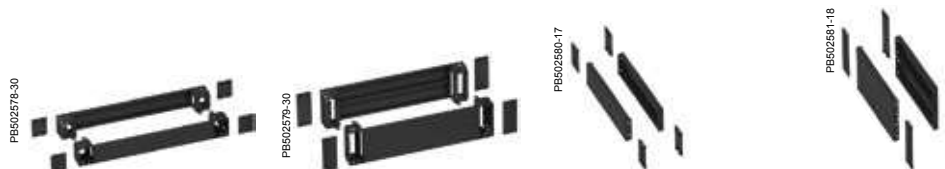

Caractéristiques		Socle avant/arrière		Panneaux latéraux	
		Livré pré-monté : chaque trappe est fixée à 2 coins.		Fixation aux coins par vis M6 fournies.	
Matériau		Tôle d'acier, coin hyper-rigide soudé d'épaisseur 25/10° mm		Tôle d'acier	
Finition		Peint en résine époxypolyester		Peint en résine époxypolyester	
Couleur		Gris RAL 7022		Gris RAL 7022	
Indice de protection aux intrusions		IP30		IP30	
Indice de protection mécanique		IK10		IK10	
Installation		Il est nécessaire de commander séparément le kit de fixation socle (réf. NSYAPFWM) composé de visserie et gabarit de perçage			
Composition		■ Hauteur 100 mm : 4 coins, 2 trappes (1 avant et 1 arrière), 4 enjoliveurs et éléments de fixation ■ Hauteur 200 mm : 4 coins, 4 trappes (2 avant et 2 arrière), 4 enjoliveurs et éléments de fixation		■ Hauteur 100 mm : 2 trappes, 4 enjoliveurs et éléments de fixation ■ Hauteur 200 mm : 4 trappes, 4 enjoliveurs et éléments de fixation	
Références					
Largeur (mm)	Profondeur (mm)	100 mm	200 mm	100 mm	200 mm
600	-	NSYSPF6100	NSYSPF6200	-	-
800	-	NSYSPF8100	NSYSPF8200	-	-
1000	-	NSYSPF10100	NSYSPF10200	-	-
1200	-	NSYSPF12100	NSYSPF12200	-	-
-	300	-	-	NSYSPS3100SD	NSYSPS3200SD
-	400	-	-	NSYSPS4100SD	NSYSPS4200SD

[!] Les socles en acier inoxydable (socles standard pages 125, socles ventilés page 381) sont compatibles avec les coffrets S3D en acier à condition d'utiliser un câble de masse référence NSYEL226D13 (description page 281) à commander séparément.

Coffrets acier

Accessoires

Juxtaposition

PB500335-42



Exemple de réalisation.

PB500336-34



Version sans passage de câbles.

PB500337-26



Version passage de câbles.

Caractéristiques	Juxtaposition de coffrets acier Spacial
	Existe en 2 versions : ■ Version assemblage sans passage de câbles. ■ Version cadre d'assemblage permettant le passage des câbles. ■ Écartement de 17 mm entre 2 coffrets juxtaposés permettant une ouverture totale des portes. Permet la juxtaposition de 2 coffrets. Ces cadres permettent une ouverture de porte à 120°.
Matériau	Polyester chargé de fibres de verre, autoextinguible
Indice de protection aux intrusions	IP66
Composition	■ Kit composé de 4 entretoises avec visserie ■ Montage par vis livrées
Références	
Lot 4 entretoises juxtaposition	NSYAEUBUSC
Cadre de juxtaposition 435 x 185 mm	NSYAEUBU41SC
Cadre de juxtaposition 635 x 185 mm	NSYAEUBU61SC
	Version sans passage de câbles. Version passage de câbles.

Coffrets acier

Accessoires

Levage




Caractéristiques	Anneaux de levage
	Jeu de 2 anneaux de levage M8. Se fixent directement sur le corps de l'armoire. Ce montage est impossible si il y a un auvent ou si il est prévu d'en mettre un.
Matériau	Acier moulé, zingué
Charge maximum	210 kg par coffret si élingage à 60°
Composition	Équerres de renfort livrées avec les anneaux (ces équerres servent également de gabarit de perçage)
Référence	
Lot 2 anneaux levage M8	NSYAELYTCRG8

Protection



Caractéristiques		Auvent de protection			
		Fixation directe sur le corps du coffret par 4 vis M6. À utiliser pour toute installation extérieure.			
Matériau		Tôle d'acier			
Finition		Acier galvanisé peint, finition structurée			
Couleur		Gris RAL 7035			
Composition		Livré avec la visserie nécessaire au montage			
Prof. (mm)	Largeur (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Références
150	200	36	75	23	NSYTJ2015
	250	36	75	23	NSYTJ2515
	300	36	75	23	NSYTJ3015
	400	36	75	23	NSYTJ4015
	500	36	75	23	NSYTJ5015
200	500	36	130	23	NSYTJ5020
	600	36	130	23	NSYTJ6020
	250	36	130	23	NSYTJ2520
	300	36	130	23	NSYTJ3020
	400	36	130	23	NSYTJ4020
	800	36	130	23	NSYTJ8020
250	400	42	150	48	NSYTJ4025
	500	42	150	48	NSYTJ5025
	600	42	150	48	NSYTJ6025
	800	42	150	48	NSYTJ8025
300	600	42	200	48	NSYTJ6030
	800	42	200	48	NSYTJ8030
	1000	42	200	48	NSYTJ10030
	1200	42	200	48	NSYTJ12030
400	600	42	300	48	NSYTJ6040
	800	42	300	48	NSYTJ8040
	1000	42	300	48	NSYTJ10040
	1200	42	300	48	NSYTJ12040

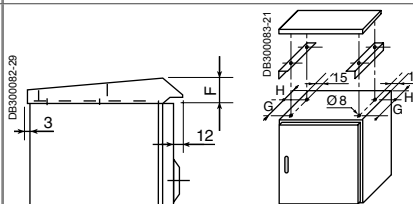

Coffrets acier

Accessoires

Poignées

PB500343-19



DB300179-9



Caractéristiques	Poignée standard	Poignée de fermeture avec insert tournevis
	Poignée de manoeuvre livrée avec le coffret. ■ Elle peut être assemblée au système de fermeture grâce à un élément de fixation. ■ Elle permet aussi le desserrage des capuchons de protection des goujons contre la peinture.	-
Références	-	NSYTSMLS3D

PB500346-14



PB500347-35





Caractéristiques	Poignées standard avec clés
	Poignée bi-matière esthétique et ergonomique. ■ Large gamme de barilets permettant de couvrir les besoins les plus variés. ■ L'installation de la poignée standard ne nécessite pas de démontage de la rosace.
Composition	Livrée avec 2 clés
Références	
405	NSYAEDL405S3D
421	NSYAEDL421S3D
455	NSYAEDL455S3D
520	NSYAEDL520S3D
601	NSYAEDL601S3D
610E	NSYAEDL610S3D
705E	NSYAEDL705S3D
1242	NSYAEDL1242S3D
1332E	NSYAEDL1332S3D
1344E	NSYAEDL1344S3D
2124E	NSYAEDL2124S3D
2131A	NSYAEDL2131S3D
2132A	NSYAEDL2132S3D
2133A	NSYAEDL2133S3D
2241A	NSYAEDL2241S3D
2244E	NSYAEDL2244S3D
2314E	NSYAEDL2314S3D
2322A	NSYAEDL2322S3D
2331A	NSYAEDL2331S3D
2432E	NSYAEDL2432S3D
2433A	NSYAEDL2433S3D
3113A	NSYAEDL3113S3D
3123E	NSYAEDL3123S3D
3131A	NSYAEDL3131AS3D Nouveau
3132A	NSYAEDL3132S3D
3432E	NSYAEDL3432S3D
3524E	NSYAEDL3524S3D
4322A	NSYAEDL4322S3D
4324E	NSYAEDL4324S3D
5124A	NSYAEDL5124S3D

Coffrets acier


Accessoires

Serrures



Caractéristiques	Serrure standard	Kit barillet DIN	Serrure métallique double barre 3 mm	Kit came métal 1 point et 3 points
	Les coffrets Spacial S3D sont livrés de série avec une serrure avec insert double barre 3 mm. ■ Serrure de rechange : commander la réf. NSYAEDLS3DRL (rosace + came + rondelle). ■ Large gamme d'inserts normalisés permettant de couvrir les besoins les plus courants. ■ Montage et démontage avec une seule vis.	■ Montage des inserts demi cylindres suivant DIN 18252 (EN1303). Le paneton doit être en position fermée "17H". ■ Montage facile à la place de la serrure standard.	Montage facile à la place de la serrure standard.	Pour adaptation d'autres serrures.
Matériau	-	Polyamide GF	Zamak	Métal zingué
Indice de protection mécanique	-	IP66	-	-
Composition	Livré avec 1 clé en plastique	Livré avec came acier 1 point et came acier 3 points	Livré avec came 1 point et came 3 points	-
Références				
-	-	NSYAEDDINS3D*	NSYAEDLB3MS3D*	NSYAEDLMETS3D
Carré 6 mm	NSYAEDLS6S3D			
Carré 7 mm	NSYAEDLS7S3D			
Carré 8 mm	NSYAEDLS8S3D			
Double barre 3 mm	NSYAEDLB3S3D			
Double barre 5 mm	NSYAEDLB5S3D			
Triangle 6,5 mm CNOMO	NSYAEDLT6S3D			
Triangle 8 mm	NSYAEDLT8S3D			



Caractéristiques	Autre fermeture type insert tournevis avec came métallique	Cadenas	Autres serrures à clé	
	-	Montage facile à la place de la serrure standard.	Montage facile à la place de la serrure standard.	
Matériau	-	Zamak	-	
Composition	-	Livrée avec insert métallique double barre 3 mm	Came métallique fournie	
Références				
	NSYAEDLSDS3D	Cadenassable (1) NSYAEDLPADS3D	EDF 900	NSYAEDLEDF9S3D
		DB301023 	EDF 1300	NSYAEDLEDF13S3D
			EDF 1400	NSYAEDLEDF14S3D

(1) Diamètre 8 mm.



Caractéristiques	Système de fermeture par pression
	Les coffrets Spacial S3D peuvent être transformés en coffrets avec fermeture par pression. ■ Ce coffret est utilisé dans diverses applications et répond pleinement aux exigences de sécurité du marché. ■ Système de fermeture avec un système poussé claqué 6,5 mm répondant aux normes CNOMO. ■ Ce système permet de fermer et de verrouiller la porte uniquement en la poussant. ■ Système composé d'une serrure et d'une plaque de fermeture. ■ Ne se monte que sur les coffrets avec 1 point de fermeture (H < 600 mm). ■ Autres dimensions : contactez-nous.
Indice de protection mécanique	IP55
Références	
-	NSYAEDLPSS3D

Coffrets acier

Accessoires

Accessoires de porte

PB500363-30



Charnière 180°.


PB500354-30



Charnière 120°.

Caractéristiques	Charnières de porte
	Axe imperdable, indexé par ressort.
Matériau	Corps en zamak pour la réf. NSYAEDH180S3D , en tôle d'acier traité pour la réf. NSYAEDH120S3D , axe en aluminium
Charge maximum	■ Avec la charnière 180°, la charge admissible sur porte est de 20 kg/m² ■ Avec la charnière 120°, la charge admissible sur porte est de 50 kg/m²
Composition	1 charnière, livrée avec la visserie
Modèles	Références
Charnière 180° pour coffret S3D	NSYAEDH180S3D
Charnière std. 120° pour S3D	NSYAEDH120S3D

DB300098-48



ISPA011_010-64



PB500223-30



PB500993-26



	Contact de porte	Arrêt de porte	
		Acier	Polyamide
Voir page	275	277	277
Composition	1	1	1
Références	NSYINLCRN	NSYAEDRSCST	NSYAEDRS3DPA6

Coffrets acier

Accessoires

Accessoires de porte



Caractéristiques	Porte intérieure
	■ Fermeture par serrure double-barre 3 mm. ■ Le montage simultané de la porte intérieure et d'un châssis sur les barreaux crantés est réalisable en standard (barreaux crantés non fournis). ■ Dans le cas d'un montage simultané de la porte intérieure et d'un châssis sur les barreaux crantés, nous consulter. ■ Incompatible avec le montage de l'arrêt de porte et du contact de porte. Pour plus d'informations, consultez-nous.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	Gris RAL 7035
Charge maximum	30 kg/m ²
Dimensions (mm)	Références
H 400 x L 300	NSYPIN43
H 500 x L 400	NSYPIN54
H 600 x L 400	NSYPIN64
H 700 x L 500	NSYPIN75
H 800 x L 600	NSYPIN86*
H 1000 x L 600	NSYPIN106*
H 1000 x L 800	NSYPIN108*
H 1200 x L 600	NSYPIN126
H 1200 x L 800	NSYPIN128*

Montage à l'avant du coffret (A) ou montage sur barreaux crantés (B).

* Équipées de profils verticaux soudés pour faciliter la manipulation des câbles.

(1) Cote en cas de montage sur barreaux crantés : B-83 mm,
Cote en cas de montage direct (sans barreaux) : B-91 mm

Coffrets acier






Accessoires

Plaques passe-câbles



Caractéristiques		Plaques passe-câbles standard	Plaques passe-câbles en aluminium	Plaques passe-câbles avec découpe type FL pour membranes passe-câbles
		Plaque livrée de série avec le coffret universel Spacial S3D. Surface avec marquages tous les 25 mm, pour faciliter le perçage.	Convient pour les applications amagnétiques.	Montage à la place de la plaque Spacial S3D. Découpes pour montage des membranes type FL 21 (1), page 259.
Matériau		Acier	Aluminium brossé	Acier finition structurée, RAL 7035 structuré
Épaisseur		15/10 ^e mm	30/10 ^e mm	-
Indice de protection aux intrusions		-	-	-
Certifications		-	-	-
Fixation		Fixation par 4, 6, 8, 10 ou 12 vis suivant le modèle	Fixation par 4, 6, 8, 10 ou 12 vis suivant le modèle	Fixation par 4, 6, 8, 10 ou 12 vis en fonction du modèle
Autres caractéristiques		-	-	-
Composition		-	-	-

Pour les coffrets (mm)		Type	Dimensions plaques (mm)		Références					
Largeur	Profondeur		Largeur (A)	Prof. (B)	Nb de trous Ø 6	Nb de marquages		Nb de trous Ø 6		
200-250	150	A	140	80	4	8	NSYTLA	4	NSYTLAU	NSYTLAFL (4)
300-400	150	B	245	80	4	16	NSYTLB	4	NSYTLBU	NSYTLBFL (3)
300	200	C	245	130	6	32	NSYTLCL	6	NSYTLCLU	NSYTLCLFL
400	200-250	D	345	130	8	48	NSYTLDD	8	NSYTLDDU	NSYTLDDFL
500	200-250	E	445	130	9	64	NSYTLE	9	NSYTLEU	NSYTLEFL
600	200-250	F	545	130	10	80	NSYTLF	10	NSYTLFU	NSYTLFFL
										NSYTLF2FL (2)
	300-400	G	495	220	12	126	NSYTLG	12	NSYTLGU	NSYTLGFL
										NSYTLG2FL
										NSYTLG4FL (2)
800	250-300-400	D*	345	130	-	-	2 x NSYTLDD	-	2 x NSYTLDDU	2 x NSYTLDDFL
1000-1200	300-400	E*	445	130	-	-	2 x NSYTLE	-	2 x NSYTLEU	2 x NSYTLEFL



* Coffret avec 2 plaques passe-câbles. - (1) Découpe de type FL 13 pour la profondeur 150 mm et découpe FL 21 pour les autres profondeurs.

(2) Avec 2 découpes FL 21 : réf. **NSYTLG2FL** ; avec 4 découpes FL 21 : réf. **NSYTLG4FL**. - (3) **NSYTLBFL** avec découpe FL 13.

(4) **NSYTLAFL** ne peut pas se monter sur le coffret de largeur 200 et profondeur 150.

Plaques passe-câbles



Plaque passe-câbles FlexiCable

La plaque FlexiCable est une plaque passe-câbles innovante qui facilite le passage rapide des câbles. Inutile de percer des trous : la création des entrées de câbles ne prend que quelques secondes.

■ **Possibilités d'installation** : par remplacement de la plaque passe-câbles (S3D) ou directement sur l'enveloppe.

■ **Diamètre des câbles** : jusqu'à 26 mm.

-

-

IP55

■ Résistance au feu : 650 °C selon CEI 60695-2-11

■ Résistance aux courts-circuits : 250 A, 25 kA selon CEI 61439-1

-

Existe en 5 dimensions pour 46 tailles de Spacial S3D (132 modèles)

■ 1 cadre métallique doté d'une membrane prémontée

■ 1 joint

■ Visserie

Dimensions effectives de l'entrée de câbles (mm)

-

-

178 x 63

NSYTLME

278 x 63

NSYTLME

378 x 63

NSYTLME

478 x 63

NSYTLME

428 x 153

NSYTLME

-

2 x NSYTLME

-


2 x NSYTLME

PB502035-31



Monter la plaque FlexiCable sur le coffret S3D.

PB501867-37



Percer un trou à l'aide d'un tournevis.

PB501866-35



Insérer le câble à travers la plaque FlexiCable et finaliser l'installation.

Kit de réparation FlexiCable

PB502597-40



Pour remplir les trous inutilisés.

Référence

NSYTLREP

Solutions de gestion des câbles pour la plaque FlexiCable


Guide-câbles à monter directement sur la plaque FlexiCable

Description	Quantité	Référence
Guide-câbles pour plaque FlexiCable	1	NSYEDCME



Exemple de montage

PB502032-28



PB502033-31



Guide-câbles à monter sur les barreaux crantés réglables

■ À monter sur les barreaux crantés réglables


NSYSDCREC... ou NSYSDCR...

■ Montage direct des guides-câbles NSYTFPCR... avec une équerre.

Description	Quantité	Références
Équerre pour barreau cranté réglable	2	NSYEDCSDCR
Barreau cranté réglable, prof. 200 mm	2	NSYSDCREC200
prof. 250 mm	2	NSYSDCREC250
prof. 300 mm	2	NSYSDCREC300
prof. 400 mm	2	NSYSDCREC400
Guide-câble pour coffret, largeur de porte 400 mm	2	NSYTFPCR...4
500 mm	2	NSYTFPCR...5
600 mm	2	NSYTFPCR...6
800 mm	2	NSYTFPCR...8
1000 mm	2	NSYTFPCR...10




Exemple de montage

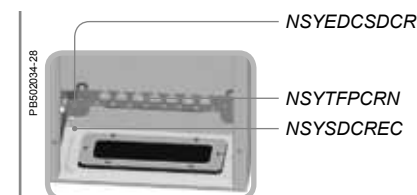

Coffrets acier

Accessoires

Panorama des entrées de câbles



Caractéristiques	Multi-A	Multi-C	Multi-R	Multi-T	Prisma	Multi-F
	Membrane de type FL13 et de type FL21.	Entrée circulaire sans connecteur.	Entrée rectangulaire sans connecteur.	Membrane de type FL21.	Membrane de type FL21 ou entrée rectangulaire.	Brides préconfigurées FL13 et FL21.
Matériau	TPE, SBS, SEBS et PP copolymère - sans halogène	Polyamide	Polyamide	TPE	Matériau isolant	Polypropylène renforcé de fibre de verre et TPE - Sans halogène
Couleur	RAL 7035	-	-	RAL 7035	-	RAL 7035
Type d'entrée de câbles	Combinaison de matériaux	Membrane souple				
Presse-étoupe à installer	Option : serre-câble spécifique réf. NSYAECPFLACA●● à utiliser	Non	Non	Non	Non	Non
Possibilités d'installation	Sur adaptateur plaque passe-câbles ou directement sur l'enveloppe	Sur plaque passe-câbles modifiée ou directement sur l'enveloppe	Sur plaque passe-câbles avec découpe spécifique ou directement sur l'enveloppe	Sur adaptateur plaque passe-câbles ou directement sur l'enveloppe	Sur adaptateur plaque passe-câbles ou directement sur l'enveloppe	Sur adaptateur plaque passe-câbles ou directement sur l'enveloppe
Souplesse d'installation	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Réversibilité	Moyenne	Totale	Totale	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Indice de protection aux intrusions	IP65	IP65	IP65	IP66	IP55	IP65
Tenue à l'arrachement	Bon avec serre-câble, faible sans serre-câble 18 daN	Moyen	Moyen	Faible	Faible	Faible
Diamètre des câbles (mm)	13 à 30	3 à 15,9	4,3 à 15,9	5 à 60	28 à 60 (FL21) 7 à 72 (rectangulaire)	16 à 50
Rapidité d'installation des câbles	Moyenne	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide
Nombre de câbles installables pour une surface donnée	++	++	++	++	++	++
Entrées de câbles pour câbles munis de connecteurs	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions de découpe (mm)	FL13 et FL21	Ø 50,5 Ø 63,5	112 x 36	FL21	FL21	134 x 52 (FL13) 214 x 90 (FL21)
Dimensions extérieures (mm)	216 x 84	Ø 58 Ø 71	146 x 14 x 58	214 x 88	216 x 84	De 134 x 52 à 214 x 90
Certificats	Test d'ancrage des câbles : EN 50262 Résistance UV à long terme : ASTM G 154-06	■ UL 94 V-0 ■ Tenue au feu : V0	■ UL 94 V-0 ■ Tenue au feu : V0	UL 94 V-0	-	■ UL 94-HB ■ Selon les normes EN 60529:1991 + A1 EN 60670-1:2005, EN 50262:1998 EMKO-TUI (03-SEC)FI001/84. Semko report 816003 ■ Matériaux certifiés UL
Tenue au feu	750 °C	650 °C	650 °C	650 °C	-	-
Température	-40 à +85°C	-	-	-	-	-20 °C à +125 °C (1)
Références*						
	NSYAECPFLA7 NSYAECPFLA10 NSYAECPFLA25 NSYAECPFLA33	NSYTSAM504SE NSYTSAM508SE NSYTSAM638SE NSYTSAM6313SE	NSYTSA2414SE NSYTSA2417SE NSYTSA2422SE NSYTSA2423SE NSYTSA2429SE	NSYAECPFLBP** NSYAECPFLT7 NSYAECPFLT25 NSYAECPFLT35	08881 08892 08895 08897 08898 08899	NSYAECPKFL11 NSYAECPKFL7A NSYAECPKFL7B NSYAECPKFL10

* Pour obtenir plus de détails, tapez la référence dans le moteur de recherche de www.schneider-electric.com. - ** Plaque métallique.
(1) Membranes perçables uniquement.

Coffrets acier

Accessoires

Panorama des entrées de câbles



Multi-CR	Multi-H	Simple-1	Simple-2	Simple-3	Simple-4	Simple-5
Entrée de câbles avec matrice pour câbles munis de connecteurs.	Bride isolée FL21 avec entrées défonçables ISO.	Entrées de câbles mixtes à membrane pour enveloppe d'épaisseur 20/10° - 32/10° mm.	Entrées coniques réglables en PVC pour enveloppe d'épaisseur 30/10° - 32/10° mm.	Entrées de câbles rapides pour enveloppe d'épaisseur 10/10° - 40/10° mm (5/10° à 20/10° mm pour réf. IMT36179).	Entrées coniques réglables en PVC pour tubes PG ou enveloppe d'épaisseur 12/10° - 15/10° mm.	Presse-étoupe ISO.
Polyamide	Polycarbonate renforcé de fibre de verre	SBS	PVC	Plastique EPDM	PVC	PA6, joint en néoprène
-	RAL 7035	Gris clair RAL 7035 ou blanc RAL 9010	-	■ Grise : NCS 5500 ■ Noire : NCS 9000	-	Gris RAL 7035
Plastique dur		Membrane souple		Combinaison de matériaux		
Oui	Oui	Non applicable				
Sur adaptateur plaque passacâbles ou directement sur l'enveloppe	Sur adaptateur plaque passacâbles ou directement sur l'enveloppe	Sur plaque passe-câbles ou directement sur l'enveloppe				
Faible	Faible	Faible				
Moyenne	Moyenne	Moyenne				
IP54	IP65	IP55	IP55	IP67	IP55	IP68
Bon (avec attache de câble)	Bon (avec serre-câble)	Faible	Faible	Moyen	Faible	Bon
3 à 31	12 à 25	20 à 40	5 à 87	12 à 50	16 à 44	12 à 40
Lente	Lente	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Lente
++	++	+	+	+	+	+
Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
36 x 112	FL21	Orifices circulaires de différents diamètres en fonction du diamètre des câbles				
146 x 58	215 x 85	-	Ø 25 à 98	-	Ø 25 à 52	Ø 15 à 46
-	UL 94 V-1	-	-	-	-	Résistance au fil incandescent : 960 °C
650 °C	750 °C	750 °C	-	750 °C	-	750 °C
-	■ En condition normale : -40 °C à +80 °C ■ En condition extrême (temps limité) : -40 °C à +120 °C	-	-	-	-	-
NSYDCE168 NSYDCE240 NSYDCE244 NSYDCE2410	NSYSAKFL	ISM71071 ISM71072 ISM71073 ISM71074 IMT36172 IMT36173	NSYECPC3 NSYECPC5 NSYECPC6 NSYECPC9 NSYECPC15	IMT36179 IMT36180 IMT36181 IMT36182 IMT36183 IMT36184 IMT36185	NSYEC1 NSYEC2 NSYEC3 NSYEC4 NSYEC5 NSYEC6 NSYEC7	ISM71501 ISM71502 ISM71503 ISM71504 ISM71505 ISM71506 IMT36150

Coffrets acier

Accessoires


Rail de montage



Facilité d'installation

Possibilité de montage
du contact de porte

Avec rail DIN

Avec traverse légère
et écrou cageAvec traverse à fixation
rapide

Caractéristiques	Rail de montage
	■ Accessoire conçu pour optimiser l'espace disponible dans le coffret. ■ Il est destiné à l'installation de l'appareillage en complément du châssis ■ Montage possible après installation du châssis. ■ Il se monte horizontalement, avec 1 seule vis, sur les panneaux latéraux. ■ Possibilité de montage du contact de porte. ■ Il est possible de fixer verticalement des traverses légères NSYSLCR●● (description page 232) et des traverses à fixation rapide NSYSQCR●● (description page 231).
Matériau	Acier galvanisé
Charge maximum	6 kg
Composition	Lot 2 traverses
Profondeur du coffret (mm)	Références
200	NSYSUCR200WM
250	NSYSUCR250WM
300	NSYSUCR300WM
400	NSYSUCR400WM



Coffrets acier

Informations complémentaires

PB500386-34




- (1) Châssis gauche.
 (2) Châssis droit.
 (3) Goujon de fond central.
 (4) Équerre réf. **NSYCRNGSDR** avec 2 vis M8 x 20 mm.
 (5) Barreau cranté réf. **NSYSDRSDCR300** (profondeur 300),
NSYSDRSDCR400 (profondeur 400).
 (6) Vis M8 x 20 mm.


Montage de 2 châssis dans les coffrets de largeur 1000 ou 1200 mm profondeur 300 ou 400 mm

Barreaux crantés, page 216.


1 - Sur les 6 goujons de fond



2 - Deux châssis décalés avec réglage en profondeur




DB300100

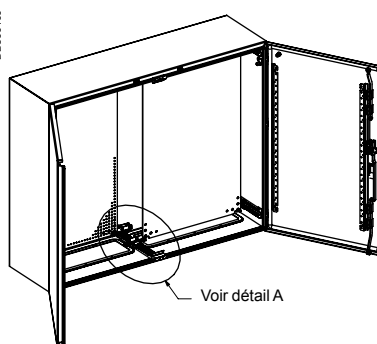

Détail A

PB500387-34

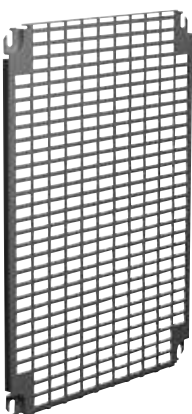


Montage des châssis perforés "Telequick"

Entretoises permettant de rehausser le châssis dans les coffrets équipés de 6 goujons.

Référence

NSYEMR

DB300101

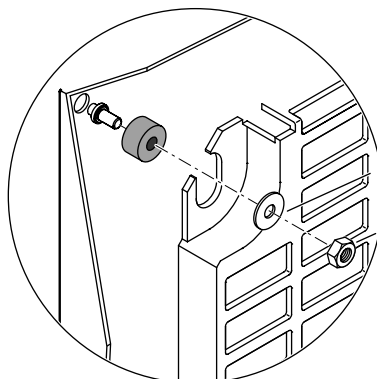

Coffrets acier

Informations complémentaires

PB500388-54




Charges admissibles sur les châssis, bases et portes

Coffrets Spacial 3D					
Charges admissibles (kg)					Références
Sur châssis plein	Sur base	Sur porte (1)	Sur pattes vertic.	Sur pattes horiz.	
60	135	50	350	190	NSYS3D3215 à NSYS3D5320
90	135	50	350	190	NSYS3D5420 à NSYS3D6425
135	135	50	350	190	NSYS3D6620 à NSYS3D8630
150	135	50	350	190	NSYS3D10625 à NSYS3D10830
180	135	50	350	190	NSYS3D101030D à NSYS3D141030D

(1) Sur porte en tôle épaisseur 20/10^e mm : 60 kg de charge maximale admissible (consultez-nous).

Zones non découpables

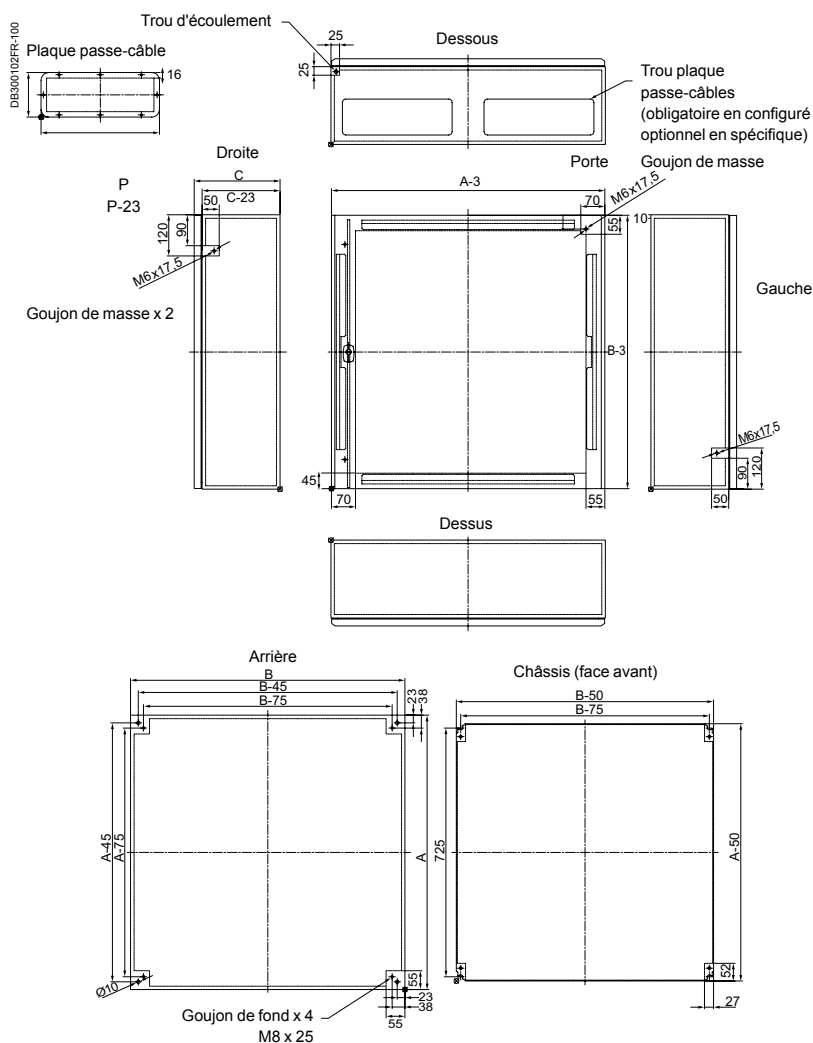

Pour les largeurs 800, 1000 et 1200, 2 plaques passe-câbles : voir page précédente.


Guides fils verticaux à partir de la hauteur 400 mm.
Guides fils horizontaux à partir de la largeur 800 mm.

Téléchargez nos schémas DXF sur nos sites Internet.

Coffrets acier

Protection de l'installation

PB500311-61

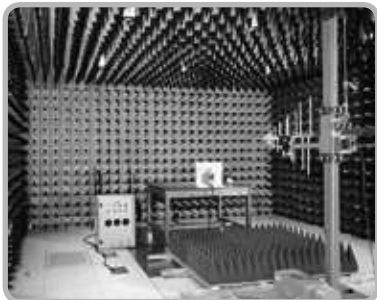


Protection CEM

Les coffrets Spacial S3D standard ont été testés contre les perturbations électromagnétiques. Le coffret étant testé vide, il est recommandé de refaire les tests lorsque l'armoire est complètement équipée.

Tresses de masse à commander séparément, voir page 281.

Autre solution et informations sur la compatibilité électromagnétique : coffret Spacial S3HF page 432.

Courbe d'atténuation du Spacial S3D par rapport au Spacial S3HF

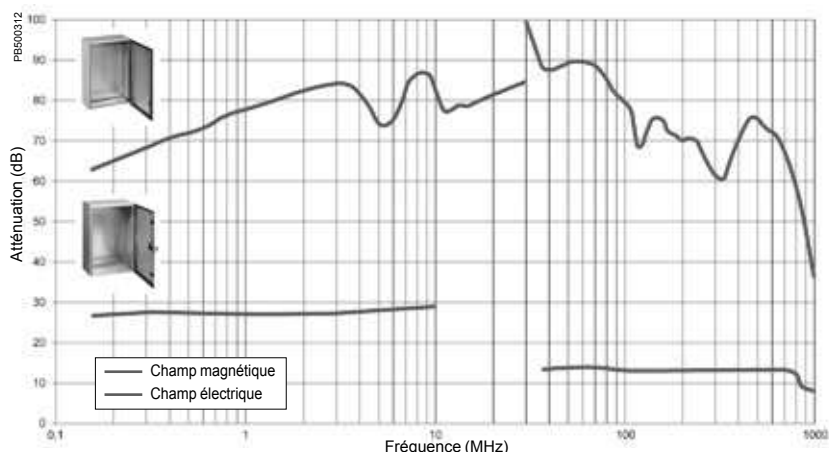

PB501004-18



Fréquence : 3 - 13,2 Hz
Amplitude : 1 mm/sec en dessous de 22 Hz
Fréquence : 3 - 100 Hz
Accélération : 0,7 g au dessus de 30 Hz

Contraintes vibratoires

Construction spécifique du Spacial S3D - Corps d'une seule pièce (structure en croix). Le fond est plat sans pièce rapportée ; permet de répondre à certaines contraintes vibratoires.

Les tests ont été réalisés suivant le "rules for ships" (règles relatives aux navires) de "Det norske veritas". Les coffrets étiquetés "DNV" ont subi ces tests et ont obtenu la classification "A".

Le coffret étant testé vide, il est recommandé de refaire les tests lorsque le coffret est complètement équipé.

PB501005-16



Contrainte sismique

La tenue sismique des coffrets Spacial S3D a été qualifiée selon les spectres MRI "gros matériels" spécifiés dans les normes CEI 60068-3-3 et CEI 60068-2-57.

Configuration du coffret S3D testé :

- Porte pleine,
 - Châssis plein supportant une charge de 150 kg/m² uniformément répartie sur le châssis,
 - Fixé au mur avec des vis M8 (couple de serrage : 12 Nm ± 1 Nm).
- Niveau de tenue sismique obtenu :
- 2,5G pour les coffrets de dimensions suivantes :
 - hauteur ≥ 700 mm,
 - hauteur = 600 mm et largeur ≥ 600 mm
 - 3G pour les autres dimensions.

Conformité ATEX

Le coffret Spacial S3D (avec adaptation) est certifié ATEX par le LCIE. Coffret Spacial S3DEX, page 444 consultez-nous.

Considérations environnementales

Conformité à la directive RoHS.