


M8 Schaltschrankdurchführung 4pol. geschirmt

Flanschstecker
M8, 4-polig
Stecker gerade – Buchse gerade
Hinterwandmontage

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

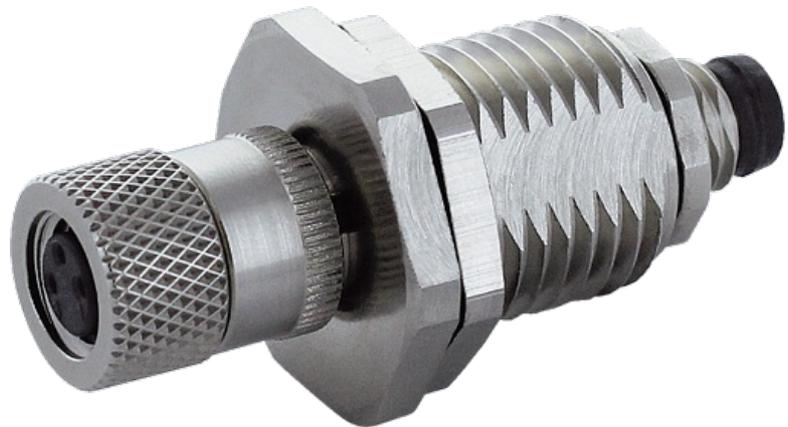

Male

Female

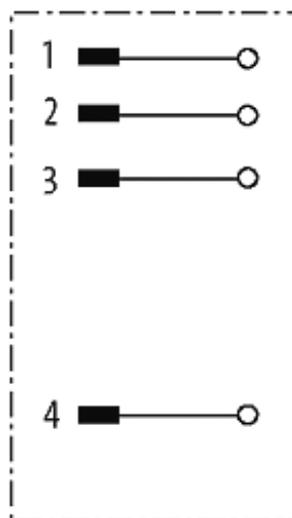



Abbildung stellvertretend

Bauform

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/19

Bauform	88112
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	30
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	4
Isolierstoffgruppe	2
LED-Anzeige	nein
Verschraubung	M8
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
passend für Wellenschlauch (Innen-Ø)	ohne
Überspannungskategorie	2
Steckzyklen	≥ 100

Allgemeine Daten

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Kontaktträger)	PA
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Au
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879689304
eClass	27143423
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990