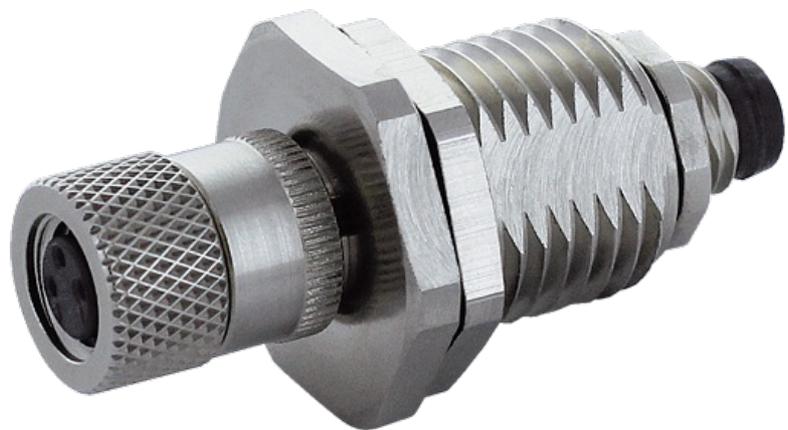


M8 Schaltschrankdurchführung 4pol. geschirmt

Bride mâle
M8, 4 pôles
Mâle droit – femelle droit
Montage paroi arrière

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Male

Female

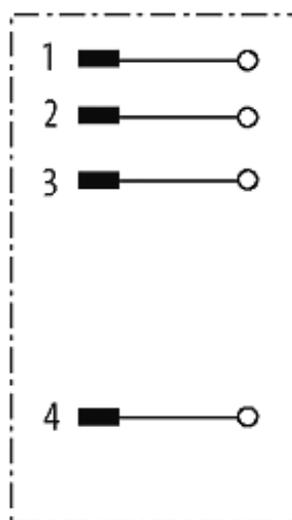



Photo non contractuelle

Forme

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 04/19

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

Forme	88112
-------	-------

Caractéristiques techniques

Tension de choc assignée	2.5 kV
Courant de service par contact	max. 4 A
Nombre de pôles	4
Groupe de matériaux isolants	2
Indicateur à LED	non
Raccord presse-étoupe	M8
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	sans
Catégorie de surtension	2
Cycles d'enfichage	≥ 100

Caractéristiques générales

Mode de fixation	enfiché, vissé
Matériau (support de contact)	PA
Matériau (contact)	Alliage en cuivre
Matériau (surface de contact)	Au
Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+85 °C

données commerciales

EAN	4048879689304
eClass	27143423
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1