


M12-Schaltschrankdurchführung 5pol. A-codiert

Schaltschrankdurchführung
Stecker/Buchse
M12, 5-polig
A-kodiert
geschirmt




[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

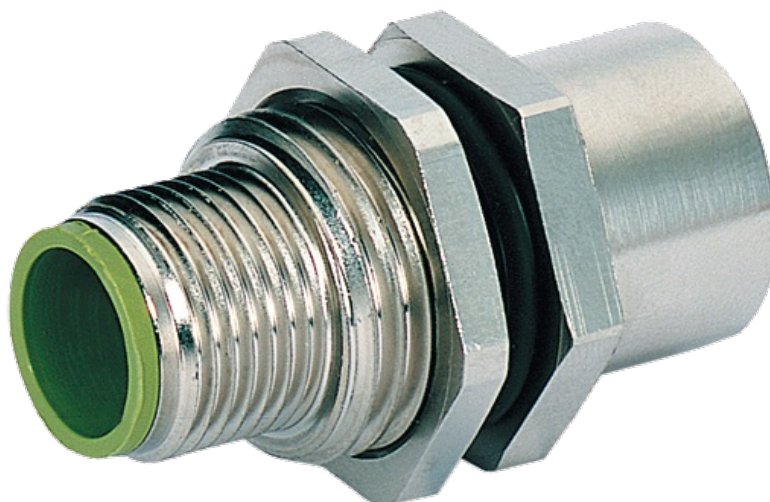

Male

Female

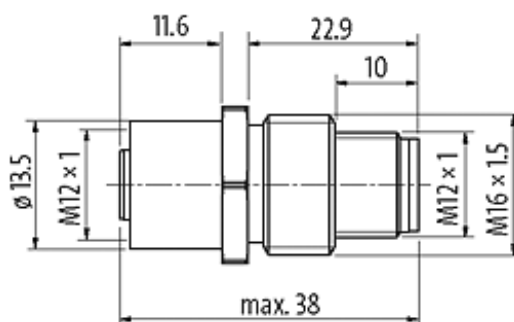

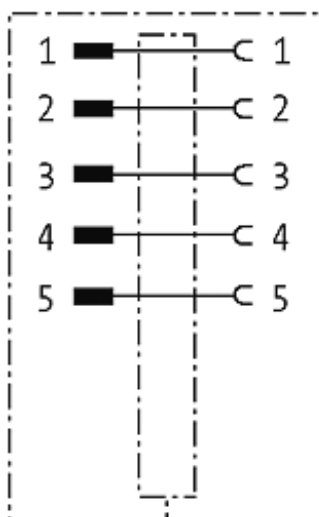


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 42111

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Kodierung	A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Befestigungsgewinde	M16 × 1.5 mm
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879143233
eClass	27143423
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010