


EGL250UL230

Générateur de chaleur 250W

Cette résistance chauffante ventilée, EGL, utilise un ventilateur pour répartir la chaleur générée uniformément dans l'armoire, ce qui signifie que les zones de chaleur peuvent être évitées. La condensation de l'eau est éliminée, même lorsque la température ambiante diminue fortement.

Fonction:
IP 20

CE Declaration of Conformity
cULus_UL Listed

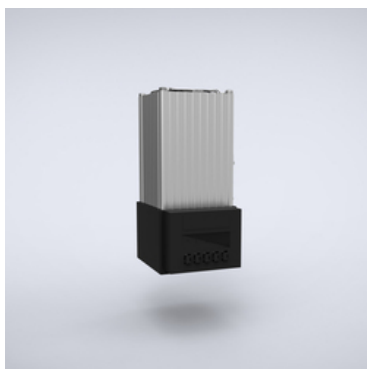

CARACTÉRISTIQUES

Capacité (W)	250
Courant de démarrage (A)	1.1
L (mm)	187
Tension (V)	230 V AC, 50/60 Hz
Poids (kg)	1.20

Code article: EGL250UL230
Code EAN: 8713574097483

Caractéristiques techniques

Description:	Résistance chauffante avec ventilateur à fixer où vous le souhaitez, préférablement en position verticale pour éviter la condensation. Le ventilateur aide à une meilleure convection naturelle pour mieux répartir la chaleur dans les grandes armoires. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715). Température de surface max. de 70 °C (EGL250) ou 85 °C (EGL400).
Élément chauffant:	Résistance PTC , auto régulation et de limitation de la température .
Cycle de ventilation:	50.000 h à 25 °C.
Matériel:	Plastique et profilé en aluminium anodisé.
Humidité opérationnel:	-40 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température ambiante de 20 °C.
Raccordement:	Bornier (2 × 0,5-2,5 mm²).
Protection:	IP 20, classe I (mise à la terre).
Homologations:	CE, EAC, cULus_UL Listed.
Unité de livraison:	1 pièce.

Fonctions

Feature:	Fan heater, with a high heating capacity.
Advantage:	The generated heat is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan.
Benefit:	When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops. As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented.
Comment:	A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater.