

Hausanschlusskasten Grösse 00/160A

NEU
NEW



Hauptmerkmale:

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester.
- Farbe: RAL7035.
- Schutzart: IP54.
- Gehäuseabmessungen nach DIN43627.
- Anforderungen nach VDE 0660 Teil 505.
- In 15° Stellung aushängbarer Deckel.
- Das Zugangskabel ist, mit Zugentlastung, von vorne einlegbar.
- Das Zugangskabel kann auch von links oder rechts eingeführt werden.
- 4polige NH-Sicherungsunterteile mit Einschwenkvorrichtung in Trennerbauform.
- Neutralleiter-Trenner, TN-C und TN-S durch entfernen der Brücke.
- Einschubvorrichtung für das Abgangskabel von vorne.
- Das Abgangskabel kann auch von links oder rechts eingeführt werden.
- Direktanschlussklemmen für das Zu- und Abgangskabel.

Anwendervorteile:

- Anschlussfreundlich durch von vorne einlegbare Kabel.
- Bediensicher durch NH-Sicherungsunterteile mit Einschwenkvorrichtung mit Berührungsschutz.
- Anschlussfreundlich durch Direktanschlussklemmen oder M8 für Kabelschuh.
- Sichtbarer Innenraum durch transparente Deckel. (Option)
- Aussenerde.
- Plombierbar innen und aussen.
- Bohrschablone.


Zubehör:

- H8500082 Wandbefestigungslaschen für 3-Punkt-Aussenbefestigung.
- H8500134 Transparenter Deckel.
- H8900107 Wandausgleichsscheiben 10 Stück.
- H8500079 Doppeleneinführung.

Hausanschlusskasten Grösse 00/160A

Der Hausanschlusskasten von JEAN MÜLLER ist speziell an die Bedürfnisse der Betreiber und Installateure von Energie-Verteiler konzipiert worden.

| | Sicherungsgrösse | Anschlussklemmen | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|--|------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | SNH00/160 | Prismenklemmen | KH00/KETO-00-3+0/P0070 | H5780822 |

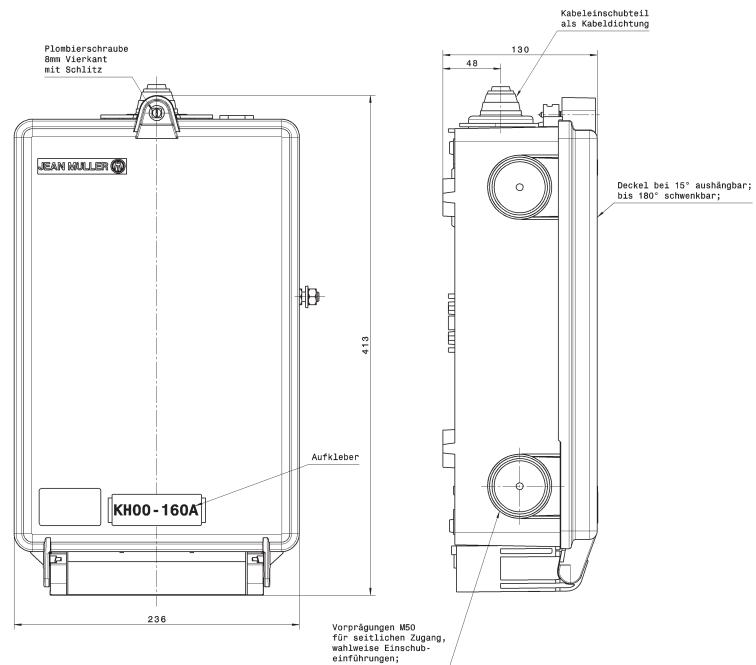

Ansicht ohne Deckel und Abdeckungen

Ansicht ohne Deckel

