

Ihre Engergieversorgung im Griff *Get a grip on your power supply*

Die neue Baureihe NH-Sicherungsaufsteckgriffe GPsHe ...
The new range of NH fuse handles GPsHe ...

Mit einer neuen Baureihe von NH-Sicherungsaufsteckgriffen vereinheitlicht JEAN MÜLLER die Handhabung von verschiedenen Sicherungsbaugrößen unter einer Produktlinie.

- GPsHe ist der Standard-NH-Sicherungsaufsteckgriff nach VDE 0680 Teil 4 für Sicherungseinsätze der Baugrößen NH000 bis NH3. ⁽¹⁾
Dieser ist als GPsHe/A mit fest montierter Armstulpe zum Schutz vor den Auswirkungen eines Lichtbogens erhältlich. * ⁽²⁾
Mit einem zusätzlichen mechanischen Schutz können bei der Ausführung GPsHMe/A Beschädigungen der Armstulpe an der Oberkante des Handgriffs vermieden werden.
- Für Sicherungseinsätze nach IEC 60269-6 in den Baugrößen NH1XL bis NH3L ist die verlängerte Variante GPsHe/1500 verfügbar. ⁽³⁾
- Eine erhöhte Ausführung des Standard-Griffs GPsH3e ist für besonders beengte Einbauverhältnisse (z. B. SASILplus-Anlagen mit hoher Packungsdichte) geeignet. ⁽⁴⁾

*** Hinweis:**

Stromführende NH-Sicherungseinsätze dürfen nur eingesetzt oder herausgenommen werden, wenn ein NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe und zusätzlich ein Gesichtsschutzschirm verwendet werden (s. auch DIN VDE 0105-100, Abs. 7.4.1).

With a new range of NH fuse handles JEAN MÜLLER harmonizes the handling of different fuse sizes in one line of products.

- *GPsHe is the standard NH fuse handle according VDE 0680 part 4 for fuse-links with sizes NH000 up to NH3. ⁽¹⁾*
*It is available as GPsHe/A with fixed sleeve for protection against impact of fault arcs. * ⁽²⁾*
With an additional mechanical protection the type GPsHMe/A avoids damage of the sleeve at the upper edge of the handle. ⁽³⁾
- *For fuse-links according IEC 60269-6 in sizes NH1XL up to NH3L the extended version GPsHe/1500 is available. ⁽³⁾*
- *A heightened configuration of the standard fuse-handle GPsH3e is available for tight installation conditions (e. g. SASILplus systems with high packing density). ⁽⁴⁾*

*** Advice:**

Current-carrying fuse-links are only allowed to be inserted or extracted by using a NH fuse-handle with sleeve and wearing an additional face shield (s. also DIN VDE 0105-100, clause 7.4.1).



(1)



(3)



(2)



(4)

Typenschlüssel/*Type code*

GPs...				NH-Sicherungsaufsteckgriff <i>NH fuse handle</i>
	...H...			Mit Handschutz <i>With hand protection</i>
	...HM...			Mit Handschutz und zusätzlichem mech. Schutz der Stulpe <i>With hand protection and additional mech. protection of sleeve</i>
		...e...		Standard-Höhe <i>Standard height</i>
		...3e...		Erhöhte Ausführung <i>Heightened configuration</i>
			.../1500...	Für Sicherungseinsätze Baugröße NH1XL bis NH3L <i>For fuse-links size NH1XL up to NH3L</i>
			.../A	Mit fest montierter Armstulpe aus Leder (nur für GPsHe und GPsHMe) <i>With fixed leather sleeve (only for GPsHe und GPsHMe)</i>

NH-Sicherungsaufsteckgriff *NH fuse handle*

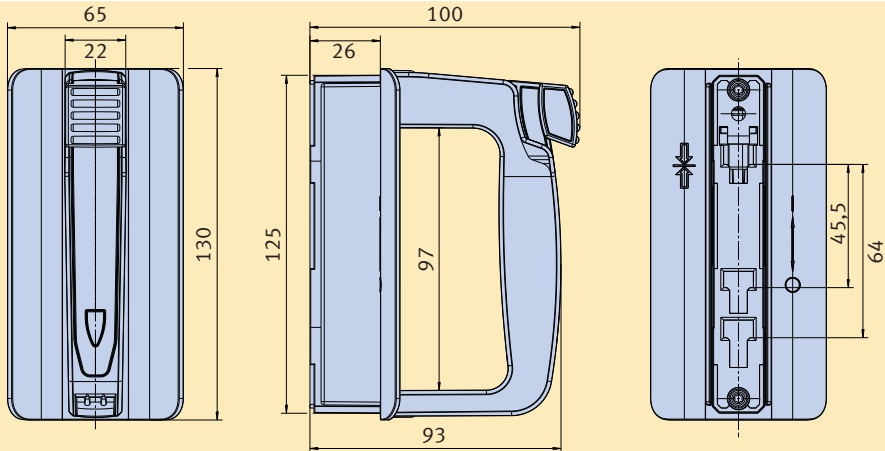
Für Sicherungseinsätze <i>For fuse-links</i>	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
NH000-NH3	1	GPsHe	U8950036
		GPsH3e	U8950037
NH1XL-NH3L		GPsHe/1500	U8950040

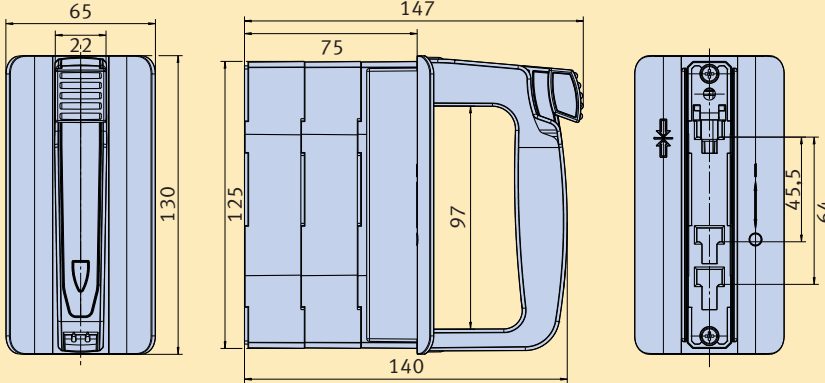
NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe *NH fuse handle with sleeve*

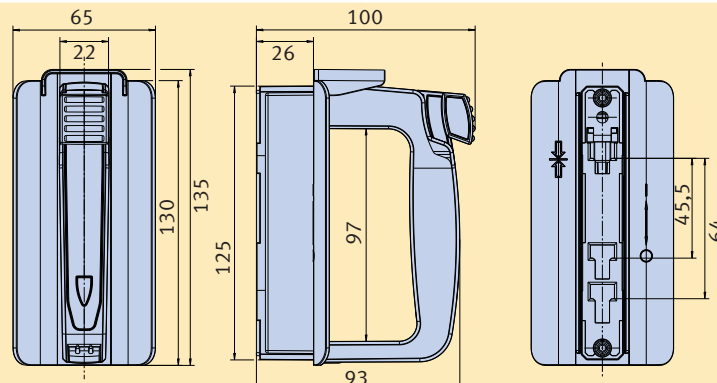
Für Sicherungseinsätze <i>For fuse-links</i>	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
NH000-NH3	1	GPsHe/A	U8950038
		GPsHMe/A	U8950039

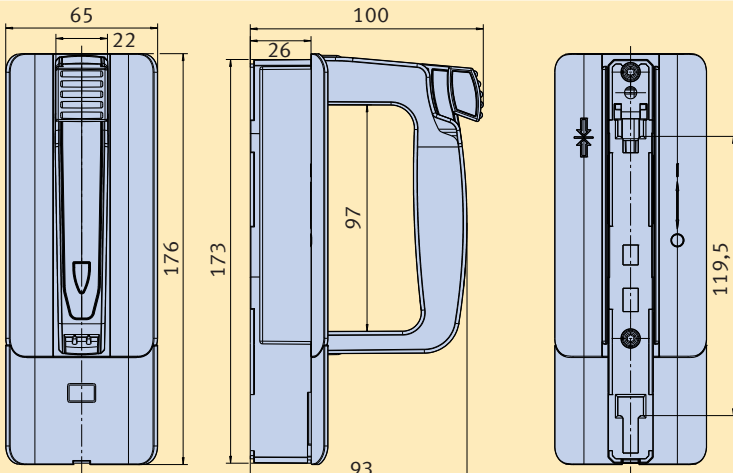
Maßzeichnungen/*Dimensions*

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
GPsHe	U8950036
GPsHe/A	U8950038



Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
GPsh3e	U8950037
 Technical drawing of the GPsh3e device showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in millimeters. - Front view: 65 mm width, 22 mm top section, 130 mm height. - Side view: 147 mm top width, 75 mm middle width, 125 mm bottom width, 140 mm base width, 97 mm handle height. - Top view: 45.5 mm width, 64 mm depth.	

Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
GPshMe/A	U8950039
 Technical drawing of the GPshMe/A device showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in millimeters. - Front view: 65 mm width, 22 mm top section, 130 mm height. - Side view: 100 mm top width, 26 mm middle width, 125 mm bottom width, 93 mm base width, 97 mm handle height. - Top view: 45.5 mm width, 64 mm depth.	

Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
GPshHe/1500	U8950040
 Technical drawing of the GPshHe/1500 device showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in millimeters. - Front view: 65 mm width, 22 mm top section, 176 mm height. - Side view: 100 mm top width, 26 mm middle width, 173 mm bottom width, 93 mm base width, 97 mm handle height. - Top view: 119.5 mm width.	